

ФО – П Прудка І. А.

Замовник:

Широківська сільська рада Запорізького району
Запорізької області

Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)

Пояснювальна записка до генерального плану

Шифр:

128/21/1-ПЗ

ТОМ 1

Фізична особа підприємець _____ І. А. Прудка

Головний архітектор проекту _____ І. А. Прудка

2023 р.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

										3			
		3.2.Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення								Стор. 26			
		3.3. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.								Стор. 27			
		3.4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.								Стор. 27			
		3.5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.								Стор. 27			
		3.6. Характеристики територій та визначення заходів щодо їх освоєння.								Стор. 29			
		3.7. Пропозиції щодо формування системи громадських центрів;								Стор. 31			
		3.8. Обсяги житлового будівництва.								Стор. 33			
		3.9. Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.								Стор. 34			
		3.10. Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.								Стор. 35			
		3.11. Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.								Стор. 36			
		3.12. Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико – культурного призначення.								Стор. 41			
		3.13. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.								Стор. 42			
		3.14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів територій.								Стор. 42			
		3.15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку:								Стор. 42			
		Житлового будівництва								Стор. 42			
		Системи громадських центрів								Стор. 43			
						128/21/1-3							
		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Зміст			Стадія	Аркуш	Аркушів
		Розробив		Прудка			12.23				ГП	1	1
		Перевірив											
		ГАП		Прудка			12.23						
											ФО-П Прудка І. А.		

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №
------------	---------------	-------------

						128/21/1-3			
						Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		ГП	1	1
Розробив		Прудка			12.23				
Перевірив									
ГАП		Прудка			12.23				
						ФО-П Прудка І. А.			

				5
№ тому	Позначення	Найменування	Примітки	
		Текстові матеріали		
1.	128/21/1-ПЗ	Пояснювальна записка до генерального плану		
2.	128/21/1-ПЗ	Основні положення генерального плану		
3.	128/21/1-ПЗ	Пояснювальна записка до плану зонування території		
4.		Графічні матеріали		
	Аркуш 1	Схема розташування населеного пункту в системі розселення		
	Аркуш 2	План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень М 1:2000		
	Аркуш 3	Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень М 1:2000.		
	Аркуш 4	Схема вулично – дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту М 1:2000		
	Аркуш 5	Схема інженерного обладнання території М 1:2000		
	Аркуш 6	Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:2000		
	Аркуш 7	План зонування території М 1:2000		
		Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	У вигляді окремих томів	

Погоджено			

Інв. № од.	Підпис і дата		Зам. Інв. №							
							128/21/1-СП			
							Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		ГП	1	1
	Розрадиб		Прудка			12.23				
	Перебіриб									
	ГАП		Прудка			12.23				
									ФО-П Прудка І. А.	

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

7											
Розділ проекту			Посада			Ініціали, прізвище			Підпис		
ГП, ПЗ			Головний архітектор проекту			І. А. Прудка					
СЄО			Інженер -еколог I категорії			І. В. Стрибулевич					
						128/21/1-ВУ					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Відомості про учасників проектування			Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			12.23				ГП	1	1
Перевірів									ФО-П Прудка І. А.		
ГАП		Прудка			12.23						

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Замовником Генерального плану та плану зонування території с. Придніпровське є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області.

69089, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 7.

Виконавцем Генерального плану та плану зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області є:

Фізична особа підприємець Прудка І. А.

69039, м. Запоріжжя, пров. Великий (в минулому Вантажний), 13
ІНН 2803210762

Головний архітектор проекту – І. А. Прудка,

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (розроблення містобудівної документації)

Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації за видом робіт «Розроблення містобудівної документації» № 4049 від 22 липня 2021 року.

Геодезична зйомка території надана Замовником у складі вихідних даних та надана розробнику в 2021 р., для виконання генерального плану.

Тахеометрична зйомка виконувалась тахеометром та виконана у державній геодезичній системі координат УСК-2000. На креслені схема сучасного використання території наведена інформація щодо об'єктів державного земельного кадастру, таких як межі населених пунктів, існуючі відводи земельних ділянок, водні об'єкти, магістральні інженерні мережі, об'єкти енергетики, культурної спадщини інші об'єкти. Згідно ДБН 5.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» інформація щодо власників земельних ділянок або їх землекористувачів та інформація про пункти Державної геодезичної мережі не вимагається в складі містобудівної документації.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела публічної кадастрової карти України та сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/>.

Територія села межує з ділянками представленими ґрунтами шифр 54 чорноземи звичайні малозумусні які не є особливо цінними відповідно до наказу N 245 Державного комітету України по земельним ресурсам від 06.10.2003.

Підставою для розробки генерального плану та зонінгу села Придніпровське є Рішення Широківської сільської ради, Запорізького району Запорізької області № 22 від 14.05.2021 року Про Розроблення генерального плану села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

пункту села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану).

Необхідність розробки генерального плану викликана в зв'язку зі змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної містобудівної документації, спрямованої на перспективний розвиток села.

Генеральний план населеного пункту виконаний відповідно до: Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена Рішенням Обласної ради від 29.12.2011 №4.

Під час розроблення містобудівної документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

- Земельний кодекс України
- Водний кодекс України
- Кодекс України про надра
- Закон України «Про основи містобудування»
- Закон України «Про архітектурну діяльність»
- Закон України «Про охорону культурної спадщини»
- Закон України «Про охорону археологічної спадщини»
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
- Закон України «Про автомобільні дороги»;
- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»
- ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)»
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території»
- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів»
- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»
- ДБН В.2.5-74:20013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»
- ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»
- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
- ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок
- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

Додатково використані такі терміни та визначення позначених ними понять:

- **Архітектурно-планувальна структура**

Просторове розміщення магістральної вулично-дорожньої мережі і прилеглих до неї громадських просторів (планувальний каркас населеного пункту), що у сукупності з вулицями та проїздами формують інфраструктуру транспортного-пішохідного і велосипедного руху.

- **Багатоквартирна забудова**

Територія житлової забудови або її частини, у межах якої розташовуються багатоквартирні житлові будинки з відповідними прибудинковими територіями, на яких розміщуються дитячі, спортивні, господарські майданчики, проїзди, пішохідні доріжки, зелені насадження та автостоянки.

- **Багатофункціональні споруди**

Будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп різного громадського, житлового та іншого призначення, поєднання яких обумовлене економічною доцільністю і містобудівними вимогами

- **Блакитні лінії.**

Лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови

- **Будинок дачний.**

Житловий будинок садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового передування або постійного проживання.

- **Будинок садовий**

Будівля для літнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

- **Використання території**

Використання та забудова території, що поєднується за подібністю від повідних ознак.

- **Відсоток забудови**

Відношення площі під забудовою житлового будинку з урахуванням площі в контурах, що виступають, до площі земельної ділянки.

- **Внутрішній транспорт**

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий склад для здійснення внутрішніх пасажирських та вантажних перевезень, що використовується у містах та інших населених пунктах.

- **Генеральний план населеного пункту**

Містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

- **Громадський центр**

Територія концентрованого розміщення закладів та підприємств обслуговування населення, адміністративних будівель у планувальній структурі населеного пункту. Громадські центри поділяються на: загальноміські багатofункціональні, центри міських адміністративних та планувальних районів, спеціалізовані центри, центри виробничих зон.

- **Детальний план території**

Містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

- **Демографічний прогноз**

Прогноз динаміки чисельності населення населеного пункту, територіальної громади і їх основних демографічних параметрів (чисельність постійного та наявного населення, статевो-віковий склад, родинний стан, джерела росту, професійний склад, освіта, міграція, соціальний стан).

- **Житлової забудови**

Зона населеного пункту, призначена для розміщення житлової забудови і пов'язаних з нею громадських центрів, підприємств повсякденного та періодичного обслуговування населення, зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі.

- **Замовник**

Фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

- **Зонування території (зонінг)**

Містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

- **Забудова території**

Розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі – будівництво).

- **Земельна ділянка**

Частина земної поверхні зі встановленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та іншими ознаками, з визначеними відносно нього правами.

- **Зблокований житловий будинок**

Будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку або вулицю.

- **Зелені лінії**

Обмеження щодо розміщення об'єктів у межах усіх озелених територій загального користування, рекреаційних лісів і лісопарків (існуючих та тих, що резервуються), об'єктів природно-заповідного фонду, зон охоронюваного ландшафту

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- **Зовнішній транспорт**

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий склад, що забезпечують і обслуговують зовнішні зв'язки населеного пункту.

- **Зона обслуговування**

Територія, яка охоплена певними видами обслуговування населення, що мешкає на цій території.

- **Зона охоронюваного ландшафту**

Природна незабудована чи переважно природна з розосередженою історичною малоповерховою забудовою територія за межами охоронної зони пам'яток культурної спадщини, з якою пам'ятки складають єдине композиційно-пейзажне ціле, яка встановлюється для збереження характерного історичного природного оточення пам'яток та відіграє разом з ними важливу роль у формуванні образу населеного пункту або окремого пейзажу.

- **Зона регулювання забудови**

Забудована чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони пам'яток культурної спадщини, що визначається для збереження домінуючої ролі пам'яток у композиції і пейзажі населеного пункту.

- **Інженерна інфраструктура**

Комплекс інженерних споруд і мереж.

- **Історична забудова**

Забудова будівлями та спорудами, що мають певну історико-культурну або архітектурно-містобудівну цінність, як носії традиційного характеру середовища.

- **Культурна спадщина**

Визначне місце, споруда (вигір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, історичного, архітектурного, містобудівного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

- **Квартал**

Первинний елемент архітектурно-планувальної структури населеного пункту, що являє собою частину його території, обмеженої червоними лініями вулиць, у деяких випадках проїздами або природними межами.

- **Комплексна оцінка території**

Системний аналіз зовнішніх та внутрішніх конкурентних переваг та обмежень у розвитку населеного пункту або території, що включає оцінку ресурсного, інженерно-транспортного, економічного, науково-технічного, туристичного потенціалів з урахуванням демографічного прогнозу та екологічного стану території.

- **Містобудівна документація**

Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території.

Погоджено				
Зам. Інв. №				
Підпис і дата				
Інв. № об.				

- **Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження)**

Документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

- **Охоронна зона**

Територія з особливим режимом використання земель та природокористування навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів історичної та культурної спадщини, а також вздовж ліній зв'язку, електропередач, магістральних трубопроводів, земель транспорту.

- **Охоронна зона пам'ятки культурної спадщини**

Прилегла до території пам'ятки (в тому числі пам'ятки, внесеної до Списку Всесвітньої спадщини) територія, що визначається в установленому законодавством порядку.

- **Проектна документація**

Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва; Генеральна схема планування території України – містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України.

- **Прибережна захисна смуга**

- частина водоохоронної зони, для якої вводяться додаткові обмеження землекористування, забудови та природокористування.

- **Пішохідна зона**

Площі, майданчики, парки, сквери, бульвари, проходи і вулиці в забудові населеного пункту, що призначені для руху пішоходів та можливості проїзду (під'їзду) лише спеціального транспорту.

- **Регулювання забудови**

Визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

- **Радіус обслуговування**

Умовна нормативна відстань від закладів та установ повсякденного, періодичного або епізодичного обслуговування до житлових будинків або території житлової забудови населеного пункту, яка встановлюється документацією з просторового планування з урахуванням пішохідної чи транспортної доступності.

- **Рекреаційне житло**

Різновид розміщення туристів та відпочиваючих, представлений виключно приватними житловими будинками, призначеними для постійного проживання власників житла спільно з тимчасовим

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №		
	Підпис і дата		

розміщенням обмеженої кількості відпочиваючих (менше 30 осіб) і які розміщені за межами озелених територій загального користування.

- Розрахунковий період

Відрізок часу щодо планування населених пунктів та інших територій, що характеризується розрахунковими параметрами та показниками територіального, соціально-економічного розвитку, розвитку соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури та природно-ландшафтного комплексу тривалістю 15–20 років.

- Схеми планування території на регіональному рівні

Планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципи вирішення розвитку, планування, забудови, використання території адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин.

- Суд'єкти планування

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи.

- Санітарно-захисна зона

Територія, що відокремлює від житлової забудови об'єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітного випромінювання радіочастот, електричних полів, іонізуючого випромінювання.

- Садибний будинок (індивідуальний будинок)

Житловий будинок з присадибною ділянкою та господарськими спорудами, призначеними для одного домогосподарства.

- Садибна забудова

Забудова, що сформована індивідуальними чи зблокованими житловими будинками.

- Система розселення

Сукупність населених пунктів, об'єднаних сталими трудовими та культурно-побутовими зв'язками, орієнтованих на центр системи розселення.

- Соціальна інфраструктура

Комплекс закладів, установ та підприємств обслуговування, які забезпечують соціальні запиту населення у сфері охорони здоров'я, виховання й освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі, побутового, житлово-комунального обслуговування.

- Територія

Частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси; планування територій – процес регулювання використання території, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень.

- Територіальна зона

Частина території населеного пункту з особливим, визначеним законодавством, документацією з просторового планування,

Погоджено					
Зам. Інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

землепорядною документацією, режимом використання, в тому числі з переважним функціональним використанням, містобудівними умовами та обмеженнями.

- **Транспортна інфраструктура**

Система транспортних споруд і мереж.

- **Функціональна зона**

Частина території населеного пункту з явно вираженою переважною функцією її містобудівного використання житлової, громадської, виробничої та рекреаційної, що відображається у документації з просторового планування.

- **Функціональне зонування**

Визначення документацією з просторового планування належності території до відповідної функціональної зони.

- **Центр населеного пункту**

Центральна частина міста, селища, села, де концентруються головні функції управління, культури, соціального обслуговування населення та головні архітектурні ансамблі.

- **Щільність населення**

Відношення кількості населення до певної площі території.

- **Щільність житлового фонду**

Відношення сумарної загальної площі квартир у житлових будинках до площі території відповідної територіальної одиниці.

- **Щільність забудови**

Відношення площі під будівлями, включаючи виступаючі та нависаючі конструкції до загальної площі земельної ділянки.

- **Червоні лінії**

Визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Головна мета розробки генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних видів використання та забудови території; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Згідно з пунктом 12 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст, тому генеральний план села Придніпровське не потребує експертизи.

Розрахунковий термін проекту прийнятий до 2041 року, і складає 20 років з відокремленням першої черги—5 років, до 2026 р.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» розробляється за спеціальним завданням окремим томом відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №
------------	---------------	-------------

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.

2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та численність населення, місце в системі розселення.

Село Придніпровське засноване в 1943 р. та входило до Августинівської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Тут існувала німецька колонія Марієнталь, яка також називалася Лачинове, що входила до складу Хортицької волості.

Село Придніпровське - розташоване в Запорізькому районі Запорізької області, та входить до складу Широківської об'єднаної територіальної громади.

Широківська об'єднана територіальна громада була утворена 30 квітня 2017 року в наслідок об'єднання 6 сільських рад, а саме:

- Широківської,
- Августинівської,
- Веселівської,
- Володимирівської,
- Лукашівської,
- Сонячної сільських рад.

Населений пункт знаходиться на правому березі річки Дніпро у колишнього Гадючого (Вільного) порогу. Вище і нижче за течією село оточене великими затоками. На відстані 2 км розташоване село Привільне. До села примикає кілька масивів садових ділянок.

Існуюча площа с. Придніпровське села становить 58,26 га, численність населення 52 особи, з них дітей дошкільного віку 3 особи, школярів 1 дитина, мешканці працездатного віку 22 особи, згідно з довідкою наданою замовником.

Вікова структура населення на 28.10.2021 р.

Населений пункт	Вікові групи				
	0-19	20-35	36-55	Старше 52 років	В цілому
с. Придніпровське	4	7	15	26	52
	8%	13%	29%	50%	100%

Згідно з Завданням на розроблення містобудівної документації проектна площа населеного пункту с. Придніпровське становитиме 95,28 га, проектна численність населення відповідно до Завдання на проектування – 100 осіб.

Погоджено			
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.	

2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та проблем її використання.

Генеральний план с. Придніпровське розробляється вперше, тому оцінити ступень реалізації Генерального плану не можливо.

В селі із існуючих об'єктів обслуговування населення є одна крамниця. Генеральним планом передбачається вдосконалення громадського центру села, розміщення нової житлової та громадської забудови і вдосконалення об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури.

В с. Відрадне розміщується амбулаторія яка буде обслуговувати мешканців с. Придніпровське.

Беручи до уваги чисельність школярів – 1 особа та дошкільнят – 3 особи будівництво шкільного та дошкільного закладу вважається недоцільним, пропонується організувати підвоз дітей до учбових закладів територіальної громади шкільним автобусом.

Розробка нової містобудівної документації, що відповідає сучасним вимогам, містобудівних норм та класифікації землекористування, дасть можливість органу місцевого самоврядування приймати управлінські рішення щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту, розміщення житлової забудови, сільськогосподарських та комунальних об'єктів, покращення культурно-подутового обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території села, удосконалення вулично – дорожньої мережі, інженерних мереж, формування повноцінного життєвого середовища.

2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту.

Проведеним аналізом сучасного становища населеного пункту – с. Придніпровське, Запорізького району, Запорізької області, встановлені фактори впливу на його можливий розвиток.

Позитивні внутрішні фактори:

- Принципіальна планувальна схема села забезпечує зв'язок між різними функціональними зонами.
- Знаходження населеного пункту на березу р. Дніпро,
- Наявність вільних від забудови ділянок, придатних для розташування житлової та громадської забудови.
- Відсутність шкідливих та небезпечних для середовища виробничих підприємств.
- Наявність поблизу населеного пункту водних поверхонь для організації місця водного відпочинку.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

- Санітарно-захисна зона існуючого кладовища, яке знаходиться в центральній частині села, накриває територію житлової та дачної забудови.

- Відсутність системи господарської та дощової каналізації.

- Незначний рівень упорядкованих зелених насаджень, придатних для організації відпочинку мешканців села та приїжджих.

Перелічені позитивні та негативні фактори сприяють розробленню матеріалів містобудівного розвитку населеного пункту, що ретельно розглядається у подальших розділах проекту генерального плану.

Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від об'єктів промислових, комунального призначення, природоохоронних територій, комунікаційних коридорів інше.

Основні планувальні обмеження які діють на території населеного пункту

№	Найменування	СЗЗ, ЗСО та ОЗ зони	Примітка
1	Кладовище	СЗЗ 300 м	Додаток 4 ДСП 173-96
2	Охоронна зона електричних мереж 10 кВ	ОЗ 10 м в обидва боки	Постанова КМУ від 04.03.1997 р. N 209 п. 5
3	Прибережна - захисна смуга р. Дніпро	100 м	Додаток 13 ДСП 173-96
4	Трансформаторна підстанція	ОЗ-3	Постанова КМУ від 04.03.1997 р. N 209 п. 5
5	Особо цінні землі	відсутні	

Всі охарактеризовані планувальні обмеження показані на плані існуючого використання території та схемі існуючих планувальних обмежень (аркш № 2).

2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Територія населеного пункту складається з територій об'єктів громадської забудови, житлової забудови, територій сільськогосподарського призначення, інженерної та транспортної інфраструктури.

Громадський центр села представлений одним об'єктом-крамницею яка знаходиться в північно-східній частині села, в південній частині села знаходиться територія колишнього дитячого табору.

Житлова забудова села складається з садибної забудови. В селі налічується 68 домогосподарств. Житловий фонд представлений в основному одноповерховими житловими будинками садибного типу на одну родину. Площа існуючих присадибних ділянок від 0.15 до 0,25 га: частина для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, частина для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва.

Також в межах села існують садівничі товариства: СТ «Сувенір», «Таврія-2», Привілля», «Сільський будівельник», та ОСК «Лідія», «Славутич-2».

Багатоквартирних будинків в селі немає.

В селі зареєстровано підприємства:

ТОВ «Аграрне підприємство «Придніпровське» по вирощування зернових та технічних культур, розведення молочних порід худоби

ФГ «Тянь-Шань» вирощування зернових та технічних культур, роздрідна торгівля, оптова торгівля

СФГ «Барбарис» вирощування зернових та технічних культур.

Навкруги за межами населеного пункту села Придніпровське знаходяться садівничі товариства такі, як: СТ «Привілля», СТ «Колос».

Транспортна інфраструктура

Населений пункт забезпечений постійним транспортним сполученням з м. Запоріжжя та наявне транспортне сполучення між населеними пунктами громади.

Дорожня мережа складається з твердого, шлакового та ґрунтового покриття. Асфальтовані дороги в задовільному стані. Необхідно проводити асфальтування всіх доріг села.

Головною вулицею села є вул. Набережна, другорядними вулицями які знаходяться в СТ «Сільський будівельник» є вул. Горіхова, вул. Виноградна, вул Зелена, вул. Сонячна та вул. Надії.

Функціонують 2 маршрути громадського транспорту, існує запинка громадського транспорту.

Інженерна інфраструктура

Село забезпечене електропостачанням та газопостачанням.

Централізовані мережі водопостачання, каналізаційні мережі та очисні споруди відсутні. Каналізація місцева, представлена вигрібними ямами. В житлових будинках теплопостачання автономне за допомогою твердopаливних та газових котлів.

Загальна довжина магістральних електричних мереж складає – 3, 36 км, довжина газових мереж – 3,36 км.

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Вивіз твердих побутових відходів організований до найближчого діючого полігону ТПВ.

Пожежне депо в селі відсутнє. Найближче пожежне депо знаходиться в с. Широке на відстані 25 км, та проектне в с. Відрадне.

Небезпечних природних та техногенних процесів на території с. Придніпровське не зафіксовано.

2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього середовища.

Аналіз питання засвідчив, що на екологічну якість земель населеного пункту, впливають такі головні складові:

- атмосферне забруднення повітря
- забруднення ґрунтів
- акустичне забруднення
- електромагнітне забруднення
- підтоплення ґрунтовими водами
- санітарно-захисні зони.

Проблеми сучасного стану навколишнього природного середовища - забруднення поверхневих та підземних вод, земель, повітря внаслідок господарської діяльності, накопичення промислових та побутових відходів, антропогенне та техногенне навантаження негативно впливає на біорізноманіття та природний ландшафт.

Екологічна ситуація потребує виконання ряду природоохоронних заходів, направлених на зменшення обсягу негативного впливу на навколишнє природне середовище. Відповідні заходи здійснюються на території села з метою його належного утримання, благоустрою, раціонального використання та охорони, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечується захист довкілля.

В с. Придніпровське головним фактором, що чинить вплив на довкілля, є господарська діяльність людини. Основні види економічної і господарської діяльності по значущості впливів – сільське господарство та сільськогосподарське виробництво.

В першу чергу, пропонується прийняття рішення щодо закриття кладовища та розробка і затвердження проекту санітарно-захисної зони діючого кладовища відповідно до вимог ДСП 173-96, та необхідності її зменшення з урахуванням оточуючої його житлової та громадської забудови, влаштування, при можливості, зеленої зони спеціального призначення.

Певною мірою на навколишнє середовище впливає відсутність мереж каналізації і очисних споруд в с. Придніпровське, тому передбачено будівництво мереж самопливної господарсько-побутової каналізації до КНС, що планується в центральній частині села, далі стоки подаються каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на існуючі очисні споруди, в південно-східному напрямку. Значною мірою на навколишнє середовище впливає відсутність мереж каналізації та очисних споруд, тому передбачено будівництво господарсько-фекальна каналізації з біологічними очисними

Погоджено			
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.	

спорудами. Крім того, проектом передбачається будівництво централізованої зливної системи дощової каналізації з очисними спорудами для механічного та нафто-масляного очищення стоків.

Відвід поверхневих вод з території села здійснюється заходами з інженерної підготовки.

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.

Відповідно до листа № 05223/08-27 від 02.07.2021 Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану с. Придніпровське» та Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 №4, територія с. Придніпровське за функціональним зонуванням відноситься до території переважно оздоровчого та туристично-рекреаційного використання, де пріоритетним є розвиток інфраструктури короткочасного відпочинку.

На території зони рекомендується жорсткий режим охорони (ділянки об'єктів природно-заповідного фонду), відновлення, розширення та раціональне використання природно-заповідних та рекреаційних, охорона об'єктів культурної спадщини, створення туристично-рекреаційної інфраструктури. В межах зони природних ландшафтних коридорів рекомендується зменшення антропогенного навантаження на природне середовище, відтворення природних ландшафтів.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізький район Запорізької області відноситься до 3 типу таксонів із середніми показниками потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язано із використанням його переваг транспортно-географічного положення.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Планувальними рішеннями Схеми території Запорізької області на території села Придніпровське Широківської сільської ради поблизу населеного пункту передбачено:

Зона впливу автомобільного транспортного коридору;

Розчистка водойм.

Основним видом економічної діяльності населеного пункту є сільське господарство. Безпосередня близькість до обласного центру дає можливість і надалі розвивати ці форми господарювання та зробити їх ще більш інвестиційно привабливими.

Надання земельних ділянок в північно-східній частині села для садибної житлової забудови дасть можливість розвитку населеного пункту, поліпшення житлових умов населення, залучення кваліфікованих робітників.

Раціональне використання вказаних чинників дозволить забезпечити стабілізацію і, в перспективі, зростання економіки населеного пункту, що допоможе формуванню комфортного, сприятливого для життєдіяльності людини середовища, якісному розвитку житлових та громадських територій, вдосконаленню

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

інженерної інфраструктури та благоустрою, реконструкції існуючих та появи нових громадських об'єктів з врахуванням інтересів територіальної громади.

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку с. Придніпровське на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Основними пріоритетами подальшого розвитку с. Придніпровське є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

Перспективи розвитку с. Придніпровське визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишатимуться сільськогосподарських підприємства, які необхідно вдосконалювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Придніпровське можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток відпочинку, туризму та сільськогосподарського виробництва.

В даний час приросту населення не відбувається, але в органів місцевого самоврядування є наміри змінити межі села з метою включення інших територій, а саме території садівництва СТ «Привілля», СТ «Колос». Крім того генеральним планом передбачене розміщення кварталів садибної забудови з західного та північного боку, та з східної частини вздовж вул. Набережній.

Планується влаштування об'єктів рекреаційного призначення в південно - східній частині вздовж р. Дніпро з зоною активного відпочинку населення, території громадської забудови в центрі населеного пункту, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі дощових і побутових стоків з відповідними очисними спорудами, встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства.

Станом на 28.10.2021 р. чисельність населення становить 52 особи, завданням на проектування генерального плану встановлена чисельність населення на розрахунковий період 100 осіб.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
	Інв. № об.	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

- | | | | |
|------------|---------------|-------------|-----------|
| Інв. № од. | Підпис і дата | Зам. Інв. № | Погоджено |
| | | | |
| | | | |

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

- | | | | |
|------------|---------------|-------------|-----------|
| Інв. № од. | Підпис і дата | Зам. Інв. № | Погоджено |
| | | | |
| | | | |

3.3. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Розширення меж населеного пункту здійснюється за рахунок території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела – сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/> Частина території позначена як агрохімічна група ґрунтів 54 чорноземи звичайні малозумусні, які не є особо цінними відповідно до наказу N 245 Державного комітету України по земельним ресурсам від 06.10.2003.

Територія населеного пункту в нових межах з усіх боків оточена сільськогосподарськими землями здебільшого приватної та комунальної форми власності та землями садовничих товариств.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих токсинів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу токсинів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Території спільних інтересів відсутні.

3.4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.

Як зазначено в п. 3.1 є наміри змінити межі села з метою включення інших територій, а саме території садівництва СТ «Привілля» та СТ «Колос». Крім того генеральним планом передбачене розміщення кварталів садибної забудови з північного, західного та східного боку населеного пункту.

Головною метою генерального плану є оптимізація структури об'єктів обслуговування, розвиток інженерної інфраструктури, забезпечення населення робочими місцями, вдосконалення транспортного обслуговування, включення додаткових територій.

Загальна площа населеного пункту збільшиться з 58,2641 га, до 92,2805 га.

3.5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Перспективна планувальна структура села композиційно підпорядкована планувальній структурі, що склалася, та принципових змін не потребує.

Формування громадського центру потребує розміщення нових громадських об'єктів та вдосконалюється структура об'єктів обслуговування. Ділянки громадських об'єктів мають транспортні та пішохідні зв'язки з існуючою житловою забудовою.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Планується збільшення території зелених насаджень за рахунок включення до меж села рекреаційних територій вздовж р. Дніпро з містами активного відпочинку населення.

Планується розміщення нової житлової садибної забудови.

Існуюче кладовище планується к закриттю.

Адміністративні та торгівельні об'єкти концентруються вздовж існуючої вулиці паралельно до вул. Набережної. Там можливо розміщення крамниці змішаної торгівлі, будівля побутового обслуговування населення, підприємство громадського харчування та інші об'єкти обслуговування населення. Південніше вздовж вул. Набережної розташована багатofункціональний громадський центр. Планується будівництво каплиці в центральній частині села біля кладовища.

Таким чином, проектом, на розрахунковий період, передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні.

В с. Відрадне розміщується амбулаторія яка буде обслуговувати мешканців с. Придніпровське.

Беручи до уваги чисельність школярів – 1 особа та дошкільнят – 3 особи будівництво шкільного та дошкільного закладу вважається недоцільним, пропонується організувати підвоз дітей до учбових закладів територіальної громади шкільним автомобусом.

Транспортна структура села практично не змінюється, уточнюються поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів. Передбачається тверде покриття всіх вулиць населеного пункту.

Типи територіальних зон, встановлених в межах населеного пункту

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ	Г-2	Громадська зона
	П-Г-2	Проектна громадська зона
	П-Г-2/24	Проектна громадська зона в охоронній зоні магістральних електромереж
ЖИТЛОВІ ЗОНИ	Ж-1	Зона садибної забудови
	Ж-1/1	Зона садибної забудови в санітарно-захисній зоні кладовища
	Ж-1/24	Зона садибної забудови в охоронній зоні магістральних електромереж
	П-Ж-1	Проектна зона садибної забудови
	П-Ж-1/1	Проектна зона садибної забудови в санітарно-захисній зоні кладовища
	П-Ж-1/24	Проектна зона садибної забудови в охоронній зоні магістральних електромереж
ЛАНДШАФТНО- РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ	Р-2	Зона активного відпочинку
	Р-3/9	Рекреаційна зона озеленених територій загального користування в прибережних захисних смугах
	Р-3/24	Рекреаційна зона озеленених територій

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

		загального користування в охоронній зоні магістральних електромереж
	P-4	Рекреаційна зона обмеженого користування (дачі та колективні сади)
	P-4/1	Рекреаційна зона обмеженого користування в санітарно-захисній зоні кладовища
	P-4/24	Рекреаційна зона обмеженого в охоронній зоні магістральних електромереж
ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.	TP-2	Зона транспортної інфраструктури (вулиці та дороги в червоних лініях)
	П-TP-2	Проектна зона транспортної інфраструктури (вулиці та дороги в червоних лініях)
ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ІН-1	Зона інженерної інфраструктури (об'єкти електромережі)
КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ	КС-3-4	Зона розміщення кладовища (кладовище, що закривається)
СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ	С-4	Зона озеленення спеціального призначення
	П-С-4	Проектна зона озеленення спеціального призначення
	СВ-1/1	Зона земель сільськогосподарського призначення в санітарно-захисній зоні промислових підприємств І-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій

3.6 Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння.

В межах населеного пункту розташовані різні за призначенням території, а саме:

Територія громадської забудови.

В с. Придніпровське проектом генерального плану на розрахунковий період передбачається вдосконалення громадського центру за рахунок розміщення нових об'єктів обслуговування.

Адміністративні та торгівельні об'єкти концентруються вздовж існуючої вулиці паралельно до вул. Набережної. Там можливо розміщення крамниці змішаної торгівлі, будівля побутового обслуговування населення, підприємство громадського харчування та інші об'єкти обслуговування населення. Південніше вздовж вул. Набережної розташовано багатofункціональний громадський центр. Планується будівництво каплиці в центральній частині села біля кладовища.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

Таким чином, проектом, на розрахунковий період, передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні.

В с. Відрадне розміщується амбулаторія яка буде обслуговувати мешканців с. Придніпровське.

Беручи до уваги чисельність школярів – 1 особа та дошкільнят – 3 особи будівництво шкільного та дошкільного закладу вважається недоцільним, пропонується організувати підвоз дітей до учбових закладів територіальної громади шкільним автобусом.

Територія житлової садибної забудови.

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова садибна забудова, крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Передбачене розташування додаткової нової садибної забудови в північному, західному та східному напрямку. Частина території садибних товариств, також планується використовувати як території для розташування житла. Всього пропонується додаткових нових ділянок для садибної забудови 47 одиниць.

Основний вид забудови – житлові будинки садибного типу. Слід зазначити, що наявність р. Дніпро, надає можливість використовувати будинки, як рекреаційне житло, з тимчасовим відпочинком населення на воді.

Територія зелених насаджень та ландшафтна – рекреаційна.

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Придніпровське.

Рекреаційна зона включає організацію природної зони відпочинку в північно-східній та південній частині села.

В північній частині села передбачена територія для літнього відпочинку на воді з влаштуванням яхт-клубу та причалу для водного транспорту.

Доповнює розвиток рекреаційної зони можливість розміщення зеленої зони в центральній частині села на території нової громадської забудови. Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території с. Придніпровське.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

Територія транспортної інфраструктури

Вулично-дорожня мережа в с. Придніпровське має сформовану конфігурацію. Частина вулиць має тверде покриття, частина – ґрунтове. Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючі вулиці. Планується упорядкування та подальше формування вуличної мережі, в районах нової садибної забудови, у вигляді єдиної дорожньо-транспортної структури, що забезпечує зручні та безпечні зв'язки між усіма функціональними зонами села та з суміжно розташованими населеними пунктами.

Головною вулицею села є вул. Набережна, крім того є вул. Горіхова, Виноградна, Зелена Сонячна, Надії які розташовані СТ «Сільський будівельник».

Проектом передбачене тверде покриття всіх вулиць села

Території інженерної інфраструктури

Зона інженерної інфраструктури на території с. Придніпровське формується за рахунок ділянки для розміщення трансформаторної підстанції села.

Територія кладовища

В центральній частині села знаходиться кладовище, яке підлягає закриттю з метою зменшення його санітарно-захисної зони.

В першу чергу, пропонується розробка та затвердження проекту зменшення санітарно-захисної зони діючого кладовища з урахуванням оточуючої його житлової та громадської забудови, влаштування зеленої зони спеціального призначення.

Територія сільськогосподарського призначення

Існуюча територія сільськогосподарського призначення використовується для вирощування сільськогосподарських культур, садівництва, вирощування декоративних рослин, тощо.

3.7 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

Згідно до ДБН Б.2.2-12:2019 площа громадського центру сільського населеного пункту повинна розраховуватися 10-20 м² на особу. Розрахунковий розмір площі громадського центру села становитиме:

$$100 \text{ мешканців} \times (10)20 \text{ м}^2 = (1000 \text{ м}^2) 2000 \text{ м}^2.$$

Розвиток центру здійснюється шляхом збереження та технічного переоснащення існуючих громадських будинків та споруд, будівництво нових об'єктів, суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
Інв. № об.		

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах садибних будинків.

Також мешканці населеного пункту використовують інші об'єкти інфраструктури Широківської об'єднаної територіальної громади та м. Запоріжжя.

**Перелік і розрахункові показники
нормативної забезпеченості об'єктами громадського обслуговування
населення відповідно до Додатку Е.1 (обов'язковий)
ДБН Б.2.2-12:2019
з розрахунку на 1000 жителів**

№ п/ п	Установи та організації	Одиниц я виміру	Повсяк денним и	Періодичними та епізодичними	Примітки	
					існуючі	додаткові
1.	Заклади дошкільної освіти	місць	3-5 років 1085%	-	-	В с. Августинівка
2	Загальноосвітні школи	місць	100% I-II ступені в 90% III ступеня	-	-	В с. Августинівка
3	Кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії	Відвідувань в зміну	-	-	-	Амбулаторія на 20 відвід. В с. Відрадне
4	Аптеки	об'єкт (м2 заг. площі)	-	-	-	В будівлі побутового обслуговування
5	Спортивні зали загального користування	м2 заг. площі	40	-	-	-
8	Клубні приміщення	місць	-	300	-	30 місць В багатифункціональному громадському центрі
9	Культові споруди	по завданню		По завданню	-	1

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

128/21/1-ПЗ

Аркуш

10	Магазини продовольчі	м2 торг. площі	15	-	1	-
11	Магазини непродовольчі	М2 торг. площі	20	-	-	Крамниця змішаної торгівлі
12	Ринки	м2 торг. пл.	-	-	-	-
12	Підприємства громадського харчування	пос/місць	7	-	-	1 об'єкт
13	Підприємства побутового обслуговування	робочих місць	1,5-2	-	-	1 об'єкт
14	Центри адміністративних послуг	об'єкт	-	По завданню	-	В с. Широке
15	Відділення зв'язку	об'єкт	0,16	-	-	В багатопункційному громадському центрі
16	Відділення банків	Операційне місце	-	-	-	В будівлі побутового обслуговування
17	Відділення поліції	об'єкт	-	По завданню	-	В с. Широке
18	Пожежні депо	пожежних машин	-	По завданню	-	На 2 авто в с. Відрадне (8,6 км)
19	Громадські будиральні	прилад	1	-		В громадських об'єктах
20	Кладовище	га	-	0,24-0,35	1 об'єкт	-

3.8 . Обсяги житлового будівництва.

Обсяг і структура житлового будівництва в межах села Придніпровське визначені виходячи з необхідності досягнення цільових стандартів житла, тобто забезпечити кожну родину окремою квартирою або будинком виглядає таким чином: існуючий стан — 68 садиб. Чисельність населення 52 особи. Розрахункова

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

чисельність населення-100 осіб. Тобто 100-68=32 додаткових мешканця.

Згідно оновленої планувальної структури житлової забудови на нових майданчиках плануються садибні житлові будинки, а саме: орієнтовно на 47 ділянках в північно-східній та північно-західній частині населеного пункту

3.9 Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Мережа вулиць населеного пункту села Придніпровське наразі переважним чином сформована і в цілому забезпечує зручні зв'язки між усіма функціональними зонами. Проектом передбачено впорядкування вулично – дорожньої мережі на території існуючої громадської та садибної забудови, нової садибної забудови та території сільськогосподарського призначення.

Головною вулицею села є вул. Набережна (в червоних лініях від 20,00 до 9,0 м) яка перетинає населений пункт зі сходу на захід та з півдня на північ., крім того є вулиці Горіхова, Виноградна, Зелена, Сонячна, Надії які розташовані на території СТ «Сільський будівельник» ширина цих вулиць складає 5 м.

На територіях нової житлової забудови генеральним планом передбачено будівництво нових вулиць і продовження існуючих.

Більшість вулиць має тверде асфальтобетонне покриття і освітлення, проте тротуари переважно відсутні. Частина вулиць в периферійній частині населеного пункту має ґрунтове покриття. Необхідне удосконалення або заміна існуючого асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"

Ширина вулиць і доріг визначається залежно від категорії, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю, з урахуванням санітарно – гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони.

Класифікація вулиць і доріг сільських населених пунктів визначають згідно з ДБН Б.2.2-12:2019.

Поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів наведені на кресленні Схема руху транспорту та пішоходів.

Вулично-дорожня мережа населеного пункту – вільної конфігурації. Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 6,0 – 9,0 м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги руху прийнята 3,0 м, ширина проїзної частини – 6,0 м.

Уздовж проїжджої частини житлових вулиць проектом передбачено організацію вело доріжок поєднану з тротуаром, шириною від 2,0 до 2,5 м.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Транспорт.

Рейсовий пасажирський транспорт для внутрішньо сільських перевезень влаштовувати недоцільно беручи до уваги площу с. Придніпровське та чисельність його мешканців. Використовуються пішохідний та велосипедний рух, а також особистий авто і мототранспорт. Місця зберігання транспортних засобів передбачаються на території присадибних ділянок. Для короткострокового паркування в необхідних місцях вулиць і доріг слід передбачати автостоянки і місця для зберігання велосипедів. Особливо це стосується території біля об'єктів обслуговування.

Зовнішні транспортні зв'язки забезпечує автобусне сполучення приміськими маршрутами. В дійсний час існує два маршрути громадського транспорту.

Інженерна інфраструктура.

Інженерна інфраструктура в частині електропостачання, газопостачання і зв'язку в цілому забезпечує потреби населеного пункту і потребує підтримання в належному стані та якісного вдосконалення. Необхідне будівництво інфраструктурних об'єктів і мереж для належного функціонування каналізації і вдосконалення системи водопостачання. Генеральним планом передбачається будівництво очисних споруд господарсько-побутової та дощової каналізації.

Стабільне водопостачання с. Придніпровське буде забезпечене після реконструкції північного групового водопроводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району Запорізької області.

3.10 Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.

Заходи з інженерної підготовки і захисту території проектується у відповідності ДБН Б.2.2-12:2019.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 враховуючи схил рельєфу від 0,5 до 8,0%, територія вважається сприятливою для будівництва. Беручи до уваги те що більшість ґрунтів на території є такими, що просідають, ділянка вважається малосприятливою. З точки зору затоплюваності територія являється сприятливою. Заболоченості, зсувів, карстів, заторфованості, гірських виробіток на території немає.

Вздовж р. Дніпро та затоки, в межі села встановлено прибережну захисну смугу.

Вертикальне планування території запроектоване з урахуванням: збереження існуючого ландшафту, збереження грантів і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію грантів, мінімальний обсяг земляних робіт,

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні дренажу.

Відведення поверхневих вод проектується в бік падіння рельєфу місцевості. Вертикальне планування території запроектоване на площу всього басейну стоку села з використанням відкритого водовідвідного устаткування (канал, кюветів, лотків) та дощової каналізації з очисними спорудами.

Вздовж вулиці Прибережної передбачаються мережа дощової каналізації поверхневі води з якої потрапляють на каналізаційну насосну і подаються на очисні споруди дощової каналізації в північно-західній частині села в нових його межах. При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

Спеціальні заходи з інженерної підготовки

Як засіб попередження виникнення негативних природних і техногенних факторів потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів.

Генеральним планом передбачено підвищення водовідвідної і дренажної ролі гідрографічної мережі і боротьбу з мулистими накопиченнями шляхом розчищення русла річки, що протікає територією населеного пункту, формування берегової лінії, встановлення прибережно-захисної смуги.

Також слід застосовувати агролісомеханічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати зелені насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

3.11 Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

При проектуванні нових і розвитку існуючих сільських поселень слід користуватися вимогами наведеними в ДБН Б.2.2-12:2019 та вимогами наведеними в розділі 8 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів»

Охорона навколишнього середовища повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, збереження і зміцнення здоров'я мешканців.

Генеральним планом передбачені санітарно-захисні зони навкруги діючих та нових підприємств, комунальних та інших об'єктів. В санітарно-захисних зонах необхідно дотримуватися вимог п. 5.12, 5.13, 5.14 ДСП 173-96. Площа кладовища для сільських

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

населених пунктів повинна бути з розрахунку 0,1 га на 1000 мешканців. Відповідно до п. 4.2.30 ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування» проектується захисна зона зелених насаджень спеціального призначення навколо кладовища за вширшки 20 метрів. Генеральним планом пропонується закриття кладовища з подальшим зменшенням санітарно-захисної зон до 100 метрів. Відповідно до додатку Е.1 ДБН Б.2.2-12:2019 площа кладовища традиційного поховання становить 0,24-0,35 га. На 1000 мешканців з СЗЗ 300м.

Генеральним планом передбачені охоронні зони вздовж ПЛЕ. Визначені санітарно – захисні зони існуючих об’єктів інженерної інфраструктури та діючих підприємств і споруд. Передбачені водоохоронні зони та захисні смуги вздовж р. Дніпро та заплави балки Гадючої. В водоохоронних зонах необхідно дотримуватися вимог п. 8.19 ДСП 173-96.3.

Необхідно виконати озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог ДСП 173-96

Покращувати озеленення житлових і громадських територій, а також озеленених територій загального користування і ландшафтно-рекреаційних територій.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно- епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ у більшості випадків неможливо, головне завдання підприємств що їх створюють полягає у впровадженні новітніх технологій які впроваджуються при розробці спеціалізованих проектів з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів центральними державними санітарно-епідеміологічними службами МОЗ України.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території житлової та рекреаційної забудови пропонується:

-заборона підхоронення на місці існуючого поховання в межах ділянок існуючого кладовища, з метою зменшення їх СЗЗ після закінчення кладовищного періоду.

Щодо охорони атмосферного повітря:

-екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв’язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: відведення транзитних транспортних потоків; раціональна організація руху транспорту; подальший розвиток вулично-дорожньої мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами доріг, транспортних розв’язок тощо;

Погоджено				
Зам. Інв. №				
Підпис і дата				
Інв. № об.				

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки територій, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, дренажів і розчищення водоїм; розчистка русла струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання та інші):

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт.

При прийнятті проектних рішень враховуються зазначені зони акустичного впливу.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в тому числі в плані акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- від вуличної мережі на вільних територіях в межах існуючої житлової забудови в межах червоних ліній та на ділянках нового містобудівного освоєння організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25);

-При проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпеченню акустичного режиму необхідно враховувати вимоги ПП. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму.

-Заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту.

-Відповідно до п 4.6.6 Технічні рішення і параметри шумозахисних споруд, конструкцій та матеріали для їх виготовлення повинні визначатися відповідно до їх акустичних характеристик довговічними, стійкими до різних природних впливів, простими при будівництві та експлуатації, відповідати архітектурі прилеглої забудови, забезпечувати належне та безпечне водовідведення з проїзної частини.

Ландшафтно-планувальні заходи:

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Архив
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;
- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг); формування зелених насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування при домових територіях;
- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми); утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон;
- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічних систем, їх прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста; виконання заходів по впорядкуванню та догляду за станом зелених насаджень території природно-заповідного фонду;
- налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в місцях впливу виробничих та комунальних об’єктів

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню навколишнього середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів.

Для територіально-планувальної організації села з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови

Охорона навколишнього середовища повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, збереження і зміцнення здоров’я мешканців.

Стосовно формування і зменшення СЗЗ території виробництва, комунально-складських, сільськогосподарських підприємств, необхідно зазначити, що в умовах сьогодення це надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств.

При проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпеченню акустичного режиму необхідно

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

враховувати вимоги п. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму.

Заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В. 2. 3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту.

Генеральним планом передбачений вибіз твердих побутових відходів з території села на найближчий полігон ТПВ.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів. Покращують ситуацію запроектовані зелені насадження спеціального призначення та загального користування біля існуючого кладовища. Оскільки в трьохсотметрову санітарно-захисну зону існуючого кладовища потрапляють значні території житлової забудови, кладовище підлягає закриттю. Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду (15 чи 20 років) слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100 м. При цьому необхідно оформлення відповідного висновка згідно з п. 3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96.

В СЗЗ від кладовищ заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел; необхідне першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання та водовідведення, а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані обмеження включаються до будівельних паспортів відповідних ділянок.

3.12 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, території, що мають статус земель історико – культурного призначення.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 05223 від 02.07.2021 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Придніпровське Запорізького району Запорізької області» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

За сучасними межами с. Придніпровське розташована пам'ятка археології місцевого значення: курганний могильник «Плесо́ва моги́ла» (11 курганів), охоронний № 1923, с. Придніпровське, за 0,2-1,0 км. на північ та північний захід від північно-західної околиці села.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Пам'ятка археології взята на державний облік рішенням виконавчого комітету Запорізької обласної ради народних депутатів № 354 від 23.10.84 «О дополнении списка памятников истории и культуры Запорожской области находящихся под охраной государства».

3.13. Рекомендації щодо встановлення режиму використання території, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок перебудови старих або будівництва нових об'єктів, необхідно передбачати заходи щодо розміщення об'єктів в межах земельної ділянки згідно зонуванню території.

Проектним рішенням нове житлове будівництво передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови.

При забудові сільбищних територій, території громадського центру, території сільськогосподарського, комунального та промислового призначення необхідно керуватися вимогами зонінга, який розроблений в розвиток генерального плану і являється його невід'ємною частиною.

Суттєвим є те що в нові межі села включаються досить велика кількість земель садівничих товариств. Велике значення для структури села має збільшення зон зелених насаджень загального користування.

3.14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів територій.

Матеріали Генерального плану з планом зонування села Придніпровське, у відповідності до існуючого законодавства, публікуються в засобах масової інформації, сільська рада ініціює і організовує обговорення проекту. Проект погоджується з відповідними службами і затверджується сільською радою.

У відповідності до першочергових заходів виділяються об'єкти, на які розробляється проектна документація для подальшого будівництва, за необхідністю детальні плани окремих функціональних зон, робочі проекти окремих будівель та споруд.

3.15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку житлового будівництва.

Відповідно до довідки сільської ради населеній пункт налічує 68 садиб. В старих та нових межах села налічуються незабудовані ділянки. Показники по житловому будівництву та інші наведені в таблиці «Основні показники генерального плану», пропонується додатково розмістити близько 47 садиб на сформованих та вільних від забудови земельних ділянках.

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

Сучасна чисельність населення становить 52 особи. Розрахункова чисельність населення-100 осіб. Тобто 100-52=48 додаткових мешканців.

Коефіцієнт сімейності дорівнює 1,31

35 м2 x 48=1680 м2 додаткової житлової площі

Проектним рішенням нове житлове будівництво, а саме освоєння ділянок для нового садибного та рекреаційного будівництва пропонується здійснювати відповідно до структури житлової забудови, пропонується садибна забудова на вільних ділянках.

Багатоквартирне будівництво не планується.

Системи громадських центрів.

Враховуючи досить невелику площу села, та невелику чисельність населення передбачений, відповідно до розрахунків, один громадський центр на 100 мешканців. На території громадського центру пропонуються розташування багатofункціонального громадського центру з клубними приміщеннями, крамниця змішаної торгівлі, будівля побутового обслуговування населення, підприємство громадського харчування та будівництво культової споруди. Існуюча крамниця в північній частині села зберігається.

Планується збереження існуючого магазину з можливістю його модернізації.

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності.

Окремі об'єкти соціальної інфраструктури знаходяться на території с. Придніпровське Запорізького району Запорізької області.

Широківська Сільська об'єднаної територіальної громади та ЦНАП знаходяться в с. Широке;

Генеральним планом передбачається будівництво багатofункціонального адміністративного центру з клубними приміщеннями;

Амбулаторія загальної практики та сімейної медицини передбачене в с. Августинівка та с. Відрадне;

Плануються заклади громадського харчування та побутового обслуговування;

Будинок дільничного з квартирою передбачений в с. Широке;

Пожежне депо передбачене в с. Відрадне (8,6 км);

Приватні підприємства

Озеленених території загального користування, ландшафтно – рекреаційних територій населеного пункту.

Формування планувальної структури з урахуванням ландшафтних особливостей та екологічно-допустимої рекреаційної ємності території: створення локальних місць рекреаційного використання з урахуванням асортименту зелених насаджень,

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
Інв. № об.		

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

охорони флори і фауни. Генеральним планом передбачена паркова зона з дитячим майданчиком, та озеленені території річки та заплави.

Згідно з таблицею 8.1 ДБН Б.2.2-12:2019 нормативний показник озеленених територій для сільських населених пунктів в IV степовій зоні складає 14 м2/особу (100х14=1400) 1400 м2 за генеральним планом територія зелених насаджень загального користування складає 18,86 га, при нормативній (84100 м2) 8,41 га.

Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів.

Вулично – дорожня мережа існуюча. Передбачається улаштування всіх доріг населеного пункту з твердим покриттям.

Вплив на схему транспортного сполучення відіграє транспортний коридор Європа-Азія.

До категорії головних вулиць відноситься вул. Прибережна.
До категорії селищних доріг відносяться інші вулиці села, такі як вул. Горіхова, Виноградна, Зелена, Сонячна, Надії. Всі вулиці та дороги обладнуються тротуарами.

Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо відведення, газу -, електро -, теплопостачання).

Водопостачання.

Існуюче положення.

Магістральна централізоване водопостачання в с. Придніпровське відсутнє.

Проектні пропозиції

Генеральним планом пропонується будівництво водопровідних мереж від Північного групового водопроводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району Запорізької області. Відвід від центральної нитки передбачений в районі с. Лукашеве в дік с. Привільне, далі на с. Придніпровське. Розрахункова чисельність споживачів становить 54 осіб, крім того 4500 дачників. Розрахункова потужність передбачена 37662 м3/добу.

Водопровідна мережа для забезпечення питною водою всіх мешканців села водопровідна мережа закріплюється. На ділянках нового будівництва прокладаються нові водопровідні об'єкти.

Норми господарсько-побутового питного водопостачання та коефіцієнти, добової нерівномірності споживання води прийняті у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013. Витрати питної води на благоустрій території прийняті у відповідності з додатком «А» зазначеного ДБН.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	
	Зам. Інв. №	

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

північного групового водопроводу задовольняє потреби с. Придніпровське.

Водозони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 1,50 - 1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83.

На кільцевих водопровідних мережах села встановлюються пожежні гідранти ф125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150м.

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Зони санітарної охорони

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони.

Для водоводів ширина санітарно-захисної смуги при прокладанні в сухих ґрунтах не менше ніж 10 метрів при умовному діаметрі до 1000 мм, в мокрих ґрунтах – не менше ніж 50 метрів.

Вищевказані діаметри відсутні в межах населеного пункту.

Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки с. Придніпровське передбачається виконання переліку заходів щодо організації зовнішнього пожежогасіння.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння (згідно ДБН В.2.5-74:2013) з населенням більш однієї тисячі осіб та поверховості забудови до двох поверхів дорівнює 10 л/с, розрахункова кількість одночасних пожеж – 1, тривалість пожежі –3 години.

Необхідний протипожежний запас води становитиме:

$$3600\text{л/час} \times 3\text{години} = 10800\text{л}$$

Таким чином, загальна витрата води на пожежогасіння села Придніпровське складе 10800л.

Найблище пожежне депо заплановане в с. Відрадне Запорізького району Запорізької області відстань до с. Придніпровське 8,6 км, при нормативній швидкості пожежного автомобіля для сільських населених пунктів, в тому числі за їх межами 30 км/год, менше 20 хвилин.

Зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

опорах ЛЕП 0,4 кВт встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з ГОСТ 12.04.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових покажчиків «ПГ» вирішується на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» в «Робоча документація»).

Каналізація.

Існуюче положення.

Централізована каналізація в селі Придніпровське відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.
Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Проектні пропозиції.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових та громадських будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів.

Кількість стічних вод від житлової забудови села визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотісна з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотісних – діаметрами 150 – 400 мм, до південно-східної частини села. Далі стоки подаються каналізаційними насосними станціями через напірний колектор на очисні споруди розміщені в північно-західному напрямку.

Сумарна потужність сільських очисних споруд 0,03 тис.м3/добу, санітарно захисна зона 150 м згідно з додатком п. 12 ДСП 173-96.

Розрахунок водовідведення села Придніпровське (градпрогноз) становитиме 90% від об'єму водопостачання тобто $33,2 \text{ м}^3/\text{добу} \times 0,9 = 0,0299 \text{ тис.м}^3/\text{добу}$

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Газопостачання:

Існуюче положення:

Наразі, в селі Придніпровське газопостачання існує по території всього села.

Проектні пропозиції:

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Проектом передбачено забезпечення газопостачанням від існуючих мереж всіх об'єктів житлового, громадського, виробничого та сільськогосподарського призначення.

Електропостачання.

Існуюче положення

На території села Придніпровське функціонує система електропостачання, проте потрібні капіталовкладення для його реконструкції, ремонту та модернізації.

Проектні пропозиції

Даним проектом передбачено джерело електропостачання залишити без змін, з виконанням його реконструкції та збільшенням потужності. Необхідно забезпечити електричними мережами проєктовану житлову та громадську забудову, підприємства.

Проектні рішення передбачають збільшення споживаної потужності. Пропонується передбачити встановлення додаткових трансформаторних підстанцій для проєктованих об'єктів.

Для забезпечення електроенергією споживачів села передбачається збудувати необхідну кількість трансформаторних підстанцій. Кількість, розміщення ТП і траси ліній електропередачі вирішуються під час подальшого проєктування згідно з Технічними умовами енергопостачальної компанії.

Внутрішні електромережі будівель і споруд передбачається виконувати за типовими і індивідуальними проектами.

Облік споживаної електроенергії індивідуальних житлових приватних будівель передбачається здійснювати електронними лічильниками, встановленими у вологозахищених щитах (IP54) на зовнішніх стінах будинків.

Облік споживаної електроенергії в громадських будівлях і комунальних спорудах передбачається виконувати електронними лічильниками, встановленими у ВРУ.

Мережі зовнішнього освітлення пропонується виконати самонесучим ізольованим проводом на опорах мережі 0,4 кВ та кабельними лініями. Як варіант зовнішнє освітлення може бути виконано автономними світильниками з сонячними батареями.

Світильники пропонуються типу ЖКУ-250 і РТУ-125 на металевих опорах.

Управління зовнішнім освітленням здійснюється автоматично від щитів низької напруги існуючих і проєктованих ТП. Основні положення, прийняті в розробленому проєкті, повинні бути прийняті за основу під час виконання робочих креслень електропостачання села.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Опалення:

Існуюче положення

Опалення садибної забудови села Придніпровське здійснюється від газових та електричних мереж та котлів на твердому паливі. В житловій садибній забудові використовуються також пічне опалення.

Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.

Існуюче положення

Тверді побутові відходи в діюсний час вивозяться, відповідно до договорів з обслуговуючими компаніями на існуючий полігон ТПВ.

Проектні пропозиції

Санітарна очистка с. Придніпровське намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Розрахунок кількості твердих побутових відходів з урахуванням постійного проживаючого населення наведено в таблиці

Побутові відходи	Одиниця виміру	Норма накопичення на 1 людину в рік		Обсяги відходів в рік	
		кг	л	кг	л
Тверді відходи від житлових будинків з урахуванням громадських	Кількість населення 100 особи	300	1500	30000	150000

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Вивезення сміття здійснюється у місця, відведені та погоджені з відповідними органами санітарно-епідеміологічної служби та органами охорони навколишнього середовища.

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

Генеральним планом надані пропозиції по вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту.

Згідно з п. 7.2 ДСП 178-96 Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення міст і селищ міського типу. Відкрите водовідвідне устаткування (канави, кювети, лотки) допускаються у сільських населених пунктах а також на територіях парків. Враховуючи проектну чисельність населення 100 осіб доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню. Крім того генеральним планом передбачена дощова каналізація вздовж вул. Надережної виводом її на очисні споруди дощової каналізації.

Відповідно до п 7.2 ДСП 173-96 відведення поверхневих вод запроектовано з усього басейну стоку села, при подальших стадіях проектування необхідно враховувати вимоги пп. 5.10, 5.13, 5.14, 5.19, 5.20, 5.26 ДСН при водовідведенні з окремих виробничих територій.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Основні показники генерального плану населеного пункту

Ч. ч.	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан в старих межах	Розрахунковий етап 15-20 років
1.	Населення	осіб	52	100
2.	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	58,2641	92,2805
	Житлової садибної забудови	»	17,1143	37,6128
	Громадські забудови	»	0,6656	1,7355
	Транспортної інфраструктури	»	6,5273	9,9318
	Інженерної інфраструктури	»	0,0064	0,0064
	Територія кладовища	»	0,2211	0,2211
	Зелених насаджень спецпризначення	»	0,4183	0,5745
	Зелені насадження загального користування	«	3,1400	18,8577
	Сільськогосподарського призначення	«	30,1711	23,3407
3.	Житловий фонд	од		
	садибна житлова та дачна забудова		411	458
4.	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту	км	7,9	12,3
5.	Інженерне забезпечення			
	Водопостачання	км	-	5,95
	Сумарний відпуск води	л/добу	-	33168
	Каналізація самопливна	»	-	3,31
	Каналізація напірна	»	-	1,41
	Каналізаційна мережа відведення поверхових стічних вод	»	-	3,10
	Повітряні лінії електропередачі 10 кВ	«	3,43	3,43
	Газопровід середнього тиску	»	2,24	3,65
6.	Санітарне очищення території			
	Обсяги твердих побутових відходів	кг/рік	15600	30000

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

3.16. Охорона природного навколишнього середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку)

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1.

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Розділ 2.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностичні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 3.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 4.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 5.

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування

Розділ 6.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

Розділ 7.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Розділ 8.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

Розділ 9.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Розділ 10.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності)

Розділ 11.

Резюме нетехнічного характеру інформації

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов'язана з необхідністю розв'язання екологічних проблемі врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі – легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Проведення СЕО застосовується як системний процес для всебічного оцінювання, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Основним міжнародними правовими документами щодо СЕО є «Протокол про стратегічну екологічну оцінку» (Протокол про СЕО) до Конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№562-VII від 01.07.2015р.), та Директива 2001/42/ЕС «Про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище», імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною Радою України 28.02.2019р.). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії.

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012р. №659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20.03.2018р. та 10.04.2018р.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12.10.2018р. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту «Генерального плану села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» було складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано в засобах масової інформації від 26.08.2021р. «Червоний промінь». Також Заяву було розміщено на офіційному веб-сайті Широківської сільської ради.

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.

В рамках процедури СЕО Широківською сільською радою було направлено про надання зауважень та пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА та Департаменту захисту довкілля Запорізької ОДА. Відповіді по даному листу отримані від Департаментів Запорізької ОДА (лист №5680/01-04 від 13.09.2021р. та лист №503/05 від 13.09.2021р.), пропозиції до заяви щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації враховані у документі.

Погоджено		

Інв. № об. Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

Розділ 1

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Широківської сільської ради Запорізького району. Генеральний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» виконаний на замовлення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Підставою для розробки генерального плану та зонінгу села Придніпровське є Рішення Широківської сільської ради, Запорізького району Запорізької області №22 від 14.05.2021 року «Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)».

Необхідність розробки генерального плану викликана змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної містобудівної документації, спрямованої на перспективний розвиток села.

Генеральний план населеного пункту виконаний відповідно до: Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена Рішенням Обласної ради від 29.12.2011р. №4. Відповідно листа №05223/08-27 від 02.07.2021р. Запорізької обласної державної адміністрації були визначені та враховані державні інтереси під час розроблення генерального плану с. Придніпровське.

За обсягом та змістом даний проект відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Головна мета розробки генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і

Погоджено						
Інв. № об.						
Підпис і дата						
Зам. Інв. №						

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних видів використання та забудови території; розвиток сільдищної зони з умовах зростання чисельності населення із забезпеченням функціональності містобудівного розвитку; розвиток рекреаційних установ та оздоровчих закладів; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови села; розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури міста для забезпечення потреб сільдищних, промислових та рекреаційних зон; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку села Придніпровське на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Основними пріоритетами подальшого розвитку села є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування населення.

Перспективи розвитку села Придніпровське визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Розділ 2

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Стан довкілля Запорізького району формується під значним антропогенним впливом суб'єктів господарювання. Високий рівень розвитку промисловості призводить до значного техногенного навантаження на довкілля області, що спричиняє забруднення повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів, негативно впливає на здоров'я населення, флору та фауну.

Фізико-географічні особливості.

Запорізька область розташована на півдні Східноєвропейської рівнини, в центрі південноукраїнської чорноземної зони.

Запорізький район – район на північному заході Запорізької області. Географічно розташований по берегах р. Дніпро навколо м. Запоріжжя. На заході межує з Томаківським районом, на півночі – з Солонянським районом Дніпропетровської області, на сході – з Пологівським і Василівським районами Запорізької області. Площа району – 1460км². Районний центр – м. Запоріжжя. Населення становить 56817 осіб станом на 01.05.2018р. Район утворено 1965 року. Загальна площа Запорізького району 1,436тис.км² (5,28% території області). Адміністративно-територіально район поділяється на 3 об'єднані територіальні громади, 5 сільських рад, 3 селищні ради.

В цілому Запорізька область степовий край. Північ і південь області відрізняються по рельєфу. Вся територія області розділяється на п'ять геоморфологічних районів (Приазовська піднесеність, Приазовська берегова рівнина, Лівобережно – Нижнєдніпровська рівнина, Гуляйпільське плато, долина Дніпра).

Запорізький район розташований на території Середньо-Придніпровського блоку Українського кристалічного щита, який має архейський вік. На півдні лівобережної частини району знаходиться Кінський синкліній. В геологічній будові території району беруть участь породи кристалічного фундаменту, що складають нижній структурний поверх, та осадові відклади мезозой-кайнозой, що складають верхній поверх.

На території району розвідані поклади марганцевої руди, талько-магнезиту, пегматиту, граніту, пісків формувальних, пісків будівельних, глин, лесу і лесоподібних суглинків, дуту і щебеню, вапняку.

Запорізький район розташований у межах Південнопридніпровської схилово-височинної (Дністровсько-Дніпровський край) та Кінсько-Ялинської низовинної (Лівобережнодніпровсько-Приазовський край) фізико-географічних областей. Для Запорізького району характерний рівнинний степовий ландшафт хвилястих та слабохвилястих лесових низовин. В ландшафтній структурі району представлені привододільно-рівнинні

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №		
	Підпис і дата		

(низовинні) хвилясті та слабохвилясті, надзаплавно-терасові, заплавні та яружно-балкові місцевості.

У структурі привододільно-рівнинних місцевостей представлені лесові пластово-денудаційні та цокольні межирічні рівнини (низовини).

Найбільша лівобережна частина, а також правобережна частина Запорізького району, що примикає до р. Дніпро, розташовані в межах Запорізької рівнини. Вона обмежена з південного сходу Приазовською височиною, із заходу – порожистою ділянкою р. Дніпро, з південного заходу – Причорноморською низовиною. У північному напрямку поверхня Запорізької рівнини нахилена у бік р. Самара. Абсолютні відмітки поверхні Запорізької рівнини в межах району не перевищують 150 м, переважаючими висотами є 100-150 м. Запорізька рівнина відноситься до пластово-денудаційних успадковано-відроджених морфоструктур. Долини річок у межах рівнини добре виродлені, широкі, зазвичай асиметричні: ліві схили переважно круті, праві – низькі і терасовані. На рівнині розвинена яружно-балкова мережа. Більшість балок мають нахил у бік басейну р. Дніпро.

Крайня правобережна частина Запорізького району лежить в межах Придніпровської височини, що знаходиться в межріччі середнього плину р. Дніпро й р. Південний Буг. Придніпровська височина загалом представляє собою слабозгорбисту поверхню з виположеними межирічними і плоско-увалистими, слабо хвилястими придолинними рівнинами. Середні висоти у межах району становлять 40-100м над рівнем моря. Абсолютні висоти Придніпровської височини в значній мірі обумовлені нерівностями поверхні докембрійських кристалічних порід фундаменту.

Рельєф району в цілому сприятливий для будівництва залізниць та автомагістралей, а також для розвитку сільського господарства.

Широківська територіальна громада розташована на північному заході Запорізької області на правому березі ріки Дніпро, між двома обласними центрами – містом Запоріжжя, з яким межує на сході, та містом Дніпро на відстані 40км від західних кордонів громади. Це ключові для економіки України центри промислового виробництва та агропродовольчої переробки. Про привабливість географічного положення громади свідчить також близькість до річкового порту Запоріжжя – 18км, розташування національної дороги Н08, що з'єднує Бориспіль, Київ, Дніпро, Запоріжжя та Маріуполь, а також близькість до двох міжнародних аеропортів – Запоріжжя (38км) і Дніпра (70км).

Адміністративний центр – село Широке, розташоване в південно-західній частині громади, знаходиться на відстані 20км від обласного центру м. Запоріжжя і приблизно за 75км від м. Дніпро.

Близькість цих обласних центрів безпосередньо впливає на соціально-економічну ситуацію громади. Зокрема, це стосується міграційних процесів мешканців громади, які шукають більш привабливі робочі місця у великих промислових центрах. Для

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

молодих мешканців громади обласні центри також пропонують привабливі форми освіти, що поглиблює міграційні процеси в громаді. Зазначене переміщення населення призвело до того, що демографічна структура громади стала несприятливою щодо її потенціалу розвитку.

Широківська ТГ межує з такими територіальними громадами: Томаківською, Долинською, Солонянською та м. Запоріжжя.

Загальна площа Широківської ТГ становить 45 000га, з яких землі водного фонду громади складають 291,8га, землі лісового фонду – 2 109,8 га (Хортицьке лісництво "Запорізького лісомисливського господарства"), сільськогосподарські землі – 39 760,5га, землі природно-заповідного фонду – 21,7га, землі під забудовою – 1 751,9га.

Широківська ТГ займає площу 470км², на території громади проживає 14755 осіб (станом на 01.01.2021р.), у тому числі 6981 чоловіків та 7774 жінок. Незважаючи на те, що кількість мешканців за останні два роки збільшилася, що є результатом переселення мешканців переважно із Запоріжжя, особливо тривожними слід визнати значну частку у демографічній структурі людей у віці 55+ (28% населення) і низький відсоток населення осіб підприємцями – 16%.

Громада була утворена шляхом об'єднання 7 сільських рад (33 села) і 2 селищ (Відрадне, Сонячне). Після завершення процесу децентралізації (25.10.2020р.) до складу громади увійшло 8 сіл Миколаїв-Пільської сільської ради.

На сьогоднішній день громада складається з 35 сільських населених пунктів (з них 13 – з населенням менше 100 осіб): с. Широке, с. Зеленопілля, с. Ручаївка, с. Водяне, с. Августинівка, с-ще Відрадне, с. Світанок, с. Новоселище, с. Лемешинське, с. Івангород, с. Привітне, с. Веселе, с. Зоряне, с. Петропіль, с. Червоний Яр, с. Надія, с. Нововознесенка, с. Новодніпровка, с. Петропавлівка, с. Лукашеве, с. Придніпровське, с. Привільне, с. Гурського, с. Малишівка, с. Володимирівське, с. Дніпрельстан, с-ще Сонячне, с. Миколаїв-Поле, с. Дніпрові Хвилі, с. Долинівка, с. Крилівське, с. Морозівка, с. Новопетрівка, с. Федорівка, с. Яворницьке.

Придніпровське – село, знаходиться на правому березі річки Дніпро у колишнього Гадючого (Вільного) порогу. Вище і нижче за течією село оточене великими затоками. На відстані 2км розташоване село Привільне. До села примикає кілька масивів садових ділянок.

Існуюча площа с. Придніпровське села становить 58,26 га, численність населення 52 особи, з них дітей дошкільного віку 3 особи, школярів 1 дитина, мешканці підприємств 22 особи, згідно з довідкою наданою замовником.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Вікова структура населення на 28.10.2021 р.

Населений пункт	Вікові групи				
	0-19	20-35	36-55	Старше 52 років	В цілому
с. Придніпровське	4	7	15	26	52
	8%	13%	29%	50%	100%

Згідно з Завданням на розроблення містобудівної документації проектна площа населеного пункту с. Придніпровське становитиме 95,28 га, проектна численність населення відповідно до Завдання на проектування – 100 осіб.

Клімат та мікроклімат.

Широківська ТГ розташована у Запорізькому районі Запорізької області, тому кліматичні характеристики вказані в цілому для району.

Запорізький район розташовано в степовій зоні на півдні України. Клімат району – степовий атлантико-континентальний. Характер атмосферної циркуляції визначається частотою зміною циклонів та антициклонів. Циклони приходять протягом року із заходу, північного та південного заходу та з півдня. Вони приносять з собою морські повітряні маси з Атлантики і Арктики. Вторгнення континентальних повітряних мас із Азії (антициклони) обумовлює взимку різкі похолодання, а влітку – засуху.

Зима починається наприкінці листопада – на початку грудня. Вона помірно-холодна, малосніжна, переважає нестійка погода з чисельними відлигами, після яких відбуваються різкі похолодання. Весна зазвичай настає в першій декаді березня. Характерною особливістю весни є інтенсивне наростання тепла, завдяки цьому весняні процеси розвиваються швидко і весна зазвичай буває короткою. Літо переважно спекотне та сухе. В окремі періоди переміщення холодніших повітряних мас супроводжується активною грозовою діяльністю, виникають небезпечні метеорологічні явища: сильні зливи, шквали, град. Осінь зазвичай настає у третій декаді вересня. Для осені характерне повернення тепла на загальному фоні зниження температури та початок заморозків.

Середньорічна температура повітря в північній половині області коливається від +8,2° до +9,4°, в південній – від +9,6° до +10,2°. Середня температура повітря найтеплішого місяця (липня) +22,0° (максимальні температури +39°-40°), а найбільш холодного (січня) – 4,1° морозу (мінімальні температури 31°-33° морозу). В лютому можливі морози до 27°-30°.

Тривалість без морозного періоду на більшій частині території області в середньому складає 193 дні, у північно-східних районах області – 164 дні. Перші морози бувають у першій половині жовтня, в північно-східних районах – у другій половині вересня. Закінчуються

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

морози як правило у квітні, в окремі роки – у першій половині травня.

Середньорічна швидкість вітру 3 м/с. Переважають вітри північного та північно-східного напрямків.

Річна кількість опадів в північній половині області – 480–510 мм, в південній – 430–475 мм. Випадіння опадів взагалі відрізняється нерівномірністю і значними коливаннями їх кількості, що приводить до нерівномірного зволоження в різні роки. Протягом року опади теж випадають нерівномірно, за рахунок сильних злив більше їх у теплий період року. Середньорічна відносна вологість повітря становить 71–77%.

Кліматична характеристика району приводиться за даними метеостанції м. Запоріжжя та наведена в таблиці 3.16.1

Найменування характеристик	Величина
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А	200
Коефіцієнт рельєфу місцевості	1
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т, град.С	35,4
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т, град.С	-2,5
Середньорічна роза вітрів,	
П	12,8
ПС	14,5
С	15,2
ПДС	12,5
ПД	9,6
ПДЗ	10,0
З	10,9
ПЗ	14,5
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5%, U*, м/с	4–5

Річний показник сонячної радіації – 110 ккал/м² забезпечує прогрівання величезних мас повітря і води, але також і висушує поверхню ґрунтів.

Умови загальної атмосферної циркуляції визначають напрямки вітрів: взимку – західні і південно-західні, влітку – західні і північно-західні. Нижче наведено графіки кліматичних даних на станції «Запоріжжя», починаючи з 1899 року за даними Українського гідрометричного центру.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата


Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23


128/21/1-ПЗ

Аркуш

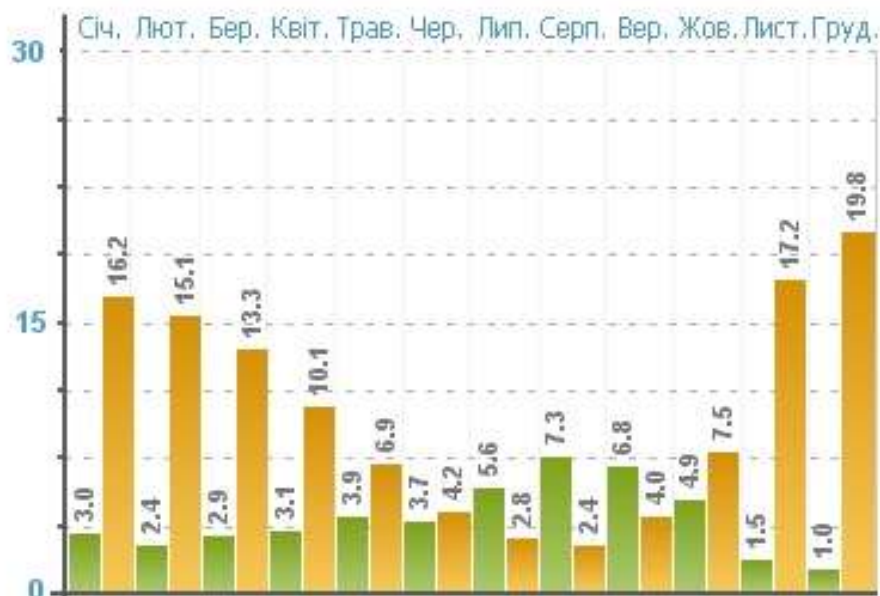

Умовні позначення: зелений графік – ясні; помаранчевий графік – похмури

Рис.13.16.1 Число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю.

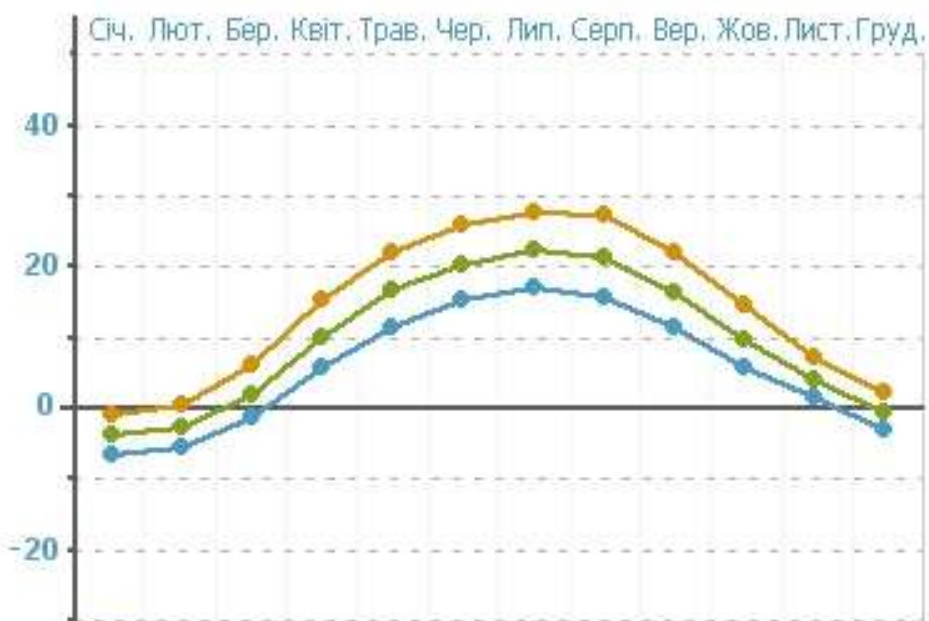

Умовні позначення: помаранчева лінія графіку – середньомісячна максимальна; синя лінія графіку – середньомісячна мінімальна; зелена лінія графіку – середньомісячна.

Рис.13.16.2 Показники середньої місячної і річної температури

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	12.23
					Дата

128/21/1-ПЗ

Аркуш



Умовні позначення: зелений графік - середня; помаранчевий графік - максимальна.

Рис.13.16.3 Число днів із різною кількістю опадів



Умовні позначення: зелений графік - середня; помаранчевий графік - максимальна.

Рис.13.16.4. Середня місячна і максимальна кількість опадів (мм) з поправками на змочування

Погоджено		Зам. Інв. №		Інв. № об.	
Підпис і дата					



Умовні позначення: зелений графік – середня; помаранчевий графік – максимальна.

Рис.13.16.5. Швидкість вітру, м/с.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис
			12.23	Дата

128/21/1-ПЗ

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

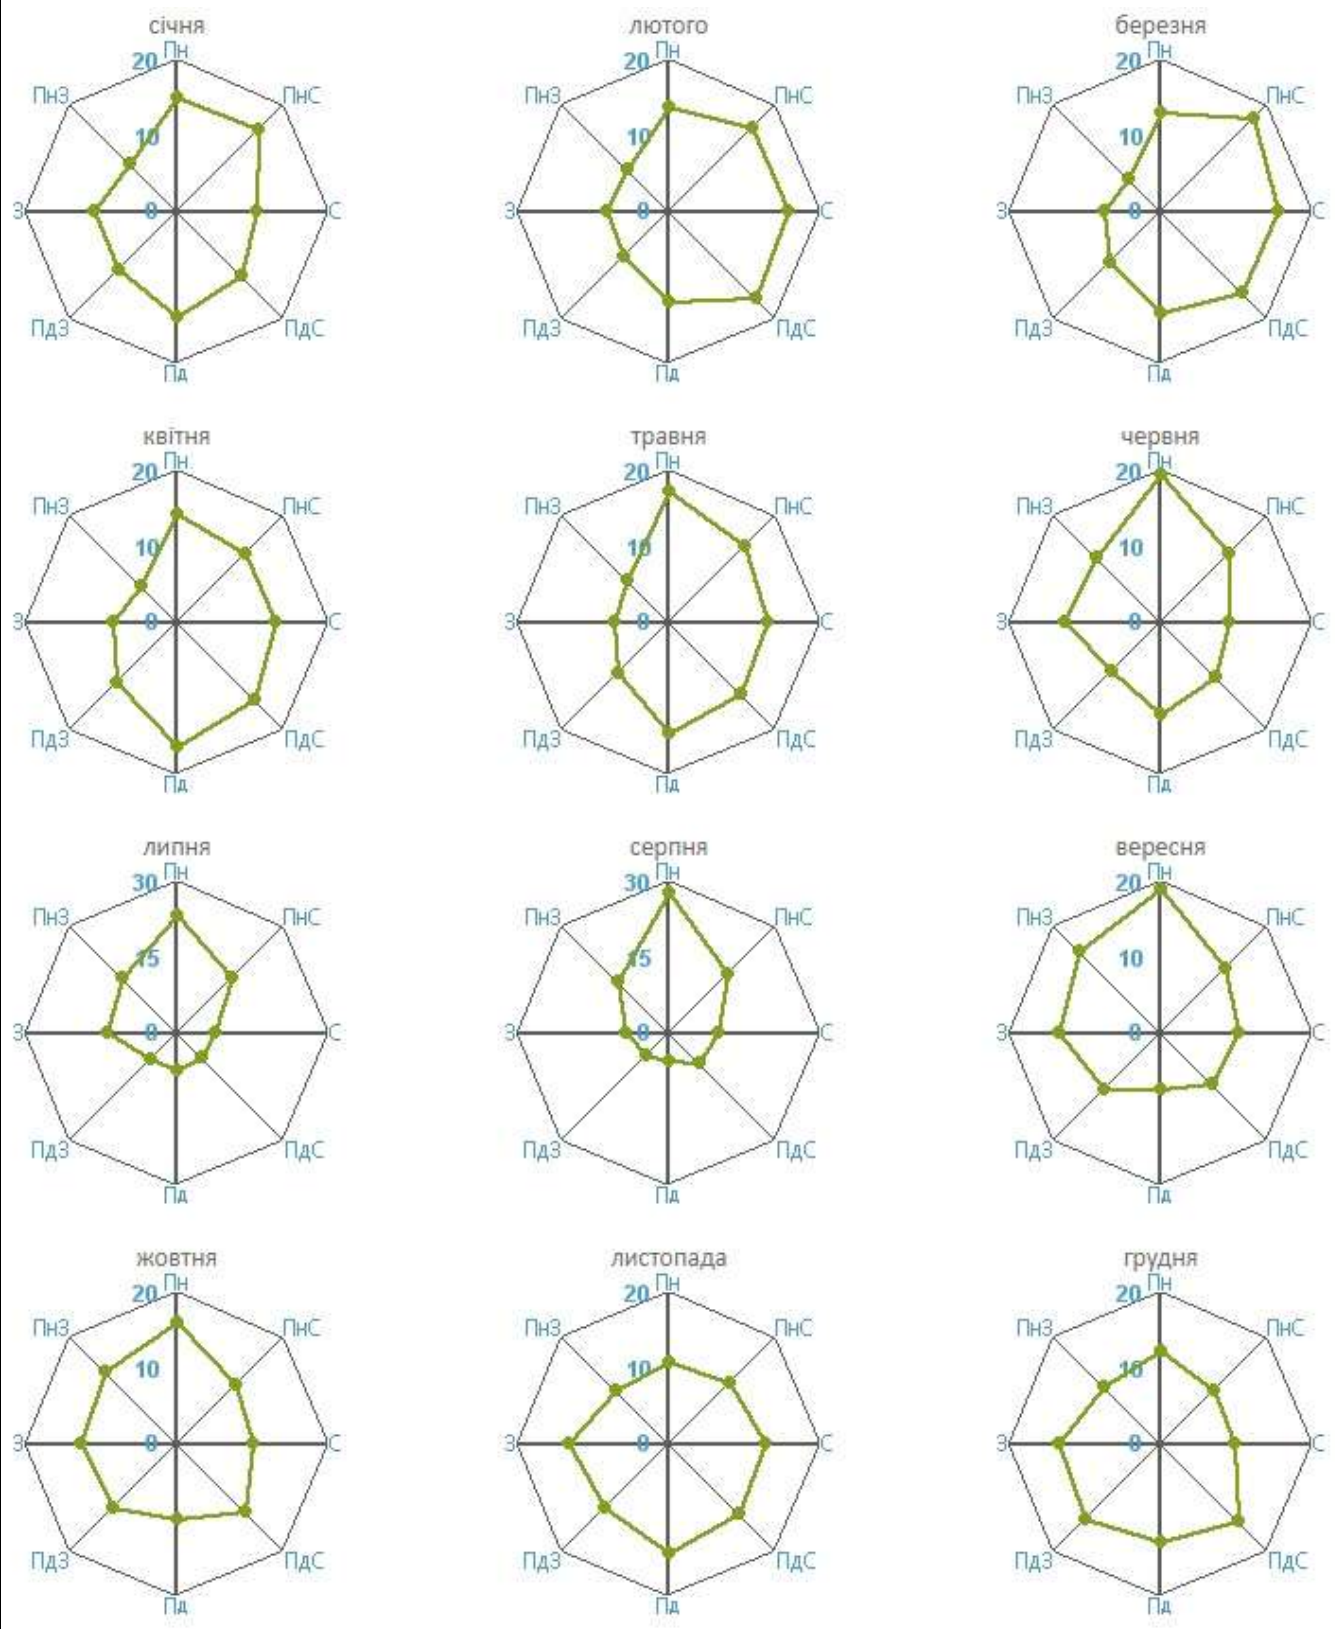


Рис.13.16.6. Повторюваність (%) напрямку вітру та штилю

Атмосферне середовище.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами по Запорізькій області мають загальну

тенденцію до зменшення. У структурі викидів забруднюючих речовин основну частину складають діоксид та інші сполуки сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом. Однак, Запорізька область і надалі входить до п'ятірки найбільш забруднених областей України. Основною причиною забруднення атмосферного повітря залишаються застарілі технології та устаткування, на базі яких функціонують підприємства і які не можуть забезпечити дотримання сучасних зігієнічних нормативів.

У зв'язку з відсутністю даних Запорізького обласного центру з гідрометеорології фонового забруднення атмосферного повітря в районі розміщення територіальної громади, та у відповідності з «Порядком визначення фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі», затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №286 від 30.07.2001р. (п.4 табл.4.1) встановлюються розрахункові фонові концентрації для населених місць з чисельністю населення менше 50 тис. чоловік. Для інших забруднюючих речовин (при неможливості визначення величин фонових концентрацій розрахунковим способом) допускається обчислювати їх значення множенням коефіцієнта 0,4 на величину максимальної разової граничнодопустимої концентрації відповідної речовини.

Однією з характеристик забруднення атмосферного повітря є рівень радіації. Радіаційне поле у приземному шарі атмосфери та на поверхні землі формується переважно гамма-випромінюючими радіонуклідами природного походження, які утворюються в верхніх шарах атмосфери та присутні в літосфері з часу створення Землі. Запорізький ЦГМ проводить спостереження за потужністю експозиційної дози гама випромінювання на місцевості в районі метеомайданчика на метеорологічній станції і становить в середньому 10мкР/год.

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання та інші), основним джерелом шумового забруднення є автомобільний та залізничний транспорт. Електромагнітний вплив на територію визначається, трансформаторних підстанцій та базовими станціям мобільного зв'язку.

Водне середовище.

Згідно з «Державним водним кадастром України» описувана територія розташована в межах одного гідрогеологічного басейну I порядку – Українського басейну тріщинуватих вод. Український басейн тріщинуватих вод займає всю площу Запорізького району, у складі якого виділяють Придніпровський гідрогеологічний район. Він приурочений до утворень кристалічного фундаменту, які перекриваються піщано-глинистими, вапняковими, мергелястими відкладами палеогену, неогену та четвертинними суглинками й лесами.

Гідрографія Запорізького району представлена такими річками як Дніпро, Новий Дніпро, Старий Дніпро, Верхня Хортиця, Середня

Погоджено			
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.	

Хортиця, Нижня Хортиця, Кінська, Мокра Московка, Суха Московка, Томаківка, Балка Широка, Балка Грузька (Тернова). Ставків налічують 114, є 1 водосховище, споруджених на р. Дніпро – Дніпровське.

На території Запорізького району протікає 6 річок, з яких 5 – малі річки, 1 велика річка – р. Дніпро, які відносяться до річок Придніпров'я (рис.13.16.7, 13.16.8, таблиці).

Таблиця 13.16.2 – Перелік річок Запорізького району

№	Назва річки (довжиною більше 10 км)	Куди впадає (водний об'єкт)	З якого берега (лів.пр.)	Довжина річки, км	Площа водозбору, км ²	Кількість притоків (крім приведених в гр.2), шт.	Загальна довжина притоків, км	у т.ч. у межах області		
								Довжина річок, км	Кількість притоків, шт.	Загальна довжина притоків, км
1	Конка	Дніпро	лів.	152,2	2616,0	56	242,3	152,2	56	242,3
2	Середня Хортиця	Старий Дніпро	пр.	24,1	92,8	3	6,0	24,1	3	6,0
3	Томаківка	Дніпро	пр.	51,0	1020,0	5	12,0	20,3	2	4,8
4	Мокра Московка	Дніпро	лів.	45,5	465,0	14	106,0	45,5	14	106,0
5	Нижня Хортиця	Старий Дніпро	пр.	17,9	81,6	1	1,0	17,9	1	1,0
6	Суха Московка	Дніпро	лів.	15,0	86,9	5	9,0	15,0	5	9,0

Дніпро – четверта за довжиною (після рр. Волга, Дунай та Урал) і третя площею басейну річка Європи (після рр. Волга й Дунай), річка з найдовшою течією в Україні. В межах Запорізького району протікає в центральній частині і ділить його навпіл на лівобережну і правобережну частини. На території району р. Дніпро приймає притоки: рр. Кінська, Мокра Московка, Суха Московка (ліві); Верхня Хортиця, Середня Хортиця, Нижня Хортиця (праві).

Річка Дніпро – типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією. Має звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин. Ширина долини річки – до 18км. Ширина заплави – до 12км. Нижче від м. Запоріжжя р. Дніпро входить у степову, суху Причорноморську низовину і повільно тече на південний захід, до моря. Нижче від звуження русла, біля північного району м. Запоріжжя – Кічкасу, річка ділиться на 2 рукави, що обтікають великий скелястий гранітний о. Хортиця.

Живлення річки змішане: снігове, дощове й підземне. Близько 80% річного стоку р. Дніпро формується у верхній частині басейну, де випадає багато опадів, а випаровування мале. Водний режим річки визначається добре вираженою весняною повінню, низькою літньою меженню з періодичними літніми паводками, регулярним осіннім підняттям рівня води та зимовою меженню. На річці споруджено каскад водосховищ, два з яких – Дніпровське і Запорізьке знаходяться на території Запорізького району.

Новий Дніпро – лівий, більший рукав р. Дніпро, що відділяє о. Хортиця від лівого берега р. Дніпро. На р. Новий Дніпро

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

знаходяться шлюзи для подолання перепаду рівнів води до і після ДніпроГЕСу.

Старий Дніпро – правий, менший рукав р. Дніпро, що відділяє о. Хортиця від правого берега р. Дніпро. Ширина рукава змінюється від 130м до 800м, довжина – близько 13км. Глибина річки може досягати 25м, швидкість течії в середньому становить близько 0,1м/с. В р. Старий Дніпро впадають рр. Верхня Хортиця, Середня Хортиця і Нижня Хортиця. На річці розташовані о-ва Корнетівський і Мала Хортиця (о. Баїда). По лівому берегу р. Старий Дніпро знаходиться о. Хортиця.

Верхня Хортиця – річка у правобережній частині м. Запоріжжя. Права притока р. Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Верхня Хортиця утворюється злиттям рр. Березнувата і Хутірська. Має дві праві притоки: р. Хортичанка (відокремлює північну частину Вищої Хортиці від її західної частини) і д. Канцерівка (Канцурівка). Довжина річки 15км. Долина порівняно глибока, балкоподібна, у пониззі місцями заболочена. Річище слабозвивисте. На річці є ставки.

Середня Хортиця (або Бабурка) – річка в межах Томаківського району Дніпропетровської області (витоки) і Запорізького району Запорізької області. Права притока р. Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Середня Хортиця бере початок на схід від с. Володимирівка (Томаківський район Дніпропетровської області). Впадає до р. Дніпро (р. Старий Дніпро) навпроти південно-західної частини о. Хортиця. Довжина річки 30км. Долина у верхів'ї неглибока, з пологими схилами, у пониззі – балкоподібна. Річище слабозвивисте, часто пересихає. На річці споруджено кілька ставків.

Нижня Хортиця – річка в межах Томаківського району Дніпропетровської області (витоки) і Запорізького району Запорізької області. Права притока р. Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Нижня Хортиця бере початок у с. Запорізька Балка (Томаківський район Дніпропетровської області). Впадає до р. Дніпро (в заплавне оз. Луман) біля північної околиці с. Розумівка (Запорізький район Запорізької області), неподалік від південного краю о. Хортиця та місця впадіння р. Старий Дніпро у р. Дніпро. Довжина річки 19км. Долина у верхів'ї неглибока, з пологими схилами, нижче за течією – вузька і порівняно глибока, балкоподібна. Річище слабозвивисте, часто пересихає. На річці споруджено кілька ставків.

Дніпровське водосховище (або Запорізьке водосховище) – водойма в Україні у складі каскаду водосховищ на р. Дніпро, в межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Водосховище створено на р. Дніпро у 1932р. греблею Дніпровської ГЕС. Площа 410км², об'єм 3,3км³, довжина 129км, ширина 3,2км (максимальна – 7км), середня глибина 8,2м, найбільша – 62м. Довжина берегової лінії 550км. Береги складені з лесоподібних суглинків та пісків, є виходи гранітів. Висота берегів – до 10м. Замерзає у листопаді-грудні, скресає в березні. Товщина криги становить 20–45см. Максимальна температура води в липні – понад +25°C. Водообмін у

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

водосховищі відбувається 12-14 разів на рік. Коливання рівня води до 2,9м.

Дніпровське водосховище поділяється на 2 частини: верхню «річну», між м. Кам'янське та м. Дніпро (80 км), і нижню – «озерну», між р. Дніпро і Дніпрогесом (90 км). У північній частині Запорізького району знаходиться нижня частина водосховища. Береги в межах району складені переважно пісками і суглинками, внаслідок чого присутні зсуви ґрунтів. Спорудження водосховища дозволило створити умови для скрізного судноплавства по р. Дніпро від гирла до м. Київ і вище. Дніпровське водосховище найменше з шести дніпровських водосховищ і відповідно зробило найменший вплив на довкілля.

Довжина водосховища 230км, пересічна ширина 9,4км (максимальна – 24км). Площа 2155км².

За хімічним складом води переважно сульфатні, гідрокарбонатно-хлоридно-сульфатні натрієво-магнієві. Води використовуються для місцевого водопостачання.

Послуги з централізованого водопостачання надають КП «Блазводсервіс Широківської громади».

Інформування населення про якість питної води, яка надходить на підпорядкованій території, здійснюється постійно через місцеві засоби масової інформації.



Рис.13.16.7 Карта-схема водних об'єктів Запорізького району

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				
	Інв. № об.				

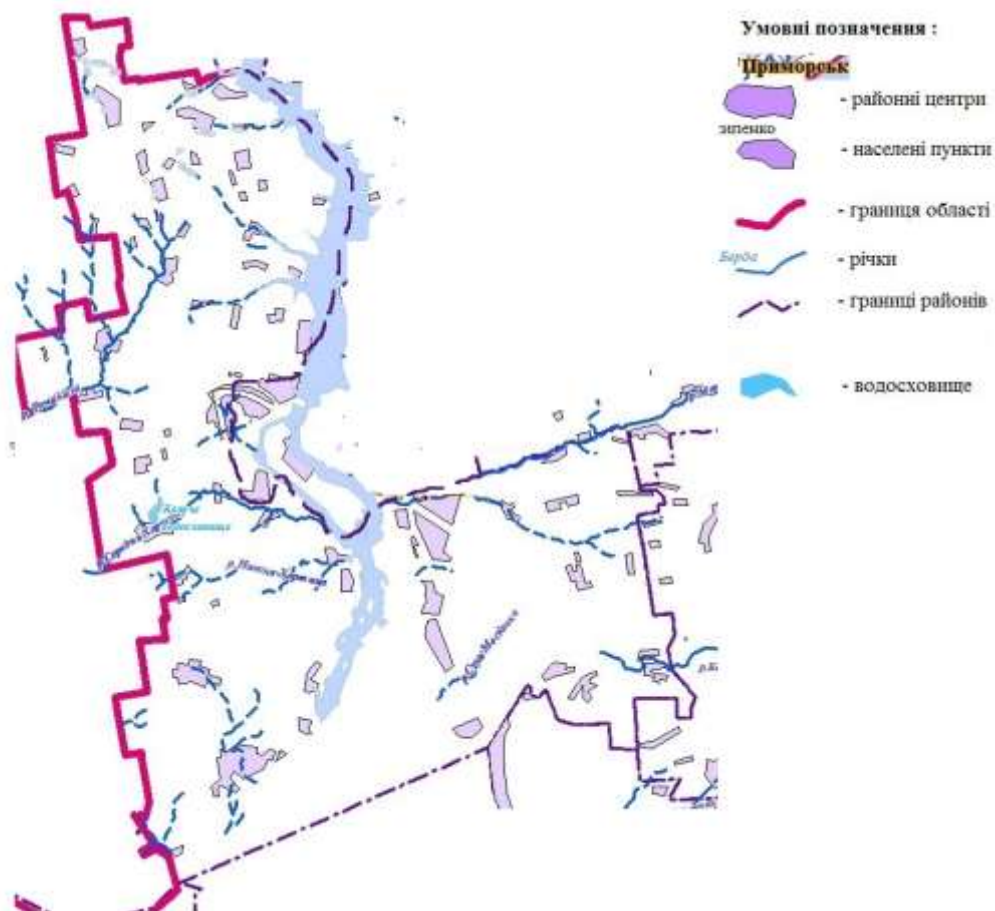


Рис.13.16.8. Карта-схема гідрографічної мережі Запорізького району

Грунти.

Переважаючими типами ґрунтів Запорізького району є: чорноземи звичайні малогумусні на лесових породах, лучно-чорноземні ґрунти на делювіальних і алювіальних відкладах, дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти, а також солончаки і солончаковий мул.

Чорноземи звичайні малогумусні на лесових породах суцільним масивом вкривають вододіли і їх пологі схили, утворюючи однорідний ґрунтовий покрив на території району. Формування чорноземів відбулося під впливом степової трав'яної рослинності (дерновий процес ґрунтоутворення) при глибокому (понад 5-7 м) заляганні підґрунтових вод, в умовах нормального режиму атмосферного зволоження на лесах та лесово-карбонатних незасолених і неоглеєних породах. Гумусу в орному шарі цих ґрунтів в середньому міститься 2,5-3,0%. Чорноземи звичайні малогумусні на лесових породах належать до найбільш родючих ґрунтів.

Лучно-чорноземні ґрунти на делювіальних і алювіальних відкладах на території району поширені в заплаві р. Дніпро. Ці ґрунти належать до напівгідроморфного ряду, функціонально і просторово пов'язані з чорноземами, приурочені до знижених ділянок вододілів, терас, днищ улоговин і балок з неглибоким (2м-5м) заляганням ґрунтових вод. Сформувалися в умовах

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
					Дата		

атмосферного і ґрунтового зволоження під лучностеповою рослинністю на давньоалювіальних відкладах та елювії різних метаморфічних і осадових порід. Від чорноземів відрізняються підвищеним гумусованим профілем (75–180 см) з більшою кількістю гумусу і чіткою диференціацією на генетичні горизонти (гумусовані, верхній і нижній, перехідні), наявністю ознак оглеєння у материнській породі і відсутністю в ній горизонту білозірки. Вони мають значну кількість гумусу (до 6%–8%), нейтральну реакцію ґрунтового розчину, насичені кальцієм і магнієм. Цей тип ґрунтів придатний для використання під огородні культури.

Дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти поширені на річкових піщаних терасах (р. Мокра Московка), по схилах, що прилягають до гідрографічної сітки, де ерозією розкриті давні (переважно третинні) піски. Дернові ґрунти успадкували від підґрунтової породи (піски) піщаний або глинисто-піщаний механічний склад, рихлу будову, безкарбонатність, наявність дрібнозернистих прошарків у профілі і легку розвіюваність вітром. Піски слабодерновані слабогумусовані й негумусовані не мають гумусового горизонту через інтенсивно розвинені процеси дефляції. Велика кількість піску і невеликий вміст мулу зумовлюють незадовільні фізичні властивості. Бідність мінеральними і органічними колоїдами зумовлена слабкою вбирною здатністю. Піщані ґрунти містять 0,5% гумусу, дернові супіщані – 1,0%. Ці ґрунти потребують захисту від водної і вітрової ерозії шляхом насадження трав'янистої і деревно-чагарникової рослинності, а також нормованого випасу худоби. Для сільського господарства цей тип ґрунтів не доцільний.

Несприятливими природними процесами на території Запорізького району є: водна і вітрова ерозія, якою охоплено 40–60% ґрунтів району, підтоплення в межах річкових долин (особливо в долині р. Дніпро) і берегами водосховищ, абразія та зсуви в межах Дніпровського і Каховського водосховищ, пилі в бурі, суховії, природні пожежі, зливові дощі та град в літній період, укуси отруйних пазунів, бджіл та ос.

Флора та фауна, об'єкти природно-заповідного фонду:

Антропогенні ландшафти у межах Запорізького району представлені насамперед ландшафтними комплексами сільгоспугідь, поширених на 96,7 тис. га території, з яких, у процентах від загальної площі сільгоспугідь, орні угіддя займають 40,1–60%, пасовища – 10–15%, та багаторічні насадження – 7–20%. Промислові ландшафти представлені зокрема кар'єрами та відвалами Мокрянського гранітного кар'єру.

Наслідком господарської діяльності у межах району стало практично повне знищення (перетворення) природної степової рослинності та ґрунтового покриву. Так природна рослинність збереглася лише фрагментарно по схилах балок. Ступінь еродованості ґрунтів визначається як дуже сильний – ґрунти еродовані на 40,1–50 % орних угідь району. У випадку з кар'єрами (Мокрянський гранітний кар'єр) перетворений увесь ландшафт – від

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

грунтово-рослинний покриву до літогенної основи. Частина степових ділянок знищена відвалами та транспортною інфраструктурою кар'єру.

Петрофільно-степовий Приазовський комплекс має найбільш древній (реліктовий) характер. З нього у області, зокрема на степових схилах до р. Кінської, р. Молочної (та її приток), а також рр. Малий та Великий Утлюки, Молочного, Утлюцького лиманів та лиману Сивашик відмічається монотипний рід цимбохазма.

Згідно «Геоботанічного районування України» територія Запорізького району розташована у Славгородському геоботанічному районі різноманітно-типчакових степів Самарського лівобережного округу різноманітно-злакових степів, байрачних лісів та засолених лук та частково (правий берег) у Софіївсько-Марганецькому геоботанічному районі різноманітно-типчакових степів і рослинності гранітних відслонень Бузько-Дніпровського правобережного геоботанічного округу багаторізнотравно-типчаково-ковилових степів, байрачних лісів та рослинності гранітних відслонень Чорноморсько-Азовської степової підпровінції Понтичної степової провінції Євразійської степової області.

Флора району нараховує більше ніж 900 видів судинних рослин. За еколого-ценотичною приналежністю переважає степова еколого-ценотична група. Досить високі показники має синантропна еколого-ценотична група. Далі у порядку зменшення передують петрофітна (вкл. гранітну та вапнякову), лучна, псамофітна, чагарникова, лісова, гідрофітна, зігрофітна та галофітна еколого-ценотичні групи.

В межах району зростає низка ендемічних та рідкісних видів рослин пов'язаних з пісками, степами та вапняковими відслоненнями, гранітними відслоненнями та байрачними лісами. Також у північно-західній частині району зростають декілька видів папоротей, які є рідкісними для Запорізької області. На мілководдях Дніпровського водосховища трапляються рідкісні водні види.

Рослинність району нині представлена комплексом угруповань, де найбільші площі займають агроландшафти. Степова (вкл. петрофітно-степову) рослинність представлена формаціями різноманітно-типчаково-ковилових степів де домінують посухостійкі дернинні та деякі кореневищні злаки. Певну роль в степових угрупованнях відіграють деякі посухостійкі хамефіти та види посухостійкого різноманіт'я та ін. Поширені ці угруповання переважно на схилах до р. Дніпро та у верхніх частинах балок (у Канцерівській та ін.).

Чагарникові угруповання зосереджені у тальвегах дрібних балок та у нижніх частинах схилів великих балок. Найбільший штучний лісовий масив району розташований між с. Розумівка – с. Лисогірка.

Водна рослинність (вкл. прибережно-водну) поширена на мілководдях Дніпра, Кінської та у меліоративних каналах. На мілководдях водосховищ та у річках поширені ценози занурених та вільноплаваючих гідрофітів.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Ентомофауна Запорізької області за таксономічним багатством не поступається суміжним з нею Дніпропетровщині або Херсонщині. У межах регіону розмаїття розподілене досить нерівномірно. В основному воно зосереджене у місцях, де угруповання комах зазнали і зазнають зараз меншого впливу діяльності людини. Це, в першу чергу, наявні території природно-заповідного фонду, а також місця, незручні для господарювання.

Екосистеми Запорізького району характеризує чи не найбільше в області різноманіття комах. На порівняно невеликій ділянці – острові Хортиця (1,6% від площі району) – зареєстровано близько 1200 видів цієї групи тварин.

В межах Запорізького району відмічається 6 видів земноводних та 8 видів плазунів. Масовими видами земноводних є жаба озерна та ропуха зелена. Досить рідкісними видами земноводних є кумка червоночерева, квакша озерна. Всі види земноводних, що відмічені в районі, охороняються в рамках Бернської конвенції. Видів занесених до інших природоохоронних списків в межах району не відмічається, в тому числі видів занесених до Червоної книги України (2009).

У водоймах Запорізького району обліковується 50 видів риб з 12 родин. Домінуючою родиною за кількістю видів є Коропові, серед яких найбільш розповсюджені плітка звичайна, карась сріблястий, краснопінка звичайна тощо. Основу іхтіофауни складають прісноводні види, що пов'язано з превалюванням на території річкових екосистем. Видове різноманіття характерно для р. Дніпро.

Майже вся Запорізька область входить до складу перехідної смуги між Західним і Східним зоогеографічними районами Європейської степової провінції Пустельно-Степової підобласті Палеарктики, а південна її частина – в Район річкових долин і морських узбереж.

Видовий склад птахів Запорізького району представлений переважно видами антропогенного комплексу, сформований в умовах різноманітних ландшафтів, найпоширенішими з яких є сільськогосподарські угіддя у та сільські населені пункти, подекуди штучні ліси, а також водно-болотні угіддя, луки та залишки степів.

Фауна ссавців Запорізького району є чи не найбагатшою в області. Причиною цього є значна кількість оселищ цих тварин, які у більшості місць відсутні. Насамперед, це заплава Дніпра з залишками аборигенного лісу та зі штучно створеними лісовими осередками. Велике значення, як для літнього мешкання, так і у якості тимчасових притулків мають дніпровські скелі та різноманітні урвища для кажанів. Ці тварини охоче оселяються в них для розмноження, а також використовують їх для схову під час міграції. Разом з лісовими біотопами, різними водно-болотними угіддями та значною кількістю покинутих промислових будівель у містах та селах вони сприяють підтримці значного різноманіття кажанів, чого не спостерігається у жодному іншому районі Запорізької області.

Із 36 виявлених у Запорізькому районі рідкісних видів ссавців найбільше 32 (88,9 %) занесено до списків Бернської конвенції і 23

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

(59,0 %) – до Червоної книги України (2009). Загалом, з 36 рідкісних видів 38,2 % мешкає у степових та польових біотопах, 10,3 % – переважно у населених пунктах, 36,1 % притримується лісових урочищ і 15,4 % мешкає у водно-болотних угіддях.

На території Запорізького району розташовано 27 територій природно-заповідного фонду, з них 1 загальнодержавного значення та 26 територій місцевого значення (таблиці 13.16.3). Загальна їх площа становить 829,4 га (0,58% від загальної площі району).

Структура природно-заповідного фонду представлена таким чином:

Об'єкти загальнодержавного значення:

- 1 ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення.

Об'єкти місцевого значення:

- 8 ботанічних заказників місцевого значення,
- 8 ландшафтних заказників місцевого значення,
- 2 ентомологічних заказника місцевого значення,
- 5 ботанічних пам'яток природи місцевого значення,
- 2 комплексних пам'яток природи місцевого значення,
- 1 геологічна пам'ятка природи місцевого значення.

Погоджено						
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №				
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	

Таблиця 13.16.3 – Перелік об'єктів природно-заповідного фонду Запорізького району

№ з/п	Назва об'єкта ПЗФ	Тип	Площа, га	Адміністративне розташування та місцезнаходження об'єкта ПЗФ (в тому числі квартали і будівлі)	Назва підприємства, організації установи – землекористувача (землевласника), у віданні якого знаходиться об'єкт ПЗФ	Рішення, згідно з яким створено (оголошено) даний об'єкт ПЗФ, змінено його площу, поточ
1	«Балка Пушинська»	ботанічний заказник місцевого значення	1	Запорізький р-н, с.Біленьке	Біленьківська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
2	«Урочище Пристени»	ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення	17	Запорізький район, Запорізьке л-во, кв. 37 буд.2	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14.10.1975р. №780-Р
3	«Балка Вовча»	ботанічний заказник місцевого значення	1,5	Запорізький р-н, с.Біленьке	Біленьківська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
4	«Цілинна ділянка»	ботанічний заказник місцевого значення	1,5	Запорізький р-н, околиця с.Смоляне, Крутоярівське лісництво, кв.28	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
5	«Балка Трушевська»	ботанічний заказник місцевого значення	3	Запорізький р-н, с.Біленьке	Біленьківська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
6	«Цілинна балка»	ботанічний заказник місцевого значення	5	Запорізький район, , на околиці с.Малишевка	Запорізька РДА	Рішення Запорізького облвиконкому від 02.06.1987р. №207
7	«Томаківський»	ландшафтний заказник місцевого значення	78,7	Запорізький район, 2 км на захід від с. Ручаївка	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
8	«Балка Канцерівська»	ботанічний заказник місцевого значення	20	Запорізький р-н, біля с. Бабурка	Запорізька райдержадміністрація	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
9	«Острів Таволжанін»	ботанічний заказник місцевого значення	31	Запорізький р-н, Хортицького лісництва, кв.47	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

10	«Солов'їний гай»	ботанічний заказник місцевого значення	45	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 36	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
11	«Цілинна балка»	ентомологічний заказник місцевого значення	4	Запорізький р-н, с. Нижня Хортиця	Розумівська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
12	«Урочище Олень»	ентомологічний заказник місцевого значення	10	Запорізький район, Крутоярівське л-во, кв. 28	ДП «Запорізьке ЛМГ»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
13	«Балка Хуторська»	ландшафтний заказник місцевого значення	7	Запорізький р-н, 300 м на північ від с.Сонячне	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
14	«Балка Малишевська»	ландшафтний заказник місцевого значення	49	Запорізький р-н, 500 м на схід від с.Малишівка	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
15	«Балка Гадюча»	ландшафтний заказник місцевого значення	16,8	Запорізький р-н, 2,5 км на південний захід від с. Володимирівка	Володимирівська сільська рада	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
16	«Володимирівський»	ландшафтний заказник місцевого значення	18	Запорізький р-н, 500 м на захід від с. Володимирівка	Володимирівська сільська рада	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
17	«Балка Лукашева»	комплексна пам'ятка природи місцевого значення	46	Запорізький р-н, с. Малишівка	Лукашевська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 9.10.1990р. №281
18	«Верхів'я балки Канцерівська»	ландшафтний заказник місцевого значення	135,1	Запорізький р-н, 600 м від межі залізничної станції «Верхня Хортиця»	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
19	«Балка Ручайська»	ландшафтний заказник місцевого значення	112,6	Запорізький р-н, 100 м на південний схід від с.Ручайівка	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
20	«Ґрунтозахисне лісонасадження»	ландшафтний заказник місцевого значення	210	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 48,49,52	ДП «Запорізьке ЛМГ»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
21	«Вікове дерево глodu з ділянкою змішаного лісу	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	0,1	Запорізький район, Хортицьке л-во,	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. №доку. Підпис Дата

	300 років»			кв. 35 вид. 53		від 25.09.1984р. №315
22	«Балка Криловка»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	5	Запорізький район, Хортицьке лісництво, кв. 48	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
23	«Група вікових дубів»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	2	Запорізький р-н, Крутоярівське лісництво, кв. № 17	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
24	«Лиса гора»	комплексна пам'ятка природи місцевого значення	2	Запорізький р-н, с. Веселянка, лівий берег р. Конка	Григорівська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.05.1984р. №315
25	«Саур-могила»	геологічна пам'ятка природи місцевого значення	3	Запорізький р-н, с. Григорівка	Григорівська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
26	«Цілинна ділянка балки Канцерівська»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	5	Запорізький р-н, Верхів'я балки «Канцерівська»	Долинська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
27	«Вікове дерево злоду з ділянкою змішаного лісу 400 років»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	0,1	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 35 вид. 54	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315

Екологічні та ландшафтні цінності громади сприяють розвитку у ній туристичних функцій. Громада розташована на підвищеному правому березі ріки Дніпро – головної ріки країни, довжина берегової лінії в межах громади становить близько 40км. У межах громади розташовані ландшафтні заказники загальною площею 282,2га, такі як "Балка Хутірська" (на північ від сел. Сонячне), "Балка Гадюча" і "Володимирський заповідник" (неподалік с. Володимирівське), "Балка Малишевська" (на схід від с. Малишівка), "Томаківський заповідник" і "Балка Ручаївська" (поблизу с. Ручаївка), "Балка Лукашева" – унікальна пам'ятка природи площею 46га (неподалік с. Малишівка).

Об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (вигір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Нерухомий об'єкт культурної спадщини – об'єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

втрапи його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї автентичності. Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом №05223 від 02.07.2021р. «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Придніпровське Запорізького району Запорізької області» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

За сучасними межами с. Придніпровське розташована пам'ятка археології місцевого значення: курганний могильник «Плесо́ва моги́ла» (11 курганів), охоронний №1923, с. Придніпровське, за 0,2-1,0км. на північ та північний захід від північно-західної околиці села.

Пам'ятка археології взята на державний облік рішенням виконавчого комітету Запорізької обласної ради народних депутатів №354 від 23.10.1984р. «О дополнении списка памятников истории и культуры Запорожской области находящихся под охраной государства».

Згідно з ст. 36 закону України «Про охорону культурної спадщини», якщо під час проведення земляних робіт виявлення знахідку археологічної або історичної спадщини, виконавець робіт зобов'язаний зупинити подальше ведення діяльності і протягом доби повідомити про це у відповідальний орган охорони культурної спадщини. У відповідності до ст. 37, будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів. Матеріальні об'єкти, в тому числі архітектурні, археологічні, в районі розташування відсутні. У разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної спадщини чи їх частин, у відповідності до вимог статті 23 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» підприємством буде укладений з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Музеї, пам'ятники архітектури в районі розгляду та складання Проекту генерального плану і на прилягаючій території відсутні.

Основні характеристики населення. Стан здоров'я:

Чисельність наявного населення в Запорізькій області, за оцінкою, на 01.01.2021 р. становила 1 666 515 осіб.

Чисельність постійного населення Запорізької області станом на 01.01.2018-2020 рр. за віковими категоріями. В табл.1 наведено чисельність постійного населення Запорізької області.

Численність населення станом на 01.01.2018 р.: 16800 осіб

Табл.1 наведено чисельність постійного населення Запорізької області

	2018 р.	2019 р.	2020 р.	+/-, абс.ч.	+/-, %
--	---------	---------	---------	-------------	--------

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Все населення	1722382	1705047	1686612	-35770	-2,1
Діти 0-17 р.	294644	293207	290504	-4140	-1,4
Дорослі 18 р. і старші	1427738	1411840	1396108	-31630	-2,2
Працездатне населення: чоловіки та жінки 16-59 р.	1036424	1017605	999453	-36971	-3,6
Нас. старші працездатного віку: чоловіки та жінки 60 р. і старші	418324	422025	425618	+7294	+1,7

За останні три роки загальна чисельність постійного населення області зменшилась на 35770 осіб, або 2,1%, в т.ч. міське населення – на 25259, або 1,9%, сільське – на 10511, або 2,7%. Чисельність дорослого населення зменшилась на 31630, або 2,2%, чисельність дитячого населення (0-17 років) зменшилась на 4140, або 1,4%.

Розподіл населення області за місцем проживання: 2020 рік – міського населення – 77,2% (2018 – 2019 рр. по 77,1%), сільського – 22,8% (2018 – 2019 рр. по 22,9%). Показник по Україні за 2020 рік – відповідно 69,3% міського та 30,7% сільського населення.

В статевій структурі всього населення області на протязі трьох років стабільно переважають жінки – 54,3%, чоловіки – 45,7%. Показник по Україні за 2020 рік – відповідно 53,6% та 46,4%.

В віковій структурі населення області спостерігається подальше старіння населення. Питома вага населення 60 років і старші серед всього населення області має тенденцію до збільшення і у 2020 році складає 25,2% (2018 р. – 24,3%; 2019 р. – 24,8%), що по шкалі Россема 18,0% і більше розцінюється «як надзвичайно високий рівень демографічної старості». Показник України за 2020 рік – 23,9%.

Демографічна ситуація по області є однією з найбільш гострих соціальних проблем. Спостерігається високий рівень смертності та низький – народжуваності. За даними Головного управління статистики в 2020 році зареєстровано записів громадянського стану про народження живих дітей – 10523, про смерть – 29388. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 36 живонароджених (2018 р. – 45; 2019 р. – 41), по Україні за 2020 рік – 48. Показник смертності – 17,5 (на 1000 середньо-наявного населення) перевищує показник народжуваності – 6,3 в 2,8 рази (2018 р. – в 2,2 рази; 2019 р. – в 2,4 рази), показник по Україні за 2020 рік – в 2,1 рази. Природний убуток населення області за 2020 рік складає 18865 осіб (2018 р. – 15163; 2019 р. – 16280).

Демографічні показники населення області за 2018-2020* рр. за даними Головного управління статистики (на 1000 середньо-наявного населення) наведено у таблиці 2.

Табл. 2. Демографічні показники населення області за 2018-2020* рр.

Запорізька область				Україна 2020*р.
2018 р.	2019 р.	2020 р.		

Народжуваність	7,4	6,8	6,3	7,0
Смертність	16,3	16,4	17,5	14,8
Природний рух	-8,9	-9,6	-11,2	-7,8

Загальний коефіцієнт народжуваності в області за останні три роки знизився на 14,9% (2018 р. – 7,4; 2019 р. – 6,8; 2020 рік – 6,3 на 1000 середньо-наявного населення), та є меншим ніж по Україні за 2020 рік (7,0) на 10,0%.

Впродовж 2020 року найвищі показники народжуваності в районах: Чернігівському (7,8), Великобілозерському (7,8), Вільнянському (7,6), Бердянському (7,5), Пологівському (7,4) та в місті Мелітополь (7,7), найнижчі – в Розівському та в Токмацькому по (5,8) та в містах: Запоріжжя (5,6), Бердянськ (5,7).

Загальний коефіцієнт смертності в області за останні три роки зріс на 7,4% (2018 р. – 16,3; 2019 р. – 16,4; 2020 р. – 17,5 на 1000 середньо-наявного населення), та є вищим ніж по Україні за 2020 рік (14,8) на 18,2%.

У 2020 році найвищий рівень смертності зареєстровано в районах: Гуляйпільському (21,8), Більмацькому (21,4), Бердянському (20,9), Чернігівському (20,6), Токмацькому (20,0), Приморському (19,9), найнижчий в місті: Енергодар (13,0).

Природний рух в області від'ємний, як за рахунок високого загального коефіцієнта смертності, так і за рахунок низького загального коефіцієнта народжуваності у 2020 році дорівнює (-11,2), у 2019 році (-9,6), у 2018 році (-8,9). Показник по Україні за 2020 рік (-7,8).

По всіх регіонах області природний рух в 2020 році є від'ємним, найвищий в районах: Гуляйпільському (-14,9), Більмацькому (14,4), Токмацькому (-14,2), Розівському (13,8), найнижчий – в містах: Енергодар (-6,9), Мелітополь (-8,6).

Структура смертності в області за причинами смерті досить стабільна: основна частка смертей припадає на захворювання системи кровообігу, новоутворення та зовнішні причини смерті і є причинами 83,4% серед усіх смертей 2020 року (2018 р. – 84,8%, 2019 р. – 84,9%). Показник по Україні за 2020 рік – 83,4%.

Вирішальний вплив на показники смерті має смертність від хвороб системи кровообігу у 2020 році займає – перше рангове місце – 62,6% серед усіх причин смерті, або 1096,9 на 100 тис. середньо-наявного населення;

– на другому місці посідають новоутворення – 15,3%, або 267,9;

– на третьому місці в структурі займає смертність від зовнішніх причин смерті – 5,5%, або 96,8;

– на четвертому місці – COVID-19 – 3,6%, або 63,7.

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23
128/21/1-ПЗ

Аркуш

Хвороби системи кровообігу, як основна причина смерті за 2020 рік визнана в 18394 випадках (2018 р. – 17397, 2019 р. – 17492).

Новоутворення, як основна причина смерті за 2020 рік були визнані в 4492 випадках (2018 р. – 4524; 2019 р. – 4487;).

Основні причини смертності населення області за 2018–2020 рр. за даними Головного управління статистики (на 100 тис. середньо – наявного населення) наведено у табл. 3

Показник смертності від усіх причин по області протягом трьох років зріс на 7,8% (2018 р. – 1625,6; 2019 р. – 1639,9; 2020 р. – 1752,4 на 100 тис. середньо-наявного населення). Показник по Україні за 2020 рік – 1477,6.

Табл. 3. Основні причини смертності населення області за 2018–2020 рр.

Причина смерті	Показники			Україна 2020 рік
	2018 р.	2019 р.	2020 р.	
Всього померлих від усіх причин	1625,6	1639,9	1752,4	1477,6
Інфекційні та паразитарні хвороби	24,3	25,0	19,3	16,3
Новоутворення	263,9	264,5	267,9	186,5
в т.ч. злоякісні новоутворення	261,7	262,1	265,8	184,8
Хвороби системи кровообігу:	1014,7	1031,0	1096,9	979,1
ішемічна хвороба серця	576,3	582,7	636,4	682,7
в т.ч. інфаркт міокарда	40,94	44,8		
цереброваскулярні хвороби	280,9	293,5	308,8	187,2
в т.ч. інсульти (всі форми)	115,1	118,5		
COVID -19			63,7	49,6
Хвороби органів дихання	34,2	37,1	44,4	40,0
Хвороби органів травлення	58,3	58,2	61,1	58,0
Зовнішні причини смерті	99,4	97,4	96,8	67,2

Коливання показника по роках – відбулося по наступним причинам смертності:

Інфекційні та паразитарні хвороби: 2018 – 2019 рр. – збільшився на 2,9%; 2019 – 2020 рр. – зменшився на 22,8% (2018 р. – 24,3; 2019 р. – 25,0; 2020 р. – 19,3), по Україні за 2020 рік – 16,3;

хвороби органів травлення: 2018 – 2019 рр. – зменшився на 0,2%; 2019 – 2020 рр. – збільшився на 5,0% (2018 р. – 58,3; 2019 р. – 58,2; 2020 р. – 61,1), показник по Україні за 2020 рік – 58,0.

Стабільне збільшення показника смертності відбулося по наступним причинам смертності:

новоутворення – на 1,5% (2018 р. – 263,9; 2019 р. – 264,5; 2020 р. – 267,9), по Україні за 2020 рік – 186,5;

хвороби органів дихання – на 29,8% (2018 р. – 34,2; 2019 р. – 37,1; 2020 р. – 44,4), по Україні за 2020 рік – 40,0;

хвороби системи кровообігу – 8,1% (2018 р. – 1014,7; 2019 р. – 1031,0; 2020 р. – 1096,9), по Україні за 2020 рік – 979,1.

Стабільне зниження показника смертності відбулося по наступним причинам смертності:

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

зовнішні причини смерті – на 2,6% (2018 р. – 99,4; 2019 р. – 97,4; 2020 р. – 96,8), по Україні за 2020 рік – 67,2.

1. Динаміка показників загальної захворюваності не має значних коливань як в бік зростання, так і в бік зниження майже по всіх класах хвороб.

2. Домінуюче місце в структурі поширеності і захворюваності посідають неінфекційні захворювання: хвороби системи кровообігу, органів дихання, органів травлення, сечостатевої системи. Звертає на себе увагу, що 60,8% всіх зареєстрованих хвороб серед населення старше працездатного віку – є хвороби системи кровообігу, на інші 17 класів припадає 39,2%.

3. Показники поширеності та захворюваності по Запорізькій області значно нижчі аналогічних по Україні майже по всіх класах хвороб і окремих нозологій, за невеликим виключенням: показники по бронхіальній астмі (серед населення працездатного віку), гострому інфаркті міокарду, інсультам (серед дорослого населення) перевищують аналогічні показники по Україні, і мають тенденцію до зростання; по класу «розлади психіки та поведінки» наближаються до республіканських.

4. Показники захворюваності залежать від багатьох факторів: доступності медичної допомоги, забезпеченості і кваліфікації лікарів, стану статистичного обліку, вікової і статевий структури населення тощо. На підставі лише офіційної звітності щодо захворюваності неможливо зробити більш поглиблений аналіз, визначити причину зросту чи зниження показників. Тому, показники первинної захворюваності в певній мірі характеризують рівень надання медичної допомоги і насамперед доступність амбулаторно-поліклінічної допомоги.

В с. Відрадне розміщується амбулаторія яка буде обслуговувати мешканців с. Придніпровське.

Погоджено		

Інв. № об. Зам. Інв. № Підпис і дата

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Розділ 3.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області, оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язків основних та допоміжних споруд.

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку села Придніпровське на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Розробка нової містобудівної документації, що відповідає сучасним вимогам, містобудівних норм та класифікації землекористування, дасть можливість органу місцевого самоврядування приймати управлінські рішення щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту, розміщення житлової забудови, сільськогосподарських та комунальних об'єктів, покращення культурно-подутового обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території села, удосконалення вулично – дорожньої мережі, інженерних мереж, формування повноцінного життєвого середовища.

Основними пріоритетами подальшого розвитку села є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування населення.

Перспективи розвитку села визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Відповідно до листа №05223/08-27 від 02.07.2021р. Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану с. Придніпровське» та Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011р. №4, територія села Придніпровське за функціональним зонуванням відноситься до території переважно оздоровчого та туристично-рекреаційного використання, де пріоритетним є розвиток інфраструктури короткочасного відпочинку.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата			
Зам. Інв. №				

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- ремонт, реконструкція та нове будівництво громадських будинків і споруд;
- будівництво нових садибних будинків та громадських об'єктів;
- благоустрії головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення, влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;
- благоустрії території зелених насаджень загального призначення;
- благоустрії зон відпочинку на ландшафтно-рекреаційних територіях, в тому числі діля існуючих водних поверхонь.
- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в першу чергу, водопостачання та каналізації з очисними спорудами;
- вирішення проблеми порушення санітарних нормативів щодо розміщення сільського кладовища (необхідно закриття кладовища с подальшим зменшенням санітарно-захисної зони).

Стан атмосферного повітря.

Запорізька область відноситься до регіонів, де зосереджена значна кількість підприємств важкої промисловості. Високий рівень розвитку промисловості призводить до значного техногенного навантаження на довкілля області, що спричиняє значне забруднення повітряного басейну регіону.

Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в області залишаються підприємства чорної та кольорової металургії, теплоенергетики, машинобудування, хімічної та харчової промисловості.

Слід зазначити, що у 2022 році спостерігається зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по області. Це обумовлене, головним чином тим, що значна частина території Запорізької області опинилася в тимчасовій окупації, частина підприємств регіону зазнала руйнувань, а частина зменшила обсяги виробництва (оскільки були порушені ланцюги постачання, збуту продукції та відбувались перебої з електропостачанням).

Інформація про загальну динаміку обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік відсутня, у зв'язку з подовженням термінів оприлюднення інформації щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, витрат на охорону навколишнього середовища, використання та запасів палива, постачання та використання енергії за 2022 рік та подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік та два попередніх

Показники				2020 рік	2021 рік	2022 рік
1				2	3	4

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виданих у поточному році	249	257	74
суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої групи	61	62	13
третьої групи	188	195	61
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел, тис. т*	155,483	**	64,071****
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на кмІ, т	5,72	**	***
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг	93,3	**	***

* – без урахування викидів діоксиду вуглецю;

** – інформація відсутня;

*** – не розраховується у зв'язку з відсутністю даних;

**** – інформація може бути уточнена. У зв'язку з військовою агресією росії проти України, відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» термін подання статистичної та фінансової звітності за 2022 рік було продовжено.

Рівні забруднюючих речовин в атмосферному повітрі агломерації Запоріжжя за 2022 рік

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

Назва забруднюючої речовини	Номер пункту спостережень	Річне середнє значення забруднюючої речовини, мг/м ³	Зафіксовані перевищення граничних рівнів або цільових показників забруднюючих речовин *	Зафіксовані перевищення інформаційного або порогів небезпеки забруднюючих речовин**
1	2	3	4	5
Пил (завислі речовини)	ПСЗ №12	0,08	1	
Сірководень	ПСЗ №9	0,003	3	
Сірководень	ПСЗ №11	0,004	1	
Фенол	ПСЗ №10	0,005	2	
Фенол	ПСЗ №11	0,006	23	
Фенол	ПСЗ №12	0,004	1	

* - кількість зафіксованих перевищень максимально-разових ГДК;

** - не розраховуються.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності*

№ з/п	Види економічної діяльності	Обсяги викидів за регіоном	
		тис. т	відсотків до загально го підсумку
1	2	3	4
Усього		64,070*	100,000
1	Сільське, лісове та рибне господарство	0,021	0,033
2	Добувна промисловість і розроблення кар'єрів	0,140	0.218
2.1	добування металевих руд	—	—
2.2	добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів	0,140	0.219
3	Переробна промисловість	44,096	68.824
	у тому числі		
3.1	виробництво харчових продуктів	0,467	0.729
3.2	виробництво напоїв	0,019	0.030
3.3	виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення	1,341	2.093
3.4	виробництво хімічних речовин і хімічної продукції	0,313	0.489
3.5	виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції	2,061	3.217
3.6	металургійне виробництво	38,71	60.417
3.7	виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування	0,084	0.131
3.8	виробництво машин та устаткування, н.в.і.у.	0,021	0.033
4	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря	17,908	27.950
5	Водопостачання; каналізація, поводження з	0,030	0.047

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

	відходами		
6	Будівництво	0,026	0.041
7	Оптова та роздрідна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	0,048	0.075
8	Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	1,611	2.513
	у тому числі		
8.1	наземний транспорт і трубопровідний транспорт	0,202	0.315
9	Тимчасове розміщування й організація харчування	—	—
10	Інформація та телекомунікації	—	—
11	Фінансова та страхова діяльність	0,0002	0
12	Операції з нерухомим майном	0	—
13	Професійна, наукова та технічна діяльність	0,020	0.031
14	Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування	—	—
15	Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування	0,044	0.069
16	Освіта	0,117	0.183
	Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги	0,01	0.016
17	Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок	—	—
18	Надання інших видів послуг	—	—
19			

Основними проблемами забруднення атмосферного повітря продовжують залишатися:

– застарілі технології та устаткування, на базі яких функціонують підприємства і які вже не в змозі забезпечити дотримання встановлених законодавством нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– значна частка газоочисного обладнання, яке експлуатується на підприємствах, морально і фізично застаріла. Ступінь амортизаційного зношення складає від 54 до 80%. Газоочисне обладнання підприємств уловлює в основному тільки пил, у той час як найбільш шкідливі з'єднання – оксиди азоту, вуглецю, фенол, сірчисті, фтористі сполуки та ін. – викидаються без очищення;

– великі обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел, які сприяють значній загазованості житлових районів;

– постійно збільшуються обсяги викидів від автотранспорту, доля яких у загальному об'ємі викидів становить 30–40%. Основними проблемами забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами є використання палива, яке не відповідає сучасних екологічним нормам.

Для аналізу та оцінки стану навколишнього середовища були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглий території житлової забудови) У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини сільськогосподарських ділянок, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

Мікроклімат. Рівень забруднення атмосфери визначається концентрацією домішок в приземному шарі повітря і залежить від технологічних факторів. До метеорологічних чинників можна віднести напрямок вітрів їх швидкість, температуру і вологість атмосферного повітря, наявність інверсії, туманів, опадів і ін. Взаємодія перерахованих вище факторів формує особливості мікрокліматичних умов в районах розташування об'єктів. Теплове забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів в період будівництва, реконструкції та реалізації генерального плану відсутнє, у зв'язку з відсутністю факторів його утворення.

Земельні ресурси. Надзвичайно високий рівень господарського освоєння земель області обумовлений наявністю у земельному фонді угідь із родючими ґрантами, високою щільністю населення та значною концентрацією продуктивних сил.

За основними категоріями землекористувачів до складу екологічних мереж включають: землі природно-заповідного фонду; землі Держлісфонду, землі водного фонду, деградовані сільськогосподарські землі водно-болотні угіддя, сіножаті та пасовища. Запорізька область виділяється надзвичайно високою господарською освоєністю території. Наявний земельний фонд поділений і розпайований за різними землекористувачами.

За даними Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області в районі близько 1223 громадян, яким надано земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Для створення екологічної мережі на території Запорізької області доведеться у той чи інший спосіб змінювати землеволодіння та переглянути статус земель що до їх господарського використання.

Зміна зональних ґрунтів на території області відбувається з північного сходу на південний захід. У цьому напрямку збільшується вміст рухомого фосфору, що пов'язано з більш тривалим теплим періодом і більшою сумою активних температур у південних районах і відповідно кращими умовами для проходження мікробіологічних процесів мінералізації фосфатів. У загальних рисах в цьому напрямку змінюється ступінь забезпеченості ґрунтів обмінним

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

калієм, у середині типів та підтипів ґрунтів залежить від механічного складу та інших особливостей.

Екстенсивне використання земель викликало зниження їх продуктивності, посилило залежність сільського господарства від погодних умов. На даний час серед основних проблем родючості ґрунтів області є: висока ступінь розораності земель, розвиток ерозійних процесів, агрохімічна деградація ґрунтів, збільшення площ солонцюватих та засолених ґрунтів.

Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси району є сільське господарство, промисловість, енергетика, транспорт, гірничодобувна промисловість.

Земельному фонду області притаманна певна двоїстість: з одного боку, в її ґрунтовому покриві переважають родючі чорноземні ґрунти, з другого процеси деградації ґрунтів.

Вирішення питання поліпшення якісного стану ґрунтів та підвищення їх родючості залежить від сумління землевласників, землекористувачів та орендарів.

Відтворення та охорона родючості ґрунтів, захист їх від деградації та забруднення традиційно є одним з першочергових завдань аграрної політики держави.

Фактором впливу на стан природного ландшафту та ґрунтового покриву є порушення земної поверхні при проведенні реконструкції. Ґрунт, що виїматиметься при будівництві, більшою кількістю буде засипатись назад, а залишок використовуватиметься для улаштування ландшафту прилеглої території.

Вертикальне планування території запроектоване з урахуванням: збереження існуючого ландшафту, збереження ґрунтів і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, мінімальний обсяг земляних робіт, збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою.

При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

Як засіб попередження виникнення негативних природних і техногенних факторів потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів.

Також слід застосовувати агролісотехнічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати зелені насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

У плані охорони ґрунтів генеральним планом передбачається:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;
- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охоплення території планово-подвірною

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші;

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, дренажів і розчищення водоїм; розчистка русла струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.

Ландшафтно-планувальні заходи включають:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріж); формування зелених насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування при домових територій;

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми); утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон;

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічних систем, їх прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста; виконання заходів по впорядкуванню та догляду за станом зелених насаджень території природно-заповідного фонду;

- налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в місцях впливу виробничих та комунальних об'єктів

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню навколишнього середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів.

Для територіально-планувальної організації села з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Охорона навколишнього середовища повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, збереження і зміцнення здоров'я мешканців.

Водне середовище. Незагатівних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбудуватиметься.

Магістральна централізоване водопостачання в с. Придніпровське відсутнє

Водопровідна мережа для забезпечення питною водою всіх мешканців села водопровідна мережа закріплюється. На ділянках нового будівництва прокладаються нові водопровідні об'єкти. Стабільне водопостачання с. Придніпровське буде забезпечене після реконструкції північного групового водопроводу від м. Запоріжжя до с. Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району Запорізької області.

З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості. Для економії енергетичних ресурсів та скорочення невиробничих витрат води генеральним планом передбачена обладнання всіх споживачів приладами обліку.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Централізована каналізація в селі Придніпровське відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.

Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових та громадських будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів. Кількість стічних вод від житлової забудови села визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотісна з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотісних - діаметрами 150 - 400мм, до південно-східної частини села. Далі стоки подаються каналізаційними насосними станціями через напірний колектор на очисні споруди розміщені в північно-західному напрямку.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Вздовж р. Дніпро та затоки, в межі села встановлено прибережну захисну смугу.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Відведення поверхневих вод проектується в бік падіння рельєфу місцевості. Вертикальне планування території запроектоване на площу всього басейну стоку села з використанням відкритого водовідвідного устаткування (канал, кюветів, лотків) та дощової каналізації з очисними спорудами.

Вздовж вулиці Прибережної передбачаються мережа дощової каналізації поверхневі води з якої потрапляють на каналізаційну насосну і подаються на очисні споруди дощової каналізації в північно-західній частині села в нових його межах. При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

Щодо охорони водного басейну:

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водоїм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення водоїм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (далі ПЗС), водоїм міста з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, з урахуванням наданих пропозицій по озелененню та ландшафтному благоустрою прибережних ділянок водоїм (див. Схема проектних планувальних обмежень); виконання заходів з забезпечення природоохоронного режиму в межах ПЗС відповідно вимог Водного кодексу України;

- підземні та під руслові води, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, повинні використовуватись переважно для господарсько-питного водопостачання. Використання підземних вод питної якості для потреб, що не пов'язані з господарсько-питним водопостачанням не допускається;

- налагодження сучасної системи централізованого водовідведення з будівництвом каналізаційної мережі та підключення всього існуючого і проектного житлового фонду та інших об'єктів водоспоживання до централізованої системи водовідведення;

- реалізація проектних рішень по дощовій каналізації значно поліпшить систему охорони водного басейну.

Стан фауни, флори, біорізноманіття. Прямого впливу, шляхом вилучення об'єктів тваринного і рослинного світу - не передбачається.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом №05223 від 02.07.2021р. «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Придніпровське Запорізького району Запорізької області» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

У межах Широківської громади розташовані ландшафтні заказники загальною площею 282,2га, такі як "Балка Хутірська" (на північ від сел. Сонячне), "Балка Гадюча" і "Володимирський

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Смарагдової мережі», в якому як раз і прописані обмеження ст.8 проекту закону України.

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень. Зелені насадження, розташовані на ділянках вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної та багатоквартирної забудови створюють єдину систему ландшафтно – рекреаційної території села.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проєкті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Передбачається утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон.

Необхідно виконати озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог ДСП 173-96. Генеральним планом передбачені зелені насадження спеціального призначення навколо кладовища за вширшки 20 метрів, відповідно до п. 4.2.30 ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування». Генеральним планом також передбачені охоронні зони вздовж ПЛЕ.

Покращувати озеленення житлових і громадських територій, а також озеленених територій загального користування і ландшафтно-рекреаційних територій. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно- епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

Планується збільшення території зелених насаджень за рахунок включення до меж села рекреаційних територій здовж р. Дніпро з містами активного відпочинку населення.

Наземні, водні або повітряні шляхи міграції тварин і птахів у районі розміщення об'єкта не пролягають. Вплив техногенних змін мікроклімату відсутній, оскільки джерела значного виділення інертних газів, теплоти, вологи тощо на території розміщення об'єкта відсутні. Вплив ґрантового покриву та водного режиму відсутній.

Шумове навантаження. Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт. При прийнятті проектних рішень враховуються зазначені зони акустичного впливу. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в тому числі в плані акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів.

В межах червоних ліній вуличної мережі пропонується застосування також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали).

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №	

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Тверді побутові відходи в діїсний час вивозяться, відповідно до договорів з обслуговуючими компаніями на існуючий полігон ТПВ. Проектна санітарна очистка с. Придніпровське намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що

дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів. Покращують ситуацію запроектовані зелені насадження спеціального призначення та загального користування діля існуючого кладовища. Оскільки в трьохсотметрову санітарно-захисну зону існуючого кладовища потрапляють значні території житлової забудови, кладовище підлягає закриттю. Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду (15 чи 20 років) слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100 м. При цьому необхідно оформлення відповідного висновка згідно з п. 3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96.

Стан здоров'я населення. Негативного впливу на стан здоров'я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається. В складі даного проекту такі дослідження не проводилися.

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Розділ 4

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього природного середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти. Проблеми сучасного стану навколишнього природного середовища – забруднення поверхневих та підземних вод, земель, повітря внаслідок господарської діяльності, накопичення промислових та побутових відходів, антропогенне та техногенне навантаження негативно впливає на біорізноманіття та природний ландшафт.

Екологічна ситуація потребує виконання ряду природоохоронних заходів, направлених на зменшення обсягу негативного впливу на навколишнє природне середовище. Відповідні заходи здійснюються на території села з метою його належного утримання, благоустрою, раціонального використання та охорони, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечується захист довкілля.

В с. Придніпровське головним фактором, що чинить вплив на довкілля, є господарська діяльність людини. Основні види економічної і господарської діяльності по значущості впливів – сільське господарство та сільськогосподарське виробництво.

Основними пріоритетами подальшого розвитку с. Придніпровське є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Перспективи розвитку с. Придніпровське визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Надання земельних ділянок в північно-східній частині села для садибної житлової забудови та включення інших територій, а саме території садівництва СТ «Привілля» та СТ «Колос», дасть можливість розвитку населеного пункту, поліпшення житлових умов населення, залучення кваліфікованих робітників.

Аналіз існуючої ситуації виявив наступні основні екологічні проблеми села:

1. Атмосферне повітря:

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

- забруднення повітря автомобільним транспортом під час роботи двигунів внутрішнього згорання та руху по дорогам, що не мають асфальтового покриття;
- забруднення повітря внаслідок використання газоподібного, твердого та пічного палива для опалення житлових забудов;
- спалювання листя та сухої трави;
- забруднення повітря внаслідок здійснення діяльності сільськогосподарських підприємств, що розміщуються на території села.

2. Водні та земельні ресурси:

- відсутність централізованої каналізаційної мережі;
- відсутність централізованого відведення та очищення дощових та снігових вод.

3. Здоров'я населення:

- недостатня організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25) від вуличної мережі, на вільних територіях в межах існуючої житлової забудови в межах червоних ліній та на ділянках нового містобудівного освоєння;
- розміщення станцій мобільного зв'язку, що є джерелами електромагнітного випромінювання;
- організація території нормативної саітарно-захисної зони від існуючого кладовища.

4. Поводження з відходами:

- наявність стихійних сміттєзвалищ;
- відсутність визначених відокремлених місць збирання та тимчасового зберігання відходів;
- відсутність розвинутої приймальних пунктів вторинної сировини;
- відсутність роздільного збору твердих побутових відходів.

Територія розробки Генерального плану села безпосередньо не межує з територіями, що мають природоохоронний статус, земель водного фонду, територію історико-культурного, природно-заповідного призначення.

Проведенням аналізом сучасного становища населеного пункту – с. Придніпровське, Запорізького району, Запорізької області, встановлені фактори впливу на його можливий розвиток.

Позитивні внутрішні фактори:

- принципальна планувальна схема села забезпечує зв'язок між різними функціональними зонами.
- знаходження населеного пункту на березі р. Дніпро,
- наявність вільних від забудови ділянок, придатних для розташування житлової та громадської забудови.
- відсутність шкідливих та небезпечних для середовища виробничих підприємств.
- наявність поблизу населеного пункту водних поверхонь для організації місця водного відпочинку.

Негативні внутрішні фактори:

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №	

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- санітарно-захисна зона існуючого кладовища, яке знаходиться в центральній частині села, накриває територію житлової та дачної забудови .
 - необхідність вдосконалення системи водозабезпечення з будівництвом північного групового водопроводу.
 - відсутність системи господарської та дощової каналізації.
 - відсутність місць водного відпочинку, при тому що навкруги розташовані водні поверхні.
 - незначний рівень упорядкованих зелених насаджень, придатних для організації відпочинку мешканців села та приїжджих.
- Перелічені позитивні та негативні фактори сприяють розробленню матеріалів містобудівного розвитку населеного пункту, що ретельно розглядається у подальших розділах проекту генерального плану.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис
				Дата

Розділ 5.

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування

Документ державного планування повинен враховувати ряд зобов'язань:

- просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання нормативних санітарно-захисних зон, санітарних розривів, згідно вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» №173 від 19.06.1996р., протипожежних відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) об'єктів транспорту, зв'язку, енергетичної системи, інженерних комунікацій тощо згідно вимог чинного законодавства;

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

- виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

- узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища;

- забезпечення загальної доступності матеріалів Оновлення генерального плану та самого СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Основні зобов'язання у сфері охорони довкілля стосуються заходів щодо охорони повітряного, водного та ґрунтового середовища та біорізноманіття. Охорона та оздоровлення навколишнього природного середовища забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких покладена система державних законодавчих актів та регламентація планування, забудови і благоустрою населених пунктів.

Проект Генерального плану виконано з дотриманням чинного законодавства та державних будівельних норм, зокрема враховані вимоги Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про атмосферне повітря», «Про охорону навколишнього середовища», «Про природно-заповідний фонд», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благоуполуччя населення», «Про затвердження державних санітарних правил та норм захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання», Водного кодексу України, Земельного кодексу України, та інших законів, постанов та наказів. Проект розроблюється з урахуванням листа № 05223/08-27 від 02.07.2021 Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних та

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

регіональних інтересів під час розроблення генерального плану с. Придніпровське».

Отже, проект Генерального плану, що оцінюється, розроблено з урахуванням мети, цілей, завдань та/або принципів вищенаведених нормативно-правових і законодавчих актів, що містять зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, зокрема, міжнародні зобов'язання, норми національного законодавства у сфері охорони довкілля. Частина положень зазначених природоохоронних міжнародних зобов'язань і нормативно-правових та законодавчих актів безпосередньо покладено в основу регіональних і місцевих природоохоронних ДДП, тому мають опосередкований вплив, однак заходи оцінюваного проекту будуть сприяти досягненню їх цілей.

Зважаючи на район розташування та у відповідності до нормативно-правової бази України, в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки було оцінено зобов'язання:

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
- виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
- планована діяльність не передбачує суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу;
- проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітностей і цілісності природних об'єктів і комплексів;
- узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках процедури СЕО;
- забезпечення загальної доступності матеріалів Оновлення генерального плану та звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Зобов'язання у галузі охорони атмосферного повітря представляють собою:

- екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв'язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: відведення транзитних транспортних потоків; раціональна організація руху транспорту; подальший розвиток вулично-дорожньої мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами та покриттям доріг, транспортних розв'язок тощо;
- утримання старих та улаштування нових санітарно-захисних зон шляхом створення зелених насаджень в їх межах та реконструкція обладнання підприємств для зменшення викидів забруднюючих речовин;

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

- резервування ділянок для організації санітарно-захисних зон перспективних виробничих зон;
- скорочення викидів забруднюючих речовин від спалювальних установок на етапі вибору конструкторсько-технологічних рішень, на етапі робочого проектування для комунальних установ, існуючих та плануваних житлових будинків;
- створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів;
- при проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпечення акустичного режиму необхідно враховувати вимоги ПП. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму;
- впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови) У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землю іншого функціонального призначення.
- впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери;
- проведення інженерної підготовки території з урахуванням категорії ґрунтів щодо просядних властивостей, рельєфу та інших факторів, що впливають на прийняття інженерних рішень;
- визначення принципових напрямків поводження з відходами та організація господарського майданчику для збору твердих побутових відходів;
- збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів;
- виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони;
- улаштування твердого дорожнього покриття основних доріг для попередження забруднення ґрунтів;
- проведення комплексного благоустрою території з влаштуванням газонів, квітників, клумб.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

Зобов'язання у галузі охорони об'єктів культурної спадщини представляють собою:

- якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, необхідно зупинити подальше введення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території;

- за дії або бездіяльність, що завдали шкоди археологічній спадщині, передбачена відповідальність згідно з законодавством України;

- роботи на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації;

- з метою захисту об'єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, передбачених Земельним кодексом України, погоджуються органами охорони культурної спадщини.

В сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку рішення проекту містобудівної документації в достатній мірі враховують цілі, визначені на регіональному та місцевому рівнях. Створення додаткових можливостей для інвестування, створення робочих місць та розвитку бізнесу. Головний напрямок містобудівного розвитку території проектування це поліпшення функціональної організації території, створення розвиненої транспортної інфраструктури.

Зобов'язання у галузі охорони водного середовища представляють собою:

- будівництво водопровідних мереж;
- будівництво мережі дощової каналізації та мереж каналізації та очисних споруд, будівництво господарсько-фекальна каналізації з біологічними очисними спорудами;

- будівництво мереж самопливної господарсько-побутової каналізації до КНС, що планується в центральній частині села, далі стоки подаються каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на існуючі очисні споруди, в південно-східному напрямку.

- підвищення водовідвідної і дренажної ролі гідрографічної мережі і боротьбу з мулистими накопиченнями шляхом розчищення русла річки, що протікає територією населеного пункту, формування берегової лінії, встановлення прибережно-захисної смуги;

- в водоохоронних зонах необхідно дотримуватися вимог п. 8.19 ДСП 173-96.3.

Зобов'язання у галузі охорони ґрунтів представляють собою:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші
 - проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;
 - впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення
 - впровадження агролісотехнічних заходів, зокрема підтримування в належному стані і поповнювання зеленими насадженнями як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.
- Зобов'язання у сфері збереження біорізноманіття представляють собою:
- збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів;
 - виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони;
 - проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;
 - формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу залізниці та автодорі); формування зелених насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування при домових територіях;
 - формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми); утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон;
 - організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, об'єктів ПЗФ, гідрографічних систем, їх прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території села; виконання заходів по впорядкуванню та догляду за станом зелених насаджень території природно-заповідного фонду;
 - з метою охорони та збереження природних екосистем та для додержання вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель для існуючих об'єктів ПЗФ необхідно виконати винесенням їх меж в натурі відповідно Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок;

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

- налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в місцях впливу промислово-комунальних об'єктів;

- організація моніторингу впливу використання хімічних засобів захисту рослин на прилеглих територіях житлової забудови.

На території зони рекомендується жорсткий режим охорони (ділянки об'єктів природно-заповідного фонду), відновлення, розширення та раціональне використання природно-заповідних та рекреаційних, охорона об'єктів культурної спадщини, створення туристично-рекреаційної інфраструктури. В межах зони природних ландшафтних коридорів рекомендується зменшення антропогенного навантаження на природне середовище, відтворення природних ландшафтів.

В сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку Генеральний план визначає рекомендації щодо проектування перспективних об'єктів з урахуванням дотримання вимог будівельних норм в сфері запобігання шкідливого впливу природного іонізуючого випромінювання та акустичного впливу. Для забезпечення реалізації цілей в сфері соціально-економічного розвитку населеного пункту передбачається резервування ділянок промислового, сільськогосподарського, комунального, рекреаційного використання, що передбачає розміщення підприємств і об'єктів та створення додаткових робочих місць, врахування потреб з надання земельних ділянок для учасників АТО (ООС), визначення та розміщення необхідної кількості установ та організацій громадського обслуговування, в тому числі фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, закладів освіти, культури та дозвілля, підприємств торгівлі, громадського харчування тощо. Забезпечити впровадження заходів щодо пожежної безпеки.

Передбачається влаштування об'єктів рекреаційного призначення в південно-східній частині вздовж р. Дніпро з зоною активного відпочинку населення, території громадської забудови в центрі населеного пункту, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі дощових і побутових стоків з відповідними очисними спорудами, встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства.

Доповнює розвиток рекреаційної зони можливість розміщення зеленої зони в центральній частині села на території нової громадської забудови. Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території с. Придніпровське.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

Інв. № од.		Підпис і дата		Зам. Інв. №		Погоджено	
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	128/21/1-ПЗ	
						Аркуш	

Розділ 6.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018р. №296) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

В процесі стратегічної екологічної оцінки був здійснений аналіз впливу реалізації рішень генерального плану як на окремі компоненти навколишнього природного середовища, так і сукупний вплив на природні процеси та комплекси.

Серед ключових наслідків реалізації проекту Генерального плану доцільно виділити:

– Атмосферне повітря. При проведенні будівельних та робіт по улаштуванню села Придніпровське очікується ймовірне збільшення інтенсивності руху автотранспорту, короточасний вплив викидів за рахунок роботи двигунів внутрішнього згорання. За рахунок улаштування асфальтового покриття по всій території селища, планується зменшення викидів забруднюючих речовин під час руху транспорту (пилездуб з-під коліс). За рахунок використання сучасного технологічного обладнання та устаткування, вплив цих викидів мінімізується. Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля під час здійснення будівельних робіт передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних заходів. Передбачається відведення транзитних транспортних потоків та раціональна організація руху транспорту. Рівні шуму і вібрації на території не повинні перевищувати припустимих значень, встановлених ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» і ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». На ділянках де досягти нормативних рівнів шуму за рахунок озеленення неможливо, впровадження конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали). Заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту. На планованій території електромагнітних полів не утворюватиметься. Впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови) У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

– Водний басейн. Генеральним планом пропонується вдосконалення водопровідних мереж для забезпечення питною водою всіх мешканців населеного пункту. Будівництво водогонів, каналізаційних систем і мережі дощової каналізації включно з будівництвом інженерних мереж локальних очисних споруд дозволить запобігти забрудненню поверхневих та підземних водотоків. Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових та громадських будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів. Каналізаційна мережа запроектована самотісна з пластмасових (поліпропіленових) труб, далі стоки подаються каналізаційними насосними станціями через напірний колектор на очисні споруди розміщені в північно-західному напрямку. Для повного забезпечення селища водою питної якості необхідно прокладання водопроводу на глибині 1,50 - 1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83. Зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-94). Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони. Генеральним планом надані пропозиції по вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту. Згідно з п. 7.2 ДСП 178-96 Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення міст і селищ міського типу. Відкрите водовідвідне устаткування (канаби, кювети, лотки) допускаються у сільських населених пунктах а також на територіях парків. Доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню. Крім того генеральним планом

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

передбачена дощова каналізація вздовж вул. Набережної виводом її на очисні споруди дощової каналізації. Вздовж р. Дніпро та затоки, в межі села встановлено прибережну захисну смугу, передбачається виконання заходів з забезпечення природоохоронного режиму відповідно вимог Водного кодексу України. Передбачено оздоровлення водойм з ліквідацією анофелогенних ділянок. Планується влаштування об'єктів рекреаційного призначення в південно – східній частині вздовж р. Дніпро з зоною активного відпочинку населення.

- Грунти. Особливо цінних земель на території та за межами ділянки розгляду Генерального плану немає. Завдяки запровадженню систематизованої санітарної очистки, ґрунтові води не будуть забруднюватись, ґрунти не зазнаватимуть ерозії та не втрачатимуть цінність. Впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, дренажує і розчищення водойм; розчистка русла струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін. Проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо. Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території на ділянках освоєння також матиме позитивний вплив на формування середовища та покращення санітарно-гігієнічних умов території.

- Біорізноманіття. Проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”. Формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг). Формування зелених насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування при домових територіях. Формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми). Утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон. Організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічних систем, їх прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста. Виконання заходів по впорядкуванню та догляду за станом зелених насаджень території природно-заповідного фонду. Налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в місцях впливу виробничих та комунальних об'єктів. Впровадження вищезазначених заходів сприятиме

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

покращенню умов проживання, оздоровленню навколишнього середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

– Відходи. Санітарна очистка с. Придніпровське намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах. Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

– Клімат та мікроклімат. Змін клімату і мікроклімату в результаті реалізації рішень Генерального плану не очікується, оскільки відсутні значні виділення теплоти та парникових газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів реалізації рішень генерального плану на навколишнє середовище – відсутні.

– Здоров'я населення. Реалізація рішень генерального плану не передбачає появи нових ризиків для здоров'я населення. Викиди в атмосферне повітря спричиняють вплив на здоров'я населення, проте при дотриманні природоохоронного законодавства вони будуть мінімальні. Створення додаткових зелених насаджень загального користування матимуть позитивний вплив на загальні умови проживання та сприятиме зменшенню ризиків для здоров'я населення.

Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.

Тимчасові наслідки для довкілля – при виконанні підготовчих або будівельних робіт, що направлені на реалізацію проектних рішень, вплив на навколишнє середовище матиме короточасний та локальний характер.

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації рішень Генерального плану, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація проекту Генерального плану призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

					12.23
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

128/21/1-ПЗ

Аркуш

На прилеглий території селища великі підприємства і забруднювачі навколишнього середовища відсутні. При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу, який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається.

Детальна оцінка кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації проектованої діяльності з урахуванням даних моніторингу навколишнього середовища та проведення відповідних розрахунків.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5 та 10-15 років) наразі відсутні.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Розділ 7.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

7.1. Заходи щодо зменшення впливу забруднення атмосферного повітря.

Генеральним планом рекомендується збільшення території зелених насаджень за рахунок включення до меж села рекреаційних територій здовж р. Дніпро з містами активного відпочинку населення.

Коригування транспортної схеми, покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі.

Також слід застосовувати агролісомеханічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати зелені насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

Впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови). У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів. Покращують ситуацію запроектовані зелені насадження спеціального призначення та загального користування біля існуючого кладовища. Оскільки в трьохсотметрову санітарно-захисну зону існуючого кладовища потрапляють значні території житлової забудови, кладовище підлягає закриттю. Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду (15 чи 20 років) слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100 м. При цьому необхідно оформлення відповідного висновку згідно з п. 3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96.

7.2. Заходи щодо зменшення впливу шумового забруднення.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в тому числі в плані акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

щодо зменшення впливу джерел електромагнітного забруднення не передбачається. Разом з тим, у випадку розміщення на території населеного пункту джерел електромагнітного забруднення, для прийняття обґрунтованого рішення щодо місця та необхідності такого розміщення, доцільно провести додаткові польові дослідження та аналіз потенційного впливу цих джерел забруднення.

7.4. Заходи щодо зменшення забруднення ґрунтів та поверхневих вод.

Генеральним планом передбачається комплекс проектних заходів, які серед іншого слугуватимуть зменшенню забруднення ґрунтів та водного басейну, зокрема:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, благоустрою і розчищення водоїм; розчистка русел струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, благоустрою і розчищення водоїм; розчистка русел струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водоїм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення водоїм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (далі ПЗС), водоїм міста з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, з урахуванням наданих пропозицій по озелененню та ландшафтному благоустрою прибережних ділянок водоїм (див. Схема проектних планувальних обмежень); виконання заходів з забезпечення природоохоронного режиму в межах ПЗС відповідно вимог Водного кодексу України;

- підземні та підруслові води, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, повинні використовуватись переважно для господарсько-питного водопостачання. Використання підземних вод

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

питної якості для потреб, що не пов'язані з господарсько-питним водопостачанням не допускається;

- налагодження сучасної системи централізованого водовідведення з будівництвом каналізаційної мережі та підключення всього існуючого і проектного житлового фонду та інших об'єктів водоспоживання до централізованої системи водовідведення;

- реалізація проектних рішень по дощовій каналізації значно поліпшить систему охорони водного басейну.

7.5. Заходи щодо зменшення впливу негативних чинників на здоров'я людини.

Перелічений вище комплекс заходів щодо зменшення негативних наслідків виконання документу державного планування прямо та опосередковано впливає на покращення стану здоров'я населення і є одним із головних завдань розробки та реалізації містобудівної документації.

Впровадження проектних заходів генерального плану необхідно проводити паралельно із впровадженням відповідних заходів зі зменшення впливу наслідків їх виконання.

7.6. Заходи щодо збереження історико-культурного фонду.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 05223/08-27 від 02.07.2021 «Про визначення та врахування державних інтересів під час розроблення генерального плану с. Придніпровське» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

В сучасних межах с. Придніпровське розташована пам'ятка археології місцевого значення курганний могильник «Плесо-ва могила» (11 курганів), охоронний № 1923 с. Придніпровське, зп 0,2-1,0 км на північ та північний захід від північно-західної околиці села.

На дану територію, межі якої встановлюються, для забезпечення необхідного режиму охорони природного комплексу та запобігання негативному впливу господарської діяльності відповідно до ст. 27 та ст. 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», встановлюється статус, завдання та основні її вимоги щодо режиму пам'яток природи, про що складено Охоронне зобов'язання від 15.09.2002р. за №246.

Відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» охоронні зони можуть встановлюватися на територіях прилеглих до пам'яток природи в разі необхідності.

Також поблизу села розташовані пам'ятки археології місцевого значення, взяті на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів.

Для пам'яток археології розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161 затверджена охорона зона розміром 5 м від підніжжя кургану.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» усі пам'ятки археології можуть перебувати виключно в

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

державній власності. Землі, на яких розташовані пам'ятки археології, передують в державній власності, або вилучаються (виповуються) в державну власність у встановленому законом порядку.

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

Розділ 8.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

Законодавство України та передова міжнародна практика передбачають оцінку альтернативних варіантів як частину екологічної оцінки конкретного місця.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування;

Альтернатива 2: «Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)».

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план. Цей сценарій може розглядатися як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. При «нульовому» сценарії прогнозовано погіршення стану навколишнього довкілля за рахунок забруднення ґрунту та підземних вод господарсько-побутовими стоками з вигрібних ям домогосподарств, пилоздубів з-під коліс автотранспорту. Погіршення стану здоров'я населення за рахунок заростання шкідливими чагарниковими рослинами території занедбаних будівель, що може викликати розвиток алергічних реакцій та бронхіальних астм.

Отже, при «нульовому» варіанті подальший стабільний соціально-економічний розвиток регіону є очевидно проблематичним, також ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації з рахунок невиконання заявлених заходів щодо покращення стану навколишнього природного середовища, та не ефективного використання природних ресурсів.

Обрання Альтернативи 2. При виборі альтернативи 2 проєктована діяльність буде здійснена, що позитивно вплине на соціальне середовище, а саме:

- наддасть нові робочі місця;
- поліпшення умов проживання населення;
- формування повноцінного життєвого середовища.

Для захисту природного середовища від впливу реалізації рішень генерального плану передбачаються наступні заходи:

- інвентаризація всіх джерел викидів та забезпечення контролю за нештатними ситуаціями;
- дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством, при будівництві об'єктів та мереж інженерної інфраструктури – СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних насосних станцій, охоронні зони інженерних споруд та комунікацій тощо, СЗЗ від існуючого кладовища;

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №		Підпис і дата		

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- розвиток транспортної інфраструктури з метою зменшення викидів від транспортних засобів, відведення транзитних транспортних потоків;

- впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок, що обприскуються;

- будівництво мереж господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту;

- будівництво кільцевих водопровідних мереж для забезпечення населення питною водою;

- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на ділянках перспективного містобудівного освоєння;

- виконання комплексу заходів із зменшення рівнів фізичних факторів впливу на навколишнє середовище та сільсько-рекреаційну зону (створення шумозахисного озелення на ділянках розміщення житлової та громадської забудови вздовж вулиць та доріг, улаштування шумозахисних споруд із відповідних матеріалів);

- розвиток інфраструктури управління відходами, а саме розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту та подальше дотримання її вимог, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-побірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші;

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва та проведення рекультивації порушених ділянок, що включає бережливе ставлення до ґрунтів, які зазнають його механічного зняття;

- організація зелених зон з ландшафтним упорядкуванням, включаючи створення зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг) та обмеженого використання (озеленення та ландшафтне впорядкування придомових територій), формування локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми)

- налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунти) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в зонах транспортної інфраструктури.

Документ державного планування розроблений з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язку основних та допоміжних споруд. Під час підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено доцільність і прийнятність планованої діяльності, обґрунтування економічних, технічних,

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період реконструкції та функціонування будівель і споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище. Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:

- проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;

- розглянуто способи ліквідації наслідків;

- особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності.

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Основні проблеми здійснення СЕО:

- відсутність або обмежений доступ до даних на рівні населеного пункту з основних проблемних питань (стан та охорона довкілля, стан здоров'я населення);

- невизначеність механізму визначення потенційних факторів впливу на довкілля, брак створення єдиної системи прийняття управлінських рішень;

- інституційні та організаційні труднощі, які обумовлюють необхідність ефективної координації між відповідними органами управління та всередині їх структури;

- відсутність оперативного та всебічного моніторингу стану довкілля (на території населеного пункту відсутні пости автоматизованого спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, брак спостережень за екологічним станом водних об'єктів, що ускладнює врахування реального стану складових довкілля для здійснення аналізу обсягів забруднень та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища);

- відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об'єкту на довкілля.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
					Дата		

Розділ 9.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення якого є невід'ємною складовою своєчасного забезпечення міського середовища, що розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування буде здійснюватися шляхом періодичного проведення (не менше одного разу на рік):

- контролю якості повітря на межі санітарно-захисної зони;
- контролю за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму;
- контролю за герметичністю та справністю обладнання.

Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, здійснення спеціальних технічних (інструментальних, лабораторних) заходів моніторингу не передбачено.

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на довкілля, у тому числі на здоров'я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню; а також проводити інформування громади про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогнозні терміни їх усунення.

Моніторинг стану довкілля – це перманентний процес, який триває постійно у різних проявах та на різних ділянках, відображує поточний стан довкілля (включаючи здоров'я та умови життя населення), його зміни та сприяє накопиченню інформації для аналізу і подальшого планування розвитку.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №	

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликає занепокоєння. Моніторинг має відбуватися на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення вплив, що не були передбачені раніше.

Моніторинг включає, але не обмежується, наступними етапами:

- видір параметрів навколишнього природного середовища та соціального середовища для певних аспектів;
- встановлення ключових параметрів моніторингу;
- візуальний огляд;
- регулярний відбір зразків або проб та їх дослідження;
- регулярні опитування та зустрічі із громадою;
- аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та, за необхідністю, розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом'якшують вплив на навколишнє природне та соціальне середовище;
- регулярний перегляд програм моніторингу та їх коригування у разі необхідності.

Організація моніторингу детального плану рекомендується шляхом здійснення наступних заходів:

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, в яких реалізуються заходи планованої діяльності, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження;
- у разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв'язку що реалізацією заходів планованої діяльності;
- порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планованої діяльності, зокрема рівнів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

Відповідно до п.4 Постанови від 30.03.1998р. № 391 Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» (зі змінами) – моніторинг довкілля здійснюється Мінекономіки, Мінекоенерго, ДАЗВ, Держгеонадрами, Мінрегіоном, ДКА, а також ДСНС, Держлісагентством, Держводагентством, Держгеокадастром та їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

п.6 Постанови від 14.08.2019р. № 827 Кабінету міністрів України «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» (зі змінами) – «Суб'єктами моніторингу атмосферного повітря є Мінекоенерго, МОЗ, ДСНС, ДАЗВ, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська міська держадміністрація, виконавчі органи міських рад», а підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря, можуть встановлювати пункти спостережень та вести спостереження за рівнями забруднювальних речовин.

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
					Дата		

Для даного «Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» відповідно Додатку 2 «ПЕРЕЛІК забруднювальних речовин, щодо яких здійснюється оцінювання, пороги оцінювання, граничні величини та інші рівні забруднювальних речовин, за якими проводиться оцінка якості атмосферного повітря» Постанови від 14.08.2019р. № 827 у викидах відсутні забруднюючі речовини на які проводиться моніторинг.

Розділ 10.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності)

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній частині країни ймовірний Транскордонний вплив під час реалізації Генерального плану села Придніпровське Запорізького району Запорізької області відсутній.

Розділ 11.

Резюме нетехнічного характеру інформації

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі – легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Проведення СЕО застосовується як системний процес для всебічного оцінювання, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Основним міжнародними правовими документами щодо СЕО є «Протокол про стратегічну екологічну оцінку» (Протокол про СЕО) до Конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№562-VII від 01.07.2015р.), та Директива 2001/42/ЕС «Про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище», імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	
	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною Радою України 28.02.2019р.). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії.

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012р. №659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20.03.2018р. та 10.04.2018р. підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12.10.2018р. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язків основних та допоміжних споруд.

Головна мета розробки генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних видів використання та забудови території; розвиток сільськогосподарської зони з умовах зростання чисельності населення із забезпеченням функціональності містобудівного розвитку; розвиток рекреаційних установ та оздоровчих закладів; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови села; розвиток споруд та мереж інженерної інфраструктури міста для забезпечення потреб сільськогосподарських, промислових та рекреаційних зон; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку села Придніпровське на основі покращення умов проживання населення, забезпечення

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

128/21/1-ПЗ

Аркуш

економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Основними пріоритетами подальшого розвитку села є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування населення.

Перспективи розвитку села Придніпровське визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Придніпровське – село, знаходиться на правому березі річки Дніпро у колишнього Гадючого (Вільного) порогу. Вище і нижче за течією село оточене великими затоками. На відстані 2км розташоване село Привільне. До села примикає кілька масивів садових ділянок.

Існуюча площа с. Придніпровське села становить 58,26 га, численність населення 52 особи, з них дітей дошкільного віку 3 особи, школярів 1 дитина, мешканці працездатного віку 22 особи, згідно з довідкою наданою замовником.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностичні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) вичерпно наведена в розділі 2.

Перспективи розвитку села визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Відповідно до листа №05223/08-27 від 02.07.2021р. Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану с. Придніпровське» та Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011р. №4, територія села Придніпровське за функціональним зонуванням відноситься до території переважно оздоровчого та туристично-рекреаційного використання, де пріоритетним є розвиток інфраструктури короткочасного відпочинку.

Головною метою генерального плану є обґрунтування потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних видів використання та забудови території; формування планувальної структури та просторової композиції забудови села; проведення оцінки загального стану довкілля

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначення територій, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Територія населеного пункту складається з територій об'єктів громадської забудови, житлової забудови, територій сільськогосподарського призначення, інженерної та транспортної інфраструктури. Громадський центр села представлений одним об'єктом-крамницею яка знаходиться в північно-східній частині села, в південній частині села знаходиться територія колишнього дитячого табору.

Житлова забудова села складається з садибної забудови. В селі налічується 68 домогосподарств. Житловий фонд представлені в основному одноповерховими житловими будинками садибного типу на одну родину. Площа існуючих присадибних ділянок від 0,15 до 0,25 га: частина для обслуговування житлового будинку і господарських споруд, частина для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва. Багатоквартирних будинків в селі немає.

Також в межах села існують садівничі товариства: СТ «Сувенір», «Таврія-2», Привілля», «Сільський будівельник», та ОСК «Лідія», «Славутич-2».

Багатоквартирних будинків в селі немає.

В селі зареєстровано підприємства:

ТОВ «Аграрне підприємство «Придніпровське» по вирощування зернових та технічних культур, розведення молочних порід худоби

ФГ «Тянь-Шань» вирощування зернових та технічних культур, роздрідна торгівля, оптова торгівля

СФГ «Барбарис» вирощування зернових та технічних культур.

Навкруги за межами населеного пункту села Придніпровське знаходяться садівничі товариства такі, як: СТ «Привілля», СТ «Колос».

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають покращення демографічної ситуації, підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки - транспортного та інженерного господарства, в тому числі сільськогосподарського виробництва;

- розвиток нових високотехнологічних галузей, що не створюють екологічного навантаження на територію;

- розвиток інфраструктури обслуговування, пов'язаний з географічною близькістю до обласного центру - міста Запоріжжя;

- ремонт, реконструкція та нове будівництво громадських будинків і споруд;

- будівництво нових садибних будинків та громадських об'єктів;

- благоустрій головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення,

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;

- благоустрій території зелених насаджень загального призначення;

- благоустрій зон відпочинку на ландшафтно-рекреаційних територіях, в тому числі біля існуючих водних поверхонь.

- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в першу чергу, водопостачання та каналізації з очисними спорудами;

- вирішення проблеми порушення санітарних нормативів щодо розміщення сільського кладовища (необхідно закриття кладовища с подальшим зменшенням санітарно-захисної зони).

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) більш детально наведена у розділі 3.

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього природного середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції села були враховані природні умови, рельєф території та навколишнє середовище.

В с. Придніпровське головним фактором, що чинить вплив на довкілля, є господарська діяльність людини. Основні види економічної і господарської діяльності по значущості впливів – сільське господарство та сільськогосподарське виробництво.

Основними пріоритетами подальшого розвитку с. Придніпровське є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Перспективи розвитку с. Придніпровське визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Надання земельних ділянок в північно-східній частині села для садибної житлової забудови та включення інших територій, а саме території садівництва СТ «Привілля» та СТ «Колос», дасть можливість розвитку населеного пункту, поліпшення житлових умов населення, залучення кваліфікованих робітників.

Аналіз існуючої ситуації виявив наступні основні екологічні проблеми села:

1. Атмосферне повітря:

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
					Дата		

- забруднення повітря автомобільним транспортом під час роботи двигунів внутрішнього згорання та руху по дорогам, що не мають асфальтового покриття;

- забруднення повітря внаслідок використання газоподібного, твердого та пічного палива для опалення житлових забудов;

- спалювання листя та сухої трави;

- забруднення повітря внаслідок здійснення діяльності сільськогосподарських підприємств, що розміщуються на території села.

2. Водні та земельні ресурси:

- відсутність централізованої каналізаційної мережі;

- відсутність централізованого відведення та очищення дощових та снігових вод.

3. Здоров'я населення:

- недостатня організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25) від вуличної мережі, на вільних територіях в межах існуючої житлової забудови в межах червоних ліній та на ділянках нового містобудівного освоєння;

- розміщення станцій мобільного зв'язку, що є джерелами електромагнітного випромінювання;

- організація території нормативної санітарно-захисної зони від існуючого кладовища.

4. Поводження з відходами:

- наявність стихійних сміттєзвалищ;

- відсутність визначених відокремлених місць збирання та тимчасового зберігання відходів;

- відсутність розвинутої приймальних пунктів вторинної сировини;

- відсутність роздільного збору твердих побутових відходів.

Територія розробки Генерального плану села безпосередньо не межує з територіями, що мають природоохоронний статус, земель водного фонду, територію історико-культурного, природно-заповідного призначення.

Проведенням аналізом сучасного становища населеного пункту – с. Придніпровське, Запорізького району, Запорізької області, встановлені фактори впливу на його можливий розвиток.

Позитивні внутрішні фактори:

- принципальна планувальна схема села забезпечує зв'язок між різними функціональними зонами.

- знаходження населеного пункту на березі р. Дніпро,

- наявність вільних від забудови ділянок, придатних для розташування житлової та громадської забудови.

- відсутність шкідливих та небезпечних для середовища виробничих підприємств.

- наявність поблизу населеного пункту водних поверхонь для організації місця водного відпочинку.

Негативні внутрішні фактори:

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- санітарно-захисна зона існуючого кладовища, яке знаходиться в центральній частині села, накриває територію житлової та дачної забудови .

- необхідність вдосконалення системи водозабезпечення з будівництвом північного групового водопроводу.

- відсутність системи господарської та дощової каналізації.

- відсутність місць водного відпочинку, при тому що навкруги розташовані водні поверхні.

- незначний рівень упорядкованих зелених насаджень, придатних для організації відпочинку мешканців села та приїжджих.

Перелічені позитивні та негативні фактори сприяють розробленню матеріалів містобудівного розвитку населеного пункту, що ретельно розглядається у подальших розділах проекту генерального плану.

Метою розроблення генерального плану населеного пункту є створення та підтримка сприятливого життєвого середовища.

Генеральний план визначає, зокрема, основні принципи і напрямки організації охорони навколишнього природного середовища, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Завданнями, які вирішує генеральний план є:

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;

- території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;

- пропозиції щодо формування мережі об'єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Зобов'язання у галузі охорони атмосферного повітря представляють собою:

- екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв'язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів села: відведення транзитних транспортних потоків; раціональна організація руху транспорту; подальший розвиток вулично-дорожньої мережі - будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами та покриттям доріг, транспортних розв'язок тощо;

- утримання старих та улаштування нових санітарно-захисних зон шляхом створення зелених насаджень в їх межах та реконструкція обладнання сільськогосподарського підприємства для зменшення викидів забруднюючих речовин;

- резервування ділянок для організації санітарно-захисних зон перспективних виробничих зон;

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням території планово-подвірною

санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення

- впровадження агролісотехнічних заходів, зокрема підтримування в належному стані і поповнювання зеленими насадженнями як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

Зобов'язання у сфері збереження біорізноманіття представляють собою:

- збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів;

- виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони;

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території села;

- утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон;

- створення рекреаційної зони, що включає організацію природної зони відпочинку в північно-східній та південній частині села. В північній частині села передбачена територія для літнього відпочинку на воді з влаштуванням яхт-клубу та причалу для водного транспорту.

На території зони рекомендується жорсткий режим охорони (ділянки об'єктів природно-заповідного фонду), відновлення, розширення та раціональне використання природно-заповідних та рекреаційних, охорона об'єктів культурної спадщини, створення туристично-рекреаційної інфраструктури. В межах зони природних ландшафтних коридорів рекомендується зменшення антропогенного навантаження на природне середовище, відтворення природних ландшафтів.

В сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку Генеральний план визначає рекомендації щодо проектування перспективних об'єктів з урахуванням дотримання вимог будівельних норм в сфері запобігання шкідливого впливу природного

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №	

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

перевищувати припустимих значень, встановлених ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» і ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». На ділянках де досягти нормативних рівнів шуму за рахунок озеленення неможливо, впровадження конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали). Заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумозахисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту. На планованій території електромагнітних полів не утворюватиметься. Впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови) У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадською забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

- Водний басейн. Генеральним планом пропонується вдосконалення водопровідних мереж для забезпечення питною водою всіх мешканців населеного пункту. Будівництво водогонів, каналізаційних систем і мережі дощової каналізації включно з будівництвом інженерних мереж локальних очисних споруд дозволить запобігти забрудненню поверхневих та підземних водотоків. Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових та громадських будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів. Каналізаційна мережа запроектована самотпливна з пластмасових (поліпропіленових) труб, далі стоки подаються каналізаційними насосними станціями через напірний колектор на очисні споруди розміщені в північно-західному напрямку. Для повного забезпечення селища водою питної якості необхідно прокладання водопроводу на глибині 1,50 - 1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83. Зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-------

94). Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони. Генеральним планом надані пропозиції по вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту. Згідно з п. 7.2 ДСП 178-96 Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення міст і селищ міського типу. Відкрите водовідвідне устаткування (канаби, кювети, лотки) допускаються у сільських населених пунктах а також на територіях парків. Доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню. Крім того генеральним планом передбачена дощова каналізація вздовж вул. Набережної виводом її на очисні споруди дощової каналізації. Вздовж р. Дніпро та затоки, в межі села встановлено прибережну захисну смугу, передбачається виконання заходів з забезпечення природоохоронного режиму відповідно вимог Водного кодексу України. Передбачено оздоровлення водоїм з ліквідацією анофелогенних ділянок. Планується влаштування об'єктів рекреаційного призначення в південно - східній частини вздовж р. Дніпро з зоною активного відпочинку населення.

- Грунти. Особливо цінних земель на території та за межами ділянки розгляду Генерального плану немає. Завдяки запровадженню систематизованої санітарної очистки, ґрунтові води не будуть забруднюватись, ґрунти не зазнаватимуть ерозії та не втрачатимуть цінність. Впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, благоустрої і розчищення водоїм; розчистка русел струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін. Проведення рекультивції порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо. Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території на ділянках освоєння також матиме позитивний вплив на формування середовища та покращення санітарно-гігієнічних умов території.

- Біорізноманіття. Проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”. Формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг). Формування зелених насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування при домових територіях. Формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми). Утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
					Дата		

екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон. Організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічних систем, їх прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста. Виконання заходів по впорядкуванню та догляду за станом зелених насаджень території природно-заповідного фонду. Налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в місцях впливу виробничих та комунальних об'єктів. Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню навколишнього середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

- Відходи. Санітарна очистка с. Придніпровське намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах. Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

- Клімат та мікроклімат. Змін клімату і мікроклімату в результаті реалізації рішень Генерального плану не очікується, оскільки відсутні значні виділення теплоти та парникових газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів реалізації рішень генерального плану на навколишнє середовище - відсутні.

- Здоров'я населення. Реалізація рішень генерального плану не передбачає появи нових ризиків для здоров'я населення. Викиди в атмосферне повітря спричинять вплив на здоров'я населення, проте при дотриманні природоохоронного законодавства вони будуть мінімальні. Створення додаткових зелених насаджень загального користування матимуть позитивний вплив на загальні умови проживання та сприятиме зменшенню ризиків для здоров'я населення.

Вторинні наслідки - вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.

Тимчасові наслідки для довкілля - при виконанні підготовчих або будівельних робіт, що направлені на реалізацію проектних рішень, вплив на навколишнє середовище матиме короточасний та локальний характер.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації рішень Генерального плану, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація проекту Генерального плану призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

На прилеглий території селища великі підприємства і забруднювачі навколишнього середовища відсутні. При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу, який супроводжується негативними екологічними наслідками та понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається.

Детальна оцінка кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації проєктованої діяльності з урахуванням даних моніторингу навколишнього середовища та проведення відповідних розрахунків.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5 та 10-15 років) наразі відсутні.

Заходи щодо зменшення впливу забруднення атмосферного повітря:

Генеральним планом рекомендується збільшення території зелених насаджень за рахунок включення до меж села рекреаційних територій вздовж р. Дніпро з містами активного відпочинку населення.

Коригування транспортної схеми, покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі.

Також слід застосовувати агролісомеханічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати зелені насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

Впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови). У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму.

- заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту.

- відповідно до п. 4.6.6 Технічні рішення і параметри шумозахисних споруд, конструкції та матеріали для їх виготовлення повинні визначатися відповідно до їх акустичних характеристик довговічними, стійкими до різних природних впливів, простими при будівництві та експлуатації, відповідати архітектурі прилеглої забудови, забезпечувати належне та безпечне водовідведення з проїзної частини.

Згідно з таблицею 8.1 ДБН Б.2.2-12:2019 нормативний показник озелених територій для сільських населених пунктів в IV степовій зоні складає 14 м²/особу (100х14=1400) 1400 м² за генеральним планом територія зелених насаджень загального користування складає 18,86 га, при нормативній (84100 м²) 8,41 га.

Заходи щодо зменшення впливу електромагнітного забруднення.

Враховуючи незначний розрахунковий вплив електромагнітного забруднення території с. Придніпровське, до додаткових заходів щодо зменшення впливу джерел електромагнітного забруднення не передбачається. Разом з тим, у випадку розміщення на території населеного пункту джерел електромагнітного забруднення, для прийняття обґрунтованого рішення щодо місця та необхідності такого розміщення, доцільно провести додаткові польові дослідження та аналіз потенційного впливу цих джерел забруднення.

Заходи щодо зменшення забруднення ґрунтів та поверхневих вод.

Генеральним планом передбачається комплекс проектних заходів, які серед іншого слугуватимуть зменшенню забруднення ґрунтів та водного басейну, зокрема:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші

- проведення рекультивції порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, благоустрої і розчищення водоїм; розчистка русел струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.

– впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, благоустрої і розчищення водоїм; розчистка русел струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.

– проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водоїм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення водоїм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (далі ПЗС), водоїм міста з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, з урахуванням наданих пропозицій по озелененню та ландшафтному благоустрою прибережних ділянок водоїм (див. Схема проектних планувальних обмежень); виконання заходів з забезпечення природоохоронного режиму в межах ПЗС відповідно вимог Водного кодексу України;

– підземні та підруслові води, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, повинні використовуватись переважно для господарсько-питного водопостачання. Використання підземних вод питної якості для потреб, що не пов'язані з господарсько-питним водопостачанням не допускається;

– налагодження сучасної системи централізованого водовідведення з будівництвом каналізаційної мережі та підключення всього існуючого і проектного житлового фонду та інших об'єктів водоспоживання до централізованої системи водовідведення;

– реалізація проектних рішень по дощовій каналізації значно поліпшить систему охорони водного басейну.

Заходи щодо зменшення впливу негативних чинників на здоров'я людини.

Перелічений вище комплекс заходів щодо зменшення негативних наслідків виконання документу державного планування прямо та опосередковано впливає на покращення стану здоров'я населення і є одним із головних завдань розробки та реалізації містобудівної документації.

Впровадження проектних заходів генерального плану необхідно проводити паралельно із впровадженням відповідних заходів зі зменшення впливу наслідків їх виконання.

Заходи щодо збереження історико-культурного фонду.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 05223/08-27 від 02.07.2021 «Про визначення та врахування державних інтересів під час розроблення генерального плану с. Придніпровське» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш
					Дата		

В сучасних межах с. Придніпровське розташована пам'ятка археології місцевого значення курганний могильник «Плесо́ва моги́ла» (11 курганів), охоронний № 1923 с. Придніпровське, зп 0,2–1,0 км на північ та північний захід від північно-західної околиці села.

На дану територію, межі якої встановлюються, для забезпечення необхідного режиму охорони природного комплексу та запобігання негативному впливу господарської діяльності відповідно до ст. 27 та ст. 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», встановлюється статус, завдання та основні її вимоги щодо режиму пам'яток природи, про що складено Охоронне зобов'язання від 15.09.2002р. за №246.

Відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» охоронні зони можуть установлюватися на територіях прилеглих до пам'яток природи в разі необхідності.

Також поблизу села розташовані пам'ятки археології місцевого значення, взяті на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів.

Для пам'яток археології розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161 затверджена охорона зона розміром 5 м від підніжжя кургану.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» усі пам'ятки археології можуть перебувати виключно в державній власності. Землі, на яких розташовані пам'ятки археології, перебувають в державній власності, або вилучаються (викуповуються) в державну власність у встановленому законом порядку.

Законодавство України та передова міжнародна практика передбачають оцінку альтернативних варіантів як частину екологічної оцінки конкретного місця.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування;

Альтернатива 2: «Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)».

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план. Цей сценарій може розглядатися як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. При «нульовому» сценарії прогнозовано погіршення стану навколишнього довкілля за рахунок забруднення ґрунту та підземних вод господарсько-побутовими стоками з вигрібних ям домогосподарств, пилоздубів з-під коліс автотранспорту. Погіршення стану здоров'я населення за рахунок заростання шкідливими чагарниковими рослинами території занедбаних будівель, що може викликати розвиток алергічних реакцій та бронхіальних астм.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Отже, при «нульовому» варіанті подальший стабільний соціально-економічний розвиток регіону є очевидно проблематичним, також ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації з рахунок невиконання заявлених заходів щодо покращення стану навколишнього природного середовища, та не ефективного використання природних ресурсів.

Обрання Альтернативи 2. При виборі альтернативи 2 проєктована діяльність буде здійснена, що позитивно вплине на соціальне середовище, а саме:

- наддасть нові робочі місця;
- поліпшення умов проживання населення;
- формування повноцінного життєвого середовища.

Для захисту природного середовища від впливу реалізації рішень генерального плану передбачаються наступні заходи:

- інвентаризація всіх джерел викидів та забезпечення контролю за нештатними ситуаціями;
- дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством, при будівництві об'єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних насосних станцій, охоронні зони інженерних споруд та комунікацій тощо, СЗЗ від існуючого кладовища;
- розвиток транспортної інфраструктури з метою зменшення викидів від транспортних засобів, відведення транзитних транспортних потоків;
- впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок, що обприскуються;
- будівництво мереж господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту;
- будівництво кільцевих водопровідних мереж для забезпечення населення питною водою;
- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на ділянках перспективного містобудівного освоєння;
- виконання комплексу заходів із зменшення рівнів фізичних факторів впливу на навколишнє середовище та сільбищно-рекреаційну зону (створення шумозахисного озеленення на ділянках розміщення житлової та громадської забудови вздовж вулиць та доріг, улаштування шумозахисних споруд із відповідних матеріалів);
- розвиток інфраструктури управління відходами, а саме розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту та подальше дотримання її вимог, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші;

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
Підпис і дата					

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва та проведення рекультивації порушених ділянок, що включає бережливе ставлення до ґрунтів, які зазнають його механічного зняття;

- організація зелених зон з ландшафтним упорядкуванням, включаючи створення зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг) та обмеженого використання (озеленення та ландшафтне впорядкування придомових територій), формування локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми)

- налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунти) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в зонах транспортної інфраструктури.

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Основні проблеми здійснення СЕО:

- відсутність або обмежений доступ до даних на рівні населеного пункту з основних проблемних питань (стан та охорона довкілля, стан здоров'я населення);

- невизначеність механізму визначення потенційних факторів впливу на довкілля, брак створення єдиної системи прийняття управлінських рішень;

- інституційні та організаційні труднощі, які обумовлюють необхідність ефективної координації між відповідними органами управління та всередині їх структури;

- відсутність оперативного та всебічного моніторингу стану довкілля (на території населеного пункту відсутні пости автоматизованого спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, брак спостережень за екологічним станом водних об'єктів, що ускладнює врахування реального стану складових довкілля для здійснення аналізу обсягів забруднень та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища);

- відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об'єкту на довкілля.

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення якого є невід’ємною складовою своєчасного забезпечення міського середовища, що розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об’єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування буде здійснюватися шляхом періодичного проведення (не менше одного разу на рік):

- контролю якості повітря на межі санітарно-захисної зони;
- контролю за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму;
- контролю за герметичністю та справністю обладнання.

Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, здійснення спеціальних технічних (інструментальних, лабораторних) заходів моніторингу не передбачено.

документації, поточні ускладнення та прогностичні терміни їх усунення.

Моніторинг стану довкілля – це перманентний процес, який триває постійно у різних проявах та на різних ділянках, відображує поточний стан довкілля (включаючи здоров’я та умови життя населення), його зміни та сприяє накопиченню інформації для аналізу і подальшого планування розвитку.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликає занепокоєння. Моніторинг має відбуватися на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення вплив, що не були передбачені раніше.

Моніторинг включає, але не обмежується, наступними етапами:

- вибір параметрів навколишнього природного середовища та соціального середовища для певних аспектів;
- встановлення ключових параметрів моніторингу;
- візуальний огляд;
- регулярний відбір зразків або проб та їх дослідження;
- регулярні опитування та зустрічі із громадою;
- аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та, за необхідністю, розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив на навколишнє природне та соціальне середовище;
- регулярний перегляд програм моніторингу та їх коригування у разі необхідності.

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній частині країни ймовірний Транскордонний вплив під час реалізації Генерального плану села Придніпровське Запорізького району Запорізької області відсутній.

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата

Все вищевикладене свідчить про незначний вплив реалізації генерального плану на стан оточуючого природного та соціального середовища.

Погоджено			

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №
------------	---------------	-------------

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	128/21/1-ПЗ	Аркуш

Розділ 4 . Додатки

- Зменшені копії креслень: План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень та Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень.

- Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Придніпровське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Придніпровське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 12.005.2012 р. № 22

- Завдання на розробку містобудівної документації

- Лист Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних під час розроблення генерального плану села Придніпровське» 05223/08-27 від 02.07.2021 р.

- Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку» №503/05 від 13.09.2021 р.

- Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації «Про надання зауважень та пропозицій» №5680/01-04 від 13.09.2021 р.

- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (Розроблення містобудівної документації)

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	