

ФО – П Прудка І. А.

Замовник:

Широківська сільська рада Запорізького району
Запорізької області

Генеральний план села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)

Пояснювальна записка до генерального плану

Шифр: 1/23-ПЗ

ТОМ 1

Фізична особа підприємець _____ І. А. Прудка

Головний архітектор проєкту _____ І. А. Прудка

2023 р.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Позначення						Найменування						Примітка						
1/23-ПЗ						Зміст												
1/23-СП						Склад проекту												
1/23-ПД						Підтвердження ГАП												
1/23-ВУ						Відомості про учасників проектування												
1/23-ПЗ						Пояснювальна записка												
						Розділ 1. Вступ.												
						Розділ 2. Аналітична частина												
						2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та численність населення, місце в системі розселення.												
						2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та проблем її використання.												
						2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту.												
						2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.												
						2.5. Аналіз відомостей про стан навколишнього середовища.												
						2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.												
						Розділ 3. Обґрунтування та пропозиції.												
						3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища												
						1/23-3												
												Стадія			Аркуш		Аркушів	
												ГП			1		1	
												Зміст			ФО-П Прудка І. А.			

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата						
Розробив		Прудка			12.23						
Перевірів											
ГАП		Прудка			12.23						

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення

3.3. Характеристика території, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.

3.4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.

3.5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

3.6. Характеристику території та визначення заходів щодо їх освоєння.

3.7. Пропозиції щодо формування системи громадських центрів;

3.8. Обсяги житлового будівництва.

3.9. Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

3.10. Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.

3.11. Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

3.12. Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, території, що мають статус земель історико – культурного призначення.

3.13. Рекомендації щодо встановлення режиму використання території, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

3.14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів території.

3.15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку:

Житлового будівництва

Системи громадських центрів

1/23-3

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			12.23		ГП	1	1
Перевірив									
ГАП		Прудка			12.23				
							ФО-П Прудка І. А.		

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності

Озелених територій загального користування, ландшафтно - рекреаційних територій населеного пункту

Вулично - дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів

Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо відведення, газо-, електро -, теплопостачання)

Мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території

Основні показники генерального плану

3.16. Охорона природного навколишнього середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку)

Розділ 4. Додатки

1/23-3

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			12.23		ГП	1	1
Перевірив									
ГАП		Прудка			12.23				
							ФО-П Прудка І. А.		

5			
№ тому	Позначення	Найменування	Примітки
		Текстові матеріали	
1.	1/23-ПЗ	Пояснювальна записка до генерального плану	
2.	1/23-ПЗ	Основні положення генерального плану	
3.	1/23-ПЗ	Пояснювальна записка до плану зонування території	
4.		Графічні матеріали	
	Аркуш 1	Схема розташування населеного пункту в системі розселення М 1:50000	
	Аркуш 2	План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень М 1:5000	
	Аркуш 3	Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень М 1:5000.	
	Аркуш 4	Схема вулично – дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту М 1:5000	
	Аркуш 5	Схема інженерного обладнання території М 1:5000	
	Аркуш 6	Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:5000	
	Аркуш 7	План зонування території М 1:5000	
		Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	У вигляді окремих томів

Погоджено			

Зам. Інв. №								
Підпис і дата								
Інв. № об.								

						1/21-СП		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Склад проекту		
Розробив	Прудка				12.23			
Перевірів								
ГАП	Прудка				12.23			

Стадія	Аркуш	Аркуші
ГП	1	1
ФО-П Прудка І. А.		

Генеральний план села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) виконано згідно з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту", ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», екологічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, що діють на території України, а також Закону України «Про містобудівну діяльність».

Головний архітектор проекту

І. А. Прудка

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури (розроблення містобудівної документації) Серія АА №003280.

Погоджено												
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №							1/21-ПД			
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Підтвердження ГАП	Стадія	Аркуш	Аркушів
			Розробив	Прудка			12.23	ГП		1	1	
			Перевірів					ФО-П Прудка І. А.				
			ГАП	Прудка			12.23					

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №
------------	---------------	-------------

7												
Розділ проекту			Посада			Ініціали, прізвище			Підпис			
ПЗ			Головний архітектор проекту			І. А. Прудка						
ГП			Головний архітектор проекту			І. А. Прудка						
						1/21-ВУ						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Відомості про учасників проектування				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			12.23					ГП	1	1
Перевірів												
ГАП		Прудка			12.23							
										ФО-П Прудка І. А.		

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Замовником Генерального плану та плану зонування території с. Володимирівське є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області.

69089, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 7.

Виконавцем Генерального плану та плану зонування села Володимирівське

Запорізького району Запорізької області є:

Фізична особа підприємець Прудка І. А.

69039, м. Запоріжжя, пров. Великий (в минулому Вантажний), 13
ІНН 2803210762

Головний архітектор проекту – І. А. Прудка,

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (розроблення містобудівної документації)

Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації за видом робіт «Розроблення містобудівної документації» № 4049 від 22 липня 2021 року.

Геодезична зйомка території надана Замовником у складі вихідних даних та надана розробнику в 2021 р., для виконання генерального плану, довідка про проведення топографо-геодезичних робіт (див. Додатки)

Тахеометрична зйомка виконувалась тахеометром та виконана у державній геодезичній системі координат УСК-2000. На креслені схема сучасного використання території наведена інформація щодо об'єктів державного земельного кадастру, таких як межі населених пунктів, існуючі відводи земельних ділянок, водні об'єкти, магістральні інженерні мережі, об'єкти енергетики, культурної спадщини інші об'єкти. Згідно ДБН 5.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» інформація щодо власників земельних ділянок або їх землекористувачів та інформація про пункти Державної геодезичної мережі не вимагається в складі містобудівної документації.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела публічної кадастрової карти України та сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/>.

Територія села межує з ділянками представленими ґрунтами шифр 54 чорноземи звичайні малогумусні які не є особливо цінними відповідно до наказу N 245 Державного комітету України по земельним ресурсам від 06.10.2003.

Підставою для розробки генерального плану та зонінгу села ВВолодимирівське є Рішення Широківської сільської ради, Запорізького району Запорізької області № 6 від 07.11.2018 року Про Розроблення генерального плану села Володимирівське Запорізького району

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану).

Необхідність розробки генерального плану викликана в зв'язку зі змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної містобудівної документації, спрямованої на перспективний розвиток села.

Генеральний план населеного пункту виконаний відповідно до: Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена Рішенням Обласної ради від 29.12.2011 №4.

Під час розроблення містобудівної документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

- Земельний кодекс України
- Водний кодекс України
- Кодекс України про надра
- Закон України «Про основи містобудування»
- Закон України «Про архітектурну діяльність»
- Закон України «Про охорону культурної спадщини»
- Закон України «Про охорону археологічної спадщини»
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
- Закон України «Про автомобільні дороги»;
- ДБН Б 1.1-5-2007 «Система містобудівної документації (СМБД). Частина друга. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної охорони) у містобудівній документації»
- ДБН Б 1.1-5-2007 «Система містобудівної документації (СМБД). Перша частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної охорони) на особливий період у містобудівній документації»
- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»
- ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)»
- ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»
- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів»
- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- ДБН В.2.5-74:20013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»
- ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків та споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»
- ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
- Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)
- ДСТУ Б В.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

Додатково використані такі терміни та визначення позначених ними понять:

- Архітектурно-планувальна структура

Просторове розміщення магістральної вулично-дорожньої мережі і прилеглих до неї громадських просторів (планувальний каркас населеного пункту), що у сукупності з вулицями та проїздами формують інфраструктуру транспортного-пішохідного і велосипедного руху.

- Багатоквартирна забудова

Територія житлової забудови або її частини, у межах якої розташовуються багатоквартирні житлові будинки з відповідними прибудинковими територіями, на яких розміщуються дитячі, спортивні, господарські майданчики, проїзди, пішохідні доріжки, зелені насадження та автостоянки.

- Багатофункціональні споруди

Будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп різного громадського, житлового та іншого призначення, поєднання яких обумовлене економічною доцільністю і містобудівними вимогами

- Блакитні лінії.

Лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови

- Будинок дачний.

Житловий будинок садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового перебування або постійного проживання.

- Будинок садовий

Будівля для літнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

- Використання території

Використання та забудова території, що поєднується за подібністю від повідних ознак.

- Відсоток забудови

Відношення площі під забудовою житлового будинку з урахуванням площі в контурах, що виступають, до площі земельної ділянки.

- Внутрішній транспорт

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий склад для здійснення внутрішніх пасажирських та вантажних перевезень, що використовується у містах та інших населених пунктах.

- **Генеральний план населеного пункту**

Містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

- **Громадський центр**

Територія концентрованого розміщення закладів та підприємств обслуговування населення, адміністративних будівель у планувальній структурі населеного пункту. Громадські центри поділяються на: загальноміські багатofункціональні, центри міських адміністративних та планувальних районів, спеціалізовані центри, центри виробничих зон.

- **Детальний план території**

Містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

- **Демографічний прогноз**

Прогноз динаміки чисельності населення населеного пункту, територіальної громади і їх основних демографічних параметрів (чисельність постійного та наявного населення, статеві-віковий склад, родинний стан, джерела росту, професійний склад, освіта, міграція, соціальний стан).

- **Житлової забудови**

Зона населеного пункту, призначена для розміщення житлової забудови і пов'язаних з нею громадських центрів, підприємств повсякденного та періодичного обслуговування населення, зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі.

- **Замовник**

Фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

- **Зонування території (зонінг)**

Містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

- **Забудова території**

Розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі – будівництво).

- **Земельна ділянка**

Частина земної поверхні зі встановленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та іншими ознаками, з визначеними відносно нього правами.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- **Зблокований житловий будинок**

Будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку або вулицю.

- **Зелені лінії**

Обмеження щодо розміщення об'єктів у межах усіх озелених територій загального користування, рекреаційних лісів і лісопарків (існуючих та тих, що резервуються), об'єктів природно-заповідного фонду, зон охоронюваного ландшафту

- **Зовнішній транспорт**

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомих склад, що забезпечують і обслуговують зовнішні зв'язки населеного пункту.

- **Зона обслуговування**

Територія, яка охоплена певними видами обслуговування населення, що мешкає на цій території.

- **Зона охоронюваного ландшафту**

Природна незабудована чи переважно природна з розосередженою історичною малоповерховою забудовою територія за межами охоронної зони пам'яток культурної спадщини, з якою пам'ятки складають єдине композиційно-пейзажне ціле, яка встановлюється для збереження характерного історичного природного оточення пам'яток та відіграє разом з ними важливу роль у формуванні образу населеного пункту або окремого пейзажу.

- **Зона регулювання забудови**

Забудована чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони пам'яток культурної спадщини, що визначається для збереження домінуючої ролі пам'яток у композиції і пейзажі населеного пункту.

- **Інженерна інфраструктура**

Комплекс інженерних споруд і мереж.

- **Історична забудова**

Забудова будівлями та спорудами, що мають певну історико-культурну або архітектурно-містобудівну цінність, як носії традиційного характеру середовища.

- **Культурна спадщина**

Визначне місце, споруда (вигір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, історичного, архітектурного, містобудівного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

- **Квартал**

Первинний елемент архітектурно-планувальної структури населеного пункту, що являє собою частину його території, обмеженої червоними лініями вулиць, у деяких випадках проїздами або природними межами.

Погоджено			
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.	

- **Комплексна оцінка території**

Системний аналіз зовнішніх та внутрішніх конкурентних переваг та обмежень у розвитку населеного пункту або території, що включає оцінку ресурсного, інженерно-транспортного, економічного, науково-технічного, туристичного потенціалів з урахуванням демографічного прогнозу та екологічного стану території.

- **Містобудівна документація**

Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території.

- **Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження)**

Документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

- **Охоронна зона**

Територія з особливим режимом використання земель та природокористування навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів історичної та культурної спадщини, а також вздовж ліній зв'язку, електропередач, магістральних трубопроводів, земель транспорту.

- **Охоронна зона пам'ятки культурної спадщини**

Прилегла до території пам'ятки (в тому числі пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини) територія, що визначається в установленому законодавством порядку.

- **Проектна документація**

Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва; Генеральна схема планування території України – містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України.

- **Прибережна захисна смуга**

- частина водоохоронної зони, для якої вводяться додаткові обмеження землекористування, забудови та природокористування.

- **Пішохідна зона**

Площі, майданчики, парки, сквери, бульвари, проходи і вулиці в забудові населеного пункту, що призначені для руху пішоходів та можливості проїзду (під'їзду) лише спеціального транспорту.

- **Регулювання забудови**

Визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

- **Радіус обслуговування**

Погоджено					
Зам. Інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

Умовна нормативна відстань від закладів та установ повсякденного, періодичного або епізодичного обслуговування до житлових будинків або території житлової забудови населеного пункту, яка встановлюється документацією з просторового планування з урахуванням пішохідної чи транспортної доступності.

- **Рекреаційне житло**

Різновид розміщення туристів та відпочиваючих, представлений виключно приватними житловими будинками, призначеними для постійного проживання власників житла спільно з тимчасовим розміщенням обмеженої кількості відпочиваючих (менше 30 осіб) і які розміщені за межами озелених територій загального користування.

- **Розрахунковий період**

Відрізок часу щодо планування населених пунктів та інших територій, що характеризується розрахунковими параметрами та показниками територіального, соціально-економічного розвитку, розвитку соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури та природно-ландшафтного комплексу тривалістю 15–20 років.

- **Схеми планування території на регіональному рівні**

Планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання території адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин.

- **Суб'єкти планування**

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи.

- **Санітарно-захисна зона**

Територія, що відокремлює від житлової забудови об'єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітного випромінювання радіочастот, електричних полів, іонізуючого випромінювання.

- **Садибний будинок (індивідуальний будинок)**

Житловий будинок з присадибною ділянкою та господарськими спорудами, призначеними для одного домогосподарства.

- **Садибна забудова**

Забудова, що сформована індивідуальними чи зблокованими житловими будинками.

- **Система розселення**

Сукупність населених пунктів, об'єднаних сталими трудовими та культурно-побутовими зв'язками, орієнтованих на центр системи розселення.

- **Соціальна інфраструктура**

Комплекс закладів, установ та підприємств обслуговування, які забезпечують соціальні запити населення у сфері охорони здоров'я, виховання й освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі, побутового, житлово-комунального обслуговування.

- **Територія**

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси; планування територій – процес регулювання використання території, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень.

- **Територіальна зона**

Частина території населеного пункту з особливим, визначеним законодавством, документацією з просторового планування, землепорядною документацією, режимом використання, в тому числі з переважним функціональним використанням, містобудівними умовами та обмеженнями.

- **Транспортна інфраструктура**

Система транспортних споруд і мереж.

- **Функціональна зона**

Частина території населеного пункту з явно вираженою переважною функцією її містобудівного використання житлової, громадської, виробничої та рекреаційної, що відображається у документації з просторового планування.

- **Функціональне зонування**

Визначення документацією з просторового планування належності території до відповідної функціональної зони.

- **Центр населеного пункту**

Центральна частина міста, селища, села, де концентруються головні функції управління, культури, соціального обслуговування населення та головні архітектурні ансамблі.

- **Щільність населення**

Відношення кількості населення до певної площі території.

- **Щільність житлового фонду**

Відношення сумарної загальної площі квартир у житлових будинках до площі території відповідної територіальної одиниці.

- **Щільність забудови**

Відношення площі під будівлями, включаючи виступаючі та нависаючі конструкції до загальної площі земельної ділянки.

- **Червоні лінії**

Визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, маїданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Головна мета розробки генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних видів використання та забудови території; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.

2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та численність населення, місце в системі розселення.

Село Володимирівське – розташоване в Запорізькому районі Запорізької області, та входить до складу Широківської об'єднаної територіальної громади.

Широківська об'єднана територіальна громада була утворена 30 квітня 2017 року в наслідок об'єднання 6 сільських рад, а саме:

- Широківської,
- Августинівської,
- Веселівської,
- Володимирівської,
- Лукашівської,
- Сонячної.

Село Володимирівське розташоване в Запорізькому районі Запорізької області за 1 км від правого берега р. Дніпро, примикає до міста Запоріжжя (район Великий Луг).

Село заселено німцями-менонітами як колонія (Новий) Кроневейд в 1865 році. Було у складі Хортицької волості Катеринославського повіту. У 1886 році тут було 864 мешканця, 54 двори, молитвенний будинок, школа, 3 колісних заводи.

В 1947 році переіменоване в підхоз заводу «Запоріжсталь»-Володимирівське, а в 1965 році переіменоване в село Володимирівське.

Існуюча площа с. Володимирівське становить 499,48 га, населення станом на 01.01.2020 р. 3165 осіб, згідно з довідкою наданою замовником.

Згідно з Забданням на розроблення містобудівної документації проектна площа населеного пункту с. Володимирівське становитиме 1100,00 га. Згідно з графічними матеріалами розрахункова проектна площа населеного пункту становитиме 924,40 га, в тому числі територія житлової садибної забудови 591,19 га, територія житлової багатоквартирної забудови 22,60 га, відповідно до таблиці 6.1 ДБН Б.2.2-12:2019 ці території забезпечують нормативну численність населення в житловій садибній забудові $591,19 \cdot 90 = 6568$ осіб, в житловій багатоквартирній забудові $22,60 \cdot 8 = 2825$ осіб, сумарно-9393 особи, розрахункову чисельність населення можливо прийняти як 9800 осіб.

2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та проблем її використання.

Попередній Генеральний план а саме «Проект планування та забудови с. Володимирівське держгосп «Дніпрогес» Запорізького району Запорізької області» був розроблений у 1981 році Державним

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

проектним інститутом «Запоріжцивільпроект». Генеральним планом передбачалося збільшення населення з 1361 особи до 2086 осіб.

Генеральним планом наведені такі існуючі на той час об'єкти:

- Школа на 320 місць
- Гуртожиток
- Дитячий садочок на 90 місць
- Кафе
- Магазин господарчих товарів
- Палац піонерів
- Баня на 20 місць

На матеріалах генерального плану наведені:

- Гаражі
- Механічні майстерні
- Склади
- Деревообробний цех
- Майстерні

Планувалось будівництво:

- Торгівельного центру
- Адміністративного будинку
- Фельдшерсько-акушерського пункту
- Пожежного депо
- Розширення дитячого садочку до 140 місць
- Зупинок громадського транспорту.

Частина об'єктів інфраструктури не реалізована і зазнала змін. Об'єкти обслуговування населення реалізовані в значній мірі.

В 2014 році був розроблений генеральний план с. Володимирівське Володимирівської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту, але рішення про затвердження містобудівної документації було скасоване.

В за межами населеного пункту знаходиться територія садівничих товариств з постійним проживанням населення, та «селище Сонячне» з масивом земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, але межі його не були встановлені і фактично поселення знаходиться за межами населеного пункту.

Розробка оновленої містобудівної документації, що відповідає сучасним вимогам, містобудівних норм та класифікації землекористування, дасть можливість органу місцевого самоврядування приймати управлінські рішення щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту, розміщення житлової забудови, сільськогосподарських та комунальних об'єктів, покращення культурно-подутового обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території села, удосконалення вулично – дорожньої мережі, інженерних мереж, формування повноцінного життєвого середовища.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту.

Проведеним аналізом сучасного становища населеного пункту – с. Володимирівське, Запорізького району, Запорізької області, встановлені фактори впливу на його можливий розвиток.

Позитивні внутрішні фактори:

- Принципіальна планувальна схема села забезпечує зв'язок між різними функціональними зонами.
- Забезпечення села інженерними комунікаціями.
- Проходження поблизу села Володимирівське автомагістралі національного значення Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, зручне сполучення з обласним центром.
- Наявність вільних від забудови ділянок, придатних для розташування житлової та громадської забудови.
- знаходження в приміській зоні м. Запоріжжя що дозволяє використовувати господарський комплекс міста, а саме:

Запоріжжя має потужний економічний потенціал, який характеризується масштабністю та різноманітністю галузей, виробництв та видів діяльності. У місті зосереджено 4,7 % всього обсягу промислового випуску країни.

В місті склався високорозвинутий комплекс галузей промисловості, які визначають його спеціалізацію в загальнодержавному поділі праці. В місті виплавляється 22 % сталі, виробляється 23,0 % феросплавів, 2,4% електроенергії, 55 % легкових автомобілів, весь обсяг металевого гудчастого титану України .

У загальноміському обсязі реалізованої промислової продукції основну частку складає продукція металургії та оброблення металу (45,4%), машинобудування (24 %), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (5,8 %), інші галузі (24,8%).

Головною містоутворюючою галуззю і найпотужнішою серед галузей, що виробляють товари м. Запоріжжі залишається переробна промисловість, питома вага якої в обсязі виробництва промислової продукції складає 87,1%.

Майже половину промислової продукції припадає на підприємства галузі металургії та оброблення металу.

Негативні внутрішні фактори:

- Санітарно-захисна зона існуючого кладовища, яке знаходиться в північній частині села, накриває територію житлової забудови.
- Необхідність вдосконалення системи водозабезпечення з будівництвом підкачуючої насосної станції північного групового водопроводу.
- Відсутність упорядкованих місць водного відпочинку.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Територія населеного пункту складається з території об'єктів громадської забудови, житлової забудови, комунальних та промислових об'єктів, об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури.

Житлова забудова села в існуючих межах складається з садибної та багатоквартирної забудови. В селі налічується 1614 домогосподарств, 8 багатоквартирних будинків.

Населення села складається з
654 осіб в віці від 0 до 19 років з них 130 дітей дошкільного віку
728 осіб в віці від 20 до 35 років
858 осіб в віці від 36 до 55 років
925 осіб в віці старше 55 років
Всього 3165 осіб.

Орієнтовний склад населення на теперішній час в нових межах населеного пункту становить – 7350 осіб з них 3000 осіб ВПО та 1200 осіб мешканці дачних та садибних кооперативів.

Основні об'єкти соціальної інфраструктури, які діють на території населеного пункту

Громадський центр села практично сформовано в існуючих межах.

Об'єкти культурно-подружнього обслуговування знаходяться на різних ділянках, переважно в центральній частині населеного пункту.

На території села функціонує:

Володимирівський заклад загальної середньої освіти «Успіх» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, потужність 320 місць, фактична завантаженість 182 учня та 79 дітей дошкільного віку

- Адміністративний будинок сільської ради
- Бібліотека
- 4 крамниці змішаної торгівлі торгівельною площею 177,6 м2
- 4 продовольчі крамниці торгівельною площею 215,7 м2
- Кафе 2 одиниці
- Пошта, відділення зв'язку
- Амбулаторія
- Аптека
- Стадіон
- Храм Пресвятої Богородиці

Погоджено						
Зам. Інв. №						
Підпис і дата						
Інв. № об.						

Найблище пожежне депо функціонує в с. Широке за 25 км та проектне в с. Відрадне близько 10 км.

Транспортна інфраструктура

Транспорт є важливою галуззю економіки населеного пункту, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації структурних перетворень економіки розвитку зовнішньоекономічної діяльності задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях.

З метою відведення транзитних потоків з вуличної мережі міста Запоріжжя проектом «Внесення змін до генерального плану м. Запоріжжя (коригування)» передбачається будівництво об'їзних доріг.

Зокрема проектом передбачається будівництво північної об'їзної дороги міста. Дана дорога проходитиме по проектному північному мостовому переходу та по магістральним вулицям безперервного руху. Будівництво об'їзної дороги дозволить вивести транспортні потоки, що рухаються з Кропивницького та Дніпра через Запоріжжя на Донецьк. Загальна протяжність ділянок об'їзної дороги, що проходить поза межами міста, становить 29,2 км, а загальна протяжність становить 43,7 км. Ширина магістральних вулиць в межах червоних ліній, на яких передбачається безперервний рух, становитиме 60-85 метрів.

В результаті будівництва об'їзної дороги перепробіг транспорту скоротиться на 7,2 км, час, необхідний на проїзд міста, скоротиться більш ніж в 2 рази. Проїзду частину північної об'їзної дороги пропонується звести за параметрами 1-б технічної категорії. Ці рішення враховані в Генеральному плані с. Володимирівське.

Генеральним планом частково враховані пропозиції по трасуванню проектних вулиць міста Запоріжжя, в Дніпровському районі міста під номерами Проектна 44 (ширина в червоних лініях 40 м), проектна 23 (ширина в червоних лініях 35 м),

Населений пункт с. Володимирівське забезпечений постійним транспортним сполученням з м. Запоріжжя та існує транспортне сполучення між населеними пунктами об'єднаної територіальної громади.

Дорожня мережа складається з твердого, шлакового та ґрунтового покриття. Асфальтовані дороги в задовільному стані. Необхідно проводити асфальтування всіх доріг села.

В селі існують 5 зупинок громадського транспорту. Існують 3 маршрути громадського транспорту.

Зовнішній автомобільний транспорт

Перевезення пасажирів у зовнішньому сполученні автомобільним транспортом здійснюється з автостанцій м. Запоріжжя, характеристики яких наведено нижче в таблиці.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

№	Найменування автостанції, адреса	Кількість відправлень автобусів на добу (од.)				Річний обсяг перевезень пасажирів за 2016р. (пас.)*		
		разом	міжміські	приміські	в т.ч. транзит	разом	міжміські	Приміські
	Автостанції м. Запоріжжя:							
1	Запорізька АС-1 (АВ), пр.Соборності,20; I класу; 1,06 га; 1964р.	193	145	-	48	292,1	292,1	-
2	Запорізька АС-2 Вул. Рекордна,37; II класу; 0,59 га; 1983р.	36	21	15	6	163,2	138,2	25,0
3	Запорізька АС-3 вул.Жуковського,15 II класу; 0,11 га; 1963р.	53	39	14	-	193,6	142,1	51,5
	Разом по АС м. Запоріжжя					648,9	572,4	76,5
*в таблиці наведено офіційні дані по перевезенню пасажирів з автостанцій. В місті існують перевізники, які не надають звітних даних по перевезенню пасажирів та відправляються не з території діючих автостанцій								

Об'єкти господарського комплексу

ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА АГРАРНА ІНДУСТРІЯ» вирощування зернових та технічних культур;

КП «БЛАГВОДСЕРВІС ШИРОКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ» збір та обробка і розподіл води, будівництво водних споруд, електротехнічні та монтажні роботи, монтаж систем водопостачання, опалення та кондиціювання повітря;

ТОВ «ІНДУСТРІЯ, ЛТД» виробництво вапна та будівельного гіпсу, виробництво інших виробів із бетону, будівельного вапна та цементу, оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами та сантехнічним обладнанням, неспеціалізована оптова торгівля.

В селі функціонують такі фермерські господарства як:

ФГ «Агіс» (20473232)

ФГ «СКІФ» (20472681)

ФГ «Весна М» (33980959)

ФГ «РІС» (25478180)

ФГ «Буревісник» (22150935)

СФГ «ГАННА» (22150912)

Інженерна інфраструктура

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

с. Володимирівське забезпечене електропостачанням, газопостачанням, КП «Благодсервіс Шириківської громада» здійснює послуги з водопостачання.

Мережі водовідведення та дощової каналізації в селі відсутні.

В селі існує котельня.

Благоустрію та вертикальне планування виконані по всій території села в існуючих його межах і знаходяться в задовільному стані.

Небезпечних природних та техногенних процесів на території с. Володимирівське не зафіксовано.

2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього середовища.

Аналіз питання засвідчив, що на екологічну якість земель населеного пункту, впливають такі головні складові:

- атмосферне забруднення повітря
- забруднення ґрунтів
- акустичне забруднення
- електромагнітне забруднення
- підтоплення ґрунтовими водами
- санітарно-захисні зони.

Проблеми сучасного стану навколишнього природного середовища - забруднення поверхневих та підземних вод, земель, повітря внаслідок господарської діяльності, накопичення промислових та побутових відходів, техногенне навантаження негативно впливає на біорізноманіття та природний ландшафт.

Екологічна ситуація потребує виконання ряду природоохоронних заходів, направлених на зменшення обсягу негативного впливу на навколишнє природне середовище. Відповідні заходи здійснюються на території села з метою його належного утримання, благоустрою, раціонального використання та охорони, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечується захист довкілля.

В с. Володимирівське головним фактором, що чинить вплив на довкілля, є господарська діяльність людини. Основні види економічної і господарської діяльності по значущості впливів - сільське господарство та сільськогосподарське виробництво.

Існуюче кладовище накриває своєю санітарно-захисною зоною велику частину території села, у відповідності до діючої в Україні процедури, планується його закриття з подальшим зменшенням санітарно-захисної зони.

В першу чергу, пропонується розробка та затвердження проекту зменшення санітарно-захисної зони діючого кладовища з урахуванням оточуючої його житлової та громадської забудови, влаштування зеленої зони спеціального призначення.

Значною мірою на навколишнє середовище впливає відсутність мереж каналізації та очисних споруд, тому передбачено будівництво господарсько-фікальна каналізації з біологічними очисними спорудами.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Крім того, проектом передбачається будівництво централізованої зливної системи дощової каналізації з очисними спорудами для механічного та нафто-масляного очищення стоків.

Відвід поверхневих вод з території села здійснюється заходами з інженерної підготовки.

2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.

Відповідно до листа № 04144/08-27 від 22.05.2019 Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) та Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 №4, територія с. Володимирівське за функціональним зонуванням відноситься до території переважно оздоровчого та туристично-рекреаційного використання, де пріоритетним є розвиток інфраструктури короткочасного відпочинку, культурно-пізнавального туризму.

На території рекомендується жорсткий режим охорони (ділянки об'єктів природно-заповідного фонду), відновлення, розширення та раціональне використання природно-заповідних та рекреаційних територій, охорона об'єктів культурної спадщини, створення туристично-рекреаційної інфраструктури. В межах зони природних ландшафтних коридорів рекомендується зменшення антропогенного навантаження на природне середовище, відтворення природних ландшафтів.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізький район Запорізької області відноситься до 3 типу таксонів із середніми показниками потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язано із використанням його переваг транспортно-географічного положення.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Головним напрямком розвитку села Володимирівське, є динамічне зростання сільськогосподарського виробництва, сфери обслуговуючої діяльності, підприємств обслуговування та торгівлі та відпочинку.

Необхідно врахувати обмеження господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги в складі водоохоронної зони р. Дніпро та його затоки, при тому що р. Дніпро не межує з територією села.

Планувальними рішеннями Схеми планування Запорізької області на території села Володимирівське Широківської територіальної громади та поблизу населеного пункту передбачено:

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Зона впливу міжнародного транспортного коридору Європа-Азія;
Промисловий пункт по переробці місцевої сільськогосподарської сировини за існуючими та оновленими межами села;
Проектування автомагістралі національного значення
Безпосередня близькість до обласного центру дає можливість і надалі розвивати ці форми господарювання та зробити їх ще більш інвестиційно привабливими, на надає можливість мешканцям села працевлаштуватися на підприємствах та закладах міста.
Рациональне використання вказаних чинників дозволить забезпечити стабілізацію і, в перспективі, зростання економіки населеного пункту, що допоможе формуванню комфортного, сприятливого для життєдіяльності людини середовища, якісному розвитку житлових та громадських територій, вдосконаленню інженерної інфраструктури та благоустрою, реконструкції існуючих та появи нових громадських об'єктів з врахуванням інтересів територіальної громади.

Погоджено											
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №									
			Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища

Метою оновлення Генерального плану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку с. Володимирівське на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Основними пріоритетами подальшого розвитку с. Володимирівське є:
створення комфортних умов для проживання населення,
вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно- транспортної інфраструктури,
залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

Перспективи розвитку с. Володимирівське визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишатиметься сільське господарство, яке необхідно вдосконалювати та відновлювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Володимирівське можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції та сільськогосподарського виробництва з модернізацією існуючих не діючих підприємств та розміщенням нових об'єктів підприємницької діяльності.

Згідно з Забданням на розроблення містобудівної документації проектна площа населеного пункту с. Володимирівське становитиме 1100 га.

Згідно з графічними матеріалами розрахункова проектна площа населеного пункту становитиме 924,40 га, в тому числі територія житлової садибної забудови 591,19 га, територія житлової багатоквартирної забудови 22,60 га, відповідно до таблиці 6.1 ДБН Б.2.2-12:2019 ці території забезпечують нормативну численність населення в житловій садибній забудові $591,19:90=6568$ осіб, в житловій багатоквартирній забудові $22,60:8=2825$ осіб, сумарно-9393 особи, розрахункову чисельність населення можливо прийняти як 9800 осіб.

Орієнтовний склад населення на теперішній час в нових межах населеного пункту становить – 7350 осіб з них 3000 осіб ВПО та 1200 осіб мешканці дачних та садибних кооперативів.

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Існуюча площа с. Володимирівське становить 499,48 га, проектна площа села в нових межах становить 924,40 га, населення 9800 осіб (станом на 01.01.2011 чисельність становила 3000 осіб, згідно з довідкою наданою замовником).

В даний час приріст населення села відбувається за рахунок ВПО (на даний час становить 3000 осіб), в органів місцевого самоврядування є наміри змінити межі села з метою включення інших територій, а саме території с. Сонячне, коледжного кварталу «Європа» та інші території промислового, інженерного та сільськогосподарського призначення, що призведе до суттєвого збільшення площі населеного пункту.

3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення

Основні фактори що стимулюють перспективний розвиток села – це екологічні, територіальні, транспортні та адміністративні ресурси.

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають покращення демографічної ситуації, підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки – сільського господарства приміського типу, в тому числі фермерських та особистих селянських господарств, а також створення нових сільськогосподарських підприємств;
- розвиток нових високотехнологічних галузей, що не створюють екологічного навантаження на територію;
- розвиток інфраструктури обслуговування, пов'язаний з географічною близькістю до обласного центру – міста Запоріжжя;
- використання рекреаційного потенціалу території для розвитку таких напрямків, відпочинок, охорона здоров'я.

У якості територіальних ресурсів розглядаються території що пропонуються включити в нові межі населеного пункту в тому числі с. Сонячне та коледжний квартал «Європа».

Планується збільшення території садибної забудови та багатоквартирної забудови, до 4 поверхів.

Беручи до уваги значне збільшення площі населеного пункту пропонується формування декількох підцентрів окрім головного громадського центру села.

Параметри соціального розвитку.

В частині соціального розвитку генеральний план передбачає такі напрямки розвитку:

- ремонт, реконструкція та нове будівництво громадських будинків і споруд;
- будівництво нових садибних будинків на існуючих сільських територіях;

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- благоустрій головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення, влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;
- благоустрій території зелених насаджень загального призначення;
- благоустрій зон відпочинку на ландшафтно-рекреаційних територіях;
- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в першу чергу, водопостачання та каналізації з очисними спорудами;
- вирішення проблеми порушення санітарних нормативів щодо розміщення сільського кладовища;
- забезпечення сучасного водопостачання та водовідведення села;
- реконструкція стадіону, будівництво спортивного комплексу.

3.3. Характеристика території, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Розширення меж населеного пункту здійснюється за рахунок території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, знаходяться в державній, колективній та приватній власності.

Територія населеного пункту в нових межах зі східного та південного напрямку межує з територією м. Запоріжжя, з північного та західного напрямку оточена сільськогосподарськими землями здебільшого приватної форми власності.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих токсинів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу токсинів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

3.4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.

Головною метою генерального плану є оптимізація структури об'єктів обслуговування, розвиток інженерної інфраструктури, забезпечення населення робочими місцями, вдосконалення транспортного обслуговування, включення додаткових територій, а саме з південного, південно-західного напрямків. Передбачено нова садибне будівництво та територія для багатоквартирного будівництва. В нові межі села включається територія існуючої садибної забудови с. Сонячного, коледжного кварталу «Європа», інших територій.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Планується розміщення локальних очисних споруд, мережі господарсько-побутової каналізації та мережі відведення поверхневих стічних вод з подальшим підключенням до мереж м. Запоріжжя.

Загальна площа населеного пункту збільшиться з 499,48 га, до 924,40 га.

3.5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Проведений аналіз стратегічних напрямків територіального розвитку населеного пункту дозволив виявити перспективну модель територіально-планувального і функціонального розвитку міської структури з урахуванням усієї сукупності планувальних обмежень, властивостей і якостей території як села, так і прилеглої до неї території м. Запоріжжя.

Розроблена модель не має визначених часових рамок реалізації, вона покликана забезпечити сталість розвитку населеного пункту, його планувальної структури незалежно від важко прогнозованих інвестиційних процесів, які пов'язані з розвитком господарського комплексу. Рівень інвестицій в розвиток житлово-цивільного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури значною мірою не впливатиме на зміну функціонально-планувальних рішень, а лише на строки їх реалізації.

Модель перспективної планувальної структури населеного пункту дає можливість планомірного розвитку усіх функціональних зон на віддалену перспективу.

Існуюча частина села в існуючих його межах зберігається, перспективна планувальна структура села композиційно підпорядкована існуючій планувальній структурі, що склалася. Планувальна структура нових територій враховує транспортний коридор автомагістралі національного значення передбаченої Генеральним планом міста Запоріжжя, сформованої забудови міста.

Враховуючи значне збільшення території населеного пункту с. Володимирівське, планується розміщення додаткових підцентрів для забезпечення радіусів обслуговування. Так на території с. Володимирівське планується розміщення дитячих садків, школи, багатofункціонального спортивно – розважального центру з реконструкцію існуючого стадіона, об'єктів громадського харчування, інших об'єктів обслуговування населення.

На території комерційного кварталу «Європа» заплановане розміщення вбудованого в адмінбудинок дитячого садка та підприємства громадського харчування, передбачається розміщення об'єктів обслуговування населення.

В центральній частині села Володимирівське, в нових його межах, заплановане розміщення багатоквартирної житлової забудови вздовж нової вулиці, що є продовженням вул. Товариської м. Запоріжжя та прокладається до вул. Петра Калнишевського с.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Володимирівське з розміщенням об'єктів обслуговування на перших поверхах житлових будинків, або окремо розташованих.

Планується збільшення території зелених насаджень в центрі населеного пункту та на нових територіях населеного пункту. Ділянки громадських центрів мають транспортні та пішохідні зв'язки з існуючою забудовою.

Існуюче кладовище планується к закриттю, нове розміщуються за межами населеного пункту.

Транспортна структура села вдосконалюється за рахунок нових територій, уточнюються поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів. Передбачається тверде покриття всіх вулиць населеного пункту.

Типи територіальних зон, встановлених в межах населеного пункту

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ	Г-2 п	Ділова зона
	Г-3	Навчальна зона
	Г-3-1 п	Зона шкіл та ДНЗ (проектна)
	Г-4 п	Культурна та спортивна зони (проектна)
	Г-4-4	Зона розміщення культових та обрядових споруд
	Г-6	Торгівельна зона
ЖИТЛОВІ ЗОНИ	Ж-1	Зона садибна забудова
	Ж-1 п	Зона садибна забудова (проектна)
	Ж-4	Багатоквартирна забудова
	Ж-4 п	Багатоквартирна забудова (проектна)
ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ	Р-3 п	Рекреаційна зона озеленених територій загального користування (проектна)
ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ТР-1	1 зона транспортної інфраструктури
	ТР-2	2 зона транспортної інфраструктури
	ТР-1-3	Зона транспортної інфраструктури населеного пункту
	ТР-1-3 п	Зона транспортної інфраструктури населеного пункту (проектна)
ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ІН-1	Зона об'єктів електромережі
КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ	КС-3	Зона розміщення об'єктів 3-го класу санітарної класифікації
	КС-5	Зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації
	КС	Зона розміщення об'єктів без необхідності екологічних наслідків
	КС п	Зона розміщення об'єктів без необхідності екологічних наслідків (проектна)
ВИРОБНИЧІ ЗОНИ	В-4	Зона підприємств 4 класу шкідливості
	В-5	Зона підприємств 5 класу шкідливості
	В-6	Зона розміщення підприємств без

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

		екологічних наслідків
СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ	СВ-1	Зона земель сільськогосподарського призначення
	СВ-2	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
	С-4	Зона озеленення спеціального призначення
	С-4 п	Зона озеленення спеціального призначення (проектна)

3.6 Характеристика території та визначення заходів щодо їх освоєння.

В межах населеного пункту розташовані різні за призначенням території, а саме:

Територія громадської забудови.

Організація системи громадського обслуговування створює умови для раціонального забезпечення всебічних потреб населення у різних видах послуг, які реалізуються в установах і підприємствах обслуговування.

Об'єкти обслуговування об'єднуються за ознакою спільності свого функціонального призначення та утворюють відповідні мережі установ і підприємств (навчально – виховні установи, установи культури, охорони здоров'я, спортивні та фізкультурно – оздоровчі, підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування та ін.).

Сукупність мереж установ і підприємств обслуговування утворює єдину систему обслуговування, яка є важливим елементом соціальної інфраструктури населеного пункту.

Основним принципом розміщення установ та підприємств обслуговування є створення зручних умов для одержання населенням необхідного виду, рівня та якості послуг.

Розвиток місцевої мережі, яка забезпечує комплексність забудови відбудуватиметься в напрямку доведення до нормативних показників забезпеченості населення об'єктами обслуговування в районах як існуючої забудови, так і в районах перспективного будівництва.

Аналіз цих показників дає можливість зробити висновок про недостатній розвиток деяких видів обслуговування, в зв'язку з чим виникає потреба в розміщенні додаткових об'єктів для задоволення потреб населення.

Незважаючи на те, що кількість місць в загальній школі задовольняє потреби населення в неї, є потреба в збільшенні кількості об'єктів за рахунок новобудов у районах нового житлового будівництва.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

В с. Володимирівське проектом генерального плану передбачається вдосконалення система розміщення нових об'єктів обслуговування та збереження існуючих для забезпечення повсякденних і періодичних потреб населення села та територіальної громади.

Торгівельні об'єкти концентруються біля адміністративного центру та підцентрів рівномірно розташованих на всій території села.

Таким чином, проектом оновленого генерального плану передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з реконструкцією існуючих об'єктів та будівництвом нових.

Розміщення нових дитячих дошкільних установ передбачене в районах нової забудови та в районах реконструкції житлової забудови.

Для традиційного захоронення населення передбачено кладовище в районі с. Високозірне – 50 га

Територія житлової забудови.

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова забудова, крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Передбачене розташування додаткової садибної забудови. Основний вид забудови – житлові будинки садибного типу.

Генеральним планом також передбачене багатоквартирне житлове будівництво в центральній частині населеного пункту в нових його межах.

Територія ландшафтна – рекреаційна.

Проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Володимирівське та місць відпочинку селян. Рекреаційна зона включає організацію природної зони відпочинку в центральній частині села.

Доповнює розвиток рекреаційної зони парк в центральній частині села з дитячим ігровим майданчиком.

Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території с. Володимирівське.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Територія транспортної інфраструктури.

Вулично-дорожня мережа в с. Володимирівське має вільну конфігурацію. Частина вулиць має тверде покриття, частина – ґрунтове. Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючі вулиці. Планується упорядкування та подальше формування вуличної мережі, в районах нової садибної та багатоквартирної забудови, у вигляді єдиної дорожньо-транспортної структури, що забезпечує зручні та безпечні зв'язки між усіма функціональними зонами села та з суміжно розташованими населеними пунктами.

Транспортна структура села частково враховує заплановану в Генеральному плані м. Запоріжжя схему транспорту.

Території інженерної інфраструктури.

Зона інженерної інфраструктури на території с. Володимирівське формується за рахунок ділянок інженерних будівель та споруд, існуючих енергетичних об'єктів, мереж електропостачання та водопостачання, газопостачання мережі відведення поверхневих стічних вод та споруд мережі господарсько-побутової каналізації.

Територія комунально – складська, виробнича територія.

Існуюча комунально-складська зона включає кладовище в північно-східній частині села.

В першу чергу, пропонується розробка та затвердження проекту зменшення санітарно-захисної зони діючого кладовища з урахуванням оточуючої його житлової та громадської забудови, влаштування зеленої зони спеціального призначення.

На розрахунковий період передбачається закриття існуючого кладовища та його консервація. Після закриття кладовища СЗЗ зменшиться з 300 м до 100 м. До цієї зони відносяться території зайняті гаражами для особистого транспорту, території майстерень, АЗС та інших територій.

Пожежне депо для обслуговування села та інших населених пунктів територіальної громади планується в центральній частині с. Володимирівське.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Територія сільськогосподарського призначення.

Територія сільськогосподарського призначення використовується для вирощування сільськогосподарських культур, садівництва, вирощування декоративних рослин, тощо.

До сільськогосподарських територій відносяться території сільськогосподарських підприємств розташовані в північно-східній, східній та інших частинах села в існуючих та нових його межах.

3.7 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

Згідно до ДБН Б.2.2-12:2018 площа громадського центру сільського населеного пункту повинна розраховуватися 10-20 м² на особу. Розрахунковий розмір площі громадського центру села становитиме:

$9800 \text{ мешканців} \times (10)20 \text{ м}^2 = (98000 \text{ м}^2) 196000 \text{ м}^2 \text{ або } 19,60 \text{ га.}$

Зона громадського центру на розрахунковий період становить 32,45 га, тобто $324500 \text{ м}^2 / 9800 \text{ мешканців} = 33,11 \text{ м}^2$ на одного мешканця.

Розвиток центру здійснюється шляхом реконструкції та технічного переоснащення існуючих громадських будинків та споруд, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництво нових об'єктів: суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах садибних та багатоквартирних будинків.

Окремий громадський центр формується вздовж вул. Проектна 23, яка охопить більшість мешканців населеного пункту.

Також мешканці населеного пункту використовують інші об'єкти інфраструктури Широківської об'єднаної територіальної громади та м. Запоріжжя

**Перелік і розрахункові показники
нормативної забезпеченості об'єктами громадського обслуговування
населення в с. Володимирівське відповідно до Додатку Е.1
(обов'язковий) ДБН Б.2.2-12:2019
з розрахунку на 1000 жителів**

№ п/ п	Установи та організації	Одиниця виміру	Повсякденним	Періодичними та епізодичними	Примітки	
					існуючі	додаткові
1.	Заклади дошкільної освіти	місць	3-6 років 100%	По завданню	120 місць	291 місць
	Загально	місць	100%	Те саме		

Погоджено						
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №				

2	освітні школи		I-II ступені в 90% III ступеня		320 учнів	255 В існуючих учбових закладах територіальної громади
3	Кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії	Відвідувань в зміну	-	-	Амбулаторія	
4	Аптеки	Об'єкт (м2 заг. площі)	-	-	1	-
5	Спортивні зали загального користування	м2 заг. площі	40	40	-	400
6	Басейни	місць	20 м2 дзеркала води	20	-	200
7	Бібліотеки	місць	2 місця	2	-	20
8	Клубні приміщення	місць	15-20	-	-	150-200
9	Культові споруди	по завданню		По завданню	1	-
10	Магазини продовольчі	м2 торг. площі	15	10	215,7	-
11	Магазини непродовольчі	М2 торг. площі	20	12	177,6	30
12	Ринки	м2 торг. пл.	-	20-30	-	200-300
12	Підприємства громадського харчування	пос/місць	7	20	2об'єкти	-
13	Підприємства побутового обслуговування	робочих місць	1,5-2	3	-	15-20
14	Центри адміністративні	Об'єкт	-	По завданню	-	В с. Широке

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис

Дата

	их послуг					
15	Відділення зв'язку	Об'єкт	0,16	-	-	10
16	Відділення банків	Операційне місце	-	1-2	-	10-20
17	Відділення поліції	Об'єкт	-	По завданню	-	В с. Широке
18	Пожежні депо	пожежних машин	-	По завданню	-	1 об'єкт На 2 авто
19	Громадські вбиральні	прилад	1	-		В громадських об'єктах
20	Кладовище	за	-	0,24-0,35		2,4-3,5

3.8 Обсяги житлового будівництва.

Обсяг і структура житлового будівництва в межах села Володимирівське визначені виходячи з необхідності досягнення цільових стандартів житла, тобто забезпечити кожну родину окремою квартирою або будинком виглядає таким чином: існуючий стан в існуючих межах – 161 садиб та 8 багатоквартирних будинків.

Орієнтовний склад населення на теперішній час в нових межах населеного пункту становить – 7350 осіб з них 3000 осіб ВПО та 1200 осіб мешканців дачних та садибних кооперативів.

Розрахункова чисельність населення 9800 осіб.

Згідно оновленої планувальної структури с. Володимирівське плануються нові садибні та багатоквартирні будинки з громадською забудовою на всіх майданчиках.

Розподіл земельних ділянок які плануються для житлового садибного та багатоквартирного фонду, та трасування житлових вулиць та проїздів в межах кварталів виконати при розробці детального плану території (за необхідністю)

3.9. Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Мережа вулиць населеного пункту села Володимирівське наразі переважним чином сформована і в цілому забезпечує зручні зв'язки між усіма функціональними зонами в існуючих межах.

Оновленим генеральним планом передбачено впорядкування вулично – дорожньої мережі на території існуючої громадської та садибної забудови, нової садибної забудови та території сільськогосподарських підприємств.

Головними вулицями села є вул. Петра Калнишевського, вул. Шкільна, вул. Шевченка в північній його частині, житловими є вул. Л. Українки, Польова, Грушевського, Стуса, Ювілейна, Кринична,

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Жемчужна, Космічна та інші. В східній частині села головними є вул. Лісна та Ясна. В центральній частині села вул. Дніпровські пороги та Вишнева. В південно-західному напрямку головними вулицями є вул. Ярослава Мудрого, Олександрівська, Виноградна, житловими є вул. Степова, Будівельників та інші.

На територіях нової житлової забудови генеральним планом передбачено будівництво нових вулиць і продовження існуючих.

Більшість вулиць має тверде асфальтобетонне покриття і освітлення, проте тротуари переважно відсутні. Частина вулиць в периферійній частині населеного пункту має ґрунтове покриття. Необхідне удосконалення або заміна існуючого асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"

Ширина вулиць і доріг визначається залежно від категорії, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю, з урахуванням санітарно – гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони.

Класифікація вулиць і доріг сільських населених пунктів визначають згідно з ДБН Б.2.2-12:2019.

Поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів наведені на кресленні Схема руху транспорту та пішоходів.

Вулично-дорожня мережа населеного пункту – вільної конфігурації. Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 9,0 м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги руху прийнята 3,0 м, ширина проїзної частини – 6,0 м.

Уздовж проїжджої частини житлових вулиць проектом передбачено організацію вело доріжок поєднану з тротуаром, шириною від 2,5 м. Згідно з таблицею 5.1 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» можуть бути передбачені проїзди з шириною смуги 2,75 м якщо проектується 2 смуги або шириною 4 м при одній смузі.

Транспорт.

Рейсовий пасажирський транспорт для внутрішньо сільських перевезень влаштовувати недоцільно. Використовуються пішохідний та велосипедний рух, а також особистий авто- і мототранспорт. Місця зберігання транспортних засобів на території присадибних ділянок. Для короткострокового паркування в необхідних місцях вулиць і доріг слід передбачати автостоянки і місця для зберігання велосипедів.

Зовнішні транспортні зв'язки забезпечує автобусне сполучення приміськими маршрутами. В селі існують 5 зупинок громадського транспорту, діють 3 автобусні маршрути.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Інженерна інфраструктура.

Інженерна інфраструктура в частині електропостачання (потужністю 1098,4 млн. кВт/рік), газопостачання (протяжність 2,24 млн.мЗ/рік) і зв'язку в цілому забезпечує потреби населеного пункту і потребує підтримання в належному стані та якісного вдосконалення. Протяжність водопровідних мереж становить 19 км при потужності 63,158 тис. мЗ/добу.

Необхідне будівництво інфраструктурних об'єктів і мереж для належного функціонування каналізації і вдосконалення системи водопостачання. Генеральним планом передбачається будівництво господарсько-побутової та дощової каналізації з подальшим підключенням до мереж м. Запоріжжя.

3.9 Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.

Заходи з інженерної підготовки і захисту території проектується у відповідності ДБН Б.2.2-12:2019.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 враховуючи схил рельєфу від 0,5 до 8,0%, територія вважається сприятливою для будівництва. Беручи до уваги те що більшість ґрунтів на території є такими, що просідають першого типу, ділянка вважається малосприятливою. З точки зору затоплюваності територія являється сприятливою. Заболоченості, зсувів, карстів, заторфованості, гірських виробіток на території немає.

Відведення дощових і талих вод здійснюється відкритою водовідвідною мережею з улаштуванням містків лотків або труб в місцях перетину вулиць, доріг, проїздів і тротуарів, проектується в бік пониження рельєфу місцевості у відповідності до ДСП 173-96 п. 7.2. Вздовж головних вулиць населеного пункту передбачається дощова каналізаційна мережа с очисними спорудами в декількох місцях, з урахуванням рельєфу місцевості.

Вертикальне планування території запроектоване з урахуванням: збереження існуючого ландшафту, збереження ґрунтів і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, мінімальний обсяг земляних робіт, збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою.

При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Спеціальні заходи з інженерної підготовки.

Як засіб попередження виникнення негативних природних і техногенних факторів потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів.

Також слід застосовувати агролісомеханічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати зелені насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

3.10 Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

При проектуванні розвитку існуючих сільських поселень слід користуватися вимогами наведеними в ДБН Б.2.2-12:2019 та вимогами наведеними в розділі 8 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів»

Охорона навколишнього середовища повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно- технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, збереження і зміцнення здоров'я мешканців.

Генеральним планом передбачені санітарно-захисні зони навкруги діючих підприємств, комунальних та інших об'єктів. В санітарно-захисних зонах необхідно дотримуватися вимог п. 5.12, 5.13, 5.14 ДСП 173-96.

Площа кладовища для сільських населених пунктів повинна бути з розрахунку 0,1 га на 1000 мешканців. Відповідно до п. 4.2.30 ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування» проектується захисна зона зелених насаджень спеціального призначення навколо кладовища за вширшки 20 метрів. Генеральним планом пропонується закриття кладовищ з подальшим зменшенням санітарно-захисних зон до 100 метрів. Відповідно до додатку Е.1 ДБН Б.2.2-12:2019 площа кладовища традиційного поховання становить 0,24-0,35 га. На 1000 мешканців з СЗЗ 300м.

Генеральним планом передбачені охоронні зони вздовж ПЛЕ. Визначені санітарно – захисні зони існуючих об'єктів інженерної інфраструктури та діючих підприємств і споруд.

Необхідно виконати озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог ДСП 173-96

Покращувати озеленення житлових і громадських територій, а також озеленених територій загального користування і ландшафтно-рекреаційних територій.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

та санітарно- епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

Стосовно формування і зменшення СЗЗ територій виробництва, комунально-складських, сільськогосподарських підприємств, 4-5 класу шкідливості, необхідно зазначити, що в умовах сьогодення це надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ у більшості випадків неможливо, головне завдання підприємств що їх створюють полягає у впровадженні новітніх технологій які впроваджуються при розробці спеціалізованих проектів з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів центральними державними санітарно-епідеміологічними службами МОЗ України. Механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території житлової забудови пропонується:

-заборона підхоронення на місці існуючого поховання в межах ділянок існуючого кладовища, з метою зменшення їх СЗЗ після закінчення кладовищного періоду; дотримання СЗЗ до житлової забудови при відведенні нової ділянки під кладовище;

Щодо охорони атмосферного повітря:

-інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій на підприємствах-забруднювачах повітря з розробкою їх екологічних паспортів та планувальною організацією території підприємства і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ;

-екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв'язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: відведення транзитних транспортних потоків; раціональна організація руху транспорту; подальший розвиток вулично-дорожньої мережі - будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами доріг, транспортних розв'язок тощо;

-створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості території житлово-громадського призначення.

-впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови) У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

Щодо охорони водного басейну:

- підземні та підруслові води, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, повинні використовуватись переважно для господарсько-питного водопостачання. Використання підземних вод питної якості для потреб, що не пов'язані з господарсько-питним водопостачанням не допускається;

- налагодження сучасної системи централізованого водовідведення з будівництвом каналізаційної мережі та підключення всього існуючого і проектного житлового фонду та інших об'єктів водоспоживання до централізованої системи водовідведення;

У плані охорони ґрунтів:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, ліквідація підтоплення, благоустрій і розчищення водоїм; розчистка русел струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.

Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання та інші):

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт.

При прийнятті проектних рішень враховуються зазначені зони акустичного впливу.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в тому числі в плану акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

В межах червоних ліній магістральної вуличної мережі пропонується застосування також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали).

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- від вуличної мережі на вільних територіях в межах існуючої житлової забудови в межах червоних ліній та на ділянках нового містобудівного освоєння організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25);

- на ділянках де досягти нормативних рівнів шуму за рахунок озеленення неможливо, впровадження конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали);

- При проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпеченню акустичного режиму необхідно враховувати вимоги ПП. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму.

- Заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту.

- Відповідно до п 4.6.6 Технічні рішення і параметри шумозахисних споруд, конструкцій та матеріали для їх виготовлення повинні визначатися відповідно до їх акустичних характеристик довговічними, стійкими до різних природних впливів, простими при будівництві та експлуатації, відповідати архітектурі прилеглої забудови, забезпечувати належне та безпечне водовідведення з проїзної частини. Шумозахисні споруди не повинні перешкоджати пішоходам під час переходу вулиці та погіршувати режим інсоляції прилеглої території.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг); формування зелених насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування при домових територіях;

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми); утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон;

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічних систем, їх прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста; виконання заходів по впорядкуванню та догляду за станом зелених насаджень території природно-заповідного фонду;

- з метою охорони та збереження природних екосистем та для додержання вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель для існуючих об'єктів ПЗФ необхідно виконати винесенням їх меж в натурі відповідно Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок;

- налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в місцях впливу виробничих та комунальних об'єктів

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню навколишнього середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів.

Для територіально-планувальної організації села з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови.

Охорона навколишнього середовища повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно- технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, збереження і зміцнення здоров'я мешканців.

При проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпеченню акустичного режиму необхідно враховувати вимоги ПП. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму.

Заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту.

Відповідно до п 4.6.6 Технічні рішення і параметри шумозахисних споруд, конструкцій та матеріали для їх виготовлення повинні визначатися відповідно до їх акустичних характеристик

Погоджено			
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.	

довговічними, стійкими до різних природних впливів, простими при будівництві та експлуатації, відповідати архітектурі прилеглої забудови, забезпечувати належне та безпечне водовідведення з проїзної частини. Шумозахисні споруди не повинні перешкоджати пішоходам під час переходу вулиці та погіршувати режим інсоляції прилеглої території.

Генеральним планом передбачений виїз твердих побутових відходів з території села на найближчий полігон ТПВ. На території Широківської сільської ради біля с. Зеленопілля, розташована земельна ділянка під будівництво полігону ТПВ №3, після введення в експлуатацію якого, питання вивозу відходів з території громади буде вирішено остаточно.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів. Покращують ситуацію запроектовані зелені насадження спеціального призначення та загального користування біля існуючого кладовища. Оскільки в трьохсотметрову санітарно-захисну зону існуючого кладовища потрапляють значні території житлової забудови, кладовище підлягає закриттю. Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду (15 чи 20 років) слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100 м. При цьому необхідно оформлення відповідного висновка згідно з п. 3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96.

В СЗЗ від кладовищ заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел; необхідне першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання та водовідведення, а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані обмеження включаються до будівельних паспортів відповідних ділянок.

3.11 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, території, що мають статус земель історико - культурного призначення.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 04144/08-27 від 22.05.2019 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Володимирівське» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

На території та за сучасними межами села Володимирівське Запорізького району розташована пам'ятка археології місцевого значення, взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 № 434-курганний могильник

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

з 3 курганів, охоронний № 2334, розташований на південно-західній околиці села Володимирівське.

3.13. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

Проектним рішенням оновленого генерального плану села Володимирівське нове житлове будівництво передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови.

При забудові сільбищних територій, території громадського центру та під центрів, територій сільськогосподарського, комунального та промислового призначення необхідно керуватися вимогами зонінга, який розроблений в розвиток генерального плану і являється його невід’ємною частиною.

У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок передбудови старих або будівництва нових об’єктів, необхідно передбачати заходи щодо розміщення об’єктів в межах земельної ділянки згідно зонуванню території на вільних від забудови територіях.

Суттєвим є те що в нові межі села включаються досить велика кількість земель які в дійсний час мають існуючу житлову та іншу забудову.

Велике значення для структури села має збільшення зелених зон загального користування.

Генеральним планом частково враховані рішення транспортної мережі міста Запоріжжя.

3.14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів територій.

Генеральний план з планом зонування села Володимирівське, у відповідності до існуючого законодавства, публікується в засобах масової інформації, сільська рада ініціює і організовує обговорення проекту. Проект погоджується з відповідними службами і затверджується сільською радою.

У відповідності до першочергових заходів виділяються об’єкти, на які розробляється проектна документація для подальшого будівництва, за необхідністю детальні плани окремих функціональних зон, робочі проекти окремих будівель та споруд, враховуючи суттєве збільшення території села та численності його мешканців.

3.15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку Житлового будівництва.

Згідно з Завданням на розроблення містобудівної документації проектна площа населеного пункту с. Володимирівське становитиме 1100,00 га. Згідно з графічними матеріалами розрахункова проектна площа населеного пункту становитиме 924,40 га, в тому числі

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

територія житлової садибної забудови 591,19 га, територія житлової багатоквартирної забудови 22,60 га, відповідно до таблиці 6.1 ДБН Б.2.2-12:2019 ці території забезпечують нормативну численність населення в житловій садибній забудові $591,19:90=6568$ осіб, в житловій багатоквартирній забудові $22,60:8=2825$ осіб, сумарно-9393 особи, розрахункову чисельність населення прийнято як 9800 осіб.

Відповідно до довідки сільської ради населений пункт налічує 1614 садиб та 8 багатоквартирних будинків. В старих та нових межах села налічуються незабудовані ділянки.

Додаткова територія садибної забудови на розрахунковий період складає 247,12 га, тобто 1647 ділянки по 0,1500 га з житловим фондом в 197640 м² з орієнтовною площею одного будинку для 3-4 осіб 120 м².

Багатоквартирна додаткова територія 21,50 га для розміщення житлових 3-х поверхових будинків, тобто згідно табл. 6.1 ДБН Б.2.2-12:2019 цієї території вистачає для розміщення 2150 осіб x 35,0 м²/осіб = 75250 м² додаткової площі багатоквартирної забудови.

Проектним рішенням нове житлове будівництво, а саме освоєння ділянок для нового садибного будівництва пропонується здійснювати відповідно до структури житлової забудови, пропонується садибна забудова на вільних ділянках.

Багатоквартирне будівництво планується в центральній частині села..

Системи громадських центрів.

Згідно до ДБН Б.2.2-12:2018 площа громадського центру сільського населеного пункту повинна розраховуватися 10-20 м² на особу. Розрахунковий розмір площі громадського центру села становитиме:

$9800 \text{ мешканців} \times (10)20 \text{ м}^2 = (98000 \text{ м}^2) 196000 \text{ м}^2$ або 19,60 га.

Зона громадського центру на розрахунковий період становить 32,45 га.

Розвиток громадського центру та підцентрів здійснюються шляхом реконструкції та технічного переоснащення існуючих громадських будинків та споруд, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництво нових об'єктів: суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах садибних та багатоквартирних будинків.

Враховуючи досить велику площу села в оновлених межах, та значне збільшення чисельності населення передбачений, відповідно до розрахунків, один громадський центр та декілька підцентрів для забезпечення радіусів обслуговування населення.

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності.

Окремі об'єкти соціальної інфраструктури знаходяться на території с. Володимирівське Широківської об'єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької області

- Володимирівський заклад загальної середньої освіти «Успіх»
- Дитячий садочок
- Сільська рада
- Амбулаторія
- Аптека
- Бібліотека
- Котельня

Озеленених територій загального користування, ландшафтно – рекреаційних територій населеного пункту.

Формування планувальної структури з урахуванням ландшафтних особливостей та екологічно-допустимої рекреаційної ємності території: створення локальних місць рекреаційного використання з урахуванням асортименту зелених насаджень, охорони флори і фауни. Генеральним планом передбачена паркова зона та додаткові озеленені території, вздовж річки зони зелених насаджень спеціального призначення вздовж кладовища. Згідно з таблицею 8.1 ДБН Б.2.2-12:2019 нормативний показник озеленених територій для сільських населених пунктів в IV степовій зоні складає 14 м2/особу (9800х14=137000) 140000 м2 (14,00 га).

Зона зелених насаджень загального користування на розрахунковий період становить 104,63 га.

Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів.

Генеральним планом передбачається будівництво північної об'їзної дороги міста Запоріжжя. Дана дорога проходитиме по проектному північному мостовому переходу та по магістральним вулицям безперервного руху. Будівництво об'їзної дороги дозволить вивести транспортні потоки, що рухаються з Кропивницького та Дніпра через Запоріжжя на Донецьк. Загальна протяжність ділянок об'їзної дороги, що проходить поза межами міста, становить 29,2 км, а загальна протяжність становить 43,7 км. Ширина магістральних вулиць в межах червоних ліній, на яких передбачається безперервний рух, становитиме 60-85 метрів.

Вулично – дорожня мережа існуюча та проектна планується з твердим покриттям.

Головними вулицями села є вул. Петра Калнишевського, вул. Шкільна, вул. Шевченка в північній його частині, житловими є вул. Л. Українки, Польова, Грушевського, Стуса, Ювілейна, Кринична, Жемчужна, Космічна та інші. В східній частині села головними є вул.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Лісна та Ясна. В центральній частині села вул. Дніпровські пороги та Вишнева. В південно-західному напрямку головними вулицями є вул. Ярослава Мудрого, Олександрівська, Виноградна, житловими є вул. Степова, Будівельників та інші.

Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо відведення, газо -, електро -, теплопостачання).

Водопостачання.

Існуюче положення.

Джерело водопостачання с. Володимирівське є поверхневі води р. Дніпро. Водопостачання міста здійснюється централізованим комунальним водопроводом і локальними системами підприємств і організацій.

Головні споруди (водозабори, станції очищення та знезаражування води) розташовані правому березі Дніпра в північній частині міста вище греблі. Джерело водопостачання та головні споруди забезпечені нормативними зонами санітарної охорони.

ДВС-2 забезпечує питною водою с. Володимирівське та правобережну частину міста Запоріжжя, та інші населені пункти громад Запорізького району.

Проектні пропозиції

Генеральним планом пропонується вдосконалення водопровідних мереж для забезпечення питною водою всіх мешканців населеного пункту. Водопровідна мережа закільцьовується. На ділянках нового будівництва прокладаються нові водопровідні об'єкти.

Норми господарсько-побутового питного водопостачання та коефіцієнти, добової нерівномірності споживання води прийняті у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013. Витрати питної води на благоустрій території прийняті у відповідності з додатком «А» зазначеного ДБН.

Розрахункові витрати води на господарсько-побутові потреби населення зазначені в таблиці. Для повного забезпечення селища водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж.

Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового та іншого призначення.

З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

виробництва необхідна вода питної якості. Для економії енергетичних ресурсів та скорочення невиробничих витрат води генеральним планом передбачена обладнання всіх споживачів приладами обліку. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби населення, пожежогасіння, полив зелених насаджень і вулиць прийняті у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.5-74:2013.

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №
------------	---------------	-------------


Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Інв. № об.

Підпис і дата

Зам. Інв. №

Погоджено

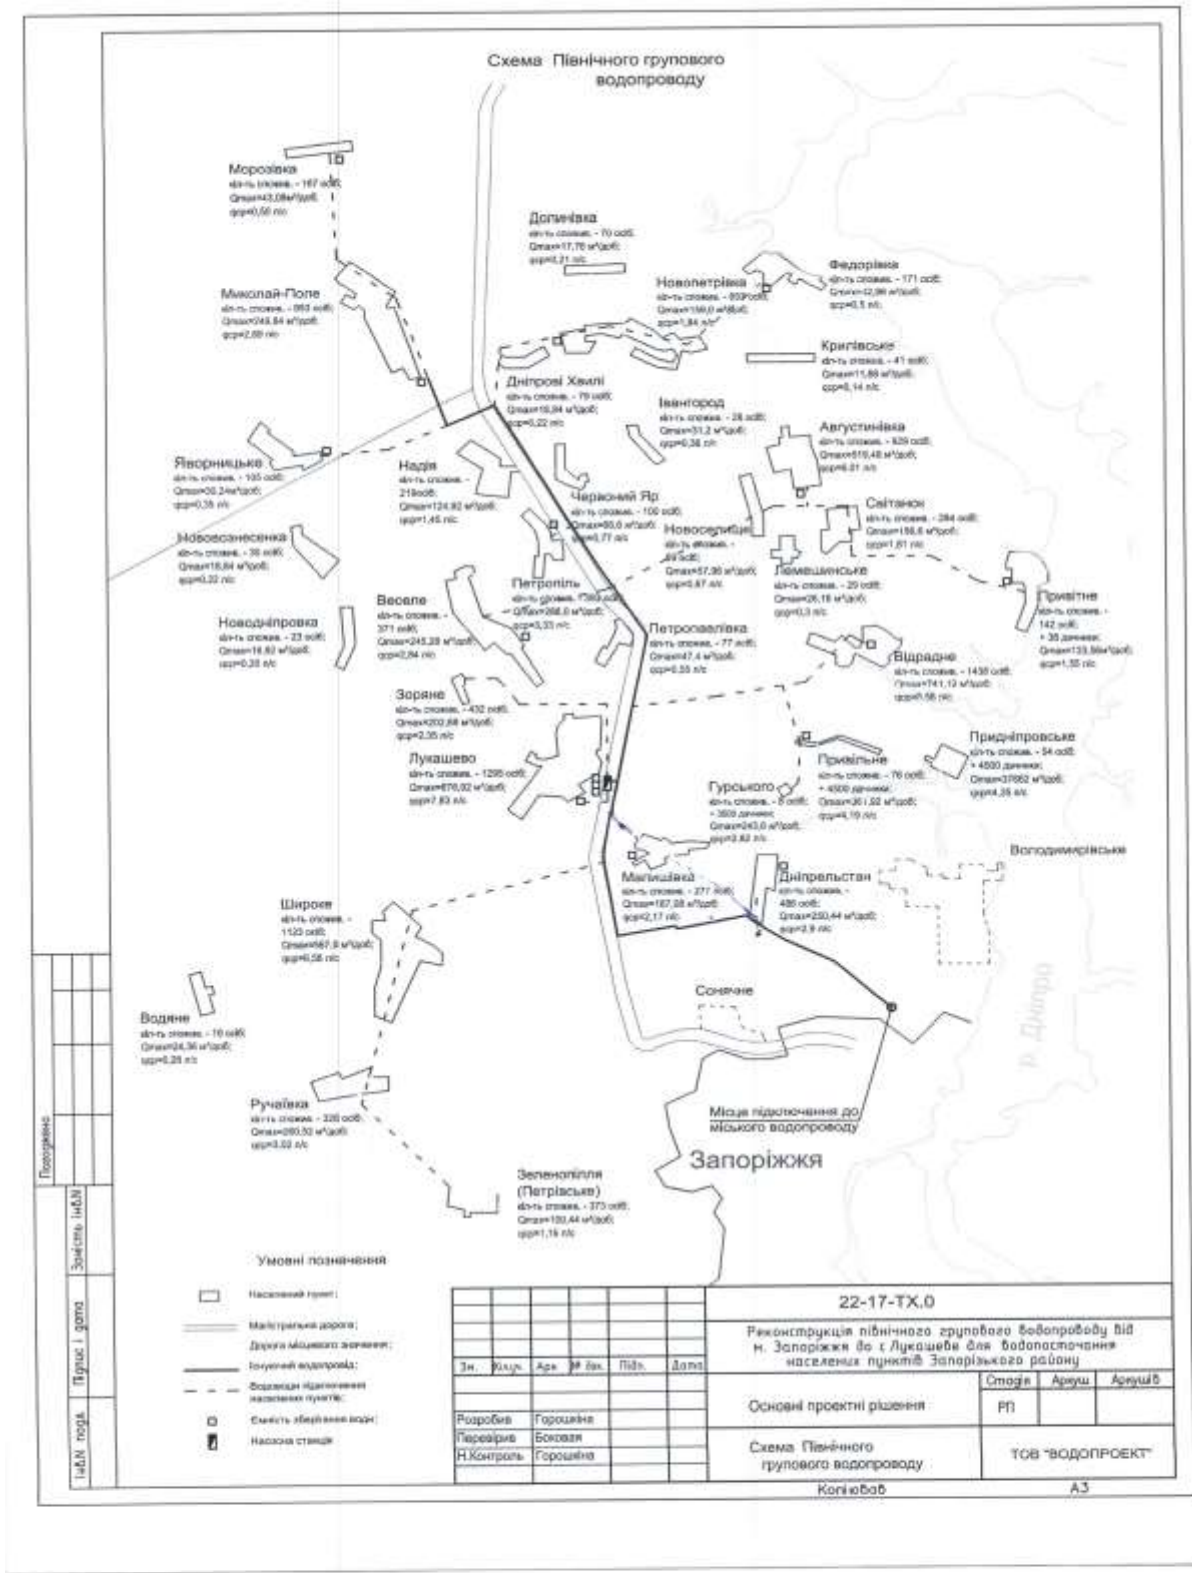

Розрахунок водопостачання села Володимирівське (градпрогноз)

№ поз.	Найменування	Од. виміру	Норма водоспоживання, л/добу	Розрахунковий строк (15-20р.)	
				Кількість, осіб	Витрата, л/добу
1	2	3	4	7	8
1	Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами	осіб	230	9800	2231000
4	Дитячий садок	осіб	21	303	6363
5	Спортивний клуб	осіб	100	20	2000
6	Культові споруди	осіб	10	50	500
7	Адміністративні будинки	осіб	12	20	24
8	Амбулаторія	осіб	13	25	325
9	Будинок культури, ЦНАП	осіб	8	200	1600
10	Крамниці	осіб	250	10	2500
11	Кафе	страви	16	10	160
12	Виробничі потреби	осіб	25	40	1000
13	Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати				1.2
	Всього				163889

Тобто кількість води потребується по розрахунку близько 165 м3. Потужність існуючих мереж задовольняє потреби.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 1,50 - 1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83.

На кільцевих водопровідних мережах села встановлюються пожежні гідранти - 125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150м.

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

1/23-ПЗ

Аркуш

Зони санітарної охорони

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони.

Для водоводів ширина санітарно-захисної смуги при прокладанні в сухих ґрунтах не менше ніж 10 метрів при умовному діаметрі до 1000 мм, в мокрих ґрунтах – не менше ніж 50 метрів.

В генеральному плані використані існуючі обмеження – зони санітарної охорони м. Запоріжжя.

Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки с. Володимирівське передбачається виконання переліку заходів щодо організації зовнішнього пожежогасіння.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння (згідно ДБН В.2.5-74:2013) з населенням більш однієї тисячі осіб та поверховості забудови до двох поверхів дорівнює 10 л/с, розрахункова кількість одночасних пожеж – 1, тривалість пожежі – 3 години.

Необхідний протипожежний запас води становитиме:

$$10 \text{ л/с} \times 670 \text{ с} \times 3 \text{ години} \times 0,001 \text{ м}^3 = 20 \text{ м}^3.$$

Таким чином, загальна витрата води на пожежогасіння села Володимирівське складе 20,0 м³.

Пожежне депо існуюче в с. Широке та заплановане в с. Відрадне Широківської сільської ради, Запорізького району..

Зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВт встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з ГОСТ 12.04.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових покажчиків «ПГ» вирішується на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» в «Робоча документація»).

Каналізація.

Існуюче положення.

Централізована каналізація в селі Володимирівське частково відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.

Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Погоджено					
Зам. Інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Проектні пропозиції.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів.

Очисні споруди правобережжя ЦОС-2 розташовані за межами міста Запоріжжя, нижче за течією Дніпра, нормативна санітарно-захисна зона забудови забезпечена. Продуктивність їх відповідає об'єму надходження стічних вод.

Кількість стічних вод від житлової забудови села визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотісна з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотісних – діаметрами 150 – 400 мм, до південно-західної околиці села. Далі стоки подаються каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на очисні споруди.

Сумарна потужність сільських очисних споруд 0,160 тис.м3/добу, санітарно захисна зона 150 м згідно з додатком п. 12 ДСП 173-96.

Розрахунок водовідведення села Володимирівське (градпрогноз) становитиме 90% від об'єму водопостачання тобто 0,16 тис.м3/добу $\times 0,9 = 0,144$ тис.м3/добу.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Газопостачання:

Існуюче положення:

На сьогоднішній день газопостачання Запорізького району та м. Запоріжжя на базі використання природного газу здійснюється відводами від магістрального газопроводу Шеделінка – Дніпро – Кривий Ріг – Ізмаїл через ГРС – 1,2,3 розташованих відповідно з північно-східного боку, з заходу та півдня міста, через ГРП (ШРП) та систему розподільчих газопроводів високого I та II категорії (1,2 МПа, 0,6 МПа), середнього (0,3 МПа) та низького (0,005 МПа) тисків.

Наразі, в селі Володимирівське газопостачання існує по території всього села.

Проектні пропозиції:

Проектом передбачено забезпечення газопостачанням від існуючих мереж всіх об'єктів житлового, громадського, виробничого та сільськогосподарського призначення.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Електропостачання.

Існуюче положення

На території села Володимирівське функціонує система електропостачання, проте потрібні капіталовкладення для його реконструкції, ремонту та модернізації.

Проектні пропозиції

Даним проектом передбачено джерело електропостачання залишити без змін, з виконанням його реконструкції та збільшенням потужності. Необхідно забезпечити електричними мережами проєктовану житлову та громадську забудову, підприємства.

Проектні рішення передбачають збільшення споживаної потужності. Пропонується передбачити встановлення додаткових трансформаторних підстанцій для проєктованих об'єктів.

Для забезпечення електроенергією споживачів села передбачається збудувати необхідну кількість трансформаторних підстанцій. Кількість, розміщення ТП і траси лінії електропередачі вирішуються під час подальшого проєктування згідно з Технічними умовами енергопостачальної компанії.

Внутрішні електромережі будівель і споруд передбачається виконувати за типовими і індивідуальними проектами.

Облік споживаної електроенергії індивідуальних житлових приватних будівель передбачається здійснювати електронними лічильниками, встановленими у вологозахищених щитах (IP54) на зовнішніх стінах будинків.

Облік споживаної електроенергії в громадських будівлях і комунальних спорудах передбачається виконувати електронними лічильниками, встановленими у ВРУ.

Мережі зовнішнього освітлення пропонується виконати самонесучим ізольованим проводом на опорах мережі 0,4 кВ та кабельними лініями. Як варіант зовнішнє освітлення може бути виконано автономними світильниками з сонячними батареями.

Світильники пропонуються типу ЖКУ-250 і РТУ-125 на металевих опорах.

Управління зовнішнім освітленням здійснюється автоматично від щитів низької напруги існуючих і проєктованих ТП. Основні положення, прийняті в розробленому проєкті, повинні бути прийняті за основу під час виконання робочих креслень електропостачання села.

Погоджено				
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.		

Опалення:

Існуюче положення

Опалення садибної забудови села Володимирівське здійснюється від газових та електричних мереж та котлів на твердому паливі. В житловій садибній забудові використовуються також пічне опалення.

Мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.

Існуюче положення

Тверді побутові відходи в діюсний час вивозяться, відповідно до договорів з обслуговуючими компаніями на існуючий полігон ТПВ.

Проектні пропозиції

Санітарна очистка с. Володимирівське намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Розрахунок кількості твердих побутових відходів з урахуванням постійного проживаючого населення наведено в таблиці

Побутові відходи	Одиниця виміру	Норма накопичення на 1 людину в рік		Обсяги відходів в рік	
		кг	л	кг	л
Тверді відходи від житлових будинків з урахуванням громадських	Кількість населення 9800 особи	300	1500	2940000	14700000

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Вивезення сміття здійснюється у місця, відведені та погоджені з відповідними органами санітарно-епідеміологічної служби та органами охорони навколишнього середовища.

Базовим підприємством із перероблення та захоронення ТПВ буде полігон №3 площею 18,0 га в межах Широківської сільради, що відповідає рішенням Схеми планування території Запорізької області.

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

Генеральним планом надані принципові рішення, які стосуються організації відведення дощових та талих вод, вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту.

Генеральним планом передбачена дощова каналізація з подальшим підключенням до мереж дощової каналізації м. Запоріжжя.

В місті існує роздільна система каналізації. Проте існуюча міська мережа дощових колекторів не забезпечує нормативний відвід поверхневого стоку з міських територій. Стан зливної каналізації на сьогоднішній день украї незадовільний. Очисні споруди дощової каналізації відсутні. Випуски неочищених стоків здійснюються в річку Дніпро, Суха та Мокра Московки, балка Капустяна, у стічні канаби, в балки, на поверхню землі за рельєфом. Скид в річки неочищених стоків дощової каналізації та неорганізованого стоку поверхневих вод з забудованих територій, вулиць та проїздів приводить до інтенсивного замулення русел річок та водойм, а також до їх забруднення шкідливими речовинами від осідання викидів промислових підприємств, витоків паливно-мастильних речовин, вимивання речовин руїнування дорожнього покриття.

Згідно схеми дощових колекторів, розробленої при інвентаризації водостоків та дренажів м. Запоріжжя, яка проводилась в 1981-1983 рр., в місті існує достатньо розгалужена мережа дощової каналізації. Усього в місті нараховується близько 185 км дощової каналізації та більше 130 випусків (у тому числі локальних) неочищеного поверхневого стоку.

Всі існуючі випуски дощової каналізації підключаються в проектну та існуючу мережу дощової каналізації, з подальшим випуском до проектних очисних споруд міста.

Для території комунально-складських зон, промислових, автотранспортних підприємств, ринків, автостоянок, автозаправних станцій, гаражів, смітників та інших джерел забруднення, необхідно створити локальні відомчі системи водовідведення та очищення поверхневих і дощових вод різного ступеня складності в залежності від особливостей функціонального використання території, їх масштабів, з максимальною можливістю оборотного використання очищених стоків. В разі неможливості оборотного використання стоків для виробничих потреб або поливу території, попередньо очищенні поверхневі води скидаються до міської дощової каналізації з подальшим доочищенням на очисних спорудах.

Особливу увагу необхідно приділити правильному регулюванню й організації поверхневого стоку на зсувонебезпечних ділянках та в

Погоджено				
Інв. № об.	Зам. Інв. №			
	Підпис і дата			

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і поверхневих вод з території житлової забудови та вулиць. При подальшому проектуванні необхідно доручити спеціалізованій організації розробити проект дощової каналізації с. Володимирівське, з визначенням типу очисних споруд та методів очищення поверхневого стоку. Розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування

-при улаштуванні водо акумулюючих споруд і водо несучих комунікацій виключити витікання води;

-підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, улаштуванням пристосування для вирівнювання конструкцій, а також використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Основні показники генерального плану населеного пункту

Ч. ч.	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан в старих межах	Існуючий стан в нових межах	Розрахунковий етап 15-20 років
1.	Населення	осіб	3165	7350	9800
2.	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	499,48	924,40	924,40
	Житлової садибної забудови	»	277,98	344,07	591,19
	Житлової багатоквартирної забудови		1,10	1,10	22,60
	Громадські забудови	»	4,34	8,55	32,45
	Транспортної інфраструктури	»	0,20	4,57	13,71
	Виробнича територія	»	1,40	11,84	11,84
	Територія кладовища	»	0,77	0,77	0,77
	Зелених насаджень спецпризначення	»	0,90	9,21	42,92
	Зелені насадження загального користування	«	20,88	93,38	104,63
	Сільськогосподарського призначення	«	174,67	366,05	27,28
	Інженерної інфраструктури		-	4,67	4,67
	Територія комунальна		-	-	2,23
	Територія під дорогами		17,20	52,91	70,11
3.	Житловий фонд				
	Садибна забудова	од	1614	-	3261
	Багатоквартирна забудова	од.	8	-	17
4.	Довжина доріг	п/м	35638	-	89004
5.	Інженерне забезпечення				
	Водопостачання	п/м	4607	-	49851
	Каналізація	п/м	9037	-	70361
	Повітряні лінії високої напруги	п/м	68917	-	68917
	Газопровід	п/м	28332	-	14481,75
6.	Санітарне очищення території				
	Обсяги твердих побутових відходів	кг/рік	949500	2205000	2940000

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

3.16. Охорона природного навколишнього середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку)

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1.

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Розділ 2.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностичні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 3.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 4.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 5.

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування

Розділ 6.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Розділ 7.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Розділ 8.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

Погоджено			
Зам. Інв... №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Розділ 9.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Розділ 10.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності)

Розділ 11.

Резюме нетехнічного характеру інформації

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов'язана з необхідністю розв'язання екологічних проблемі врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі – легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Стратегічна екологічна оцінка застосовується для всебічного оцінювання об'єкта на етапі планування проекту документу державного планування, вона передбачає вивчення можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) застосовується як системний процес для всебічного оцінювання на етапі планування проекту державного планування, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Проведення СЕО застосовується як системний процес для всебічного оцінювання, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Основним міжнародними правовими документами щодо СЕО є «Протокол про стратегічну екологічну оцінку» (Протокол про СЕО) до Конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№562-VII від 01.07.2015р.), та Директива 2001/42/ЄС «Про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище», імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною Радою України 28.02.2019р.). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії.

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012р. №659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Протокол про стратегічну екологічну оцінку (далі – Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Протокол про СЕО ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015) і є частиною українського законодавства.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20.03.2018р. та 10.04.2018р. підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12.10.2018р. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» (далі ‘ Генеральний план) було складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано в засобах масової інформації від 26.08.2021р. «Червоний промінь». Також Заяву було розміщено на офіційному веб-сайті Широківської громади <https://shirokivska.gromada.org.ua/>.

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.

В рамках процедури СЕО Широківською сільською радою було направлено лист про надання зауважень та пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА та Департаменту захисту довкілля Запорізької ОДА. Відповіді по даним листам отримані від Департаменту Запорізької ОДА (лист №504/05 від 15.09.2021р., Департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА (лист № 5679/01-04 від 13.09.2021 р.) пропозиції до заяви щодо

Погоджено					
Інв. № об.					
Підпис і дата					
Зам. Інв. №					

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінку містобудівної документації враховані у документі.
Пропозицій від громадськості не надходило.

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №
------------	---------------	-------------

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Розділ 1

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Широківської сільської ради Запорізького району. Генеральний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» виконаний на замовлення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Підставою для розробки генерального плану та зонінгу села Володимирівське є Рішення Широківської сільської ради, Запорізького району Запорізької області № 6 від 07.11.2018 року «Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)».

Необхідність розробки генерального плану викликана змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної містобудівної документації, спрямованої на перспективний розвиток села.

Генеральний план населеного пункту виконаний відповідно до: Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена Рішенням Обласної ради від 29.12.2011 р. №4. При розробленні Генерального плану враховано лист № 04144/08-27 від 22.05.2019 Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області.

За обсягом та змістом даний проект відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території».

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Головною метою генерального плану є оптимізація структури об'єктів обслуговування, розвиток інженерної інфраструктури, забезпечення населення робочими місцями, вдосконалення транспортного обслуговування, включення додаткових територій, а саме з південного, південно-західного напрямків. Передбачено нова садибне будівництво та територія для багатоквартирного будівництва.

Метою оновлення Генерального плану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку с. Володимирівське на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Згідно з Забданням на розроблення містобудівної документації проектна площа населеного пункту с. Володимирівське становитиме 1100,00 га. Згідно з графічними матеріалами розрахункова проектна площа населеного пункту становитиме 924,40 га, в тому числі територія житлової садибної забудови 591,19 га, територія житлової багатоквартирної забудови 22,60 га.

Основними пріоритетами подальшого розвитку с. Володимирівське є:

- створення комфортних умов для проживання населення;
- вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно- транспортної інфраструктури;
- залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування;

Розрахунковий термін проекту прийнятий до 2043 року, і складає 20 років з відокремленням першої черги – 5 років, до 2028 р.

Перспективи розвитку с. Володимирівське визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають покращення демографічної ситуації, підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки – сільського господарства приміського типу, в тому числі фермерських та особистих селянських господарств, а також створення нових сільськогосподарських підприємств;
- розвиток нових високотехнологічних галузей, що не створюють екологічного навантаження на територію;
- розвиток інфраструктури обслуговування, пов'язаний з географічною близькістю до обласного центру – міста Запоріжжя;
- використання рекреаційного потенціалу території для розвитку таких напрямків, відпочинок, охорона здоров'я.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

У якості територіальних ресурсів розглядаються території що пропонуються включити в нові межі населеного пункту в тому числі с. Сонячне та коледжний квартал «Європа».

Планується збільшення території садибної забудови та багатоквартирної забудови, до 4 поверхів.

Беручи до уваги значне збільшення площі населеного пункту пропонується формування декількох підцентрів окрім головного громадського центру села.

Розширення меж населеного пункту здійснюється за рахунок території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, знаходяться в державній, колективній та приватній власності.

Територія населеного пункту в нових межах зі східного та південного напрямку межує з територією м. Запоріжжя, з північного та західного напрямку оточена сільськогосподарськими землями здебільшого приватної форми власності.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих токсинів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу токсинів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Володимирівське можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції та сільськогосподарського виробництва з модернізацією існуючих не діючих підприємств та розміщенням нових об'єктів підприємницької діяльності.

Погоджено		

Зам. Інв... №

Підпис і дата

Інв. № об.

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Розділ 2

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Стан довкілля Запорізького району формується під значним антропогенним впливом суб'єктів господарювання. Високий рівень розвитку промисловості призводить до значного техногенного навантаження на довкілля області, що спричиняє забруднення повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів, негативно впливає на здоров'я населення, флору та фауну.

Фізико-географічні особливості:

Запорізька область розташована на півдні Східноєвропейської рівнини, в центрі південноукраїнської чорноземної зони.

Запорізький район – район на північному заході Запорізької області. Географічно розташований по берегах р. Дніпро навколо м. Запоріжжя. На заході межує з Томаківським районом, на півночі – з Солонянським районом Дніпропетровської області, на сході – з Пологівським і Василівським районами Запорізької області, на півдні омивається водами Каховського водосховища. Площа району – 1460 км². Районний центр – м. Запоріжжя. Населення становить 56364 осіб станом на 2020 р. Район утворено 1965 року. Загальна площа Запорізького району 1,436 тис. км² (5,28 % території області). Адміністративно-територіально район поділяється на 3 об'єднані територіальні громади, 5 сільських рад, 3 селищні ради.

В цілому Запорізька область степовий край. Північ і південь області відрізняються по рельєфу. Вся територія області розділяється на п'ять геоморфологічних районів (Приазовська піднесеність, Приазовська берегова рівнина, Лівобережно – Нижнєдніпровська рівнина, Гуляйпільське плато, долина Дніпра).

Запорізький район розташований на території Середньо-Придніпровського блоку Українського кристалічного щита, який має архейський вік. На півдні лівобережної частини району знаходиться Кінський синкліній. В геологічній будові території району беруть участь породи кристалічного фундаменту, що складають нижній структурний поверх, та осадові відклади мезозой-кайнозой, що складають верхній поверх.

На території району розвідані поклади марганцевої руди, талько-магнезиту, пегматиту, граніту, пісків формувальних, пісків будівельних, глин, лесу і лесоподібних суглинків, дуту і щебню, вапняку.

Запорізький район розташований у межах Південнопридніпровської схилово-височинної (Дніпровсько-Дніпровський край) та Кінсько-Ялинської низовинної (Лівобережнодніпровсько-Приазовський край) фізико-географічних областей. Для Запорізького району характерний рівнинний степовий ландшафт хвилястих та слабохвилястих лесових низовин. В ландшафтній структурі району представлені привододільно-рівнинні

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

(низовинні) хвилясті та слабохвилясті, надзаплавно-терасові, заплавні та яружно-балкові місцевості.

У структурі привододільно-рівнинних місцевостей представлені лесові пластово-денудаційні та цокольні межирічні рівнини (низовини).

Найбільша лівобережна частина, а також правобережна частина Запорізького району, що примикає до р. Дніпро, розташовані в межах Запорізької рівнини. Вона обмежена з південного сходу Приазовською височиною, із заходу – порожистою ділянкою р. Дніпро, з південного заходу – Причорноморською низовиною. У північному напрямку поверхня Запорізької рівнини нахилена у бік р. Самара. Абсолютні відмітки поверхні Запорізької рівнини в межах району не перевищують 150 м, переважаючими висотами є 100-150 м. Запорізька рівнина відноситься до пластово-денудаційних успадковано-відроджених морфоструктур. Долини річок у межах рівнини добре вироблені, широкі, зазвичай асиметричні: ліві схили переважно круті, праві – низькі і терасовані. На рівнині розвинена яружно-балкова мережа. Більшість балок мають нахил у бік басейну р. Дніпро.

Крайня правобережна частина Запорізького району лежить в межах Придніпровської височини, що знаходиться в межах річчї середнього плину р. Дніпро й р. Південний Буг. Придніпровська височина загалом представляє собою слабозгорбисту поверхню з виположеними межирічними і плоско-увалистими, слабо хвилястими придолинними рівнинами. Середні висоти у межах району становлять 40-100м над рівнем моря. Абсолютні висоти Придніпровської височини в значній мірі обумовлені нерівностями поверхні докембрійських кристалічних порід фундаменту.

Рельєф району в цілому сприятливий для будівництва залізниць та автомагістралей, а також для розвитку сільського господарства.

Широківська територіальна громада розташована на північному заході Запорізької області на правому березі ріки Дніпро, між двома обласними центрами – містом Запоріжжя, з яким межує на сході, та містом Дніпро на відстані 40км від західних кордонів громади. Це ключові для економіки України центри промислового виробництва та агропродовольчої переробки. Про привабливість географічного положення громади свідчить також близькість до річкового порту Запоріжжя – 18км, розташування національної дороги Н08, що з'єднує Бориспіль, Київ, Дніпро, Запоріжжя та Маріуполь, а також близькість до двох міжнародних аеропортів – Запоріжжя (38км) і Дніпра (70км).

Адміністративний центр – село Широке, розташоване в південно-західній частині громади, знаходиться на відстані 20км від обласного центру м. Запоріжжя і приблизно за 75км від м. Дніпро.

Близькість цих обласних центрів безпосередньо впливає на соціально-економічну ситуацію громади. Зокрема, це стосується міграційних процесів мешканців громади, які шукають більш привабливі робочі місця у великих промислових центрах. Для

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата

молодих мешканців громади обласні центри також пропонують привабливі форми освіти, що поглиблює міграційні процеси в громаді. Зазначене переміщення населення призвело до того, що демографічна структура громади стала несприятливою щодо її потенціалу розвитку.

Широківська ТГ межує з такими територіальними громадами: Томаківською, Долинською, Солонянською та м. Запоріжжя.

Загальна площа Широківської ТГ становить 45 000 га, з яких землі водного фонду громади складають 291,8 га, землі лісового фонду - 2 109,8 га (Хортицьке лісництво "Запорізького лісомисливського господарства"), сільськогосподарські землі - 39 760,5га, землі природно-заповідного фонду - 21,7 га, землі під забудовою - 1 751,9 га.

Широківська ТГ займає площу 470 км², на території громади проживає 14755 осіб (станом на 01.01.2021р.), у тому числі 6981 чоловіків та 7774 жінок. Незважаючи на те, що кількість мешканців за останні два роки збільшилася, що є результатом переселення мешканців переважно із Запоріжжя, особливо тривожними слід визнати значну частку у демографічній структурі людей у віці 55+ (28% населення) і низький відсоток населення осіб передпрацевдатного віку - 16%.

Громада була утворена шляхом об'єднання 7 сільських рад (33 села) і 2 селищ (Відрадне, Сонячне) 30 квітня 2017 року. Після завершення процесу децентралізації (25.10.2020р.) до складу громади увійшло 8 сіл Миколаїв-Пільської сільської ради.

На сьогоднішній день громада складається з 35 сільських населених пунктів (з них 13 - з населенням менше 100 осіб): с. Широке, с. Зеленопілля, с. Ручаївка, с. Водяне, с. Августинівка, с-ще Відрадне, с. Світанок, с. Новоселище, с. Лемешинське, с. Івангород, с. Привітне, с. Веселе, с. Зоряне, с. Петропіль, с. Червоний Яр, с. Надія, с. Нововознесенка, с. Новодніпровка, с. Петропавлівка, с. Лукашеве, с. Придніпровське, с. Привільне, с. Гурського, с. Малишівка, с. Володимирівське, с. Дніпрельстан, с-ще Сонячне, с. Миколаїв-Поле, с. Дніпрові Хвилі, с. Долинівка, с. Крилівське, с. Морозівка, с. Новопетрівка, с. Федорівка, с. Яворницьке.

Село Володимирівське - розташоване в Запорізькому районі Запорізької області, та входить до складу Широківської об'єднаної територіальної громади.

Село Володимирівське розташоване в Запорізькому районі Запорізької області за 1 км від правого берега р. Дніпро, примикає до міста Запоріжжя (район Великий Луг).

Існуюча площа с. Володимирівське становить 499,2842 га, населення станом на 01.01.2020 р. 3165 осіб згідно з довідкою наданою замовником.

Населення села складається з
654 осіб в віці від 0 до 19 років
728 осіб в віці від 20 до 35 років
858 осіб в віці від 36 до 55 років
925 осіб в віці старше 55 років

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №		
	Підпис і дата		

Всього 3165 осід.

Згідно з Завданням на розроблення містобудівної документації проектна площа населеного пункту с. Володимирівське становитиме 1100 га, проектна численність населення відповідно до Завдання на проектування – 10000 осід.

Клімат та мікроклімат.

Широківська ТГ розташована у Запорізькому районі Запорізької області, тому кліматичні характеристики вказані в цілому для району.

Запорізький район розташовано в степовій зоні на півдні України. Клімат району - степовий атлантико-континентальний. Характер атмосферної циркуляції визначається частотою зміною циклонів та антициклонів. Циклони приходять протягом року із заходу, північного та південного заходу та з півдня. Вони приносять з собою морські повітряні маси з Атлантики і Арктики. Вторгнення континентальних повітряних мас із Азії (антициклони) обумовлює взимку різкі похолодання, а влітку - засуху.

Зима починається наприкінці листопада - на початку грудня. Вона помірно-холодна, малосніжна, переважає нестійка погода з чисельними відлигами, після яких відбуваються різкі похолодання. Весна зазвичай настає в першій декаді березня. Характерною особливістю весни є інтенсивне наростання тепла, завдяки цьому весняні процеси розвиваються швидко і весна зазвичай буває короткою. Літо переважно спекотне та сухе. В окремі періоди переміщення холодніших повітряних мас супроводжується активною грозовою діяльністю, виникають небезпечні метеорологічні явища: сильні зливи, шквали, град. Осінь зазвичай настає у третій декаді вересня. Для осені характерне повернення тепла на загальному фоні зниження температури та початок заморозків.

Середньорічна температура повітря в північній половині області коливається від +8,2° до +9,4°, в південній - від +9,6° до +10,2°. Середня температура повітря найтеплішого місяця (липня) +22,0° (максимальні температури +39°-40°), а найбільш холодного (січня) - 4,1° морозу (мінімальні температури 31°-33° морозу). В лютому можливі морози до 27°-30°.

Тривалість без морозного періоду на більшій частині території області в середньому складає 193 дні, у північно-східних районах області - 164 дні. Перші морози бувають у першій половині жовтня, в північно-східних районах - у другій половині вересня. Закінчуються морози як правило у квітні, в окремі роки - у першій половині травня.

Середньорічна швидкість вітру 3 м/с. Переважають вітри північного та північно-східного напрямків.

Річна кількість опадів в північній половині області - 480-510 мм, в південній - 430-475 мм. Випадіння опадів взагалі відрізняється нерівномірністю і значними коливаннями їх кількості, що приводить до нерівномірного зволоження в різні роки. Протягом року опади теж випадають нерівномірно, за рахунок сильних злив

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		


більше їх у теплий період року. Середньорічна відносна вологість повітря становить 71-77%.

Кліматична характеристика району приводиться за даними метеостанції м. Запоріжжя та наведена в таблиці 3.16.1

Найменування характеристик	Величина
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А	200
Коефіцієнт рельєфу місцевості	1
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т, град.С	35,4
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т, град.С	-2,5
Середньорічна роза вітрів,	
П	12,8
ПС	14,5
С	15,2
ПдС	12,5
Пд	9,6
ПдЗ	10,0
З	10,9
ПЗ	14,5
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5%, U*, м/с	4-5


Річний показник сонячної радіації - 110ккал/м² забезпечує прогрівання величезних мас повітря і води, але також і висушує поверхню ґрунтів.

Умови загальної атмосферної циркуляції визначають напрямки вітрів: взимку - західні і південно-західні, влітку - західні і північно-західні. Нижче наведено графіки кліматичних даних на станції «Запоріжжя», починаючи з 1899 року за даними Українського гідрометричного центру.

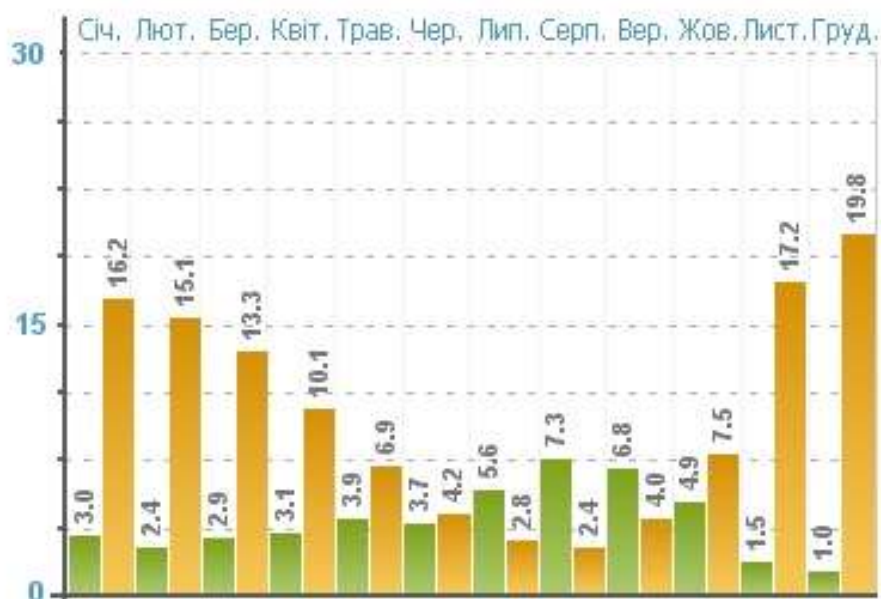

Умовні позначення: зелений графік - ясні; помаранчевий графік - похмурі

Рис.13.16.1 Число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю.

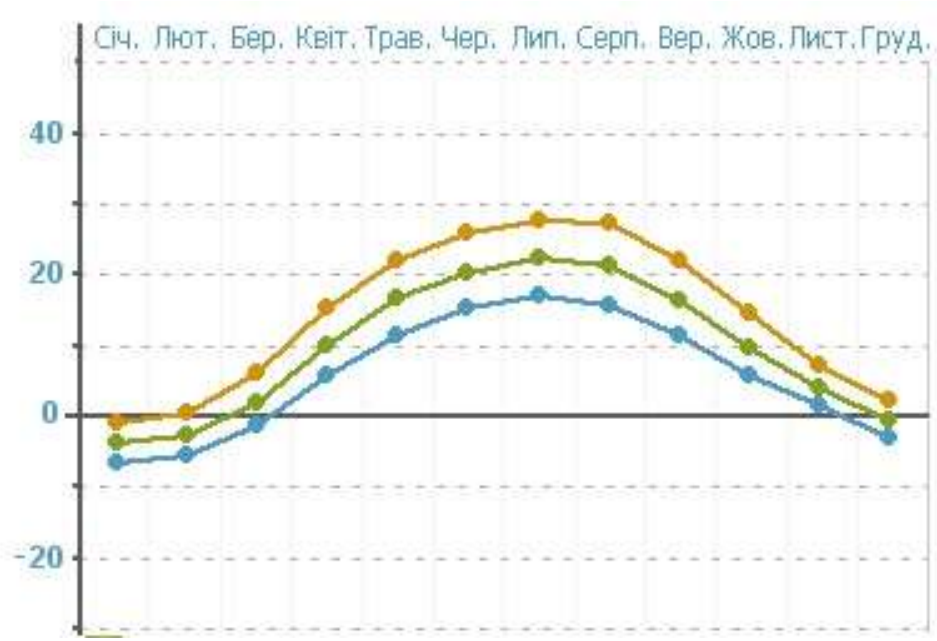

Умовні позначення: помаранчева лінія графіку – середньомісячна максимальна; синя лінія графіку – середньомісячна мінімальна; зелена лінія графіку – середньомісячна.


Рис.13.16.2 Показники середньої місячної і річної температури



Умовні позначення: зелений графік – середня; помаранчевий графік – максимальна.

Рис.13.16.3 Число днів із різною кількістю опадів

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

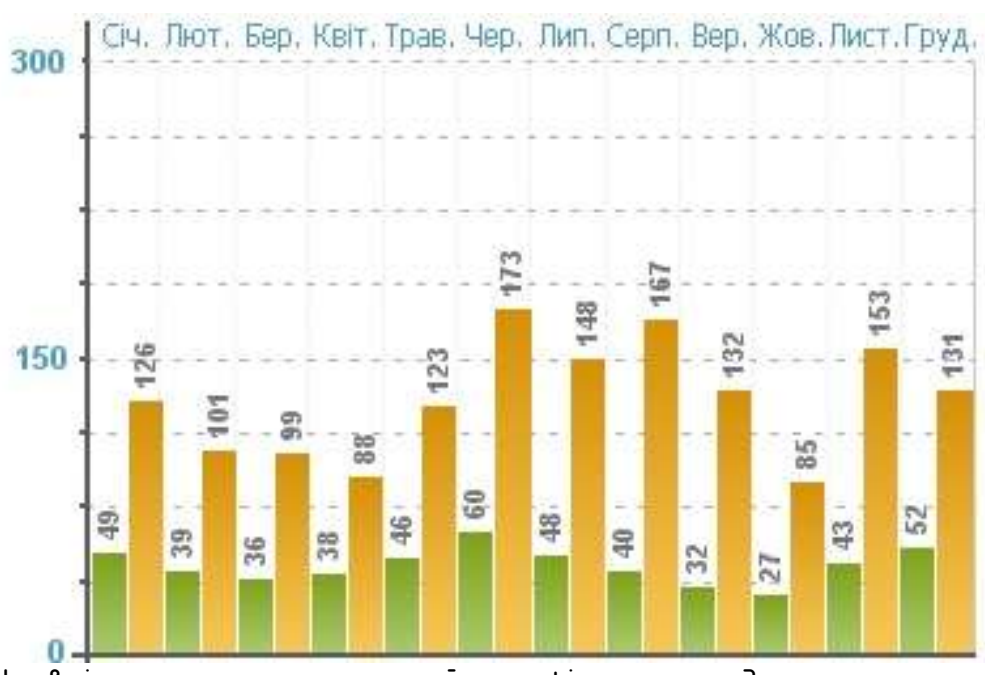

Умовні позначення: зелений графік – середня; помаранчевий графік – максимальна.

Рис.13.16.4. Середня місячна і максимальна кількість опадів (мм) з поправками на змочування



Умовні позначення: зелений графік – середня; помаранчевий графік – максимальна.

Рис.13.16.5. Швидкість вітру, м/с.

Погоджено		Зам. Інв. №		Підпис і дата		Інв. № об.	

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

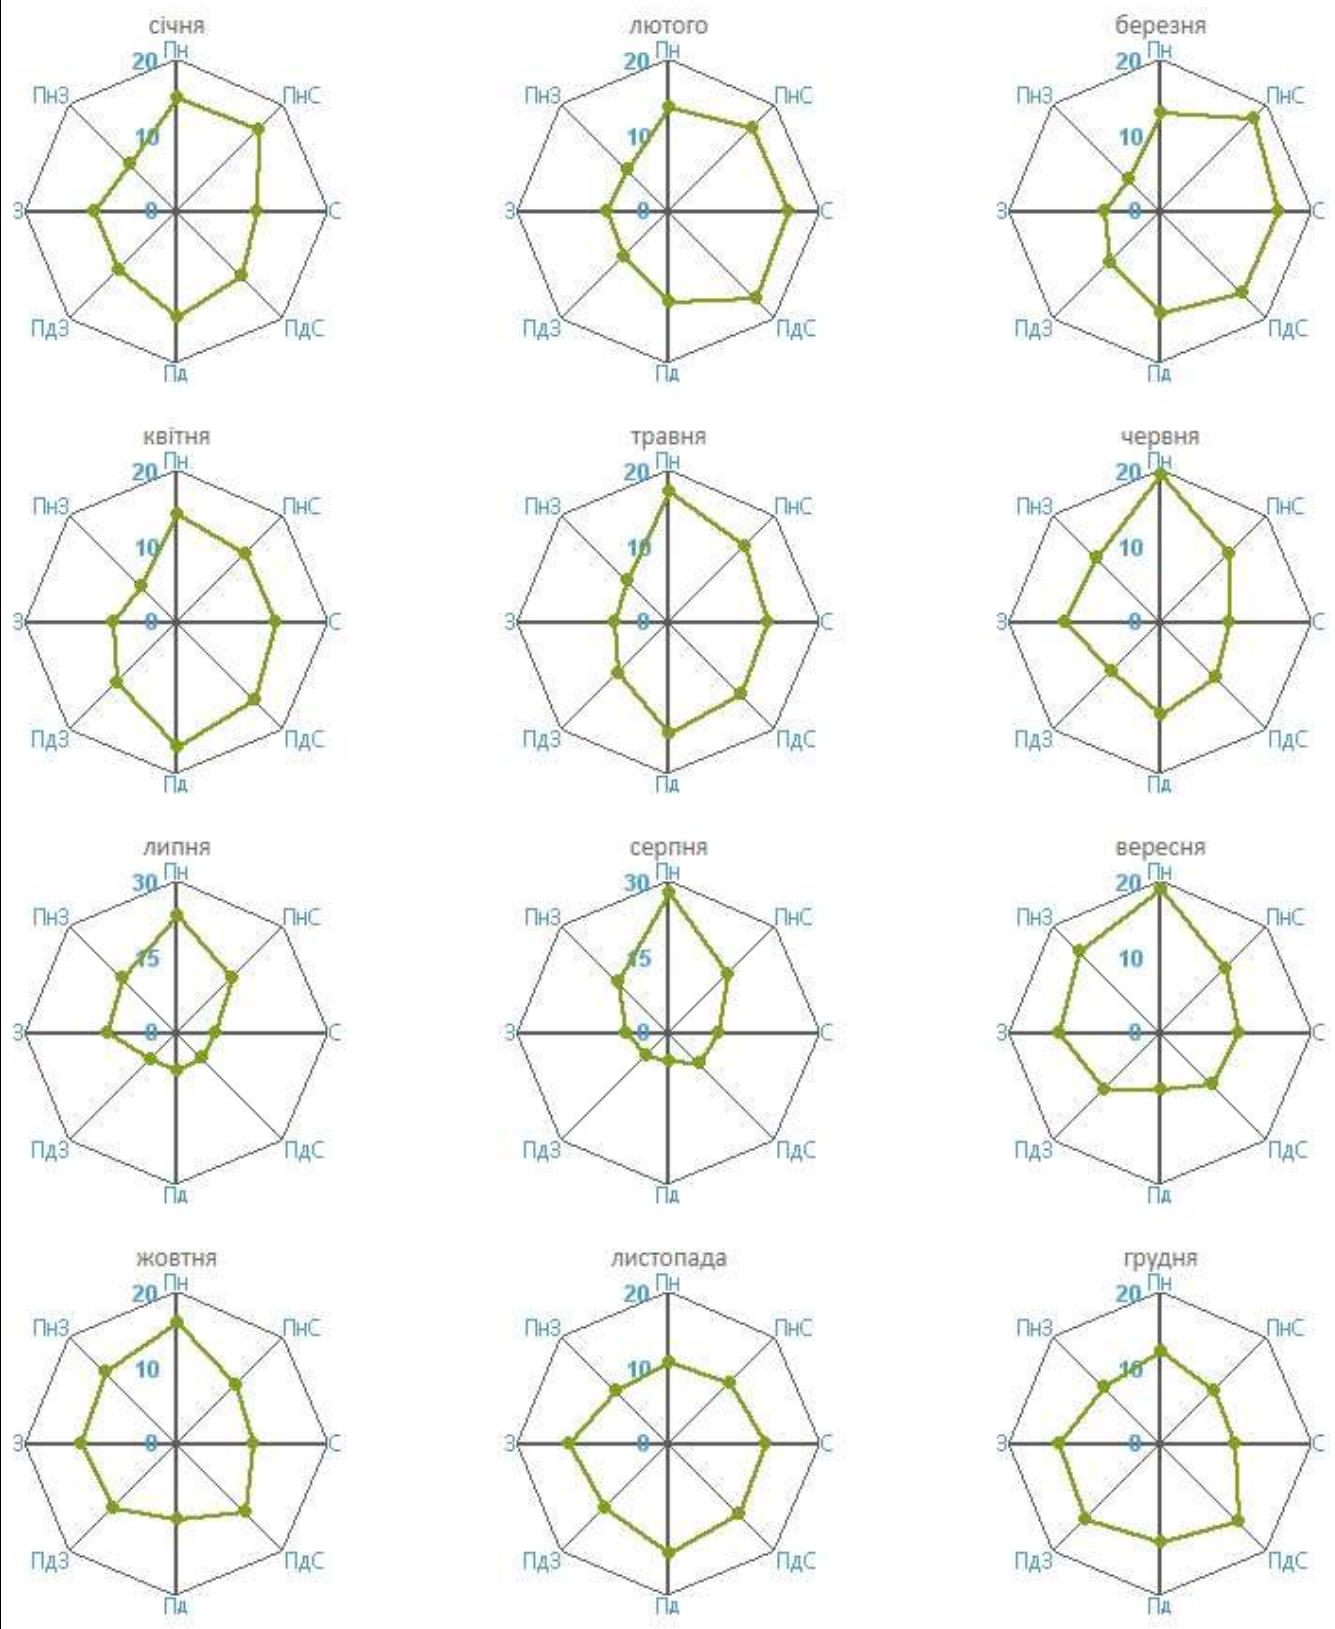


Рис.13.16.6. Повторюваність (%) напрямку вітру та штилю

Наступна інформація наведена за даними інформаційно-аналітичного огляду, де наводиться узагальнена інформація стосовно забруднення атмосферного повітря Запорізької області, стану поверхневих вод суші та радіаційного стану за лютий 2024 року.

Аналіз стану атмосферного повітря здійснено на основі даних спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Запоріжжя на 5 постах спостереження Запорізького обласного центру з гідрометеорології та даних, отриманих від Державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Аналіз радіаційного забруднення повітря здійснено Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.

Аналіз стану поверхневих вод виконано на основі даних спостережень за вмістом гідрохімічних показників, наданих Басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазов'я Державного агентства водних ресурсів України та Запорізького обласного центру з гідрометеорології.

Атмосферне середовище.

Дані щодо стану атмосферного середовища в с. Володимирівське відсутні, тому розглядається район розміщення села в цілому, тобто Запорізька область.

Запорізька область є однією з навантажених областей за промисловим потенціалом, який обумовлений наявністю і концентрацією підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Регіон є провідним центром вітчизняного авіадвигунобудування, виробництва трансформаторів та іншої високотехнологічної продукції, яка є фірмовим запорізьким знаком, маркою світового класу якості та надійності.

Значна частина промислових підприємств розташована в центрі житлових забудов, що формує основне техногенне навантаження на навколишнє середовище населених пунктів.

Ситуацію загострює розташування основного промвузла з навітряної сторони відносно житлових районів міста, що впливає на їх загазованість.

Незважаючи на те, що більше 70% території області знаходяться під тимчасовою окупацією російської федерації, а частина віднесена до зони ведення бойових дій, основними забруднювачами атмосферного повітря в регіоні залишаються підприємства чорної та кольорової металургії, теплоенергетики, хімії, машинобудування, на які припадає основна частина викидів від загальної кількості забруднюючих речовин по області.

Як свідчить динаміка викидів забруднюючих речовин по м. Запоріжжя та області, найбільший внесок в забруднення атмосферного повітря Запорізької області вносять викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», ПрАТ «Запоріжжкокс», ПрАТ «Український графіт», ПрАТ «Запоріжжвогнетрив», АТ «Мотор Січ» та інші.

Систематичні спостереження за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Запоріжжя проводяться Запорізьким обласним центром з гідрометеорології та Державною установою «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.
Підпис			
Дата			


міністерства охорони здоров'я України» (далі – ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ»).

Оцінка стану атмосферного повітря за лютий 2024 року у м. Запоріжжя здійснена за середньомісячними концентраціями у кратності перевищень середньодобових гранично-допустимих концентрацій (далі – ГДК) по пріоритетним забруднюючим речовинам. Пріоритетними забруднюючими речовинами вважаються ті речовини, які вносять найбільший вклад в забруднення атмосферного повітря міста і контролюються на стаціонарних постах спостережень за забрудненням атмосферного повітря.

Середньомісячні концентрації шкідливих речовин у лютому 2024 року в цілому по місту перевищували ГДК по двооксиду азоту у 1,6 рази, по фенолу – у 2,0 рази, по формальдегіду – у 1,7 рази.

Максимальні концентрації перевищували максимально-разові ГДК по фенолу у 1,2 % випадків. 5

Рис. 3.16.7 Середньомісячна концентрація забруднюючих речовин по постах спостереження

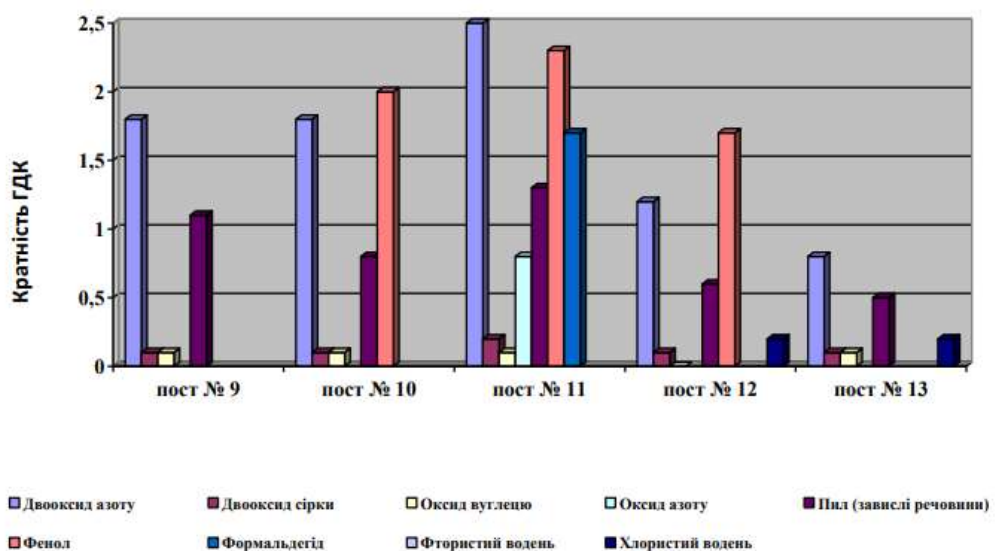

Спостереження за вмістом пилу (завислих речовин) проводились на 5 постах.

Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 1,1 рази на ПСЗ №9 (ринок соціміста, Дніпровський р-н), у 1,3 рази на ПСЗ №11 (вул. Миру, Вознесенівський р-н). На інших постах перевищень ГДК не відмічалось.

Вміст двооксиду сірки визначався на 5 постах і не перевищував ГДК.

Спостереження за вмістом двооксиду азоту проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 1,8 рази на ПСЗ №9 (ринок соціміста, Дніпровський р-н), у 1,8 рази на ПСЗ №10 (міськлікарня №10, Вознесенівський р-н), у 2,5 рази на ПСЗ №11 (вул. Миру, Вознесенівський р-н), у 1,2 рази на ПСЗ №12 (вул. Шкільна,

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	1/23-ПЗ	Аркуш

Олександрівський р-н). На ПСЗ №13 (провулок Черкаський, Дніпровський р-н) перевищень ГДК не відмічалось.

Спостереження за вмістом оксиду вуглецю проводилось на 5 постах. Середньомісячні концентрації не перевищували ГДК. Спостереження за вмістом оксиду азоту проводилось на ПСЗ №11 (вул. Миру, Вознесенівський район). Вміст його не перевищував ГДК.


Забруднення повітря фенолом визначалось на 3 постах. Середньомісячні концентрації перевищували ГДК у 2,0 рази на ПСЗ №10 (міськкліарня №10, Вознесенівський р-н), у 2,3 рази на ПСЗ №11 (вул. Миру, Вознесенівський р-н), у 1,7 рази на ПСЗ №12 (вул. Шкільна, Олександрівський р-н). Спостереження за вмістом хлористого водню проводились на 2 постах. Перевищення ГДК не відмічалось. 6

Вміст фтористого водню визначався на ПСЗ № 9 (ринок соцміста, Дніпровський р-н). Середньомісячні концентрації не перевищували ГДК.

Спостереження за забрудненням повітря формальдегідом проводилось на ПСЗ № 11 (вул. Миру, Вознесенівський район). Вміст його перевищував ГДК у 1,7 рази.

Порівняно з січнем 2024 року рівень забруднення повітря збільшився по пилу, двооксиду азоту, оксиду азоту, фенолу, а зменшився по формальдегіду. По іншим інгредієнтам суттєвих змін не відмічалось.

Рис. 3.16.8 Динаміка середньомісячних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Запоріжжя, за якими здійснюються спостереження

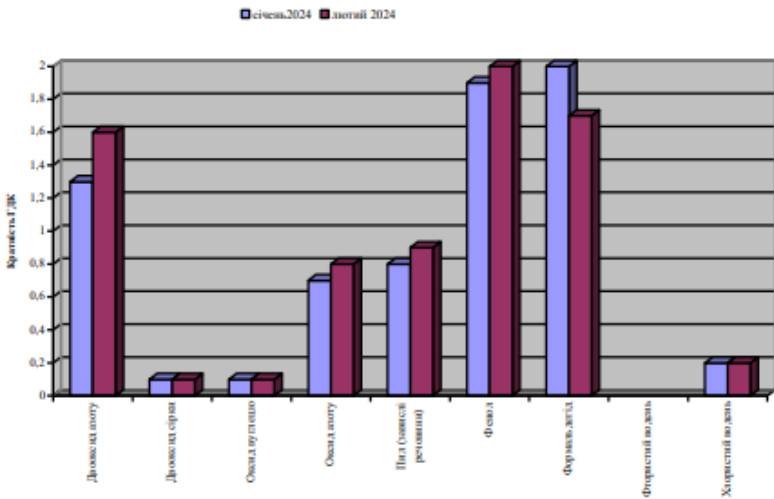

ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ України» надано дані моніторингу якості атмосферного повітря з 01.02.2024р. по 29.02.2024р. на території житлової забудови м. Запоріжжя по фактам перевищень гігієнічних нормативів вмісту забруднюючих речовин у атмосферному повітрі.

За вказаний період усього відібрано 114 проб атмосферного повітря (здійснено 244 дослідження).

Перевищень максимально-разових граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Погоджено					
Зам. Інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде затверджений.

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів викидів забруднюючих речовин різними джерелами та ефективністю існуючих методів їх регулювання.

У випадку, якщо проект генерального плану не буде затверджений, а заходи з охорони атмосферного повітря не будуть реалізовані, це більш ймовірно призведе до зниження якості екологічних показників стану довкілля та санітарно-гігієнічних умов проживання населення.

Радіаційний стан

До початку повномасштабного вторгнення, Запорізьким обласним центром з гідрометеорології проводилися вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання на 7 постах спостереження, які розташовані: в м. Запоріжжя, м. Гуляйполе, смт. Кирилівка, смт. Пришиб, м. Мелітополь, м. Бердянськ та с. Ботієве.

Внаслідок збройної агресії російської федерації проти України більше 70% Запорізької області опинилася під тимчасово окупацією. В зв'язку з цим, вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання проводиться тільки на підконтрольній території області, а саме в м. Запоріжжя.

Згідно наданої ДУ «Запорізький ОЦКПХ МОЗ України» інформації, з 01.02.2024р. по 29.02.2024р проведено 152 вимірювання гамма - фону, у тому числі виконаних мобільною лабораторією моніторингу довкілля (МЛМД).

Перевишень рівнів природного фону не зафіксовано. За даними Запорізького обласного центру з гідрометеорології середньомісячна потужність експозиційної дози гамма-випромінювання у лютому 2024 року по м. Запоріжжя становила 13 мкР/год. Максимальний разовий рівень гама-фону у лютому 2024 року по м. Запоріжжя становила 15 мкР/год.

Водне середовище

Згідно з «Державним водним кадастром України» описувана територія розташована в межах одного гідрогеологічного басейну І порядку – Українського басейну тріщинуватих вод. Український басейн тріщинуватих вод займає всю площу Запорізького району, у складі якого виділяють Придніпровський гідрогеологічний район. Він приурочений до утворень кристалічного фундаменту, які перекриваються піщано-глинистими, вапняковими, мергелястими відкладами палеогену, неогену та четвертинними суглинками й лесами.

Гідрографія Запорізького району представлена такими річками як Дніпро, Новий Дніпро, Старий Дніпро, Верхня Хортиця, Середня Хортиця, Нижня Хортиця, Кінська, Мокра Московка, Суха Московка, Томаківка, Балка Широка, Балка Грузька (Тернова). Ставків налічують 114, є 1 водосховище, споруджених на р. Дніпро – Дніпровське.

Погоджено				
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.		

На території Запорізького району протікає 6 річок, з яких 5 – малі річки, 1 велика річка – р. Дніпро, які відносяться до річок Придніпров'я.

Таблиця 3.16.4 – Перелік річок Запорізького району

№	Назва річки (довжиною більше 10 км)	Куди впадає (водний об'єкт)	З якого берега (лів.пр.)	Довжина річки, км	Площа водозб. ору, км 2	Кількість притоків (крім приведен их в гр.2), шт.	Загальна довжина притоків, км	у т.ч. у межах області		
								Довжи на річок, км	Кіль кіст ь прит оків, шт.	Загаль на довжин а притокі в, км
1	Конка	Дніпро	лів.	152,2	2616,0	56	242,3	152,2	56	242,3
2	Середня Хортиця	Старий Дніпро	пр.	24,1	92,8	3	6,0	24,1	3	6,0
3	Томаківка	Дніпро	пр.	51,0	1020,0	5	12,0	20,3	2	4,8
4	Мокра Московка	Дніпро	лів.	45,5	465,0	14	106,0	45,5	14	106,0
5	Нижня Хортиця	Старий Дніпро	пр.	17,9	81,6	1	1,0	17,9	1	1,0
6	Суха Московка	Дніпро	лів.	15,0	86,9	5	9,0	15,0	5	9,0

Дніпро – четверта за довжиною (після рр. Волга, Дунай та Урал) і третя площею басейну річка Європи (після рр. Волга й Дунай), річка з найдовшою течією в Україні. В межах Запорізького району протікає в центральній частині і ділить його навпіл на лівобережну і правобережну частини. На території району р. Дніпро приймає притоки: рр. Кінська, Мокра Московка, Суха Московка (ліві); Верхня Хортиця, Середня Хортиця, Нижня Хортиця (праві).

Річка Дніпро – типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією. Має звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин. Ширина долини річки – до 18км. Ширина заплави – до 12км. Нижче від м. Запоріжжя р. Дніпро входить у степову, суху Причорноморську низовину і повільно тече на південний захід, до моря. Нижче від звуження русла, біля північного району м. Запоріжжя – Кічкасу, річка ділиться на 2 рукави, що обтікають великий скелястий гранітний о. Хортиця.

Живлення річки змішане: снігове, дощове й підземне. Близько 80% річного стоку р. Дніпро формується у верхній частині басейну, де випадає багато опадів, а випаровування мале. Водний режим річки визначається добре вираженою весняною повінню, низькою літньою меженню з періодичними літніми паводками, регулярним осіннім підняттям рівня води та зимовою меженню. На річці споруджено каскад водосховищ, два з яких – Дніпровське і Запорізьке знаходяться на території Запорізького району.

Новий Дніпро – лівий, більший рукав р. Дніпро, що відділяє о. Хортиця від лівого берега р. Дніпро. На р. Новий Дніпро знаходяться шлюзи для подолання перепаду рівнів води до і після ДніпроГЕСу.

Старий Дніпро – правий, менший рукав р. Дніпро, що відділяє о. Хортиця від правого берега р. Дніпро. Ширина рукава змінюється від 130м до 800м, довжина – близько 13км. Глибина річки може

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

досягати 25м, швидкість течії в середньому становить близько 0,1м/с. В р. Старий Дніпро впадають рр. Верхня Хортиця, Середня Хортиця і Нижня Хортиця. На річці розташовані о-ва Корнетівський і Мала Хортиця (о. Баїда). По лівому березу р. Старий Дніпро знаходиться о. Хортиця.

Верхня Хортиця – річка у правобережній частині м. Запоріжжя. Права притока р. Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Верхня Хортиця утворюється злиттям рр. Березнувата і Хутірська. Має дві праві притоки: р. Хортичанка (відокремлює північну частину Вищої Хортиці від її західної частини) і д. Канцерівка (Канцурівка). Довжина річки 15км. Долина порівняно глибока, балкоподібна, у пониззі місцями заболочена. Річище слабозвивисте. На річці є ставки.

Середня Хортиця (або Бадурка) – річка в межах Томаківського району Дніпропетровської області (витоки) і Запорізького району Запорізької області. Права притока р. Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Середня Хортиця бере початок на схід від с. Володимирівське (Томаківський район Дніпропетровської області). Впадає до р. Дніпро (р. Старий Дніпро) навпроти південно-західної частини о. Хортиця. Довжина річки 30км. Долина у верхів'ї неглибока, з пологими схилами, у пониззі – балкоподібна. Річище слабозвивисте, часто пересихає. На річці споруджено кілька ставків.

Нижня Хортиця – річка в межах Томаківського району Дніпропетровської області (витоки) і Запорізького району Запорізької області. Права притока р. Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Нижня Хортиця бере початок у с. Запорізька Балка (Томаківський район Дніпропетровської області). Впадає до р. Дніпро (в заплавне оз. Луман) біля північної околиці с. Розумівка (Запорізький район Запорізької області), неподалік від південного краю о. Хортиця та місця впадіння р. Старий Дніпро у р. Дніпро. Довжина річки 19км. Долина у верхів'ї неглибока, з пологими схилами, нижче за течією – вузька і порівняно глибока, балкоподібна. Річище слабозвивисте, часто пересихає. На річці споруджено кілька ставків.

Дніпровське водосховище (або Запорізьке водосховище) – водойма в Україні у складі каскаду водосховищ на р. Дніпро, в межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Водосховище створено на р. Дніпро у 1932р. греблею Дніпровської ГЕС. Площа 410км², об'єм 3,3км³, довжина 129км, ширина 3,2км (максимальна – 7км), середня глибина 8,2м, найбільша – 62м. Довжина берегової лінії 550км. Береги складені з лесоподібних суглинків та пісків, є виходи гранітів. Висота берегів – до 10м. Замерзає у листопаді-грудні, скресає в березні. Товщина криги становить 20-45см. Максимальна температура води в липні – понад +25°С. Водообмін у водосховищі відбувається 12-14 разів на рік. Коливання рівня води до 2,9м.

Дніпровське водосховище поділяється на 2 частини: верхню «річну», між м. Кам'янське та м. Дніпро (80 км), і нижню – «озерну», між р. Дніпро і Дніпрогесом (90 км). У північній частині

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Архив
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Запорізького району знаходиться нижня частина водосховища. Береги в межах району складені переважно пісками і суглинками, внаслідок чого присутні зсуви ґрунтів. Спорудження водосховища дозволило створити умови для скрізного судноплавства по р. Дніпро від гирла до м. Київ і вище. Дніпровське водосховище найменше з шести дніпровських водосховищ і відповідно зробило найменший вплив на довкілля.

Довжина водосховища 230км, пересічна ширина 9,4км (максимальна – 24км). Площа 2155км².

За хімічним складом води переважно сульфатні, гідрокарбонатно-хлоридно-сульфатні натрієво-магнієві. Води використовуються для місцевого водопостачання.

На території Запорізької області державний моніторинг вод здійснюється суб'єктами державного моніторингу: Басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазов'я. Запорізьким обласним центром з гідрометеорології.

Оцінку якості поверхневих вод області здійснено на основі аналізу інформації стосовно величин гідрохімічних показників у порівнянні з відповідними значеннями їх гранично-допустимих концентрацій (ГДК).

Гідрохімічні показники поділені на наступні групи у відповідності до їх типу та/або кількісних характеристик:

- компоненти соляового складу: (сума іонів (мінералізація), гідрокарбонати, хлориди, сульфати, іони магнію, кальцію, натрію);
- показники трофо – сапробіологічного стану (санітарно – екологічного стану): завислі речовини, розчинений кисень, розчинені органічні речовини (за показниками БСК5 та ХСК), водневий показник (рН), сполуки головних біогенних елементів (азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, фосфати);
- специфічні речовини: нафтопродукти, СПАР, важкі метали (залізо загальне, мідь, цинк, хром загальний, свинець, нікель, кадмій, марганець), феноли.

З січня 2024 року Басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазов'я розпочато ведення моніторингу у районі питного водозабору КП «Біленьке» Біленківської ТГ Запорізького району (Каховське водосховище).

За лютий 2024 року Департаментом захисту довкілля Запорізької облдержадміністрації отримано від Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я Державного агентства водних ресурсів України результати гідрохімічних аналізів моніторингу поверхневих вод (р. Дніпро, 328 км, верхній д'єф Дніпровської ГЕС, питний водозабір м. Запоріжжя, а також Каховське водосховище, питний водозабір КП «Біленьке» Біленківської ТГ Запорізького району).

Водні об'єкти, що розташовані в межах населених пунктів відносяться до категорії водних об'єктів господарсько-побутового призначення, за межами міста – до II категорії рибогосподарського призначення.

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Оцінка якості поверхневих вод села Володимирівське не проводиться, розглядаємо дані найближчого району водозабору р. Дніпро, 328 км, верхній д'єф Дніпровської ГЕС, питний водозадір м. Запоріжжя.

Таблиця 3.16.5. Гідрохімічний аналіз компонентів сольового складу у поверхневих водах (точка відбору – р. Дніпро 328 км, верхній д'єф Дніпровської ГЕС, питний водозадір м. Запоріжжя).

Дата	Результати гідрохімічного аналізу			
	Кальцій, мг/дм ³	Магній, мг/дм ³	Сульфати, мг/дм ³	Хлориди, мг/дм ³
05.02.2024	64,1	18,2	50,5	37,2

Таблиця 3.16.6. Гідрохімічний аналіз показників трофо – сапробіологічного стану у поверхневих водах (точка відбору – р. Дніпро 328 км, верхній д'єф Дніпровської ГЕС, питний водозадір м. Запоріжжя).

Дата	Результати гідрохімічного аналізу				
	рН, од. рН	Завислі речовини, мг/дм ³	Розчинений кисень, мгО ₂ /дм ³	Розчинені органічні речовини	
				ХСК, мгО ₂ /дм ³	БСК ₅ , мгО ₂ /дм ³
05.02.2024	8,2	<5,0	10,3	22,5	3,5

Таблиця 3.16.7. Гідрохімічний аналіз показників трофо – сапробіологічного стану сполук головних біогенних елементів у поверхневих водах (точка відбору – р. Дніпро 328 км, верхній д'єф Дніпровської ГЕС, питний водозадір м. Запоріжжя).

Дата	Результати гідрохімічного аналізу						
	Азот амонійний, мг/дм ³	Азот нітритів, мг/дм ³	Азот нітратів, мг/дм ³	Фосфати мг/дм ³	Нітрити, мг/дм ³	Нітрати, мг/дм ³	Фосфор загальний, мг/дм ³
05.02.2024	0,105	0,016	0,355	0,281	0,052	1,55	0,319

Таблиця 3.16.8. Гідрохімічний аналіз показників специфічних речовин у поверхневих водах (точка відбору – р. Дніпро 328 км, верхній д'єф Дніпровської ГЕС, питний водозадір м. Запоріжжя).

Дата	Результати гідрохімічного аналізу			
	Залізо, мг/дм ³	Мідь, мг/дм ³	Нафтопродукти, мг/дм ³	Марганець, мг/дм ³
05.02.2024	0,087	0,062	0,010	0,060

За результатами ведення моніторингу Запорізьким обласним центром з гідрометеорології відмічається перевищення нормативів ГДК по мінералізації та БСК₅.

Крім суб'єктів державного моніторингу, контроль за якістю поверхневих вод р. Дніпро здійснюється Державною екологічною інспекцією Південного округу (Запорізька та Херсонська області).

Спостереження проводяться у 7 створах Дніпровського водосховища та у 7 створах р. Дніпро (нижче греблі Дніпровської ГЕС). Створи розташовані таким чином, що верхній за течією

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

характеризує ступінь забрудненості води Дніпровського водосховища вище за місць скидання зворотних вод підприємствами (вище міста, 1,0 км вище питних водозаборів КП «Водоканал» і може вважатися фоновим («вхідним» створом), а нижній за течією р. Дніпро на межі м. Запоріжжя, 0,5 км нижче випуску ЦОС- 1 КП «Водоканал» («вихідний» створ), що дозволяє оцінити ступінь впливу всього промислового комплексу м. Запоріжжя на водний об'єкт.

За результатами інструментально-лабораторних вимірювань проб поверхневих вод р. Дніпро, відібраних спеціалістами інспекції, спостерігається збільшення та перевищення гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення (ГДК) за показниками: БСК та ХСК та в окремих створах – за водневим показником рН.

Послуги з централізованого водопостачання надають КП «БЛАГВОДСЕРВІС ШИРОКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ».

Інформування населення про якість питної води, яка надходить на підпорядкованій території, здійснюється постійно через місцеві засоби масової інформації.



Рис.3.16.9 Карта-схема водних об'єктів Запорізького району

Погоджено		

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

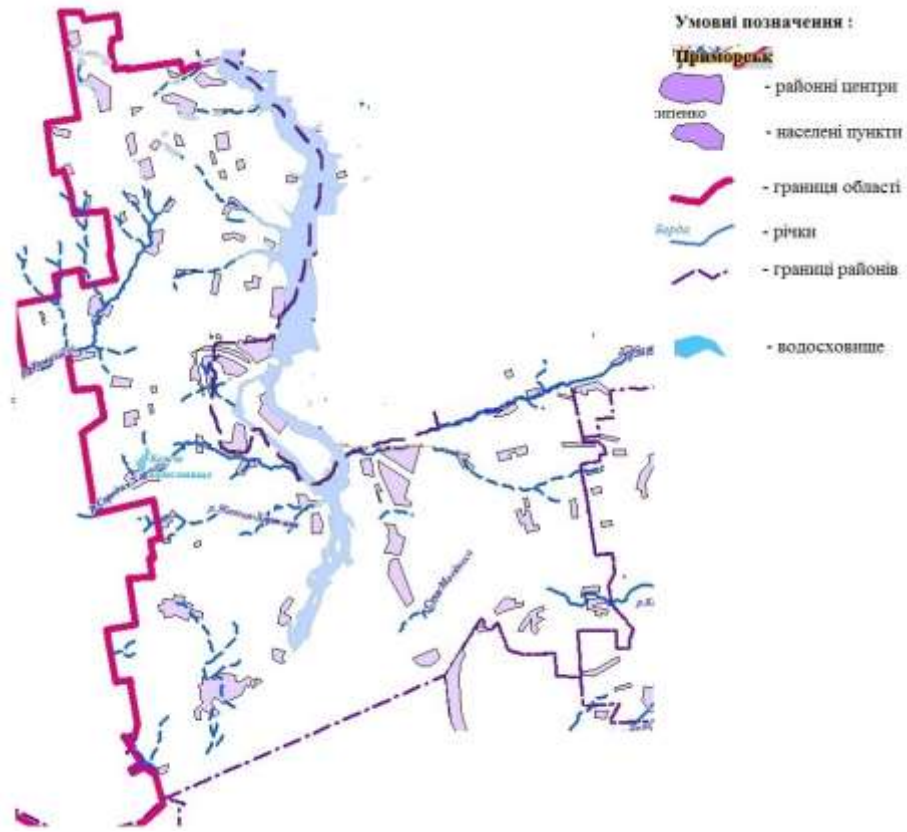


Рис.3.16.10. Карта-схема гідрографічної мережі Запорізького району
Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде затверджений.

З метою охорони водних ресурсів та їх раціонального використання необхідно виконання ряд пріоритетних завдань.

Відсутність системи збору дощових вод з локальними очисними спорудами у місцях їх випуску, відсутність каналізації спричинятиме і надалі негативний вплив на якість поверхневих вод.

Якщо генеральний план не буде затверджено та реалізовано в найближчому майбутньому більш ймовірно цей стан залишатиметься таким і надалі.

Якщо проекту генерального плану не буде затверджений, це призведе до неможливості впровадження планової діяльності, в тому числі у сфері розвитку системи централізованого водопостачання на нових ділянках житлової забудови.

В разі користування водою із шахтних колодязів існуватимуть певні ризики для здоров'я населення через користування водою неконтрольованої якості.

Ґрунти.

Переважаючими типами ґрунтів Запорізького району є: чорноземи звичайні малозумусні на лесових породах, лучно-чорноземні ґрунти на делювіальних і алювіальних відкладах, дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти, а також солончаки і солончаковий мул.

Чорноземи звичайні малозумусні на лесових породах суцільним масивом вкривають вододіли і їх пологі схили, утворюючи однорідний ґрунтовий покрив на території району. Формування

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

чорноземів відбулося під впливом степової трав'яної рослинності (дерновий процес ґрунтоутворення) при глибокому (понад 5-7 м) заляганні підґрунтових вод, в умовах нормального режиму атмосферного зволоження на лесах та лесово-карбонатних незасолених і неоглеєних породах. Гумусу в орному шарі цих ґрунтів в середньому міститься 2,5-3,0%. Чорноземи звичайні малогумусні на лесових породах належать до найбільш родючих ґрунтів.

Лучно-чорноземні ґрунти на делювіальних і алювіальних відкладах на території району поширені в заплаві р. Дніпро. Ці ґрунти належать до напівгідроморфного ряду, функціонально і просторово пов'язані з чорноземами, приурочені до знижених ділянок вододілів, терас, днищ улоговин і балок з неглибоким (2м-5м) заляганням ґрунтових вод. Сформувалися в умовах атмосферного і ґрунтового зволоження під лучностеповою рослинністю на давньоалювіальних відкладах та елювії різних метаморфічних і осадових порід. Від чорноземів відрізняються підвищеним гумусованим профілем (75-180 см) з більшою кількістю гумусу і чіткою диференціацією на генетичні горизонти (гумусований, верхній і нижній, перехідні), наявністю ознак оглеєння у материнській породі і відсутністю в ній горизонту білозірки. Вони мають значну кількість гумусу (до 6%-8%), нейтральну реакцію ґрунтового розчину, насичені кальцієм і магнієм. Цей тип ґрунтів придатний для використання під озгородні культури.

Дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти поширені на островах Каховського водосховища, річкових піщаних терасах (р. Мокра Московка), по схилах, що прилягають до гідрографічної сітки, де ерозією розкриті давні (переважно третинні) піски. Дернові ґрунти успадкували від підґрунтової породи (піски) піщаний або глинисто-піщаний механічний склад, рихлу будову, безкарбонатність, наявність дрібнозернистих прошарків у профілі і легку розвіюваність вітром. Піски слабозадерновані слабогумусовані й негумусовані не мають гумусового горизонту через інтенсивно розвинені процеси дефляції. Велика кількість піску і невеликий вміст мулу зумовлюють незадовільні фізичні властивості. Бідність мінеральними і органічними колоїдами зумовлена слабкою вбирною здатністю. Піщані ґрунти містять 0,5% гумусу, дернові супіщані - 1,0%. Ці ґрунти потребують захисту від водної і вітрової ерозії шляхом насадження трав'янистої і деревно-чагарникової рослинності, а також нормованого випасу худоби. Для сільського господарства цей тип ґрунтів не доцільний.

Несприятливими природними процесами на території Запорізького району є: водна і вітрова ерозія, якою охоплено 40-60% ґрунтів району, підтоплення в межах річкових долин (особливо в долині р. Дніпро) і берегами водосховищ, абразія та зсуви в межах Дніпровського водосховища, пилові бурі, суховії, природні пожежі, зливові дощі та град в літній період, укуси отруйних плазунів, бджіл та ос.

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

Ймовірний майбутній розвиток, якщо проект генерального плану не буде затверджений.

Відсутність актуального генерального плану з відповідним функціональним зонуванням території спричиняє ризики ймовірного хаотичного освоєння території та неефективного використання земель, з порушенням санітарно-гігієнічних вимог до забудови населених пунктів, що погіршує умови життєдіяльності населення.

Відсутність реалізації низки заходів щодо інженерної підготовки та захисту, може негативно впливати на експлуатацію та обслуговування приміщень і споруд та створювати певні ризики для здоров'я населення.

Флора та фауна, об'єкти природно-заповідного фонду:

Згідно «Геоботанічного районування України» територія Запорізького району розташована у Славгородському геоботанічному районі різномовно-тупчакових степів Самарського лівобережного округу різномовно-злакових степів, байрачних лісів та засолених лук та частково (правий берег) у Софіївсько-Марганецькому геоботанічному районі різномовно-тупчакових степів і рослинності гранітних відслонень Бузько-Дніпровського правобережного геоботанічного округу багаторізно-тупчаково-ковилових степів, байрачних лісів та рослинності гранітних відслонень Чорноморсько-Азовської степової підпровінції Понтичної степової провінції Євразійської степової області.

Флора району нараховує більше ніж 900 видів судинних рослин. За еколого-ценотичною приналежністю переважає степова еколого-ценотична група. Досить високі показники має синантропна еколого-ценотична група. Далі у порядку зменшення передують петрофітна (вкл. гранітну та вапнякову), лучна, псамофітна, чагарникова, лісова, гідрофітна, зігрофітна та галофітна еколого-ценотичні групи.

В межах району зростає низка ендемічних та рідкісних видів рослин пов'язаних з степами та байрачними лісами. Рослинність району представлена комплексом угруповань, де найбільші площі займають агроландшафти. Природна рослинність поширена фрагментами вздовж Дніпровського водосховища, річок та у яружнобалкових комплексах. Степова рослинність представлена формаціями різномовно-тупчакових степів де домінують посухостійкі мікротермні дернинні та деякі кореневищні злаки. Значну роль в степових угрупованнях відіграють деякі посухостійкі хамефіти та види посухостійкого різномов'я. Поширені ці угруповання переважно на схилах до р. Дніпро та на верхніх частинах балок (у Канцерівській та ін.). Чагарникові угруповання у межах району зосереджені у тальвегах дрібних балок та на нижніх частинах схилів великих балок. На узбережжі Дніпровського водосховища певні площі займають штучні лісові насадження. Луки зосереджені у заплавах річок Дніпро, Вільнянка, Плоска Осокорівка, Мокра Московка та у нижніх частинах численних балок. Їх утворюють злаки, осоки та мезофітне різномов'я. Водна

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата


рослинність (вкл. прибережно-водну) поширена на мілководдях Дніпровського водосховища, у річках Вільнянка, Плоска Осокорівка, Мокра Московка, Солона. На мілководдях водосховища та у річках поширені ценози занурених та вільноплаваючих гідрофітів.

Перелік видів рослин, що охороняються в межах Запорізького району: зорицвіт весняний, зорицвіт волзький, аспленій Геїфлера, астрагал шерстистоквітковий, астрагал Геннінга, брандушка різнокольорова, майкараган волзький, шафран сімчастий, карагана скіфська, цетрарія степова, цимдохазма дніпровська, пурій ковилolistий, косарики тонкі, рядчик руський, дрік скіфський, зозулинець запашний, зозулинець салеповий, громовик напівфарбувальний, ряска Буше, зморшок степовий, півонія тонколиста, сон чорніючий, сальвінія плаваюча, ковила шорстка, ковила дніпровська, ковила волосита, ковила Графа, ковила Лессінга, ковила пірчаста, ковила вузьколиста, ковила українська, тюльпан гранітний, тюльпан змієлистий, тюльпан дібровний, тюльпан Шренка, водяний горіх плаваючий, водяний жовтець Ріона, ластовень руський, ксантопармелія загорнута, частуха злаковидна, цибуля оманна, цибуля гранчаста, цибуля жовтіюча, цибуля краплиста, цибуля нерівна, цибуля Пачоського, степовий миздаль, анемона жовтецева, анемона лісова, ряска Марлалів, ряска Пачоського, холодок кільчастий, аспленій волосовидний, аспленій північний, астрагал ріжковий, астрагал пухнастоквітковий, ауринія скельна, делевалія сарматська, сусак зонтичний, дзвоники кропиволисті, дзвоники скупчені, волошка Маршалла, волошка східна, ломоніс цілолистий, кушир донський, пухирник ламкий, конвалія звичайна, ефедра двоколоса, зірочки Пачоського, зірочки українські, зірочки дувальні, зірочки Шовіца, гаплофіл запашний, солодушка великоквіткова, вечорниці сумні, зіацинчик білий, оман шорсткий, півники солелюбні, півники карликові, півники білотні, юринея гранітна, юринея зростаюча, білопечериця Мозера, льон тонколистий, гадюча цибулька занедбана, багатоніжка звичайна, перстач астраханський, шипшина Борділовського, шипшина Лоначевського, шипшина найколючіша, родовик лікарський, проліска дволісна, проліска сибірська, смілка приземкувата, спірея звіробієлиста, валеріана пагононосна, валеріана дувальна, барвінок трав'яний, дивина лікарська.

Карта розповсюдження рідкісних та зникаючих видів рослин в районі реалізації планованої діяльності наведена на малюнку 1 (джерело інформації <http://geomap.land.kiev.ua/forest5.html>)

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

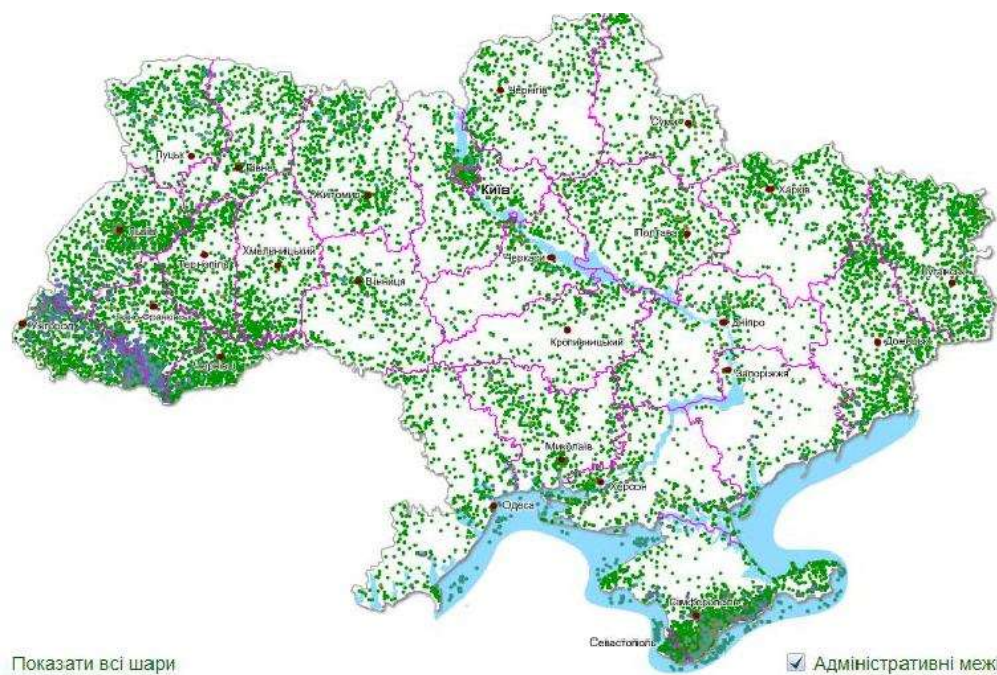

Показати всі шари

☒ Адміністративні межі

Карта поширення видів рослин та грибів які занесені до Червоної книги України (826 видів)

- ☒ Судинні рослини 611 видів
 - Плауноподібні. 11 видів
 - Папоротеподібні. 20 видів
 - Голонасінні. 7 видів
 - Покритонасінні. Однодольні. 223 види
 - Покритонасінні. Дводольні. 350 видів
- ☒ Водорості. 60 видів
- ☒ Мохоподібні. 46 видів
- ☒ Лишайники. 52 види
- ☒ Гриби. 57 видів

Рис. 3.16.11 – Карта розповсюдження рідкісних та зникаючих видів рослин України

Ентомофауна Запорізької області за таксономічним багатством не поступається суміжним з нею Дніпропетровщині або Херсонщині. У межах регіону розмаїття розподілене досить нерівномірно. В основному воно зосереджене у місцях, де угруповання комах зазнали і зазнають зараз меншого впливу діяльності людини. Це, в першу чергу, наявні території природно-заповідного фонду, а також місця, незручні для господарювання.

Екосистеми Запорізького району характеризує чи не найбільше в області різноманіття комах. На порівняно невеликій ділянці – острові Хортиця (1,6% від площі району) – зареєстровано близько 1200 видів цієї групи тварин.

Серед численних місцевих прямокрилих: гоморокоріфус, коник, цвіркун лобатий, прус сицилійський, кобилки – двоколірна і черевата, стрибунець тонковусий.

На теренах району зареєстроване значне різноманіття напівтвердокрилих. Це, в першу чергу, цикадові, дельтоцефали, цикадули, хлоріта жовтувата та кропивний. Чимало і клопів.

Характерними твердокрилими району можна вважати: афодія узбережного, гоплію невеличку, сонечко іржависте, чорнотілку просодеса тьмяного, листоїда лабідостома блискучого, довгоносіка сусакового, адеруса грушового, сизіфуса Шеффера.

На особливу увагу заслуговують лускокрилі. У межах регіону як нові для фауни України виявлені метелики екзеретія сніжиста, біселахіста змішана і немофора перев'язана. Вперше для материкової України знайдені листовійка Ірини, апорінтура євразійська,

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

чохлакова міль амселіфора, ефісретіс прудка і вперше для українського степу зареєстровано іще щонайменше 18 видів лускокрилих.

В межах Запорізького району відмічається 6 видів земноводних та 8 видів плазунів. Масовими видами земноводних є жаба озерна та ропуха зелена. Досить рідкісними видами земноводних є кумка червоночерева, квакша озерна. Всі види земноводних, що відмічені в районі, охороняються в рамках Бернської конвенції. Видів занесених до інших природоохоронних списків в межах району не відмічається, в тому числі видів занесених до Червоної книги України (2009). Серед плазунів в межах району досить чисельними є вуж водяний та звичайний і ящірка прудка. З рідкісних змії на території району необхідно відзначити полоза жовточеревого. В даний час достовірно зазначено проживання виду в діютопах, пов'язаних з долиною р. Дніпро. Найбільш типовими для виду є місця з ярами і балками, густо зарослі деревною рослинністю і розвиненим травостоєм. Скрізь зустрічаються, як правило, поодинокі особини. Ящірка зелена зустрічається як на правому березі р. Дніпро (окол. с. Розумівка), так і на лівому, а також на о. Хортиця.

Серед плазунів 4 види відносяться до переліку Червоної Книги України. Це ящірка зелена, гадюка степова, полоз жовточеревий, полоз сарматський. Два види відносяться до переліку Європейського червоного списку – це черепаха болотяна та гадюка степова. Всі наявні в межах району види відносяться до охоронюваних Бернською конвенцією. Черепаха болотяна охороняється в рамках Списку Міжнародного союзу охорони природи.

Розповсюдження рідкісних та зникаючих видів тварин України представлена на малюнку 2.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

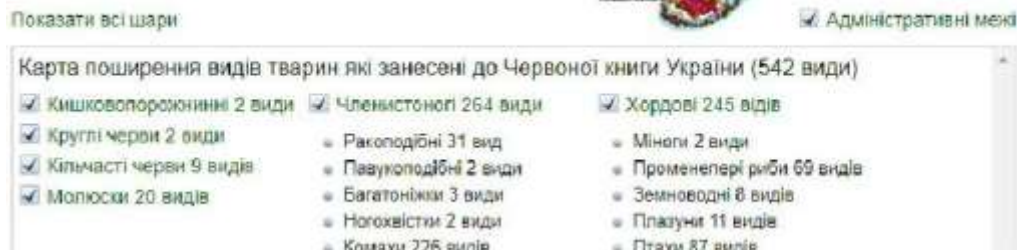
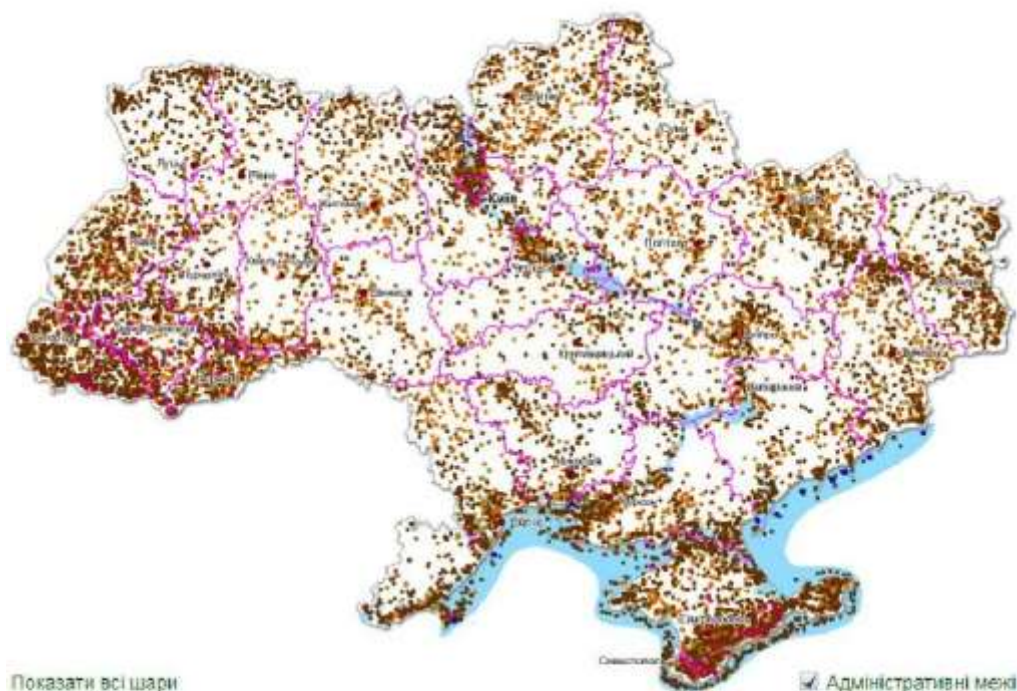


Рис. 3.16.12. – Карта розповсюдження рідкісних та зникаючих видів тварин України

У водоймах Запорізького району обліковується 50 видів риб з 12 родин. Домінуючою родиною за кількістю видів є Коропові, серед яких найбільш розповсюджені плітка звичайна, карась сріблястий, краснопірка звичайна тощо. Основу іхтіофауни складають прісноводні види, що пов'язано з превалюванням на території річкових екосистем. Хоча слід відмітити, що подекуди трапляються і морські види такі як морські голки пухлощока та чорноморська тощо. Слід зазначити, що значне видове різноманіття характерно для р. Дніпро. В інших річках району відмічається значно менша кількість видів.

Видове багатство риб, які знаходяться під охороною, є досить вагомим, оскільки частка таких видів становить понад 40 % від загальної кількості. Серед них найбільше відмічено видів Бернської конвенції та Червоної книги України (2009).

До списку Бернської конвенції відноситься 13 видів. З видів, занесених до Червоної книги України, в межах району відмічається стерлядь прісноводна, дичок-пуголобочок Браунера та ялець звичайний.

Майже вся Запорізька область входить до складу перехідної смуги між Західним і Східним зоогеографічними районами Європейської степової провінції Пустельно-Степової підобласті Палеарктики, а південна її частина – в Район річкових долин і морських узбереж.

Видовий склад птахів Запорізького району представлений переважно видами антропогенного комплексу, сформований в умовах

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

різноманітних ландшафтів, найпоширенішими з яких є сільськогосподарські угіддя у та сільські населені пункти, подекуди штучні ліси, а також водно-болотні угіддя, луки та залишки степів. Найбільш численними в населених пунктах є горлиця садова, серпокрилець чорний, ластівка сільська, ластівка міська, шпак звичайний, горихвістка чорна, горобець хатний, горобець польовий, сорока, галка та ворона сіра. В лісових масивах та парках населених пунктів домінуючими є дятел сирійський, сойка, мухоловка білошия, синиця блакитна, синиця велика, зяблик, зеленяк та щиглик. В сільськогосподарських угіддях звичайні на гніздуванні жайворонки польовий, щеврик польовий, плиска жовта та плиска чорногорова. У прилеглих лісосмугах переважають горобцеподібні птахи — кропив'янка сіра, щиглик, зеленяк і зяблик. З хижих птахів численні кідчик та доривітер звичайний.

На малих річках найбільш поширеними є пірникоза велика, лунь очеретяний, лиска, зозуля, очеретянка велика та очеретянка ставкова. На прилеглих луках плиска біла, трав'янка чорногорова.

Фауна ссавців Запорізького району є чи не найбагатшою в області. Причиною цього є значна кількість оселищ цих тварин, які у більшості місць відсутні. Насамперед, це заплава Дніпра з залишками аборигенного лісу та зі штучно створеними лісовими осередками. Велике значення, як для літнього мешкання, так і у якості тимчасових притулків мають дніпровські скелі та різноманітні урвища для кажанів. Ці тварини охоче оселяються в них для розмноження, а також використовують їх для схову під час міграції. Разом з лісовими діотопами, різними водно-болотними угіддями та значною кількістю покинутих промислових будівель у містах та селах вони сприяють підтримці значного різноманіття кажанів, чого не спостерігається у жодному іншому районі Запорізької області.

Завдяки частковому збереженню дніпровських пралісів, на заплавах островах уціліла лісова соня. На даний час тут знаходиться найбільш південний в Україні ізольований осередок цього гризуна, хоча його угруповання, окрім нашої держави, виявлені у багатьох країнах Європи та Азії. У Європі ареал лісової соні співпадає з ареалом звичайного дуба. Хоча у 2008 р. цього гризуна було включено до Європейського Червоного списку, як вид, що викликає незначні побоювання, в Україні його чисельність і ареал невпинно скорочуються. Тому запорізький цей осередок лісової соні має важливе зоогеографічне і природоохоронне значення.

Трансформація природних ландшафтів Запорізького району унеможливила існування багатьох степових видів (строкатка степова, сліпачок звичайний, хом'як звичайний, мишівка степова, тушканчик великий, норка європейська). Вона також сприяла різкому скороченню чисельності, а можливо й зникненню, степового та лісового тхорів, яких порівняно недавно добували мисливці поблизу с. Відрадне. Такої долі також зазнали угруповання сірого ховраха та звичайного хом'яка.

Із 36 виявлених у Запорізькому районі рідкісних видів ссавців найбільше 32 (88,9 %) занесено до списків Бернської конвенції і 23

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	
	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- 2 ентомологічних заказника місцевого значення,
- 5 ботанічних пам'яток природи місцевого значення,
- 2 комплексних пам'яток природи місцевого значення,
- 1 геологічна пам'ятка природи місцевого значення.

Таблиця 3.16.9 – Перелік об'єктів природно-заповідного фонду
Запорізького району

Назва об'єкта ПЗФ	Тип	Пло-ща, га	Адміністративне розташування та місце знаходження об'єкта ПЗФ	Рішення, згідно з яким створено (оголошено) даний об'єкт ПЗФ, змінено його площу
«Балка Пушинська»	ботанічний заказник місцевого значення	1	Запорізький р-н, с.Біленьке	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
«Урочище Пристени»	ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення	17	Запорізький район, Запорізьке л-во, кв. 37 вид.2	Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14.10.1975р. №780-Р
«Балка Вовча»	ботанічний заказник місцевого значення	1,5	Запорізький р-н, с.Біленьке	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
«Цілинна ділянка»	ботанічний заказник місцевого значення	1,5	Запорізький р-н, околиця с.Смоляне, Крутоярівське лісництво, кв.28	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
«Балка Трушевська»	ботанічний заказник місцевого значення	3	Запорізький р-н, с.Біленьке	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
«Цілинна балка»	ботанічний заказник місцевого значення	5	Запорізький район, , на околиці с.Малишевка	Рішення Запорізького облвиконкому від 02.06.1987р. №207
«Томаків-ський»	ландшафтний заказник місцевого значення	78,7	Запорізький район, 2 км на захід від с. Ручаївка	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
«Балка Канцерів- ська»	ботанічний заказник місцевого значення	20	Запорізький р-н, діля с. Бадурка	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
«Острів Таволжанін»	ботанічний заказник місцевого значення	31	Запорізький р-н, Хортицького лісництва, кв.47	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
«Солов'їний гаї»	ботанічний заказник місцевого значення	45	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 36	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
«Цілинна балка»	ентомологічний заказник місцевого значення	4	Запорізький р-н, с. Нижня Хортиця	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
«Урочище Олень»	ентомологічний заказник	10	Запорізький район,	Рішення Запорізького облвиконкому від

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис

Дата

«Вікове дерево злоду з ділянкою змішаного лісу 400 років»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	0,1	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 35 вид. 54	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
--	---	-----	---	---

Екологічні та ландшафтні цінності громади сприяють розвитку у ній туристичних функцій. Громада розташована на підвищеному правому березі ріки Дніпро – головної ріки країни, довжина березової лінії в межах громади становить близько 40км. У межах громади розташовані ландшафтні заказники загальною площею 282,2га, такі як "Балка Хутірська" (на північ від сел. Сонячне), "Балка Гадюча" і "Володимирський заповідник" (неподалік с. Володимирівське), "Балка Малишевська" (на схід від с. Малишівка), "Томаківський заповідник" і "Балка Ручаївська" (поблизу с. Ручаївка), "Балка Лукашева" – унікальна пам'ятка природи площею 46га (неподалік с. Малишівка).

Об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (вигір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Нерухомий об'єкт культурної спадщини – об'єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї автентичності. Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом №04144/08-27 від 22.05.2019р. «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Володимирівське Запорізького району Запорізької області» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

За сучасними межами та на території с. Володимирівське розташована пам'ятка археології місцевого значення, взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 № 434– курганний могильник з 3 курганів, охоронний № 2334 розташований на південно західній околиці с. Володимирівське.

Згідно з ст. 36 закону України «Про охорону культурної спадщини», якщо під час проведення земляних робіт виявлення знахідку археологічної або історичної спадщини, виконавець робіт зобов'язаний зупинити подальше ведення діяльності і протягом доби повідомити про це у відповідальний орган охорони культурної спадщини. У відповідності до ст. 37, будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування,

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

У м. Запоріжжі триває багаторічна тенденція скорочення чисельності населення за рахунок усіх складових демографічного розвитку: народжуваності, смертності та міграції.

Упродовж останніх років спостерігається суттєве перевищення кількості померлих над кількістю народжених.

Далі інформація наведена з Регіонального профілю громадського здоров'я.

Запорізька область має досить великий перелік як негативних так і позитивних значень показників здоров'я населення. Зокрема, в частині напрямку «Населення» область демонструє досить високі показники щодо рівня абортів серед жінок 20–34 років (показник на 100 000 жіночого населення в області – 1360,8, національний – 1138,1 відповідно).



Рис. 3.16.13. Рівень абортів

В області стандартизований коефіцієнт смертності від усіх причин перевищує зазначений коефіцієнт по країні в цілому на 7,7% (1753,3 на 100 000 населення та 1627,2 на 100 000 населення відповідно). Неінфекційні захворювання мають значний вплив на здоров'я населення, зокрема слід виокремити наступні ключові показники: рівень загальної передчасної смертності у віці від 30 до 69 років від хвороб системи кровообігу – 515,5 на 100 000 населення, у порівнянні із загальнонаціональним значенням – 447,4 на 100 000 населення, від злоякісних новоутворень – 245,3 на 100 000 населення у порівнянні із національним значенням 193,1 на 100 000 населення, від хвороб органів дихання – 42,8 на 100 000 населення у порівнянні із національним значенням 39,3 на 100 000 населення.

Разом з тим, у області передчасна смертність населення у віці 30–69 років залишається на високому рівні, хоча статистичні показники є нижчі національного рівня, зокрема, від хвороб органів травлення – 71,5 на 100 000 населення, у порівнянні із загальнонаціональним значенням – 78,4 на 100 000 населення, від цукрового діабету – 2,8 на 100 000 населення, у порівнянні із загальнонаціональним значенням – 5,5 на 100 000 населення.



Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	
Зм.	Кіл.	Арк.
№ док.	Підпис	Дата

Рис. 3.16.14. Смертність населення

Показник поширеності злоякісних новоутворень серед загального населення є значним та перевищує національні значення: у області він становить 3033,5 на 100 000 населення, в країні загалом - 2931,4. Також, у області є високою смертність населення внаслідок самогубств - 23,9 на 100 000 населення, при національному значенні 16,1 та від випадкових отруєнь - 25,0 на 100 000 населення, при національному значенні 10,86.



Рис. 3.16.15. Показники поширеності злоякісних новоутворень

У Запорізькій області показник материнської смертності є одним з найвищих у порівнянні з країною в цілому й становить 76,0 на 100 000 живонароджених, при національному значенні 18,4.

Також, високим є і показник смертності дітей до 5-ти років - 103,2 на 100 000 населення, хоча є нижчим, ніж в Україні загалом - 136,7.

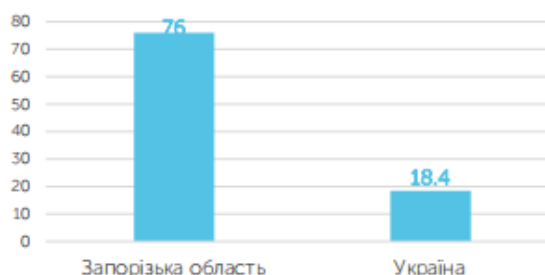


Рис. 3.16.16. Показники материнської смертності

Слід відмітити, що у області є більшою частка населення, яке у разі настання захворювання не зверталися до лікаря, бо знали як лікувати із попереднього досвіду становить 39,2% (національне значення 29,3%).

В Запорізькій області рівень середньої заробітної плати станом на серпень 2021 року знаходився практично на одному рівні з загальнонаціональним значенням й складав 13 952грн. у порівняння з 13 997грн. в країні в цілому.

Напрямок Надання медичних послуг у Запорізькій області демонструє негативну ситуацію щодо рівня охоплення щепленнями АДП-м дорослих та становить лише 13,5% від плану при національному значенні 47,0%.

Проте рівень охоплення антиретровірусною терапією людей, що живуть з ВІЛ є вищим, ніж у країні в цілому та становить 91% при національному значенні 84,6%.

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

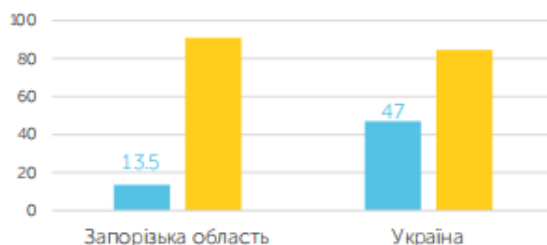


Рис. 3.16.17. Рівень середньої заробітної плати

Щодо факторів ризику, то частка людей з ожирінням у області становить 22,5% (національне значення 18,5%). Стосовно напрямку «Життєві звички», то тут спостерігається дещо негативна статистика щодо частки населення у віці 12 років та старше, які повідомили, що випалюють понад 16-20 цигарок за добу – 35,6% (національне значення 32,4%).




Рис. 3.16.18. «Життєві звички»

В частині аварій, нещасних випадків та травматизму слід виокремити наступні важливі для області показники:

– Приріст кількості ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами у порівнянні з минулим роком із значенням 3,3% (національне значення – 11,3%), який демонструє збільшення кількості зазначених ДТП.

– Відсоток водіїв, які використовують паски безпеки при знаходженні за кермом у 2020 році у Запорізькій області становив 28,1%, національне значення – 26,04%



Рис. 3.16.19. Приріст кількості ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами

ВИСНОВКИ

◆ Система громадського здоров'я в Україні має на меті зміцнити здоров'я населення, запобігти хворобам, покращити якість та збільшити тривалість життя населення.

◆ В області значення стандартизованого коефіцієнту смертності від усіх причин, а також показники смертності від хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень та органів дихання є значними та перевищують загальнонаціональні значення, що потребує надзвичайної уваги.

Погоджено					
Зам. Інв... №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

◆В області негативна ситуація стосовно рівня смертності внаслідок самогубств та від випадкових отруєнь.

◆Рівень поширеності злоякісних новоутворень серед загального населення є значним.

◆Слід звернути увагу на досить високий рівень абортів в області навіть у порівнянні із загальнонаціональним значенням.

◆Відмічається вкрай негативна ситуація стосовно материнської смертності.

◆У порівнянні з країною в цілому рівень середньої заробітної плати в області знаходиться практично на одному рівні.

◆Значення показників, які відображають розповсюдження поведінкових та метаболічних факторів ризику неінфекційних захворювань потребують особливої уваги.

◆ В області спостерігаються проблеми щодо смертності та травматизму внаслідок ДТП на дорогах. Зокрема, в регіоні все ще залишається високим пріоритет ДТП.

В с. Володимирівське розміщується амбулаторія яка буде обслуговувати мешканців.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Розділ 3.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Генеральний план села Володимирівське Запорізького району Запорізької області, оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язків основних та допоміжних споруд.

Проведений аналіз стратегічних напрямків територіального розвитку населеного пункту дозволив виявити перспективну модель територіально-планувального і функціонального розвитку міської структури з урахуванням усієї сукупності планувальних обмежень, властивостей і якостей території як села, так і прилеглої до неї території м. Запоріжжя.

Розроблена модель не має визначених часових рамок реалізації, вона покликана забезпечити сталість розвитку населеного пункту, його планувальної структури незалежно від важко прогнозованих інвестиційних процесів, які пов'язані з розвитком господарського комплексу. Рівень інвестицій в розвиток житлово-цивільного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури значною мірою не впливатиме на зміну функціонально-планувальних рішень, а лише на строки їх реалізації.

Модель перспективної планувальної структури населеного пункту дає можливість планомірного розвитку усіх функціональних зон на віддалену перспективу.

Існуюча частина села в існуючих його межах зберігається, перспективна планувальна структура села композиційно підпорядкована існуючій планувальній структурі, що склалася. Планувальна структура нових територій враховує транспортний коридор автомагістралі національного значення передбаченої Генеральним планом міста Запоріжжя, сформованої забудови міста.

Враховуючи значне збільшення території населеного пункту с. Володимирівське, планується розміщення додаткових підцентрів для забезпечення радіусів обслуговування. Так на території с. Володимирівське планується розміщення дитячих садків, школи, багатofункціонального спортивно - розважального центру з реконструкцію існуючого стадіону, об'єктів громадського харчування, інших об'єктів обслуговування населення.

На території комерційного кварталу «Європа» заплановане розміщення вбудованого в адмінбудинок дитячого садка та підприємства громадського харчування, передбачається розміщення об'єктів обслуговування населення.

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

В центральній частині села Володимирівське, в нових його межах, заплановане розміщення багатоквартирної житлової забудови вздовж нової вулиці, що є продовженням вул. Товариської м. Запоріжжя та прокладається до вул. Петра Калнишевського с. Володимирівське з розміщенням об'єктів обслуговування на перших поверхах житлових будинків, або окремо розташованих.

Планується збільшення території зелених насаджень в центрі населеного пункту та на нових територіях населеного пункту. Ділянки громадських центрів мають транспортні та пішохідні зв'язки з існуючою забудовою.

Існуюче кладовище планується до закриття, нове розміщуються за межами населеного пункту.

Транспортна структура села вдосконалюється за рахунок нових територій, уточнюються поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів. Передбачається тверде покриття всіх вулиць населеного пункту.

Атмосферне повітря

Стан атмосферного повітря залежить від обсягів забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел забруднення.

Головними стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря на території с. Володимирівське є сільськогосподарські, комунальні та виробничі об'єкти.

В селі зареєстровано підприємства:

ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА АГРАРНА ІНДУСТРІЯ» вирощування зернових та технічних культур;

КП «БЛАГВОДСЕРВІС ШИРОКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ» збір та обробка і розподіл води, будівництво водних споруд, електротехнічні та монтажні роботи, монтаж систем водопостачання, опалення та кондиціювання повітря;

ТОВ ІНДУСТРІЯ, ЛТД» виробництво вапна та будівельного гіпсу, виробництво інших виробів із бетону, будівельного вапна та цементу, оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами та сантехнічним обладнанням, неспеціалізована оптова торгівля.

В селі функціонують такі фермерські господарства як:

ФГ «Азіс» (20473232)

ФГ «СКІФ» (20472681)

ФГ «Весна М» (33980959)

ФГ «РІС» (25478180)

ФГ «Буреви́сник» (22150935)

СФГ «ГАННА» (22150912)

Головним джерелом забруднення повітряного басейну населеного пункту є транзитний автотранспорт. Серед забруднюючими речовин варто виділити оксид вуглецю, оксиди азоту, леткі органічні сполуки, пил. Збільшення викидів забруднюючих речовин обумовлено збільшенням кількості автотранспорту, погіршенням технічного стану автомобільного парку і незадовільною якістю палива.

Стан атмосферного повітря можливо охарактеризувати в загальному для Запорізької області у зв'язку з відсутністю необхідних довідкових даних в районі розміщення об'єкта. Дані наведені з Екологічного паспорту Запорізької області за 2022 рік.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря в області залишаються підприємства чорної та кольорової металургії, теплоенергетики, машинобудування, хімічної та харчової промисловості.

Слід зазначити, що у 2022 році спостерігається зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по області. Це обумовлене, головним чином тим, що значна частина території Запорізької області опинилася в тимчасовій окупації, частина підприємств регіону зазнала руйнувань, а частина зменшила обсяги виробництва (оскільки були порушені ланцюги постачання, збуту продукції та відбувались перебої з електропостачанням).

Інформація про загальну динаміку обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік відсутня, у зв'язку з подовженням термінів оприлюднення інформації щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, витрат на охорону навколишнього середовища, використання та запасів палива, постачання та використання енергії за 2022 рік та подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2022 рік та два попередніх

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
1	2	3	4
Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виданих у поточному році	249	257	74
суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до:			
другої групи	61	62	13
третьої групи	188	195	61
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел, тис. т*	155,483	**	64,071****
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на км ² , т	5,72	**	***
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг	93,3	**	***

* – без урахування викидів діоксиду вуглецю;

** – інформація відсутня;

*** – не розраховується у зв'язку з відсутністю даних;

**** – інформація може бути уточнена.

У зв'язку з військовою агресією росії проти України, відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» термін подання статистичної та фінансової звітності за 2022 рік було подовжено.

Рівні забруднюючих речовин в атмосферному повітрі агломерації Запоріжжя за 2022 рік

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Назва забруднюючої речовини	Номер пункту спостережень	Річне середнє значення забруднюючої речовини, мг/м3	Зафіксовані перевищення граничних рівнів або цільових показників забруднюючих речовин *	Зафіксовані перевищення інформаційного або порогів небезпеки забруднюючих речовин**
1	2	3	4	5
Пил (завислі речовини)	ПСЗ №12	0,08	1	
Сірководень	ПСЗ №9	0,003	3	
Сірководень	ПСЗ №11	0,004	1	
Фенол	ПСЗ №10	0,005	2	
Фенол	ПСЗ №11	0,006	23	
Фенол	ПСЗ №12	0,004	1	

* – кількість зафіксованих перевищень максимально-разових ГДК;

** – не розраховуються.

Водні ресурси

Водопостачання села забезпечує КП «Благодсервіс Ширококівської громада».

Територія населеного пункту не каналізована також відсутня система дощової каналізації. Мешканці с. Володимирівське користуються вигредами.

Забруднення поверхневих вод відбувається, в першу чергу, внаслідок скидів зливових вод. Однією з причин забруднення поверхневих вод є незадовільний стан утримання територій прибережних захисних смуг.

Земельні ресурси

Значний внесок у забруднення ґрунтового покриву припадає на зони впливу автотранспорту, де може фіксуватися перевищення ГДК за вмістом важких металів.

Слід зазначити, що забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних і поверхневих вод, а також атмосферного повітря.

Відходи

Тверді побутові відходи в діїсний час вивозяться, відповідно до договорів з обслуговуючими компаніями на існуючий полігон ТПВ.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Ризики для здоров'я населення.

До числа пріоритетних чинників ризику для здоров'я відносяться антропогенні забруднення атмосфери, які, безперечно, обумовлені діяльністю людини. Зокрема це зміна складу і властивостей атмосферного повітря внаслідок надходження до нього і довкілля хімічних, фізичних і біологічних сполук, що негативно впливають на здоров'я людини. Рівень атмосферних забруднень залежить від обсягу забруднюючих речовин, величини і висоти викиду, відстані від джерела викиду та метеорологічних умов.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Забруднення навколишнього середовища, безумовно, негативно впливає на показники здоров'я людини, найчутливіше це відбивається на дитячому населенні. Одним з найнебезпечніших критеріїв такого забруднення є вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі; під впливом техногенних забруднень збільшується частота будь-яких захворювань, починаючи від застудних і алергічних, закінчуючи хронічною патологією центральної нервової і серцево-судинної системи.

Погоджено	

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Розділ 4

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

В рамках даної роботи були визначені ключові екологічні цілі та завдання у сфері охорони довкілля, їх відповідність цілям генерального плану та визначені можливості їх врахування при розробленні проєктних рішень генерального плану с. Володимирівське. На основі аналізу екологічної ситуації та проєктних рішень, прийнятих у проєкті генерального плану, були визначені ключові актуальні питання, що потребують оцінки.

Серед екологічних проблем, що чинять негативний вплив на здоров'я населення варто виділити:

1) Забруднення атмосфери: провокує захворювання органів дихання, кровотворення, алергічні реакції, онкологічні захворювання, нервово-психічні розлади, зменшення очікуваної тривалості та якості життя;

2) Забруднення поверхневих та підземних вод:

– погіршення анафелогенної ситуації у селі, збільшення кількості хвороб органів кровотворення, шлунково-кишкового тракту, сечовидільної, нервової, ендокринної систем, зниження імунітету, зменшення очікуваної тривалості та якості життя;

– інтенсивне сільськогосподарське використання земель, що може призводити до деградації ґрунтового покриву і змиву забруднювачів у річку Дніпро;

– ймовірне забруднення ґрунтових вод та загрози для здоров'я населення через наявність кладовища, від якого не дотриманий санітарний розрив;

3) Забруднення ґрунтів:

– провокує потрапляння токсичних речовин в організм людини через продукцію городництва та садівництва. Забруднені ґрунти є ідеальним субстратом для появи шкідливих мікроорганізмів, гельмінтів, що сприяє більшій захворюваності людей та тварин;

– загроза забруднення ґрунтів, ґрунтових вод і поверхневих вод побутовими стоками і відходами через недорозвиненість інженерних мереж, зокрема відсутності централізованої системи каналізації і систем очищення стічних вод. За умов реалізації Генерального плану мінімізація або припинення впливу на довкілля цього чинника;

– загрози розмиву, ерозії ґрунтового покриву у межах населеного пункту внаслідок недорозвиненості вулично-дорожньої мережі, відсутня система дощової каналізації. За умов реалізації

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	
	Зам. Інв. №	

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Генерального плану мінімізація або припинення впливу на довкілля цього чинника.

4) Деградація геологічного середовища: сприяє погіршенню умов проживання населення, безпеці життєдіяльності, санітарного стану житлових приміщень, що у підсумку провокує захворювання органів дихання, застуди, ГРВІ та зниження імунітету;

5) Проблема накопичення відходів:

- відходи є небезпечною основою для розмноження хвороботворних мікроорганізмів, вони забруднюють усі компоненти навколишнього природного середовища. Таким чином, накопичення відходів має загальну шкідливу дію на організм людини, що у підсумку може призвести до розладу будь-якої системи організму людини;

- загрози для довкілля і здоров'я населення через неналежне поводження із побутовими відходами: забруднення повітря через спалювання твердих побутових відходів; забруднення повітря, ґрунтів і ґрунтових вод на місці видалення відходів у межах селища без дотримання санітарного розриву до житлової забудови. За умов реалізації Генерального плану мінімізація або припинення впливу на довкілля цього чинника.

6) Наявність шумового, електромагнітного забруднення: спричиняє нервові розлади, підвищує втомлюваність, знижує імунітет, може бути причиною порушення сну;

7) Деградація біорізноманіття: зменшення кількості зелених рослин сприяє збільшенню забруднення атмосфери, признічує психоемоційний стан людини, може провокувати кількість збільшення хвороб органів дихання. В той же час інвазійні рослини активізують алергічні реакції в організмі людини, збільшення кількості кліщів, гільмінтів провокує серйозні неврологічні хвороби та захворювання шлунково-кишкового тракту.

У межах розробки містобудівної документації - генерального плану села Володимирівське наявні об'єкти природно-заповідного фонду - ландшафтний заказник «Володимирівський» та «Балка Гадюча». На території рекомендується жорсткий режим охорони (ділянки об'єктів природно-заповідного фонду), відновлення, розширення та раціональне використання природно-заповідних та рекреаційних територій, охорона об'єктів культурної спадщини, створення туристично-рекреаційної інфраструктури. В межах зони природних ландшафтних коридорів рекомендується зменшення антропогенного навантаження на природне середовище, відтворення природних ландшафтів.

При виконанні заходів передбачених генеральним планом, екологічний стан довкілля с. Володимирівське має покращитися, а сама територія стане привабливою для проживання та відпочинку мешканців села.

Для усунення усіх вище означених проблем необхідно виконати усі рішення, що передбачені проектним планом с. Володимирівське.

Екологічна проблема (або проблема)		Чинники що спричиняють проблему		Заходи, визначені проектом генерального плану	
------------------------------------	--	---------------------------------	--	---	--

Погоджено				
Зам. Інв. №				
Підпис і дата				
Інв. № об.				

пов'язана із здоров'ям населення)		
Атмосферне повітря		
Забруднене повітря	Забруднення повітря від автомобільного транспорту, сільськогосподарських та комунального підприємства	Активне озеленення узбіч, повне покриття узбіч суцільним газоном для зменшення пилу вздовж вулиць. Обов'язковим елементом благоустрою вулиць є зливово-каналізація. Застосування технологій утилізації та ліквідації залишків нафтопродуктів та інших відходів. Проведення ремонтно-будівельних робіт вулиць, доріг, поліпшення дорожнього покриття, переведення автотранспорту на екологічно чисті види палива. Встановлення санітарно-захисних зон від джерел забруднення, озеленення території відповідно до ДСП 173-96
Повітря забруднене пилом	Знищення захисних зон	
Водні ресурси		
Незадовільна якість питної води	Відсутність мереж побутової та дощової каналізації, вільний притік забруднених поверхневих та підземних стоків в акваторію існуючих гідро об'єктів	Влаштування водопровідно-каналізаційної системи, 100% охоплення централізованим водопостачанням та побутовою каналізацією житлової забудови села. Проектування мереж дощової каналізації вздовж головних вулиць, проведення процедури вертикального планування території. Обов'язковою умовою функціонування дощової каналізації є очищення забруднених дощових стоків на локальних очисних спорудах дощової каналізації з приєднанням до мереж центральних очисних споруд ЦОС-2 КП «ВОДОКАНАЛ». Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах. Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.
	Відсутність роздільного збору сміття	
Земельні ресурси		
Деградація ґрунтів	Водна та повітряна ерозія, недбале використання земель, зокрема використання великої	У випадку містобудівних потреб, розміри санітарно-захисних зон до житлових і громадських будинків

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис

Дата

Забруднення ґрунтів	кількості добрив	можуть бути зменшені з урахуванням природних умов, рівня інженерного обладнання та проведення спеціальних робіт за погодженням з місцевими органами санітарного нагляду. Територія полігону має бути упорядкована, благоустроєна, озеленена на виконання вимог п.5 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.
	Забруднення ґрунтів нечистотами вигрібних ям, нерациональним використанням добрив та сміттям	100% охоплення території села централізованою побутовою каналізацією, раціоналізація використання добрив, ліквідація вигрібних ям та септиків

Біорізноманіття

Недбале ставлення населення до довкілля	Зменшення біорізноманіття за рахунок зменшення площі зелених насаджень, та деградації ґрунтів	Зробити перелік порушених екосистем села та розробити заходи щодо їх відновлення. Максимальне збереження природних екосистем при будівництві та інших видах господарської діяльності. Збереження видів флори і фауни, які внесені до Червоної книги України та Червоних списків тварин та рослин Запорізької області. Збереження середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення недоторканості ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу під час здійснення будь-якого виду господарської діяльності відповідно до статті 39 Закону України «Про тваринний світ». Збереження умов місцезростання об'єктів рослинного світу під час здійснення будь-якого виду господарської діяльності відповідно до статті 27 Закону України «Про рослинний світ». Запровадження обов'язкової стерилізації, лікування безпритульних тварин та належного їх утримання.
---	---	--

Поводження з відходами

Забруднення території відходами	Відсутність роздільного збору сміття	Впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів.
---------------------------------	--------------------------------------	---

Здоров'я населення

Низький соціальний рівень життя населення	Усі вище описані ризики є чинниками, що послаблюють здоров'я людини.	Забезпечення населення якісною чистою питною водою, 100% охоплення житлової забудови
---	--	--

Погоджено					
-----------	--	--	--	--	--

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

		системами водовідведення. Належна, своєчасна утилізація побутових відходів з території села. Забезпечення належного функціонування дитячих дошкільних навчальних закладів, лікувально-профілактичних закладів села централізованим водопроводом. Забезпечення населення села якісними сировиною, харчовими продуктами. Забезпечення проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних заходів згідно затвердження програм чи у випадку надзвичайних ситуацій.
--	--	---

Перелічені позитивні та негативні фактори сприяють розробленню матеріалів містобудівного розвитку населеного пункту, що ретельно розглядається у подальших розділах проекту генерального плану.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Розділ 5.

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування

Мета розробки містобудівної документації.

Метою розроблення генерального плану населеного пункту є створення та підтримка сприятливого життєвого середовища. Генеральний план визначає, зокрема, основні принципи і напрямки організації охорони навколишнього природного середовища, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів. Завданнями, які вирішує генеральний план є:

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;
- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;
- території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;
- пропозиції щодо формування мережі об'єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами; організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;
- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Зобов'язання міжнародного та державного рівнів щодо запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров'я населення.

Аналіз зобов'язань у сфері охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, встановлених на міжнародному рівні: Міжнародні зобов'язання європейського рівня у сфері охорони довкілля на даний час в Україні регламентуються Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Директиви в галузі якості атмосферного повітря визначають деякі правові рамки у цій галузі.

Директива 96/62/ЄС щодо оцінки і контролю навколишньої атмосфери, директива 96/61/ЄС є базовою, вона встановлює перелік речовин, вміст яких у повітрі визначається при проведенні оцінки якості повітря. Серед усіх речовин виділено ті, що повинні досліджуватися на початковій стадії: сірчаний ангідрид; діоксид азоту; частинки у вигляді сажі; суспендовані речовини, свинець та озон та ті, що виділено як інші: бензол; окис вуглецю; ароматичні

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

вуглеводні; кадмії; миш'як; нікель та ртуть. Визначено, що дозволяється проведення аналізу вмісту інших речовин, що є специфічними для певної території.

Основні зобов'язання європейського рівня у сфері водних ресурсів регламентуються: Директивою 2000/60/ ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики із змінами та доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС; Директивою Ради 98/83/ ЄС від 3.11.1998р. про якість води, призначеної для споживання людиною, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003;

Директивою Ради 91/676/ ЕЕС від 12.12.1991р. про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, із змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003;

Головною метою - є запобігання погіршенню стану всіх поверхневих водних об'єктів з метою досягнення ними «доброго» стану. Це стосується й штучних та істотно змінених водних об'єктів, з різницею, що до них висувається вимога досягнення «доброго» екологічного потенціалу.

Директива 98/83/ ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною спрямована на забезпечення захисту здоров'я людей від несприятливого впливу будь-якого забруднення води, призначеної для споживання людиною, гарантуючи, що така вода є безпечною та чистою.

Директива Ради 91/676/ЕЕС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел спрямована на запобігання забрудненню підземних і поверхневих вод нітратами з сільськогосподарських джерел шляхом стимулювання застосування кодексів кращих методів ведення сільськогосподарських робіт.

Директива нерозривно пов'язана з Водною Рамковою Директивою ЄС та є одним з ключових інструментів для запобігання забрудненню вод від сільськогосподарської діяльності. Директива містить вимогу щодо складання Планів управління відходами та Програм запобігання утворенню відходів. Директива Ради 1999/31/ЄС щодо захоронення відходів від 26.04.1999р. орієнтує на запобігання або зменшення, наскільки це можливо, негативного впливу на навколишнє середовище від захоронення відходів завдяки запровадженню суворих технічних вимог до відходів та полігонів.

Основні зобов'язання європейського рівня у сфері охорони земель регламентуються: Директивою 2004/35/ЄС від 21.04.2004 , мета якої встановити для попередження та ліквідації наслідків екологічної шкоди рамки екологічної відповідальності, що ґрунтуються на принципі "забруднювач-платник". Статтею 2 пунктом с) встановлюється поняття шкоди, що вражає ґрунти, зокрема будь-яке зараження ґрунтів, яке викликає ризик значних негативних наслідків для здоров'я людини від безпосереднього або

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

не безпосереднього проникнення у поверхню або в ґрунт речовин, препаратів, організмів або мікроорганізмів.

Основні зобов'язання європейського рівня у сфері управління відходами регламентуються: Директивою 2008/98/ЄС про відходи (рамкова); Директивою 1999/31/ЄС про захоронення відходів; Директивою 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості. Рамкова директива про відходи встановлює законодавчу базу для поводження з відходами у Співтоваристві. Основні зобов'язання європейського рівня у сфері охорони біорізноманіття регламентуються: європейською стратегією збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (23 -25 жовтня 1995 року), яка орієнтована на охоплення усіх ініціатив в сфері збереження біологічного і ландшафтного різноманіття в рамках єдиного європейського підходу з урахуванням міркувань, пов'язаних з біологічним і ландшафтним різноманіттям, в соціальних та економічних галузях (секторах);

Конвенцією ООН про охорону біологічного різноманіття (від 1992 року), мета якої є збереження біологічного різноманіття, стале використання його компонентів і спільне одержання на справедливій і рівній основі вигод, пов'язаних з використанням генетичних ресурсів.

Базовими документами на даний час в Україні, що на державному рівні регламентують зобов'язання у сфері охорони довкілля та створення безпечних умов життєдіяльності людей, що повинні враховуватись при прийнятті рішень на місцевому рівні, є:

- Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»;
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
- Закон України «Про систему громадського здоров'я»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про основи містобудування».

У відповідності із Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» метою національної екологічної політики є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Згідно із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», у даній сфері визначені завдання, якими регулюються відносини на усіх рівнях в Україні у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Архив
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

Законом України «Про систему громадського здоров'я» регулюються суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначаються відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлюються порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.

До основних зобов'язань даного Закону, що потребують виконання на місцевому рівні, належать: забезпечення проведення медико-санітарних заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах; здійснення діяльності, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, локалізації і ліквідації їх спалахів та епідемії, у тому числі щодо вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення таких заходів; організація ведення обліку, здійснення первинного аналізу та внесення інформації, що стосується здоров'я населення на відповідній території, облік та аналіз даних щодо інфекційних хвороб та неінфекційних хвороб у встановленому порядку; приймання участі у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію епідемії, спалахів інфекційних хвороб та їх наслідків; затвердження та фінансування місцевих програм громадського здоров'я, приймання участі у розробленні та виконанні державних і регіональних програм у цій сфері.

Медико-санітарні вимоги щодо безпечності для здоров'я і життя людини водних об'єктів та питної води полягають в наступному: водні об'єкти, що використовуються в цілях питного та господарсько-побутового водопостачання, а також у лікувальних, оздоровчих та рекреаційних цілях, у тому числі водні об'єкти, розташовані в межах населених пунктів, не повинні бути джерелами біологічних, хімічних і фізичних факторів шкідливого впливу на людину; критерії безпечності для людини водних об'єктів, у тому числі гранично допустимі концентрації у воді хімічних, біологічних речовин, патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, рівень радіаційного фону встановлюються санітарним законодавством і визначаються державними медико-санітарними правилами та нормативами; правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою, як складові захисту здоров'я та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, визначаються законом.

Медико-санітарні вимоги щодо безпечності для здоров'я і життя людини атмосферного повітря полягають в наступному: атмосферне

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

повітря у населених пунктах, у місцях масового відпочинку населення, рекреаційних зонах, а також повітря у житлових та виробничих приміщеннях, у закладах освіти, закладах охорони здоров'я та інших закладах, в інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей не повинно справляти шкідливий вплив на людину; критерії безпеки для людини атмосферного повітря у населених пунктах, у місцях масового відпочинку населення, рекреаційних зонах, а також повітря у житлових та виробничих приміщеннях, у закладах освіти, закладах охорони здоров'я та інших закладах, в інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей, у тому числі гранично допустимі концентрації (рівні) хімічних, біологічних речовин та патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, твердих частинок (PM10, PM2,5) у повітрі, визначаються державними медико-санітарними нормативами та правилами; суб'єкти господарювання та громадяни під час здійснення своєї діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів для запобігання та усунення причин забруднення атмосферного повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах, місцях масового відпочинку населення, рекреаційних зонах, а також повітря у житлових та виробничих приміщеннях, у закладах освіти, закладах охорони здоров'я, інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей; правові, організаційні засади та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря як складової захисту здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення визначаються законом.

Медико-санітарні вимоги щодо безпечності для здоров'я і життя людини містобудівної діяльності полягають в наступному: у режимах забудови території, визначених для містобудівних потреб, встановлених генеральними планами населених пунктів, планами зонування та детальними планами території, повинно передбачатися створення безпечних умов для життя і здоров'я населення шляхом реалізації планувальних заходів для запобігання та усунення шкідливого впливу на населення факторів середовища життєдіяльності; при нормативному регулюванні планування та забудови території повинні враховуватися вимоги державних медико-санітарних нормативів та правил; у технологічних процесах та під час здійснення будівельно-монтажних робіт на будь-яких об'єктах забороняється виробництво і використання азбесту незалежно від виду, а також азбестовмісних виробів і матеріалів. Заходи безпеки і захисту від шкідливого впливу азбесту та азбестовмісних виробів і матеріалів визначаються державними медико-санітарними правилами; організація дорожнього руху, проектування, розміщення, будівництво, реконструкція об'єктів інфраструктури дорожнього руху та інші пов'язані види діяльності повинні здійснюватися відповідно до вимог щодо безпечності для здоров'я і життя людини, вимог державних медико-санітарних нормативів та правил, державних будівельних норм.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Медико-санітарні вимоги щодо безпечності для здоров'я і життя людини ґрунтів, утримання території населених пунктів полягає в наступному: у ґрунтах населених пунктів вміст потенційно небезпечних для людини хімічних і біологічних речовин, біологічних і мікробіологічних організмів, а також рівень радіаційного фону не повинен перевищувати державні медико-санітарні нормативи; утримання території населених пунктів повинно відповідати вимогам державних медико-санітарних правил. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарного законодавства; відходи виробництва та споживання підлягають збиранню, перевезенню, зберігання, обробленню, утилізації, видаленню, знешкодженню та захороненню, умови і способи яких повинні бути безпечними для здоров'я і життя людини згідно з вимогами державних медико-санітарних нормативів та правил; правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів, діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, як складовими санітарно-епідемічного благополуччя населення, встановлюються законом.

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»:

- сприяти розвитку закладів охорони здоров'я усіх форм власності;

- планувати розвиток мережі закладів охорони здоров'я комунальної форми власності, приїмати рішення про створення, припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров'я з урахуванням затвердженого у встановленому порядку плану розвитку госпітального округу;

- активно сприяти здійсненню протиепідемічних заходів з метою запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

До основних зобов'язань даного Закону, що потребують виконання на місцевому рівні, належать:

- стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад: ... 38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію; ...54) вирішення питань у сфері управління небезпечними відходами відповідно до законодавства; 55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад:

- стаття 30 - 15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; 16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

- стаття 33 - 7) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства; 7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері управління відходами; 12) здійснення контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про управління відходами.

Згідно статті 19 Закону України «Про основи містобудування», що стосується питань забезпечення сталого розвитку населених пунктів, на стадії розробки й реалізації містобудівної документації суб'єкти містобудівної діяльності зобов'язані дотримуватись основних завдань та заходів щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів та екологічної безпеки території.

Сталий розвиток населених пунктів створення повноцінного життєвого середовища на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної інфраструктури.

Однією із складових сталого розвитку є екологічна безпека території, що передбачає при прийнятті будь-яких рішень стосовно використання території дотримуватись встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров'я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, встановлених на регіональному та місцевому рівнях.

Зобов'язання регіонального та місцевого рівня щодо охорони довкілля та забезпечення безпечних умов проживання населення, які потребують врахування при реалізації Генерального плану села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) визначається наступними документами:

- Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року, затвердженою рішенням обласної ради від 12.12.2019 року № 134;
- Стратегією сталого розвитку Широківської ТГ на період на 2021-2028 року, було прийнятої 03.12.21 року на пленарному засіданні сімнадцятій позачерговій сесії Широківської сільської ради VIII скликання.

Однією з важливих складових цих документів є організація моніторингу за станом довкілля, головною метою якого є досягнення високого рівня інформаційного забезпечення державного контролю за станом довкілля, прогнозування його змін та надання рекомендацій виконавчим органам, суб'єктам господарювання для врахування екологічних проблем при прийнятті управлінських рішень на різних рівнях.

Враховуючи вищенаведене, стратегічною метою є:

-у сфері охорони атмосферного повітря – поетапне зменшення обсягів викидів в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел й удосконалення системи моніторингу за якістю атмосферного повітря.

-у сфері управління водними ресурсами є наступні: попередження забруднення джерел питного водопостачання та забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

-підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів;

-удосконалення технологій підготовки води, контролю якості питної води; розвиток господарського механізму водокористування, що стимулює економії питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

Зобов'язання місцевого рівня у сфері забезпечення громадського здоров'я населення обов'язкові для врахування при реалізації рішень генерального плану.

Зобов'язання регіонального та місцевого рівня у сфері охорони атмосферного повітря.

Враховуючи вищенаведені документи, та з метою охорони атмосферного повітря на території села Володимирівське, Запорізького району, Запорізької області та її виконавчим органам в

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
	Інв. № об.	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України, відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» зобов'язати підприємства, установи, організації та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, наступне:

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

- вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;

- здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;

- заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;

- забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;

- забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин;

- використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;

- здійснювати контроль за проєктуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.

Зобов'язання державного рівня у сфері управління водними ресурсами, які обов'язкові для врахування при реалізації генерального плану села Володимирівське, визначаються наступними базовими документами:

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- Водним кодексом України;
- Законом України «Про питну воду та питне водопостачання»;
- ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;
- Постановою КМУ від 18 грудня 1998 р. №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»;
- Постановою КМУ від 8 травня 1996 року №486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»;
- Постановою КМУ від 25 березня 1999 року. №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»;
- Санітарними правилами і нормами охорони поверхневих вод від забруднення СанПіН 4630-88 (довідковий).

Водним кодексом України регулюються відносини щодо збереження, наукового обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення та різних галузей економіки, охорони вод від забруднення, відтворення водних ресурсів, запобігання засміченню, шкідливим діям вод та усуненню їх наслідків, покращення стану водних об'єктів, а також охорони прав громадян, установ, підприємств, організацій на водокористування.

До основних зобов'язань згідно «Водного кодексу України», що потребують виконання на місцевому рівні, належать:

- державне управління і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, а саме здійснення контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
- стандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
- спеціальне водокористування для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, а саме забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
- умови скидання зворотних вод у водні об'єкти, а саме скидання зворотних вод від очисних споруд (ст. 70 Водного кодексу України);
- користування землями водного фонду. (водоохоронні зони та зони санітарної охорони);
- охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання.

Зобов'язання державного рівня у сфері управління відходами, які обов'язкові для врахування при реалізації генерального плану села Володимирівське, визначаються базовими документами:

- 1) Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 №820;
- 2) Національним планом управління відходами до 2030 року, затвердженим розпорядженням КМУ від 20.02.2019 №117-р;
- 3) Законом України «Про управління відходами».

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Базовими цілями Національної стратегії, що повинні реалізовуватись на місцевому рівні, є:

- визначення пріоритетних напрямів діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств, громадських організацій та суспільства в цілому щодо переходу системи управління відходами на інноваційну модель;
- визначення шляхів та методів удосконалення існуючої інфраструктури з управління відходами, які не суперечать інноваційній моделі;
- зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання, підвищення якості надання адміністративних послуг;
- забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій.

Стратегія базується на низці ключових принципів, зокрема:

- 1) дотримання європейської «ієрархії» управління відходами;
- 2) повне відшкодування витрат на управління відходами;
- 3) реалізація принципу розширеної відповідальності виробника (РВВ), зокрема щодо відходів упаковки та відходів електричного та електронного обладнання (ВЕЕО);
- 4) механізми міжмуніципального співробітництва (ММС) щодо об'єктів поводження з ТПВ;
- 5) роздільне збирання ТПВ (тобто система двох контейнерів, для «сухих» ресурсоцінних компонентів ТПВ та змішаних відходів, відповідно), з яких останні два принципи є на даний час ключовими при організації системи управління відходами на місцевому рівні.

Зобов'язання регіонального та місцевого рівня у сфері управління відходами

Наприкінці 2021 року в Запорізькій області було розроблено проєкт Регіонального плану управління відходами Запорізької області до 2030 року, однак процес його затвердження призупинився через вторгнення російських окупантів. Відтак, проєкт 2021 року потребує актуалізації та оновлення відповідно до чинного законодавства. Наразі розпочато роботу щодо оновлення регіонального плану області. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22.01.2024 № 29 створено робочу групу з розробки проєкту Регіонального плану управління відходами до 2035 року.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами, що потребують виконання на місцевому рівні визначені Законом України «Про управління відходами».

1. До повноважень Широківської сільської ради Запорізького району у сфері управління відходами належить:

- 1) участь у реалізації державної політики у сфері управління відходами;
- 2) участь у розробленні та реалізації регіонального плану управління відходами;
- 3) затвердження місцевого плану управління відходами;

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

- 4) вирішення питань щодо розміщення на території Широківської сільської ради Запорізького району об'єктів оброблення відходів;
5) створення пунктів роздільного збирання побутових відходів.

Зобов'язання державного рівня у сфері охорони земель, які обов'язкові для врахування при реалізації генерального плану, визначаються наступними законами:

1. Земельним Кодексом України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III, завданням якого є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель.

До основних зобов'язань Земельного Кодексу України що потребують виконання на місцевому рівні, належать:

– згідно ст.12: організація землеустрою; координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержання земельного та екологічного законодавства; обмеження, тимчасова заборона (зупинка), використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення земельного законодавства; підготовка висновків щодо вилучення земельних ділянок; встановлення та зміна меж населеного пункту;

– згідно зл.32 ст.187-190: забезпечення державного контролю за використанням земель підконтрольними суб'єктами, якими є не лише громадяни, що здійснюють господарську чи іншу діяльність, пов'язану з використанням землі, а і усі органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядчі функції стосовно землі, а також підприємства, установи та організації.

2. Закон України «Про охорону земель» із змінами від № 2059-VIII від 23.05.2017, яким визначаються правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля.

3. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 28.12.2015 №-901-VIII, яким визначаються правові, економічні та соціальні основи організації здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і спрямований на забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорони довкілля.

4. Закон України від 19.12.2019 № 402-IX «Про землеустрій» (із змінами), який спрямований на регулювання відносин, що виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.

Згідно пункту д) статті 2 Закону України «Про землеустрій», землеустрій забезпечує розробку і здійснення системи заходів із землеустрою для збереження природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і

Погоджено					
Інв. № об.					
Підпис і дата					
Зам. Інв. №					

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушування, зсувів, вторинного засолення, закислення, заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами та хімічними речовинами тощо, консервації деградованих і малопродуктивних земель, запобігання іншим негативним явищам.

Зобов'язання регіонального та місцевого рівня у сфері охорони земель, які обов'язкові для врахування при реалізації генерального плану села Володимирське, визначаються Програмою – Стратегія сталого розвитку Широківської територіальної громади на 2021 – 2028 роки.

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлених на державному рівні, що стосуються генерального плану.

Згідно з Додатком XXX до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Україна зобов'язується адаптувати своє законодавство до 26 директив і 3 регламентів ЄС у наступних секторах: управління відходами; зміна клімату та захист озонового шару; екологічний менеджмент та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики; якість атмосферного повітря; якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; охорона природи; промислове забруднення та техногенні загрози; генетично модифіковані організми.

Зобов'язання: 1) впровадження міжнародних стандартів у сфері ресурсозбереження, охорони навколишнього природного середовища, надрокористування; 2) підвищення рівня екологічної безпеки; 3) реформування державної екологічної політики, приведення її у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 2014 р. (далі – УА 2014 р.) слугує інтегральною складовою інтенсифікації інтеграційної взаємодії, включно у сфері охорони довкілля. Вона увібрала та відтворила основні критеріальні базиси євроінтеграційних перспектив України, оновила спільний інституційно-правовий механізм, інструментарій двостороннього співробітництва, сприяючи поглибленню політичної асоціації та посиленню економічної інтеграції між сторонами через закладені у ній взаємні права, а також взаємні та односторонні зобов'язання, у тому числі масив зобов'язань України щодо поступового наближення вітчизняного законодавства (і практики його застосування) до права та політики Європейського Союзу (далі – ЄС) у сфері охорони довкілля. З підписанням УА 2014 р. ЄС започаткував практику укладення нового типу угод про асоціацію з державами-сусідами, які за змістом охоплюють максимально широке коло питань, що становлять взаємний інтерес, регулюють поглиблене співробітництво на основі принципу обумовленості, базуються на досвіді ЄС, але виходять за його межі у частині сприяння політичним і економічним реформам, необхідним для досягнення європейських

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

стандартів, які корелюються з критеріями набуття членства в ЄС. Розвиток і зміцнення співробітництва з охорони довкілля має здійснюватися з урахуванням інтересів України та ЄС, їх взаємозалежності у цій сфері, на основі рівності та взаємної вигоди, зокрема, сприяючи реалізації довгострокових цілей сталого розвитку. Виконання екологічної складової зобов'язань за ЧА 2014 р. може забезпечуватися, з-поміж іншого: обміном інформацією та досвідом, здійсненням спільної дослідної діяльності та обміном інформацією про екологічно чисті технології, плануванням подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, спільною діяльністю у сфері охорони довкілля (ч. 1 ст. 362). Водночас в ЧА 2014 р. визнано важливість міжнародного управління з питань охорони довкілля та угод як відповіді міжнародного співтовариства на глобальні й регіональні проблеми у сфері охорони довкілля (ч. 1 ст. 292); гарантовано, що екологічна політика ґрунтуватиметься на принципі обережності та принципах, які вимагають застосування превентивних заходів, відшкодування в пріоритетному порядку шкоди, заподіяної довкіллю, та сплати штрафу забруднювачем довкілля (ч. 4 ст. 292); передбачено співробітництво з метою сприяння одґрунтованому і раціональному використанню природних ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку з метою зміцнення зв'язків у сфері екологічної політики та практики (ч. 5 ст. 292). Передусім з метою досягнення сталого розвитку в ЧА 2014 р. визнано важливість як найповнішого врахування екологічних інтересів не лише свого відповідного населення, а й прийдешніх поколінь і гарантовано спільну підтримку економічного розвитку, екологічної та соціальної політики (ч. 1 ст. 289).

В жовтні 2018 року ввійшов у силу Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», який враховує вимоги Протоколу про стратегічну екологічну оцінку та Директиву 2001/42/ЄС.

Погоджено		

Інв. № об. Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлених на регіональному рівні, що стосуються генерального плану с. Володимирівське.

Зобов'язаннями є:

- розроблення Регіонального плану управління відходами з використанням єдиних методологічних підходів; тощо.

Для ефективного управління відходами на регіональному рівнях має бути розроблена інформаційна система із зручним доступом до даних щодо ліцензій, дозволів, розміщення полігонів та сміттєзвалищ, актуальної інформації про забруднювачів та переробні потужності.

Шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування.

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації було розглянуто значну кількість документів, що містять екологічні цілі а також відповідні завдання у сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку. Слід зазначити, що різні програми розвитку містять подібні, хоча і не завжди ідентичні, екологічні цілі. Наприклад, основні цілі та завдання визначені програмами з охорони навколишнього природного середовища, що на регіональному та місцевому рівнях повторюються в програмах Соціально-економічного розвитку місцевого і регіонального рівня, та в цільових програмах місцевого і регіонального рівня. Аналіз також включав цілі, які мають відношення до генерального плану, та цілі, які можуть бути вирішені на іншому рівні планування. На основі аналізу змісту генерального плану експерти/виконавці СЕО оцінили рівень відповідності цілей, викладених у проєкті, екологічним цілям, встановленим на регіональному рівні. Згідно результатів аналізу можна зробити висновок, що проєкт у достатньо високій мірі відповідає цілям екологічної політики, встановленим на національному та регіональному рівнях; враховує більшість з них і пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

На основі аналізу цих цілей можна зазначити, що цілі в галузі охорони атмосферного повітря, створені на регіональному рівні, будуть лише частково впроваджені в проєкті містобудівної документації, а саме:

- у сфері біорізноманіття, передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Володимирівське та місць відпочинку селян. Рекреаційна зона включає організацію природної зони відпочинку в центральній частині села. Доповнює розвиток рекреаційної зони парк в центральній частині села з дитячим ігровим майданчиком. Передбачається застосовування агролісомехнічних заходів, зокрема підтримка в належному стані і поповнення зелених насаджень як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування
- у сфері атмосферного повітря, скорочення викидів забруднюючих речовин може бути досягнуто за рахунок зменшення викидів від руху автотранспорту по ґрунтовим дорогам, проєктом передбачається удосконалення або заміна існуючого

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів";

- у сфері водних ресурсів, передбачається будівництво господарсько-побутової та дощової каналізації з подальшим підключенням до мереж м. Запоріжжя;

- підвищення якості поверхневих вод може бути досягнуто також шляхом за рахунок улаштування мережі дощової каналізації;

- однією з найважливіших питань для населеного пункту є видалення відходів, яке здійснюється на території поза межами населеного пункту і залежить від реалізації рішень, визначених програмами поводження з ТПВ на регіональному рівні. Рішення генерального плану в сфері поводження з ТПВ повністю враховують цілі та проєкти передбачені регіональною цільовою програмою щодо об'єктів з переробки та утилізації ТПВ, розміщення яких передбачається за межами населеного пункту;

- в сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку рішення проєкту містобудівної документації в достатній мірі враховують цілі, визначені на регіональному та місцевому рівнях, шляхом виділення ділянок певного функціонального використання та необхідної площі для розміщення, фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, установ культури і та мистецтва, культури та дозвілля, підприємств торгівлі та інших установ та організацій обслуговування.

Таким чином, аналіз цілей відповідних державних програм розвитку, змісту та проєктних рішень з просторового розвитку території населеного пункту, свідчить про те, що цілі та заходи, визначені проєктом, здебільшого відповідають регіональним та місцевим екологічним цілям. Але, низка екологічних проблем, таких як поводження з ТПВ та/або будівництво об'їзних доріг можуть бути вирішені лише на регіональному або національному рівні.

Слід зазначити, що у процесі здійснених консультацій експертів з СЕО з державними органами та обласними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та у процесі громадського обговорення певні екологічні цілі були внесені до проєкту документу державного планування (проєкту генерального плану села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)), з подальшим внесенням відповідних змін до текстової та графічної частин містобудівної документації.

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних тимчасових, позитивних і негативних наслідків

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто безпосередньо пов'язаним з впливом проєкту на екосистему і вторинним, що є наслідком первинних змін в екосистемі.

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови.

Ймовірність того, що планована діяльність буде мати кумулятивний характер впливу на довкілля та здоров'я населення є незначною.

При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу, який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин, не передбачається.

Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних факторів впливу на найближчу житлову забудову, відсутні. Змін клімату і мікроклімату в результаті

планованої діяльності не очікується, оскільки відсутні значні виділення теплоти та парникових газів. Незагативні ендегенні та екздегенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.

Негативні впливи передбачаються для компонентів ґрунтів та атмосферне повітря під час впровадження планованої діяльності, яка передбачається генеральним планом села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану).

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів, їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту. Оскільки концентрація забруднюючих речовин на межі санітарно-захисних зон не перевищуватиме допустимі норми, синергічного впливу не очікується. Значного негативного впливу під час планованої діяльності на довкілля та здоров'я населення не передбачається.

У короткостроковій перспективі складання генерального плану (оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування) дозволить розробити стратегію сталого розвитку села Володимирівське Запорізького району Запорізької області, котра передбачає збалансований розвиток у соціально-економічному та екологічному напрямках. Реалізація такої стратегії цілком збігається з напрямком розвитку держави та області. Також, приймаючи до уваги тривалий процес створення об'єднаних територіальних громад, є потреба у розвитку екологічно сприятливої інфраструктури з оглядом на найближче майбутнє.

У середньостроковій перспективі поліпшення якості водопостачання та побудова системи водовідведення сприятиме зменшенню кількості випадків захворюваності населення, зокрема малюків, що в перспективі 30-50 років призведе до підвищення строку життя.

Рекультивация ділянок із порушеною територією для подальшого їх використання для житлової забудови, реконструкція і розвиток інфраструктури та створення зелених насаджень загального призначення, разом із збільшенням ємності існуючих та розвиток нових об'єктів і напрямів у сфері громадського обслуговування – сприятиме підвищенню привабливості населеного пункту, як для потенційних інтересів, так і для нових мешканців села.

Додатково, слід зауважити, що впровадження генерального плану та плану зонування виконується під керівництвом фахівців та у зв'язку з іншими стратегічними документами. Стан впровадження

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Архив
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

регулярно відслідковується через проведення періодичного моніторингу та під контролем громадськості.

У довгостроковій перспективі робота підприємств, призведе до збільшення відрахувань та інших надходжень до бюджету по різних статтях, зокрема для відновлення стану довкілля.

Зміни запропоновані генеральним планом	Ймовірні негативні наслідки				Заходи щодо пом'якшення негативного впливу
	Коротко-строковий	Середньостроковий	Довгостроковий	Кумулятивний	
Створення зони відпочинку із зеленими насадженнями загального користування	ні	ні	ні	ні	
Згідно з Завданням на розроблення містобудівної документації проєктна площа населеного пункту с. Володимирівське становитиме 1100,00 га	ні	ні	ні	ні	Доцільність цього кроку визначає Містобудівна рада
Реконструкція існуючих вулиць	ні	ні	ні	ні	
Створення системи централізованого водовідведення	так	так	так	можливо	Розгляд іншої системи водовідведення. Узгодження дій по відновленню, або створенню виробництва через розробку та затвердження ДПТ
Створення дощової каналізації	ні	ні	ні	ні	
Реконструкція, ремонт, модернізація систем електропостачання	Можливо	Можливо	Можливо	Можливо	
Зовнішнє освітлення вулиць	ні	ні	ні	ні	
Організувати комбіновану санітарну очистку з вивозом сміття на полігон ТПВ №3 в межах Широківської сільради	ні	ні	ні	ні	

Характеристика впливу основних рішень генерального плану за ділянками містобудівного розвитку на довкілля

Складова довкілля	Оцінка впливу	Характеристика впливу
Освоєння території під проєктну садибну забудову		
Повітря	-1	Ризик забруднення автономними системами опалення у разі використання органічних видів палива та при користуванні автомобілями
Водний басейн	0	Охоплення території централізованою побутовою каналізацією зводиться на нівель проблему забруднення водного басейну
Ґрунти	-1	Вилучення ґрунтів, які б могли використовуватися у сільському господарстві або для озеленення та заліснення. Необхідні рекультиваційні заходи після завершення будівництва
Геологічне середовище	0	При врахуванні висновків звіту з інженерно-геологічних вишукувань, проблем погіршення екологічного стану геологічного середовища не очікуються
Відходи	-1	При належному комунальному обслуговуванні та екологічній свідомості мешканців проблем з відходами не очікується. Можливе збільшення побутових відходів при позаному комунальному обслуговуванні території та низької екологічної свідомості громадян
Біорізноманяття	0	Видалення рослинності для будівництва споруд має бути компенсовано озеленення та благоустрій території після завершення будівництва
Здоров'я людини	+1	Покращення якості соціально-психологічного середовища та умов проживання населення
Освоєння території під проєктну громадську забудову		
Повітря	-1	Ризик забруднення автономними системами опалення в разі

Інв. № об.

Підпис і дата

Зам. Інв. №

Погоджено

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

		використання органічних видів палива та при користуванні автомобілями
Водний басейн	0	Охоплення території централізованою побутовою каналізацією зводиться на нівель проблему забруднення водного басейну
Ґрунти	-1	Вилучення ґрунтів, які б могли використовуватися у сільському господарстві або для озеленення та заліснення. Необхідні рекультиваційні заходи після завершення будівництва
Геологічне середовище	0	При врахуванні висновків звіту з інженерно-геологічних вишукувань, проблем погіршення екологічного стану геологічного середовища не очікуються
Відходи	-1	При належному комунальному обслуговуванні та екологічній свідомості громадян проблем з відходами не очікується. Можливе збільшення побутових відходів при поганому комунальному обслуговуванні території та низької екологічної свідомості громадян
Біорізноманіття	0	Видалення рослинності для будівництва споруд має бути компенсовано озеленення та благоустроєм території після завершення будівництва
Здоров'я людини	+1	Покращення якості соціально-психологічного середовища та умов проживання населення
Розвиток зони зелених насаджень та ландшафтно-рекреаційної зони		
Повітря	+1	Озеленення, заліснення, створення зелених зон буде позитивно впливати на екологічний стан атмосферного повітря
Водний басейн	+1	Озеленення та благоустрої будуть позитивно впливати на екологічний стан водного басейну села
Ґрунти	+1	Озеленення, створення ландшафтних зон будуть позитивно впливати на ґрунтовий покрив за рахунок біохімічних та біофізичних процесів в системі «рослина-ґрунт»
Геологічне середовище	+1	Насадження рослин (фітомеліорація) сприяє захисту території проти гравітаційних процесів, покращує гідрогеологічний режим території
Відходи	+1	Створення зелених зон передбачає видалення відходів та благоустрої території
Біорізноманіття	+2	Всі вище описані заходи будуть виражено позитивно впливати на збільшення біорізноманіття
Здоров'я людини	+2	Всі вище описані заходи будуть виражено позитивно впливати на стан здоров'я мешканців с. Володимирівське
Розвиток вулично-дорожньої мережі та об'єктів транспортної інфраструктури		
Повітря	-2	Забруднення повітря продуктами згоряння палива
Водний басейн	-1	Можливе утворення стічних вод, які підлягають обов'язковому очищенню перед скидом у водні об'єкти. Існує ризик забруднення водного басейну при недостатньому очищенні стічних вод
Ґрунти	-1	Вилучення ґрунтів, які б могли використовуватися у сільському господарстві або для озеленення та заліснення. Необхідні рекультиваційні заходи після завершення будівництва. Забруднення ґрунтів продуктами згоряння палива
Геологічне середовище	0	При врахуванні висновків звіту з інженерно-геологічних вишукувань, проблем погіршення екологічного стану геологічного середовища не очікуються
Відходи	0,-1	При належному комунальному обслуговуванні та екологічній свідомості громадян проблем з відходами не очікується. Можливе збільшення відходів при поганому комунальному обслуговуванні території та низької екологічної свідомості громадян
Біорізноманіття	-1	Забруднення повітря, підземних вод, ґрунтів, буде негативно позначатися на біорізноманітті

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

Здоров'я людини	-1	Забруднення повітря, підземних вод, ґрунтів, буде негативно позначатися на здоров'ї населення
Розвиток мереж та споруд інженерної інфраструктури		
Повітря	-1	Влаштування мереж та об'єктів газопостачання, каналізації буде позитивно впливати на екологічний стан атмосферного повітря.
Водний басейн	+2	Будівництво побутової та дощової каналізації, підключення села до ЦОС-2 КП «ВОДОКАНАЛ» буде позитивно впливати на екологічний стан поверхневих та підземних вод
Ґрунти	+2	Встановлення майданчиків для сортування відходів, будуть позитивно впливати на екологічний стан ґрунтів
Геологічне середовище	+1	Влаштування централізованої дощової та побутової каналізації, проведення інженерного захисту території з проявом небезпечних процесів буде позитивно вплине на екологічний стан геологічного середовища
Відходи	+1	Всі вище описані заходи будуть позитивно впливати на ситуацію з відходами
Біорізноманяття	+1	Всі вище описані заходи будуть позитивно впливати на збільшення біорізноманіття
Здоров'я людини	+2	Всі вище описані заходи будуть виражено позитивно впливати на стан здоров'я мешканців с. Володимирівське

Шкала оцінки:

- 2 - суттєво негативний вплив;
- 1 - помірний негативний вплив;
- 0 - очікуваний вплив відсутній;
- +1 - помірний позитивний вплив;
- +2 - суттєво позитивний вплив.

**Зведена таблиця SWOT-аналізу екологічної ситуації
та запланованих рішень проектом генерального плану села
Володимирівське**

Сильні сторони (S)	Слабкі сторони (W)
1. Виключення планування та будівництва на території села екологічно небезпечних об'єктів (згідно ДСП 173-96). 2. Декларування врахування нормативних розмірів СЗЗ та санітарних розривів житлової та громадської забудови при розбудові нових виробничих та господарських об'єктів. 3. Розширення громадських територій та територій інженерної інфраструктури. 4. Реконструкція системи озеленення населеного пункту 5. Наявність значної кількості біологічних ресурсів. 6. Обов'язковість інклюзивності будівель і споруд 7. Вдосконалення існуючої вуличної мережі. 8. Планування рекреаційних територій 9. Розширення території житлової забудови 10. Розширення громадських територій. 11. Планування заходів з інженерно-технічного захисту території населеного пункту. 12. Формування рекреаційних територій. 13. Впровадження заходів з енергозбереження, підвищення ефективності споживання енергії.	1. Значний внесок в забруднення атмосферне повітря викидів автомобільного транспорту та виробничих підприємств. 2. Відсутність централізованих водопостачання і каналізації та очисних споруд. 3. Незадовільна якість води, що використовується для потреб питного водопостачання. 4. Відсутність повного охоплення населення послугою із збирання твердих побутових відходів та відсутність ефективно працюючої системи роздільного збору ТПВ. 5. Недосконалість Схеми санітарної очистки населених пунктів Широківської територіальної громади 6. Відсутність системи роздільного збирання побутових відходів. 7. Недостатність організованих зон відпочинку та активного дозвілля. 8. Відсутність Програми управління відходами на території Широківської ТГ 9. Недостатній рівень застосування пилгозаочисних технологій на діючих промислових підприємствах на території

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис

Дата

14. Наявність сприятливих фізико-географічних умов, комфортних для проживання та діяльності людини 15. Зелені насадження є природними фільтрами та буферами в разі екологічних негараздів як природного так і техногенного характеру. 16. Географічне розташування, помірний клімат, продуктивні чорноземи; 17. Розташування населеного пункту у системі регіональної екологічної мережі. 18. Впровадження заходів з енергозбереження, підвищення ефективності споживання енергії. 19. Розвиток виробничої бази населеного пункту. 20. Розвиток транспортної інфраструктури 21. Екологічно чиста територія та високий рекреаційний потенціал; 22. Наявність об'єктів природно-охоронного фонду; 23. Багата культурно-історична спадщина, високий потенціал зеленого, історичного, архітектурного, інших видів туризму.	селищної ради, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 10. Відсутність проектів землеустрою щодо встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон відкритих водотоків та відсутність контролю за додержанням режиму господарської діяльності на цих земельних ділянках. 11. Розміщення кладовища, санітарно-захисна зона якого накладається на територію житлової та громадської забудови 12. Відсутність розробленої локальної схеми екомережі Широківської ТГ; 13. Розгалужена транспортна інфраструктура та розвиток транспорту впливає на інтенсивність фізичному забрудненню (акустичне, вібраційне, електромагнітне тощо). 14. Відсутність на території населеного пункту централізованого водопостачання та водовідведення
Можливості (О)	Загрози (Т)
1. Заборона підхоронень в межах кладовищ, які вичерпали свій територіальний ресурс. 2. Можливість збалансованої організації території села з урахуванням існуючих еколого-містобудівних обмежень – санітарних та охоронних зон. 3. Залучення сучасних природоохоронних технологій при реконструкції і модернізації діючих об'єктів суб'єктів господарювання та будівництві нових з метою зменшення екологічних впливів на довкілля. 4. Наявність Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Широківської територіальної громади спрямованої на вдосконалення системи санітарної очистки території. 5. Робота над проєктом землеустрою щодо встановлення нових меж населеного пункту. 6. Визначення пріоритету подальшої розбудови населеного пункту, що стосується планувальної організації території з дотриманням водоохоронного режиму та благоустрою з впорядкованим озелененням території сіл (інженерне облаштування існуючої житлової забудови, організація паркових та зелених зон, тощо), розвиток зон відпочинку на водних об'єктах. 7. Впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання; забезпечення при цьому екологічного режиму середовища – влаштування технічних коридорів, санітарних та охоронних зон, при необхідності – переведення їх у кабельне виконання. 8. Наявність вимог діючого природоохоронного законодавства щодо організації системи моніторингу екологічної ситуації в селі, що забезпечить можливість постійного контролю	1. Неефективне планування сфери управління відходами. 2. Відсутність спланованої діяльності у сфері управління ТПВ призводить до утворення на території стихійних місць накопичення відходів та значного забруднення території. 3. Значний ризик погіршення якості питної води, що використовується для питного водопостачання в селі, в наслідок неналежного рівня розвитку та роботи водопровідно-каналізаційного господарства та відсутності застосування сучасних технологій очищення й знезараження води. 4. Інтенсивна, неконтрольована, інженерно-господарча діяльність поступово призводить до несприятливих екзогенних, що ускладнює планувально-містобудівні можливості території. 5. Каналізування господарсько-побутових стоків у вигреби, що призводить до біологічного забруднення води (може викликати інфекційні захворювання людей на холеру, тиф, гепатит). 6. Замулений стан поверхневих вод, сприяє розповсюдженню кровососних комах, переносників небезпечних для здоров'я та життя людини захворювань. 7. Відсутність спланованої діяльності у сфері поводження з ТПВ призводить до утворення на території стихійних сміттєзвалищ та значного забруднення території. 8. Пилові бурі внаслідок нераціонального природокористування. 9. Шумове, вібраційне забруднення у зонах впливу доріг. 10. Нестача території рекреаційного призначення призводить до некерованої
Кіл. Арк. № док. Підпис	12.23 Дата 1/23-ПЗ

та прозорість в питаннях: питного водопостачання та водовідведення, стану повітряного басейну, поверхневих вод, санітарної очистки території, і відповідно створить можливості для оздоровлення соціально-екологічної ситуації та поліпшення на цій основі стану життєдіяльності та здоров'я населення.

9. Запобігання степових пожеж, відновлення та збільшення зелених насаджень та заліснення населених пунктів

10. Розвиток екотуризму, як важливого засобу збереження довкілля для майбутніх поколінь.

11. Встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг відкритих водотоків в межах населених пунктів за окремим проєктом землеустрою.

12. Створення рекреаційних зон на основі зелених насаджень та водних об'єктів сприятиме покращенню мікроклімату та запобігатиме негативним наслідкам змін клімату, підвищить показники якості життя населення та його здоров'я.

13. Формування та збільшення обсягів зелених насаджень спеціального призначення (у межах санітарних зон) запобігатиме поширенню викидів та шуму.

14. Реконструкція та облаштування доріг та вуличної мережі призведе до зменшення впливів від забруднення повітря, шумового, вібраційного тощо.

15. Збільшення території під зеленими насадженнями сприятиме покращенню екологічних показників компонентів середовища, уможливить покращення мікроклімату території, надасть більше можливості для відпочинку населенню.

рекреації в несанкціонованих зонах і тягне дигресію ландшафтів.

11. Господарська діяльність в межах охоронних зон.

Очікувані позитивні наслідки.

При реалізації рішень містобудівної документації очікуються позитивні наслідки в напрямку створення зелених насаджень спеціального призначення, в тому числі санітарно-захисних зон (за потреби) навколо об'єктів суб'єктів господарювання що підвищать якість атмосферного повітря на суміжних ділянках житлової та прирівняної до неї забудови.

Містобудівне освоєння з організацією рекреаційних зон і виконанням ряду заходів з інженерної підготовки та захисту території, реконструкції дренажно-меліоративної системи та ландшафтного упорядкування дозволить значно скоротити, а місцями і ліквідувати ділянки деградації ґрунтів, що матиме позитивний ефект на стан атмосферного повітря та здоров'я населення.

Вплив від реалізації містобудівної документації на поліпшення соціальних умов, таких як подальший розвиток промислових підприємств, санаторно-оздоровчих закладів та рекреаційних

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Розділ 7.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

На основі аналізів, представлених у попередніх розділах, та з метою сприяння досягненню цілей екологічної політики, встановлених на національному та місцевому рівнях, запропоновано ряд заходів для пом'якшення виявлених потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я населення, що впливають з реалізації містобудівної документації.

Термін «пом'якшення» відноситься до усунення, зменшення, запобігання або контролю негативних впливів на навколишнє середовище, які можуть виникнути внаслідок впровадження містобудівної документації. Запропоновані заходи складаються з тих, що були визначені в процесі розроблення проекту містобудівної документації і рекомендації що виникли в результаті виконання СЕО.

Реалізація проекту генерального плану села Володимирівське потребує виконання великої кількості заходів, що стосуються розвитку сфери забезпечення системами інженерної інфраструктури населеного пункту, розвитку транспортної інфраструктури, заходи із інженерної підготовки та захисту території, розвитку комунальної сфери, виконання яких є невід'ємною складовою при створенні сприятливого в екологічному життєвого середовища села.

7.1. Заходи щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території існуючої та перспективної житлової забудови.

Для забезпечення оптимальних для проживання населення санітарно-гігієнічних умов пропонуються заходи:

– упорядкування системи існуючих та перспективних санітарно-захисних зон промислово-комунальних об'єктів, нормативні параметри санітарно-захисних зон яких не витримуються, методом їх зменшення до мінімально-можливих розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих територій. Рекомендується визначити порядок розробки і погодження проектів скорочення санітарно-захисних зон промпідприємств. У випадку, коли неможлива організація санітарно-захисних зон в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. З метою розвитку та удосконаленню територіальної організації виробничо-комунальних утворень та скорочення нормативних параметрів СЗЗ в межах яких знаходиться житлова забудова рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи:

– впровадження новітніх технологій з очищення викидів від забруднюючих речовин (у тому числі для підприємств, розташованих на суміжних територіях);

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

- за умови доцільності перенесення джерел викидів забруднюючих речовин вгледь виробничої території;
- перепрофілювання виробництва;
- містобудівне освоєння перспективних ділянок забудови можливе лише після скорочення санітарно-захисних зон підприємств та її затвердження у визначеному законодавством порядку;
- закриття органами місцевого самоврядування діючого кладовища, СЗЗ якого не витримується, після остаточного заповнення його площі, з заборонаю послідууючого його повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). Першочергове 100% забезпечення житлової забудови в межах СЗЗ діючого кладовища централізованим водопостачанням. СЗЗ закритого кладовища після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 100м. Після цього можливе освоєння резервних ділянок житлової забудови поза межами 100 метрової СЗЗ закритого кладовища;
- при проведенні інженерної підготовки території дотримання параметрів прибережних захисних смуг з розробкою на дані ділянки технічної документації із землеустрою;
- забезпечення на сільбищній території акустичного режиму слід здійснювати шляхом застосування містобудівних та будівельно-акустичних засобів захисту від шуму (будівництва шумозахисних екранів, забезпечення необхідної звукоізоляції зовнішніх огорожувальних конструкцій будинків). Достатність прийнятих заходів повинна бути підтверджена акустичним розрахунком при проектуванні конкретних об'єктів;
- налагодження ефективної системи санітарного очищення території - вирішення проблеми збирання побутових відходів із запровадженням системи роздільного збирання ТПВ;
- організація вивезення ТПВ.

7.2. Заходи щодо зменшення впливу забруднення атмосферного повітря.

Генеральним планом рекомендується збільшення території зелених насаджень за рахунок включення до меж села рекреаційних територій з містами активного відпочинку населення.

Також слід застосовувати агролісомеханічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати зелені насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

Впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови). У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

Також передбачаються заходи:

- дотримання заходів щодо охорони атмосферного повітря відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», частина 3;

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

- зменшення викидів в атмосферу на підприємствах за рахунок екологізації виробництва та впровадження новітніх технологій очищення викидів;

- зменшення викидів в атмосферу від енергетичних об'єктів шляхом розвитку альтернативної енергетики;

- зменшення викидів від автотранспорту та зменшення концентрації діоксиду азоту, оксиду вуглецю, ненасичених вуглеводнів в повітрі села:

- 1) удосконалення організації руху транспорту шляхом будівництва розв'язок основних транспортних потоків;

- 2) популяризація електротранспорту, будівництво електрозаправних станцій;

- 3) розташування автостоянок, гаражів, за межами житлових кварталів;

- 4) в районах перспективної житлової забудови розташування будівель на відстані не менше 50м від автодоріг;

- 5) поліпшення стану утримання автомобільного покриття;

- застосування для здійснення будівельних робіт будівельної техніки, яка працює на дизельному паливі, сумарна кількість токсичних речовин, що виділяється під час роботи дизеля, практично у 2,5 рази менша, ніж у бензинового двигуна;

- зменшення забрудненості повітря шляхом створення вуличних насаджень, озеленення СЗЗ.

- створення ефективної системи моніторингу за станом атмосферного повітря (стаціонарні пости та маршрутні спостереження) для постійного контролю за станом атмосферного повітря в місцях найбільшого впливу промислових підприємств та автотранспорту;

- визначення найбільш енергоємних та екологічно неприйнятних для подальшого використання об'єктів житлово-комунального господарства з метою зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; проведення реконструкції комунальних систем та об'єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- розроблення спеціальних заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів. Покращують ситуацію запроектовані зелені насадження спеціального призначення та загального користування біля існуючого кладовища.

7.3. Заходи з адаптації до змін клімату:

З метою скорочення потужності систем енергозабезпечення, а відповідно зменшення викидів парникових газів, передбачено:

- впровадження енергозберігаючих технологій;
- використання енергозберігаючих матеріалів;
- використання енергозберігаючих світильників;
- використання енергозберігаючих ламп;

- збільшення площі озелених територій, що підвищують поглинальну здатність CO₂. Зелені насадження знижують концентрації оксиду вуглецю в атмосфері, ступінь зменшення яких залежить від аеродинамічних властивостей деревних та кущових насаджень різного типу. Рослини, уловлюючи частину забруднень, локалізують її. Листяні дерева можуть уловлювати в середньому 9-1% і хвойні - 13% (в деяких випадках навіть до 30%) пилу та аерозолі.

7.4. Заходи щодо зменшення впливу шумового забруднення.

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» для забезпечення на сільбищній території акустичного режиму пропонується здійснювати застосування містобудівних та будівельно-акустичних засобів захисту від шуму.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в тому числі в плані акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів.

Зменшення швидкості руху, передбачення смуг зелених насаджень від доріг, влаштування протишумових екранів за необхідності, та озеленення санітарно-захисних зон також слугуватимуть зменшенню впливу шумового навантаження.

При прийнятті проектних рішень враховуються зазначені зони акустичного впливу.

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- диференціація вулично-дорожньої мережі за складом транспортного потоку;
- збільшення території між новою забудовою і вулицею для віддалення проектною житлової забудови від транспортних потоків;

Погоджено				
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.		

- заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених пунктів» ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту.

- від вуличної мережі на вільних територіях в межах існуючої житлової забудови в межах червоних ліній та на ділянках нового містобудівного освоєння організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25);

- при проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпечення акустичного режиму необхідно враховувати вимоги пп. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму;

- дотримання санітарних розривів від автостоянок, гаражів, СТО, автомийок (у відповідності до ДСП 173-96, дод. 10);

- заборона на проведення підготовчих та будівельних робіт, що супроводжуються шумом у робочі дні з 21:00 год. до 08:00 год.; проводяться шумом у робочі дні з 21:00 год. до 08:00 год.;

- використання при реалізації планової діяльності на кожному етапі малощумних машин і механізмів;

- дотримання параметрів охоронних зон (лінії електропередач - ЛЕП) та режимів ведення господарської діяльності в них;

- відповідно до п. 4.6.6 Технічні рішення і параметри шумозахисних споруд, конструкцій та матеріали для їх виготовлення повинні визначатися відповідно до їх акустичних характеристик довговічними, стійкими до різних природних впливів, простими при будівництві та експлуатації, відповідати архітектурі прилеглої забудови, забезпечувати належне та безпечне водовідведення з проїзної частини.

- ведення контролю та обліку найбільш потужних джерел електромагнітних випромінювань.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

7.5. Заходи щодо зменшення впливу електромагнітного забруднення.

Враховуючи незначний розрахунковий вплив електромагнітного забруднення території с. Володимирівське, до додаткових заходів щодо зменшення впливу джерел електромагнітного забруднення не передбачається. Разом з тим, у випадку розміщення на території населеного пункту джерел електромагнітного забруднення, для прийняття обґрунтованого рішення щодо місця та необхідності такого розміщення, доцільно провести додаткові польові дослідження та аналіз потенційного впливу цих джерел забруднення.

7.6. Заходи щодо зменшення впливу на водне середовище.

На території населеного пункту наявні відкриті водотоки для захисту яких генеральним планом передбачено ряд заходів, що покращують стан водного басейну:

- організація встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської діяльності в них;
- розчищення водних об'єктів від замулювання, очерету, старих повалених дерев і покращення її гідрологічного та санітарного стану;
- створення в населеному пункті дренажної системи.

Заходи щодо зменшення впливу на водне середовище також включають:

- розвиток систем водопостачання з метою повного забезпечення населення системою централізованого водопостачання для забезпечення необхідною кількістю води та якістю, що відповідає санітарним нормам;
- впровадження обліку споживання води;
- забезпечення економного використання водних ресурсів шляхом впровадження мало- і безводних технологій;
- на всіх вододжерелах і спорудах централізованих систем господарських питних водопроводів повинні передбачатися зони санітарної охорони, розроблені відповідно до державних та нормативних документів про порядок проектування та експлуатацію джерел водопостачання та водопроводів питного призначення;
- повне підключення населення та підприємств різних галузей економіки до систем централізованого водовідведення з подальшим відведенням до ЦОС-2 КП «ВОДОКАНАЛ». Зазначені заходи сприятимуть запобіганню забрудненню підземних та поверхневих водних ресурсів;
- централізоване каналізування пропонується здійснювати через розбудову самопливних та напірних каналізаційних мереж;
- розроблення робочого проекту та будівництво мережі дощової каналізації з усієї території забудови населеного пункту з очищенням їх;
- модернізація виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин у водні об'єкти;
- розроблення та затвердження у встановленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон водних об'єктів;
- створення фільтраційних завіс для кладовища, що розташовується в межах села, їх поступове повне закриття для унеможливлення забруднення ґрунтових вод;
- здійснення нагляду та ремонту (поточний, капітальний, аварійний) меліоративних систем.

7.7. Заходи щодо зменшення забруднення ґрунтів.

Генеральним планом передбачається комплекс проектних заходів, які серед іншого слугуватимуть зменшенню забруднення ґрунтів та водного басейну, зокрема:

- дотримання заходів при здійсненні будівельних робіт відповідно до ст. 48 Закону України «Про охорону земель» щодо:

1) зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь;

2) не допущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок;

3) дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об'єктів.

4) розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, виконання заходів з забезпечення природоохоронного режиму в межах;

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;

- створення оптимальних умов для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;

- проведення консервації деградованих земель;

- збільшення обсягів рекультивації за рахунок суб'єктів, які завдають шкоди довкіллю;

- поповнення ґрунту органічною речовиною за рахунок використання залишків побічної продукції рослинництва;

- застосування ґрунтозберігаючих технологій (безвідвальний обробіток), зменшення хімічного тиску на земельні ресурси (використання агротехнічних методів боротьби з шкідниками та бур'янами, біометодів та органічних добрив, заборона небезпечних хімічних засобів);

- протиерозійні заходи;

- недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об'єктів;

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

- поступове закриття діючого кладовища в межах населеного пункту з метою зменшення санітарно-захисної зони та подальше упорядкування; разом із рішенням про припинення нових захоронень розглядати можливість скорочення санітарно-захисної зони до 100м від окремих ділянок кладовища, для яких завершений кладовищний період, і які можна вважати закритими, з оформленням відповідного висновку;
 - 100% охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою (для поліпшення екологічного стану села та зважаючи на складність виділення нових ділянок, придатних для складування ТПВ, пропонується будівництво регіонального підприємства промислової переробки відходів);
 - запровадження програми підтримки підприємств, які працюють з утилізацією вторсировини;
 - виявлення та ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ;
 - організація роздільного збору, сортування та тимчасового зберігання відходів у спеціально відведених та відповідно обладнаних місцях;
 - покращення дорожнього покриття вуличної мережі, ремонт існуючих доріг;
 - здійснення комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території;
 - налагодження сучасної системи централізованого водовідведення з будівництвом каналізаційної мережі та підключення всього існуючого і проектного житлового фонду та інших об'єктів водоспоживання до централізованої системи водовідведення;
 - регулювання стоку дощових і сніготалих вод (влаштування водоутримувальних споруд, водонапрямних споруд, водоскидних споруд);
 - спостереження й контроль за дотриманням природоохоронних і протипожежних заходів на осушених торфовищах;
 - впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: ліквідація підтоплення, благоустрою і розчищення водойм; розчистка русел струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.
 - проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон;
 - проведення моніторингу стану ґрунтів на наявність забруднюючих речовин в місцях прилеглих до промислових підприємств, вздовж транспортних магістралей.
- Будівництво, введення в експлуатацію споруд та інших об'єктів і застосування технологій, що викликають порушення стану та умов місце розташування об'єктів рослинного світу, засмічення, а також забруднення хімічними та іншими токсичними речовинами території, зайнятих ними, забороняється.

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

7.8. Заходи ландшафтно-планувальні та щодо збереження біорізноманіття.

Ландшафтно-планувальні заходи та заходи щодо збереження біорізноманіття включають:

- збереження і розширення територій з природним станом ландшафту, посилення природоохоронної діяльності на заповідних на заповідних і рекреаційних територіях;
- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності до «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів»;
- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень загального користування (парки, сквери); доведення даного показника до нормативного 100% забезпечення жителів населеного пункту зеленими насадженнями загального користування;
- благоустрій та озеленення наявної системи нормативних санітарно-захисних зон підприємств, із віднесенням їх до категорії спеціального призначення;
- формування безперервної зеленої стільникової системи прибудинкових територій задля захисту та покращення санітарно-гігієнічного стану житлових територій;
- залучення громадських організацій до участі в заходах з озеленення міських територій;
- вилучення з інтенсивного обробітку деградованих земель, крутосхилів, ерозійно-небезпечних ділянок з метою їх заліснення чи залуження;
- організація та благоустрій системи природно-пізнавальних маршрутів;
- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень гідрографічної мережі з її прибережними захисними смугами тощо як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території села.

Через відсутність наукових досліджень, інформація щодо наявності в межах села видів флори та фауни занесених до Червоної книги України відсутня. До початку містобудівного освоєння проектних ділянок доцільним є обстеження території із залученням науковців щодо наявності цінних видів флори та фауни. У випадках виявлення цінних видів флори та фауни слід здійснити коригування планувальних рішень в межах таких ділянок під час наступних стадій проектування.

Проектне рішення генерального плану прийняте з урахуванням: фонового стану атмосферного повітря, наявності СЗЗ та їх благоустрою, ландшафтної структури території із системою зелених насаджень, організацією раціональної схеми транспортного руху. Врахування даних факторів при розробці генерального плану дозволяє покращити санітарний стан населеного пункту, а також сприяє формуванню його раціональної планувальної структури.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

7.9. Заходи щодо охорони об’єктів природо-заповідного фонду.

Основними заходами щодо зниження загроз біорізноманіттю є зменшення суцільного вирубування лісів, рекреаційного навантаження, випасання худоби та витоптування нею рослин, заготівлі біоресурсів із медичною й харчовою метою, екологічно вмотивоване ведення сільського і промислового виробництва, протидія браконьєрству й забрудненню навколишнього середовища. Отже, як свідчить практика, найбільш ефективними способами збереження видів природної фауни, флори і локальних популяцій є організація у місцях їхнього зростання заповідників, заказників та інших категорій об’єктів природно-заповідного фонду, широка просвітницька робота, введення системи заохочень.

У межах розробки містобудівної документації – генерального плану села Володимирівське наявні об’єкти природно-заповідного фонду – ландшафтний заказник «Володимирівський» та «Балка Гадюча». На території рекомендується жорсткий режим охорони (ділянки об’єктів природно-заповідного фонду), відновлення, розширення та раціональне використання природно-заповідних та рекреаційних територій, охорона об’єктів культурної спадщини, створення туристично-рекреаційної інфраструктури. В межах зони природних ландшафтних коридорів рекомендується зменшення антропогенного навантаження на природне середовище, відтворення природних ландшафтів.

Приймаючи до уваги, що територія Смарагдової мережі безпосередньо примикає до населеного пункту, враховуючи пропозиції проекту щодо подальшого розширення меж села, та її виконавчим органам у спосіб, що не суперечить чинному законодавству та Конституції України забезпечити:

- збереження природних оселищ та видів фауни і флори на території громади шляхом ініціювання та активного сприяння проведенню моніторингу стану збереження природних оселищ, видів флори та фауни на територіях громади;
- встановити заборони і обмеження на провадження господарської діяльності, іншого втручання у природне середовище і ландшафти в межах територій ПЗФ та Смарагдової мережі, якщо така діяльність може мати негативний вплив на ці території;
- встановлення заборон на знищення, відлов, погіршення умов проживання видів фауни, на використання природних ресурсів, порушення стану та умов місцезростання видів флори;
- сприяти освіті та просвіті щодо цінності територій ПЗФ та Смарагдової мережі, природних оселищ та видів фауни і флори, тощо.

7.10. Заходи щодо зменшення впливу негативних чинників на здоров’я людини.

Перелічений вище комплекс заходів щодо зменшення негативних наслідків виконання документу державного планування прямо та опосередковано впливає на покращення стану здоров’я населення і є

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата			
	Зам. Інв. №			

одним із головних завдань розробки та реалізації містобудівної документації.

Впровадження проектних заходів генерального плану необхідно проводити паралельно із впровадженням відповідних заходів зі зменшення впливу наслідків їх виконання.

7.11. Заходи щодо збереження історико-культурного фонду.

З метою охорони культурної спадщини на використання земель у межах території пам'ятки культурної спадщини, зон охорони, буферної зони встановлюються обмеження відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини».

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 04144/08-27 від 22.05.2019 «Про визначення та врахування державних інтересів під час розроблення генерального плану с. Володимирівське» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

За сучасними межами та на території с. Володимирівське розташована пам'ятка археології місцевого значення, взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985р. №434 – курганний могильник з 3 курганів, охоронний №2334 розташований на південно західній околиці с. Володимирівське.

На дану територію, межі якої встановлюються, для забезпечення необхідного режиму охорони природного комплексу та запобігання негативному впливу господарської діяльності відповідно до ст. 27 та ст. 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», встановлюється статус, завдання та основні її вимоги щодо режиму пам'яток природи, про що складено Охоронне зобов'язання від 15.09.2002р. за №246.

Відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» охоронні зони можуть утворюватися на територіях прилеглих до пам'яток природи в разі необхідності.

Також поблизу села розташовані пам'ятки археології місцевого значення, взяті на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» усі пам'ятки археології можуть перебувати виключно в державній власності. Землі, на яких розташовані пам'ятки археології, перебувають в державній власності, або вилучаються (викуповуються) в державну власність у встановленому законом порядку.

У межах встановленої території пам'ятки (крім територій пам'яток археології) забороняється:

- проведення робіт з нового будівництва, а також будівельних робіт на існуючих об'єктах, якщо наслідком виконання таких робіт стане збільшення висотності такого об'єкта або збільшення більш як на 15 відсотків зовнішніх геометричних розмірів його фундаменту,

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

або зменшення відстані від такого об'єкта до пам'ятки, що охороняється;

- розміщення нових елементів благоустрою, пов'язаних фундаментом із землею (грунтом), тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами.

Не потребують обов'язкового проведення попередніх археологічних розвідок роботи з: сінокосіння; городництва; неглибокої оранки; випасання худоби; дорожніх робіт; обстеження, ремонту, переукладання інженерних мереж; благоустрою (крім розміщення нових елементів благоустрою, пов'язаних фундаментом із землею (грунтом), тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами); ліквідації стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, аварій та усунення їх наслідків, усунення негативних наслідків, зумовлених воєнними діями.

Окремо зазначимо, що відповідно до ст. 36 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

Погоджено		

Інв. № об. Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

Розділ 8.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

Законодавство України та передова міжнародна практика передбачають оцінку альтернативних варіантів як частину екологічної оцінки конкретного місця.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування;

Альтернатива 2: «Генеральний план села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)».

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план. Цей сценарій може розглядатися як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. При «нульовому» сценарії прогнозовано погіршення стану навколишнього довкілля за рахунок забруднення ґрунту та підземних вод господарсько-побутовими стоками з вигрібних ям домогосподарств, пилоздувів з-під коліс автотранспорту. Погіршення стану здоров'я населення за рахунок заростання шкідливими чагарниковими рослинами території занедбаних будівель, що може викликати розвиток алергічних реакцій та бронхіальних астм.

Отже, при «нульовому» варіанті подальший стабільний соціально-економічний розвиток регіону є очевидно проблематичним, також ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації з рахунок невиконання заявлених заходів щодо покращення стану навколишнього природного середовища, та не ефективного використання природних ресурсів.

Обрання Альтернативи 2. За результатами аналізу розглянутих альтернативних варіантів дається висновок про те, що найбільш виправданим варіантом для життєзабезпечення села є затвердження проекту генерального плану. При виборі альтернативи 2 проєктована діяльність буде здійснена, що позитивно вплине на соціальне середовище, а саме:

- наддасть нові робочі місця;
- поліпшення умов проживання населення;
- формування повноцінного життєвого середовища.

Вибір майданчиків будівництва проєктованих об'єктів в генеральному плані проведено на підставі обґрунтувань найбільш економічного використання земель, технічного і технологічного забезпечення об'єктів будівництва, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту і регіону.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Для захисту природного середовища від впливу реалізації рішень генерального плану передбачається ряд заходів.

Документ державного планування розроблений з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язку основних та допоміжних споруд. Під час підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено доцільність і прийнятність планованої діяльності, обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період реконструкції та функціонування будівель і споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище. Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:

- проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристики поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
- розглянуто способи ліквідації наслідків;
- особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності.

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Під час здійснення стратегічної екологічної виконано:

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;
- проведення аналізу слабких та сильних сторін Генерального плану з точки зору екологічної ситуації;
- проведення консультації із органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров'я населення;
- проведення консультації з громадськістю – громадських обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

поточних екологічних проблемних питань населеного пункту, що вивчається, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень генерального плану.

При цьому використані такі методи:

- історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проектування у хронологічній послідовності;
- таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;
- метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у часі спостережень.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання шкодочинному антропогенного впливу.

Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

При підготовці Звіту про стратегічну екологічну оцінку були виявлені наступні труднощі:

- відсутність або обмежений доступ до даних на рівні населеного пункту з основних проблемних питань (стан та охорона довкілля, стан здоров’я населення);
- відсутність актуальних даних характеристики сучасного стану складових навколишнього природного середовища, біорізноманіття, інвентаризації природних ресурсів та особливо моніторингу довкілля безпосередньо для населеного пункту, що розглядається у відкритому доступі;
- відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об’єкту на довкілля;
- невизначеність механізму визначення потенційних факторів впливу на довкілля, брак створення єдиної системи прийняття управлінських рішень;
- інституційні та організаційні труднощі, які обумовлюють необхідність ефективної координації між відповідними органами управління та всередині їх структури;
- відсутність оперативного та всебічного моніторингу стану довкілля (на території населеного пункту відсутні пости автоматизованого спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, брак спостережень за екологічним станом водних об’єктів, що ускладнює врахування реального стану складових довкілля для здійснення аналізу обсягів забруднень та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища).

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки територія в межах генерального плану є частиною селищної зони,

Погоджено					
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Розділ 9.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування є обов'язковою умовою при здійсненні планованої діяльності. Моніторинг наслідків виконання документа державного планування - комплексна науково-інформаційна система регламентованих періодичних безперервних спостережень, оцінки та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або послаблення.

Система моніторингу спрямована на: удосконалення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля; покращення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях; підвищення якості обґрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх здійснення; сприяння раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки, сталого розвитку.

В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень та який вплив це справляє на систему управління.

Для проведення моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Державна система екологічного моніторингу довкілля є інтегрованою інформаційною системою, що здійснює збирання, збереження та оброблення екологічної інформації для відомчої та комплексної оцінки і прогнозу стану природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних соціальних, економічних та екологічних рішень на всіх рівнях державної виконавчої влади, удосконалення відповідних законодавчих актів, а також виконання зобов'язань України з міжнародних екологічних угод, програм, проектів і заходів.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Екологічний моніторинг наслідків виконання документа державного планування здійснюється за достроковою державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та об'єктами, часом (періодичністю) і засобами виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності.

Відповідно до п.4 Постанови від 30.03.1998р. № 391 Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» (зі змінами) – моніторинг довкілля здійснюється Мінекономіки, Мінекоенерго, ДАЗВ, Держгеонадрами, Мінрегіоном, ДКА, а також ДСНС, Держлісагентством, Держводагентством, Держгеокадастром та їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, а також органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

п.6 Постанови від 14.08.2019р. № 827 Кабінету міністрів України «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» (зі змінами)– «Суб'єктами моніторингу атмосферного повітря є Мінекоенерго, МОЗ, ДСНС, ДАЗВ, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська міська держадміністрація, виконавчі органи міських рад», а підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря, можуть встановлювати пункти спостережень та вести спостереження за рівнями забруднювальних речовин.

Відповідальним за здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення є Замовник.

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації господарської діяльності.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування в розрізі впливу на довкілля є обов'язковою умовою при здійсненні планованої діяльності та включатиме:

Для органу місцевого самоврядування.

Проведення моніторингу (система постійного спостереження) виконання пропозицій генерального плану населеного пункту включатиме накопичення інформації:

- щодо зміни показників чисельності населеного пункту;
- щодо обсягів житлового будівництва при досягненні показників житлової забезпеченості;
- щодо забудови території громадського призначення та забезпеченості населення закладами і установами громадського призначення;
- щодо розвитку інженерної та транспортної інфраструктури із будівництвом централізованого водопостачання, централізованого

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

каналізування, очисних споруд поверхневих стоків, реконструкції дорожнього покриття при дотримання параметрів поперечного профілю вулично-дорожньої мережі;

- щодо забезпеченості населення територіями рекреаційного призначення із дотримання нормативного показника озеленення населеного пункту;

- щодо опрацювання пропозицій генерального плану із власниками (користувачами) об'єктів, що розташовані на території селищної ради і мають вплив на природне середовище в межах території села, щодо зменшення потужностей об'єктів та/або застосування прогресивних технологій із зменшенням СЗЗ;

- щодо дотримання параметрів містобудівних обмежень при забудові території (ПЗС, СЗЗ, зон санітарної охорони об'єктів водозабору);

- щодо стану здоров'я населення населеного пункту тощо, що дозволить виявити недоліки і порушення, які негативно впливають на комфортність проживання населення, обґрунтувати і визначити заходи по їх усуненню.

При моніторингу необхідно здійснювати контроль щодо виконання заходів реалізації пропозицій генерального плану щодо:

- охорони атмосферного повітря;
- охорони водного басейну;
- щодо охорони ґрунтів;
- щодо впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум та електромагнітне випромінювання);
- щодо дотримання ландшафтно-планувальних заходів.

Моніторинг виконання пропозицій генерального плану можливо здійснювати за показниками у тому числі, що приведені нормативними документами, а саме:

- відсоток (%) площі території природно-заповідного фонду (за) від площі території населеного пункту (за);
- площа території зелених насаджень спеціального призначення (за);

- відсоток (%) площі озелененої території загального користування (за) від площі території населеного пункту (за);

- ступінь дотримання нормативного показника озеленення на одну особу (м²/чол.)

- розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж і території водного фонду із винесення їх в натуру (шт.);

- ступінь забезпечення централізованим водопостачанням із влаштуванням лічильників (садибна – забудова – % від загальної кількості будинків; багатоквартирна забудова – % від загальної кількості будинків, громадська забудова – за списком наявності громадських будівель);

- ступінь забезпечення централізованою каналізацією (садибна – забудова – % від загальної кількості будинків; багатоквартирна забудова – % від загальної кількості будинків, громадська забудова – за списком наявності громадських будівель);

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- обсяг водоспоживання, м³/рік;
- обсяг стічних вод господарсько-побутової каналізації, м³/рік;
- обсяг утворення побутових відходів, тон/рік;
- обсяг відсортованих побутових відходів, % тон/рік від загального обсягу відходів;
- розвиток мереж та споруд централізованого водопостачання, км/рік; споруди/рік;
- розвиток мереж та споруд централізованого водовідведення, км/рік; споруди/рік;
- забезпечення спорудами системи дощової каналізації, споруди/рік;
- забезпеченість централізованого вивезення побутових відходів (кількість осіб згідно договорів/загальна кількість населення села)
- розвиток вулично-дорожньої мережі (реконструкція дорожнього покриття – км/рік);
- обсяг території щодо якої реалізовані заходи із інженерного захисту території, га/рік;
- кількість випадків захворюваності дитячого та дорослого населення на хвороби органів дихання, кількість випадків/рік.

Керуючих принципами місцевого самоврядування зобов'язати всіх суб'єктів господарювання в межах населеного пункту надавати інформацію для моніторингу щодо виконання заходів реалізації пропозицій генерального плану щодо:

- охорони атмосферного повітря (обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел, тон/рік; кількість проб стану атмосферного повітря середньодобових та максимальних разових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі з перевищенням відповідних ГДК, % від загальної кількості проб/день, проб/місяць, проб/рік);
- охорони водного басейну (кількість проб якості питної води з централізованих джерел водопостачання, що не відповідають санітарним нормам, % від загальної кількості проб/день, проб/місяць, проб/день);
- щодо охорони ґрунтів (за хімічним та бактеріологічними показниками).

Здійснення моніторингу впливів на довкілля щодо реалізації пропозицій документу державного планування, у тому числі на здоров'я населення, за запропонованими показниками із введенням щорічної звітності, дасть можливість своєчасно виявляти порушення і недоліки, відхилення від нормативних показників та своєчасно опрацьовувати заходи та терміни по їх усуненню, складати звіти та інформувати мешканців села про стан реалізації містобудівної документації.

Для юридичних і фізичних осіб, що здійснюють свою діяльність на території населеного пункту:

- проведення щорічного контролю якості повітря, об'єктів що здійснюють викиди, на межі санітарно – захисної зони та найближчої житлової забудови (згідно нормативних показників);

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- проведення щорічного моніторингу якості використовуваної води та стічних вод, обстеження водозабірних споруд (згідно нормативних показників);
- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму (згідно нормативних показників).

У разі коли під час здійснення моніторингу виявлено не передбачені звіттом про стратегічну екологічну оцінку негативні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, замовник вживає заходів для їх усунення, а також подає органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив документ державного планування, пропозиції щодо внесення змін до такого документа з метою усунення негативних наслідків. У такому разі зміни, що вносяться до документа державного планування, підлягають стратегічній екологічній оцінці.

Моніторинг стану довкілля це перманентний процес, який триває постійно у різних проявах та на різних ділянках села відображує поточний стан довкілля (включаючи здоров'я та умови життя населення), його зміни та сприяє накопиченню інформації для аналізу і подальшого планування розвитку.

Замовник протягом п'яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на власному офіційному веб-сайті заходи, передбачені для здійснення моніторингу, і письмово повідомляє про це Міндовкілля.

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження планованої діяльності, очікується незначний та допустимий вплив на довкілля зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у сфері управління відходами. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається.

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів передбачається програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля наслідків виконання документа державного планування під час провадження планованої діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів.

Моніторинг може бути використаний для:

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про реалізацію плану або програми;
- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості CEO);
- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади;
- перевірки того, що план або програма (ДДП) виконується відповідно до затвердженого документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.

Погоджено		
Зам. Інв... №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Підсумки моніторингу виконання документу державного планування підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів.

Фіксуються та аналізуються:

- а) ступінь виконання кожного завдання проекту;
- б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції;
- в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів;
- г) оцінка потреб у фінансуванні;
- д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів.

Система запропонованих в генеральному плані індикаторів включає еколого-економічні та екологічні індикатори; встановлена необхідність розроблення та узгодження програми моніторингу:

- економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів;
- економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів;
- обсяги коштів, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти енергоефективності, що залучені;
- зменшення/збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;
- обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього
- природного середовища;
- кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликає занепокоєння. Моніторинг має відбудуватися на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення вплив, що не були передбачені раніше.

Розділ 10.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності)

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній частині країни ймовірний Транскордонний вплив під час реалізації Генерального плану села Володимирівське Запорізького району Запорізької області відсутній.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Розділ 11. Резюме нетехнічного характеру інформації

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який ґрунтується на простому принципі – легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Проведення СЕО застосовується як системний процес для всебічного оцінювання, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Основним міжнародними правовими документами щодо СЕО є «Протокол про стратегічну екологічну оцінку» (Протокол про СЕО) до Конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№562-VII від 01.07.2015р.), та Директива 2001/42/ЕС «Про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище», імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною Радою України 28.02.2019р.). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії.

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012р. №659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Протокол про стратегічну екологічну оцінку (далі – Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Протокол про СЕО ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015) і є частиною українського законодавства.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20.03.2018р. та 10.04.2018р. підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12.10.2018р. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.
Зм.	Кіл.	Арк.
№ док.	Підпис	Дата

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Широківської сільської ради Запорізького району. Генеральний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» виконаний на замовлення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Підставою для розробки генерального плану та зонінгу села Володимирівське є Рішення Широківської сільської ради, Запорізького району Запорізької області № 6 від 07.11.2018 року «Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)».

Необхідність розробки генерального плану викликана змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної містобудівної документації, спрямованої на перспективний розвиток села.

Генеральний план населеного пункту виконаний відповідно до: Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена Рішенням Обласної ради від 29.12.2011 р. №4. При розробленні Генерального плану враховано лист № 04144/08-27 від 22.05.2019 Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області.

За обсягом та змістом даний проект відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території».

Погоджено				
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата		

Головною метою генерального плану є оптимізація структури об'єктів обслуговування, розвиток інженерної інфраструктури, забезпечення населення робочими місцями, вдосконалення транспортного обслуговування, включення додаткових територій, а саме з південного, південно-західного напрямків. Передбачено нова садибне будівництво та територія для багатоквартирного будівництва.

Метою оновлення Генерального плану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку с. Володимирівське на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерно-транспортної інфраструктури поселення.

Основними пріоритетами подальшого розвитку с. Володимирівське є:

- створення комфортних умов для проживання населення;
- вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури;
- залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування;

Розрахунковий термін проекту прийнятий до 2043 року, і складає 20 років з відокремленням першої черги – 5 років, до 2028 р.

Перспективи розвитку с. Володимирівське визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Село Володимирівське – розташоване в Запорізькому районі Запорізької області, та входить до складу Широківської об'єднаної територіальної громади.

Широківська об'єднана територіальна громада була утворена 30 квітня 2017 року в наслідок об'єднання 6 сільських рад, а саме: Широківської, Августинівської, Веселівської, Володимирівської, Лукашівської, Сонячної сільських рад.

Село Володимирівське розташоване в Запорізькому районі Запорізької області за 1 км від правого берега р. Дніпро, примикає до міста Запоріжжя (район Великий Луг).

Згідно з Завданням на розроблення містобудівної документації проектна площа населеного пункту с. Володимирівське становитиме 1100,00 га. Згідно з графічними матеріалами розрахункова проектна площа населеного пункту становитиме 924,40 га, в тому числі територія житлової садибної забудови 591,19 га, територія житлової багатоквартирної забудови 22,60 га.

У якості територіальних ресурсів розглядаються території що пропонуються включити в нові межі населеного пункту в тому числі с. Сонячне та коледжний квартал «Європа».

Планується збільшення території садибної забудови та багатоквартирної забудови, до 4 поверхів.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

12.23

1/23-ПЗ

Аркуш

Беручи до уваги значне збільшення площі населеного пункту пропонується формування декількох підцентрів окрім головного громадського центру села.

Розширення меж населеного пункту здійснюється за рахунок території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, знаходяться в державній, колективній та приватній власності.

Територія населеного пункту в нових межах зі східного та південного напрямку межує з територією м. Запоріжжя, з північного та західного напрямку оточена сільськогосподарськими землями здебільшого приватної форми власності.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностичні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) вичерпно наведена в розділі 2.

Перспективи розвитку села визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Територія населеного пункту складається з територій об'єктів громадської забудови, житлової забудови, територій сільськогосподарського призначення, інженерної та транспортної інфраструктури. Громадський центр села представлений одним об'єктом-крамницею яка знаходиться в північно-східній частині села, в південній частині села знаходиться територія колишнього дитячого табору.

Житлова забудова села складається з садибної та багатоквартирної забудови. В селі налічується 1614 домогосподарств, 8 багатоквартирних будинків.

Також в межах села існують

ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА АГРАРНА ІНДУСТРІЯ» вирощування зернових та технічних культур;

КП «БЛАГВОДСЕРВІС ШИРОКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ» збір та обробка і розподіл води, будівництво водних споруд, електротехнічні та монтажні роботи, монтаж систем водопостачання, опалення та кондиціювання повітря;

ТОВ ІНДУСТРІЯ, ЛТД» виробництво вапна та будівельного гіпсу, виробництво інших виробів із бетону, будівельного вапна та цементу, оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами та сантехнічним обладнанням, неспеціалізована оптова торгівля.

В селі функціонують такі фермерські господарства як:

ФГ «Азіс» (20473232)

ФГ «СКІФ» (20472681)

ФГ «Весна М» (33980959)

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

ФГ «РІС» (25478180)
 ФГ «Буре́вісник» (22150935)
 СФГ «ГАННА» (22150912)/

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають покращення демографічної ситуації, підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки - транспортного та інженерного господарства, в тому числі сільськогосподарського виробництва;

- розвиток нових високотехнологічних галузей, що не створюють екологічного навантаження на територію;

- розвиток інфраструктури обслуговування, пов'язаних з географічною близькістю до обласного центру - міста Запоріжжя;

- ремонт, реконструкція та нове будівництво громадських будинків і споруд;

- будівництво нових садибних будинків та громадських об'єктів;

- благоустрій головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення, влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;

- благоустрій території зелених насаджень загального призначення;

- благоустрій зон відпочинку на ландшафтно-рекреаційних територіях, в тому числі біля існуючих водних поверхонь.

- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в першу чергу, водопостачання та каналізації з очисними спорудами;

- вирішення проблеми порушення санітарних нормативів щодо розміщення сільського кладовища (необхідно закриття кладовища с подальшим зменшенням санітарно-захисної зони).

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) більш детально наведена у розділі 3.

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

В рамках даної роботи були визначені ключові екологічні цілі та завдання у сфері охорони довкілля, їх відповідність цілям генерального плану та визначені можливості їх врахування при розробленні проектних рішень генерального плану с. Володимирівське. На основі аналізу екологічної ситуації та проектних рішень, прийнятих у проєкті генерального плану, були визначені ключові актуальні питання, що потребують оцінки.

Серед екологічних проблем, що чинять негативний вплив на здоров'я населення варто виділити:

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

1) Забруднення атмосфери: провокує захворювання органів дихання, кровотворення, алергічні реакції, онкологічні захворювання, нервово-психічні розлади, зменшення очікуваної тривалості та якості життя;

2) Забруднення поверхневих та підземних вод:

- погіршення анафелогенної ситуації у селі, збільшення кількості хвороб органів кровотворення, шлунково-кишкового тракту, сечовидільної, нервової, ендокринної систем, зниження імунітету, зменшення очікуваної тривалості та якості життя;

- інтенсивне сільськогосподарське використання земель, що може призводити до деградації ґрунтового покриву і змиву забруднювачів у річку Дніпро;

- ймовірне забруднення ґрунтових вод та загрози для здоров'я населення через наявність кладовища, від якого не дотримані санітарні розриви;

3) Забруднення ґрунтів:

- провокує потрапляння токсичних речовин в організм людини через продукцію городництва та садівництва. Забруднені ґрунти є ідеальним субстратом для появи шкідливих мікроорганізмів, гельмінтів, що сприяє більшій захворюваності людей та тварин;

- загроза забруднення ґрунтів, ґрунтових вод і поверхневих вод побутовими стоками і відходами через недорозвиненість інженерних мереж, зокрема відсутності централізованої системи каналізації і систем очищення стічних вод. За умов реалізації Генерального плану мінімізація або припинення впливу на довкілля цього чинника;

- загрози розмиву, ерозії ґрунтового покриву у межах населеного пункту внаслідок недорозвиненості вулично-дорожньої мережі, відсутня система дощової каналізації. За умов реалізації Генерального плану мінімізація або припинення впливу на довкілля цього чинника.

4) Деградація геологічного середовища: сприяє погіршенню умов проживання населення, безпеці життєдіяльності, санітарного стану житлових приміщень, що у підсумку провокує захворювання органів дихання, застуди, ГРВІ та зниження імунітету;

5) Проблема накопичення відходів:

- відходи є небезпечною основою для розмноження хвороботворних мікроорганізмів, вони забруднюють усі компоненти навколишнього природного середовища. Таким чином, накопичення відходів має загальну шкідливу дію на організм людини, що у підсумку може призвести до розладу будь-якої системи організму людини;

- загрози для довкілля і здоров'я населення через неналежне поводження із побутовими відходами: забруднення повітря через спалювання твердих побутових відходів; забруднення повітря, ґрунтів і ґрунтових вод на місці видалення відходів у межах селища без дотримання санітарного розриву до житлової забудови. За умов реалізації Генерального плану мінімізація або припинення впливу на довкілля цього чинника.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

6) Наявність шумового, електромагнітного забруднення: спричиняє нервові розлади, підвищує втомлюваність, знижує імунітет, може бути причиною порушення сну;

7) Деградація біорізноманіття: зменшення кількості зелених рослин сприяє збільшенню забруднення атмосфери, призгнічує психоемоційний стан людини, може провокувати кількість збільшення хвороб органів дихання. В той же час інвазійні рослини активізують алергічні реакції в організмі людини, збільшення кількості кліщів, гільмінтів провокує серйозні неврологічні хвороби та захворювання шлунково-кишкового тракту.

У межах розробки містобудівної документації - генерального плану села Володимирівське наявні об'єкти природно-заповідного фонду - ландшафтний заказник «Володимирівський» та «Балка Гадюча». На території рекомендується жорсткий режим охорони (ділянки об'єктів природно-заповідного фонду), відновлення, розширення та раціональне використання природно-заповідних та рекреаційних територій, охорона об'єктів культурної спадщини, створення туристично-рекреаційної інфраструктури. В межах зони природних ландшафтних коридорів рекомендується зменшення антропогенного навантаження на природне середовище, відтворення природних ландшафтів.

При виконанні заходів передбачених генеральним планом, екологічний стан довкілля с. Володимирівське має покращитися, а сама територія стане привабливою для проживання та відпочинку мешканців села.

Для забезпечення оптимальних для проживання населення санітарно-гігієнічних умов пропонуються заходи:

- упорядкування системи існуючих та перспективних санітарно-захисних зон промислово-комунальних об'єктів, нормативні параметри санітарно-захисних зон яких не витримуються, методом їх зменшення до мінімально-можливих розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих територій. Рекомендується визначити порядок розробки і погодження проектів скорочення санітарно-захисних зон пром підприємств. У випадку, коли неможлива організація санітарно-захисних зон в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. З метою розвитку та удосконаленню територіальної організації виробничо-комунальних утворень та скорочення нормативних параметрів СЗЗ в межах яких знаходиться житлова забудова рекомендуються наступні інженерно-планувальні заходи:

- впровадження новітніх технологій з очищення викидів від забруднюючих речовин (у тому числі для підприємств, розташованих на суміжних територіях);
- за умови доцільності перенесення джерел викидів забруднюючих речовин вслід виробничої території;
- перепрофілювання виробництва;

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	
	Зам. Інв. №	

- містобудівне освоєння перспективних ділянок забудови можливе лише після скорочення санітарно-захисних зон підприємств та її затвердження у визначеному законодавством порядку;

- закриття органами місцевого самоврядування діючого кладовища, СЗЗ якого не витримується, після остаточного заповнення його площі, з заборонаю послідуєчого його повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). Першочергове 100% забезпечення житлової забудови в межах СЗЗ діючого кладовища централізованим водопостачанням. СЗЗ закритого кладовища після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 100м. Після цього можливе освоєння резервних ділянок житлової забудови поза межами 100 метрової СЗЗ закритого кладовища;

- при проведенні інженерної підготовки території дотримання параметрів прибережних захисних смуг з розробкою на дані ділянки технічної документації із землеустрою;

- забезпечення на сільбищній території акустичного режиму слід здійснювати шляхом застосування містобудівних та будівельно-акустичних засобів захисту від шуму (будівництва шумозахисних екранів, забезпечення необхідної звукоізоляції зовнішніх огорожувальних конструкцій будинків). Достатність прийнятих заходів повинна бути підтверджена акустичним розрахунком при проектуванні конкретних об'єктів;

- налагодження ефективної системи санітарного очищення території - вирішення проблеми збирання побутових відходів із запровадженням системи роздільного збирання ТПВ;

- організація вибезення ТПВ.

Генеральним планом рекомендується збільшення території зелених насаджень за рахунок включення до меж села рекреаційних територій з містами активного відпочинку населення.

Також слід застосовувати агролісотехнічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати зелені насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

Впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови). У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

Також передбачаються заходи:

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- дотримання заходів щодо охорони атмосферного повітря відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря», частина 3;

- здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

- зменшення викидів в атмосферу на підприємствах за рахунок екологізації виробництва та впровадження новітніх технологій очищення викидів;

- зменшення викидів в атмосферу від енергетичних об'єктів шляхом розвитку альтернативної енергетики;

- зменшення викидів від автотранспорту та зменшення концентрації діоксиду азоту, оксиду вуглецю, ненасичених вуглеводнів в повітрі села:

1) удосконалення організації руху транспорту шляхом будівництва розв'язок основних транспортних потоків;

2) популяризація електротранспорту, будівництво електрозаправних станцій;

3) розташування автостоянок, гаражів, за межами житлових кварталів;

4) в районах перспективної житлової забудови розташування будівель на відстані не менше 50м від автодоріг;

5) поліпшення стану утримання автомобільного покриття;

- застосування для здійснення будівельних робіт будівельної техніки, яка працює на дизельному паливі, сумарна кількість токсичних речовин, що виділяється під час роботи дизеля, практично у 2,5 рази менша, ніж у бензинового двигуна;

- зменшення забрудненості повітря шляхом створення вуличних насаджень, озеленення [33].

- створення ефективної системи моніторингу за станом атмосферного повітря (стаціонарні пости та маршрутні спостереження) для постійного контролю за станом атмосферного повітря в місцях найбільшого впливу промислових підприємств та автотранспорту;

- визначення найбільш енергоємних та екологічно неприйнятних для подальшого використання об'єктів житлово-комунального господарства з метою зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; проведення реконструкції комунальних систем та об'єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

- розроблення спеціальних заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів. Покращують

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- при проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпечення акустичного режиму необхідно враховувати вимоги пп. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму;

- дотримання санітарних розривів від автостоянок, гаражів, СТО, автомийок (у відповідності до ДСП 173-96, дод. 10);

- заборона на проведення підготовчих та будівельних робіт, що супроводжуються шумом у робочі дні з 21:00 год. до 08:00 год.; проводяться шумом у робочі дні з 21:00 год. до 08:00 год.;

- використання при реалізації планової діяльності на кожному етапі малощумних машин і механізмів;

- дотримання параметрів охоронних зон (лінії електропередач - ЛЕП) та режимів ведення господарської діяльності в них;

- відповідно до п. 4.6.6 Технічні рішення і параметри шумозахисних споруд, конструкцій та матеріали для їх виготовлення повинні визначатися відповідно до їх акустичних характеристик довговічними, стійкими до різних природних впливів, простими при будівництві та експлуатації, відповідати архітектурі прилеглої забудови, забезпечувати належне та безпечне водовідведення з проїзної частини.

- ведення контролю та обліку найбільш потужних джерел електромагнітних випромінювань.

Враховуючи незначний розрахунковий вплив електромагнітного забруднення території с. Володимирівське, до додаткових заходів щодо зменшення впливу джерел електромагнітного забруднення не передбачається. Разом з тим, у випадку розміщення на території населеного пункту джерел електромагнітного забруднення, для прийняття обґрунтованого рішення щодо місця та необхідності такого розміщення, доцільно провести додаткові польові дослідження та аналіз потенційного впливу цих джерел забруднення.

На території населеного пункту наявні відкриті водотоки для захисту яких генеральним планом передбачено ряд заходів, що покращують стан водного басейну:

- організація встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг та дотримання режиму господарської діяльності в них;

- розчищення водних об'єктів від замулювання, очерету, старих повалених дерев і покращення її гідрологічного та санітарного стану;

- створення в населеному пункті дренажної системи.

Заходи щодо зменшення впливу на водне середовище також включають:

- розвиток систем водопостачання з метою повного забезпечення населення системою централізованого водопостачання для забезпечення необхідною кількістю води та якістю, що відповідає санітарним нормам;

- впровадження обліку споживання води;

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- забезпечення економного використання водних ресурсів шляхом впровадження мало- і безводних технологій;
- на всіх вододжерелах і спорудах централізованих систем господарських питних водопроводів повинні передбачатися зони санітарної охорони, розроблені відповідно до державних та нормативних документів про порядок проектування та експлуатацію джерел водопостачання та водопроводів питного призначення;
- повне підключення населення та підприємств різних галузей економіки до систем централізованого водовідведення з подальшим відведенням до ЦОС-2 КП «ВОДОКАНАЛ». Зазначені заходи сприятимуть запобіганню забрудненню підземних та поверхневих водних ресурсів;
- централізоване каналізування пропонується здійснювати через розбудову самопливних та напірних каналізаційних мереж;
- розроблення робочого проекту та будівництво мережі дощової каналізації з усієї території забудови населеного пункту з очищенням їх;
- модернізація виробничої бази, удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;
- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин у водні об'єкти;
- розроблення та затвердження у встановленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон водних об'єктів;
- створення фільтраційних завіс для кладовища, що розташовується в межах села, їх поступове повне закриття для унеможливлення забруднення ґрунтових вод;
- здійснення нагляду та ремонту (поточний, капітальний, аварійний) меліоративних систем.

Генеральним планом передбачається комплекс проектних заходів, які серед іншого слугуватимуть зменшенню забруднення ґрунтів та водного басейну, зокрема:

- дотримання заходів при здійсненні будівельних робіт відповідно до ст. 48 Закону України «Про охорону земель» щодо:
 - 1) зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь;
 - 2) не допущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок;
 - 3) дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів.
 - 4) розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм, виконання заходів з забезпечення природоохоронного режиму в межах;
- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

- створення оптимальних умов для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
- проведення консервації деградованих земель;
- збільшення обсягів рекультивації за рахунок суб'єктів, які завдають шкоди довкіллю;
- поповнення ґрунту органічною речовиною за рахунок використання залишків побічної продукції рослинництва;
- застосування ґрунтозберігаючих технологій (дезвідвальний обробіток), зменшення хімічного тиску на земельні ресурси (використання агротехнічних методів боротьби з шкідниками та бур'янами, біометодів та органічних добрив, заборона небезпечних хімічних засобів);
- протиерозійні заходи;
- недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів;
- поступове закриття діючого кладовища в межах населеного пункту з метою зменшення санітарно-захисної зони та подальше упорядкування; разом із рішенням про припинення нових захоронень розглядати можливість скорочення санітарно-захисної зони до 100м від окремих ділянок кладовища, для яких завершений кладовищний період, і які можна вважати закритими, з оформленням відповідного висновку;
- 100% охоплення території планово-подвірною санітарною очисткою (для поліпшення екологічного стану села та зважаючи на складність виділення нових ділянок, придатних для складування ТПВ, пропонується будівництво регіонального підприємства промислової переробки відходів);
- запровадження програми підтримки підприємств, які працюють з утилізацією вторсировини;
- виявлення та ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ;
- організація роздільного збору, сортування та тимчасового зберігання відходів у спеціально відведених та відповідно обладнаних місцях;
- покращення дорожнього покриття вуличної мережі, ремонт існуючих доріг;
- здійснення комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території;
- налагодження сучасної системи централізованого водовідведення з будівництвом каналізаційної мережі та підключення всього існуючого і проектного житлового фонду та інших об'єктів водоспоживання до централізованої системи водовідведення;
- регулювання стоку дощових і сніготалих вод (влаштування водоутримувальних споруд, водонапрямних споруд, водоскидних споруд);
- спостереження й контроль за дотриманням природоохоронних і протипожежних заходів на осушених торфовищах;

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

– впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: ліквідація підтоплення, благоустрою і розчищення водоєм; розчистка русел струмків та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін.

– проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водоєм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон;

– проведення моніторингу стану ґрунтів на наявність забруднюючих речовин в місцях прилеглих до промислових підприємств, вздовж транспортних магістралей.

Будівництво, введення в експлуатацію споруд та інших об'єктів і застосування технологій, що викликають порушення стану та умов місце розташування об'єктів рослинного світу, засмічення, а також забруднення хімічними та іншими токсичними речовинами території, зайнятих ними, забороняється.

Ландшафтні-планувальні заходи та заходи щодо збереження біорізноманіття включають:

– збереження і розширення території з природним станом ландшафту, посилення природоохоронної діяльності на заповідних на заповідних і рекреаційних територіях;

– проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності до «Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів»;

– поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень загального користування (парки, сквери); доведення даного показника до нормативного 100% забезпечення жителів населеного пункту зеленими насадженнями загального користування;

– благоустрою та озеленення наявної системи нормативних санітарно-захисних зон підприємств, із віднесенням їх до категорії спеціального призначення;

– формування безперервної зеленої стільникової системи прибудинкових території задля захисту та покращення санітарно-гігієнічного стану житлових територій;

– залучення громадських організацій до участі в заходах з озеленення міських територій;

– вилучення з інтенсивного обробітку деградованих земель, крутосхилів, ерозійно-небезпечних ділянок з метою їх заліснення чи залуження;

– організація та благоустрою системи природно-пізнавальних маршрутів;

– організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень гідрографічної мережі з її прибережними захисними смугами тощо як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території села.

Через відсутність наукових досліджень, інформація щодо наявності в межах села видів флори та фауни занесених до Червоної книги України відсутня. До початку містобудівного освоєння

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

проектних ділянок доцільним є обстеження території із залученням науковців щодо наявності цінних видів флори та фауни. У випадках виявлення цінних видів флори та фауни слід здійснити коригування планувальних рішень в межах таких ділянок під час наступних стадій проектування.

Проектне рішення генерального плану прийняте з урахуванням: фонового стану атмосферного повітря, наявності СЗЗ та їх благоустрою, ландшафтної структури території із системою зелених насаджень, організацією раціональної схеми транспортного руху. Врахування даних факторів при розробці генерального плану дозволяє покращити санітарний стан населеного пункту, а також сприяє формуванню його раціональної планувальної структури.

Основними заходами щодо зниження загроз біорізноманіттю є зменшення суцільного вирубування лісів, рекреаційного навантаження, випасання худоби та вимоптування нею рослин, заготівлі біоресурсів із медичною й харчовою метою, екологічно вмотивоване ведення сільського і промислового виробництва, протидія браконьєрству й забрудненню навколишнього середовища. Отже, як свідчить практика, найбільш ефективними способами збереження видів природної фауни, флори і локальних популяцій є організація у місцях їхнього зростання заповідників, заказників та інших категорій об'єктів природно-заповідного фонду, широка просвітницька робота, введення системи заохочень.

У межах розробки містобудівної документації - генерального плану села Володимирівське наявні об'єкти природно-заповідного фонду - ландшафтний заказник «Володимирівський» та «Балка Гадюча». На території рекомендується жорсткий режим охорони (ділянки об'єктів природно-заповідного фонду), відновлення, розширення та раціональне використання природно-заповідних та рекреаційних територій, охорона об'єктів культурної спадщини, створення туристично-рекреаційної інфраструктури. В межах зони природних ландшафтних коридорів рекомендується зменшення антропогенного навантаження на природне середовище, відтворення природних ландшафтів.

Приймаючи до уваги, що територія Смарагдової мережі безпосередньо примикає до населеного пункту, враховуючи пропозиції проекту щодо подальшого розширення меж села, та її виконавчим органам у спосіб, що не суперечить чинному законодавству та Конституції України забезпечити:

-збереження природних оселищ та видів фауни і флори на території громади шляхом ініціювання та активного сприяння проведенню моніторингу стану збереження природних оселищ, видів флори та фауни на територіях громади;

- встановити заборони і обмеження на провадження господарської діяльності, іншого втручання у природне середовище і ландшафти в межах території ПЗФ та Смарагдової мережі, якщо така діяльність може мати негативний вплив на ці території;

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

- встановлення заборон на знищення, відлов, погіршення умов проживання видів фауни, на використання природних ресурсів, порушення стану та умов місцезростання видів флори;

-сприяти освіті та просвіті щодо цінності території ПЗФ та Смарагдової мережі, природних оселищ та видів фауни і флори, тощо.

Перелічений вище комплекс заходів щодо зменшення негативних наслідків виконання документу державного планування прямо та опосередковано впливає на покращення стану здоров'я населення і є одним із головних завдань розробки та реалізації містобудівної документації.

Впровадження проектних заходів генерального плану необхідно проводити паралельно із впровадженням відповідних заходів зі зменшення впливу наслідків їх виконання.

З метою охорони культурної спадщини на використання земель у межах території пам'ятки культурної спадщини, зон охорони, буферної зони встановлюються обмеження відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини».

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 04144/08-27 від 22.05.2019 «Про визначення та врахування державних інтересів під час розроблення генерального плану с. Володимирівське» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

За сучасними межами та на території с. Володимирівське розташована пам'ятка археології місцевого значення, взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985р. №434 – курганний могильник з 3 курганів, охоронний №2334 розташований на південно західній околиці с. Володимирівське.

На дану територію, межі якої встановлюються, для забезпечення необхідного режиму охорони природного комплексу та запобігання негативному впливу господарської діяльності відповідно до ст. 27 та ст. 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», встановлюється статус, завдання та основні її вимоги щодо режиму пам'яток природи, про що складено Охоронне зобов'язання від 15.09.2002р. за №246.

Відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» охоронні зони можуть установлюватися на територіях прилеглих до пам'яток природи в разі необхідності.

Також поблизу села розташовані пам'ятки археології місцевого значення, взяті на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів.

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» усі пам'ятки археології можуть перебувати виключно в державній власності. Землі, на яких розташовані пам'ятки археології, перебувають в державній власності, або вилучаються (викуповуються) в державну власність у встановленому законом порядку.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата			
	Зам. Інв. №			

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

У межах встановленої території пам'ятки (крім територій пам'яток археології) забороняється:

- проведення робіт з нового будівництва, а також будівельних робіт на існуючих об'єктах, якщо наслідком виконання таких робіт стане збільшення висотності такого об'єкта або збільшення більш як на 15 відсотків зовнішніх геометричних розмірів його фундаменту, або зменшення відстані від такого об'єкта до пам'ятки, що охороняється;

- розміщення нових елементів благоустрою, пов'язаних фундаментом із землею (грунтом), тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами.

Не потребують обов'язкового проведення попередніх археологічних розвідок роботи з: сінокосіння; городництва; неглибокої оранки; випасання худоби; дорожніх робіт; обстеження, ремонту, переукладання інженерних мереж; благоустрою (крім розміщення нових елементів благоустрою, пов'язаних фундаментом із землею (грунтом), тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами); ліквідації стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, аварій та усунення їх наслідків, усунення негативних наслідків, зумовлених воєнними діями.

Окремо зазначимо, що відповідно до ст. 36 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

Під час здійснення стратегічної екологічної виконано:

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;

- проведення аналізу слабких та сильних сторін Генерального плану з точки зору екологічної ситуації;

- проведення консультації із органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров'я населення;

- проведення консультації з громадськістю – громадських обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних проблемних питань населеного пункту, що вивчається, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень генерального плану.

При цьому використані такі методи:

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

– історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку об'єктів території проектування у хронологічній послідовності;

– таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров'я населення та навколишнього середовища;

– метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у часі спостережень.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання шкодочинному антропогенного впливу.

Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

При підготовці Звіту про стратегічну екологічну оцінку були виявлені наступні труднощі:

– відсутність або обмежений доступ до даних на рівні населеного пункту з основних проблемних питань (стан та охорона довкілля, стан здоров'я населення);

– відсутність актуальних даних характеристики сучасного стану складових навколишнього природного середовища, біорізноманіття, інвентаризації природних ресурсів та особливо моніторингу довкілля безпосередньо для населеного пункту, що розглядається у відкритому доступі;

– відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об'єкту на довкілля;

– невизначеність механізму визначення потенційних факторів впливу на довкілля, брак створення єдиної системи прийняття управлінських рішень;

– інституційні та організаційні труднощі, які обумовлюють необхідність ефективної координації між відповідними органами управління та всередині їх структури;

– відсутність оперативного та всебічного моніторингу стану довкілля (на території населеного пункту відсутні пости автоматизованого спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, брак спостережень за екологічним станом водних об'єктів, що ускладнює врахування реального стану складових довкілля для здійснення аналізу обсягів забруднень та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища).

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки територія в межах генерального плану є частиною селищної зони, що формується на землях Широківської селищної територіальної громади та є перспективною в своєму розвитку.

Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв'язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №		
	Підпис і дата		

					12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування є обов'язковою умовою при здійсненні планованої діяльності. Моніторинг наслідків виконання документа державного планування - комплексна науково-інформаційна система регламентованих періодичних безперервних спостережень, оцінки та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або послаблення.

Система моніторингу спрямована на: удосконалення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля; покращення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях; підвищення якості обґрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх здійснення; сприяння раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки, сталого розвитку.

В основі моніторингової оцінки лежить система кількісних і якісних індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень та який вплив це справляє на систему управління.

Для проведення моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації господарської діяльності.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування в розрізі впливу на довкілля є обов'язковою умовою при здійсненні планованої діяльності та включатиме:

1) Для органу місцевого самоврядування.

Проведення моніторингу (система постійного спостереження) виконання пропозицій генерального плану населеного пункту включатиме накопичення інформації:

- щодо зміни показників чисельності населеного пункту;
- щодо обсягів житлового будівництва при досягненні показників житлової забезпеченості;
- щодо забудови території громадського призначення та забезпеченості населення закладами і установами громадського призначення;

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- щодо розвитку інженерної та транспортної інфраструктури із будівництвом централізованого водопостачання, централізованого каналізування, очисних споруд поверхневих стоків, реконструкції дорожнього покриття при дотримання параметрів поперечного профілю вулично-дорожньої мережі;

- щодо забезпеченості населення територіями рекреаційного призначення із дотримання нормативного показника озеленення населеного пункту;

- щодо опрацювання пропозицій генерального плану із власниками (користувачами) об'єктів, що розташовані на території селищної ради і мають вплив на природне середовище в межах території села, щодо зменшення потужностей об'єктів та/або застосування прогресивних технологій із зменшенням ЄЗЗ;

- щодо дотримання параметрів містобудівних обмежень при забудові території (ПЗС, ЄЗЗ, зон санітарної охорони об'єктів водозабору);

- щодо стану здоров'я населення населеного пункту тощо, що дозволить виявити недоліки і порушення, які негативно впливають на комфортність проживання населення, обґрунтувати і визначити заходи по їх усуненню.

При моніторингу необхідно здійснювати контроль щодо виконання заходів реалізації пропозицій генерального плану щодо:

- охорони атмосферного повітря;
- охорони водного басейну;
- щодо охорони ґрунтів;
- щодо впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум та електромагнітне випромінювання);
- щодо дотримання ландшафтно-планувальних заходів.

Моніторинг виконання пропозицій генерального плану можливо здійснювати за показниками у тому числі, що приведені нормативними документами, а саме:

- відсоток (%) площі території природно-заповідного фонду (за) від площі території населеного пункту (за);

- площа території зелених насаджень спеціального призначення (за);

- відсоток (%) площі озелененої території загального користування (за) від площі території населеного пункту (за);

- ступінь дотримання нормативного показника озеленення на одну особу (м²/чол.)

- розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж і території водного фонду із винесення їх в натуру (шт.);

- ступінь забезпечення централізованим водопостачанням із влаштуванням лічильників (садибна – забудова – % від загальної кількості будинків; багатоквартирна забудова – % від загальної кількості будинків, громадська забудова – за списком наявності громадських будівель);

- ступінь забезпечення централізованою каналізацією (садибна – забудова – % від загальної кількості будинків; багатоквартирна

Погоджено				
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- забудова – % від загальної кількості будинків, громадська забудова – за списком наявності громадських будівель);
- обсяг водоспоживання, м³/рік;
 - обсяг стічних вод господарсько-побутової каналізації, м³/рік;
 - обсяг утворення побутових відходів, тон/рік;
 - обсяг відсортованих побутових відходів, % тон/рік від загального обсягу відходів;
 - розвиток мереж та споруд централізованого водопостачання, км/рік; споруди/рік;
 - розвиток мереж та споруд централізованого водовідведення, км/рік; споруди/рік;
 - забезпечення спорудами системи дощової каналізації, споруди/рік;
 - забезпеченість централізованого вивезення побутових відходів (кількість осіб згідно договорів/загальна кількість населення села)
 - розвиток вулично-дорожньої мережі (реконструкція дорожнього покриття – км/рік);
 - обсяг території щодо якої реалізовані заходи із інженерного захисту території, га/рік;
 - кількість випадків захворюваності дитячого та дорослого населення на хвороби органів дихання, кількість випадків/рік.

Керуючих принципами місцевого самоврядування зобов'язати всіх суб'єктів господарювання в межах населеного пункту надавати інформацію для моніторингу щодо виконання заходів реалізації пропозицій генерального плану щодо:

- охорони атмосферного повітря (обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел, тон/рік; кількість проб стану атмосферного повітря середньодобових та максимальних разових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі з перевищенням відповідних ГДК, % від загальної кількості проб/день, проб/місяць, проб/рік);
- охорони водного басейну (кількість проб якості питної води з централізованих джерел водопостачання, що не відповідають санітарним нормам, % від загальної кількості проб/день, проб/місяць, проб/рік);
- щодо охорони ґрунтів (за хімічним та бактеріологічними показниками).

Здійснення моніторингу впливів на довкілля щодо реалізації пропозицій документу державного планування, у тому числі на здоров'я населення, за запропонованими показниками із введенням щорічної звітності, дасть можливість своєчасно виявляти порушення і недоліки, відхилення від нормативних показників та своєчасно опрацьовувати заходи та терміни по їх усуненню, складати звіти та інформувати мешканців села про стан реалізації містобудівної документації.

2) Для юридичних і фізичних осіб, що здійснюють свою діяльність на території населеного пункту:

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

- проведення щорічного контролю якості повітря, об'єктів що здійснюють викиди, на межі санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови (згідно нормативних показників);

- проведення щорічного моніторингу якості використовуваної води та стічних вод, обстеження водозабірних споруд (згідно нормативних показників);

- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму (згідно нормативних показників).

У разі коли під час здійснення моніторингу виявлено не передбачені звіттом про стратегічну екологічну оцінку негативні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, замовник вживає заходів для їх усунення, а також подає органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив документ державного планування, пропозиції щодо внесення змін до такого документа з метою усунення негативних наслідків. У такому разі зміни, що вносяться до документа державного планування, підлягають стратегічній екологічній оцінці.

Моніторинг стану довкілля це перманентний процес, який триває постійно у різних проявах та на різних ділянках села відображує поточний стан довкілля (включаючи здоров'я та умови життя населення), його зміни та сприяє накопиченню інформації для аналізу і подальшого планування розвитку.

Замовник протягом п'яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на власному офіційному веб-сайті заходи, передбачені для здійснення моніторингу, і письмово повідомляє про це Міндовкілля.

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження планованої діяльності, очікується незначний та допустимий вплив на довкілля зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у сфері управління відходами. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається.

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів передбачається програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля наслідків виконання документа державного планування під час провадження планованої діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів.

Моніторинг може бути використаний для:

- порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про реалізацію плану або програми;

- отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості CEO);

- перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади;

- перевірки того, що план або програма (ДДП) виконується відповідно до затвердженого документу, включаючи передбачені

Погоджено					
Зам. Інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------	-------

заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.

Підсумки моніторингу виконання документу державного планування підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів.

Фіксуються та аналізуються:

а) ступінь виконання кожного завдання проекту;
б) невиконані завдання, причини відхилення, пропозиції;
в) дані за індикаторами, що відображають результат реалізації проектів;

г) оцінка потреб у фінансуванні;

д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи моніторингу.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів.

Система запропонованих в генеральному плані індикаторів включає еколого-економічні та екологічні індикатори; встановлена необхідність розроблення та узгодження програми моніторингу:

- економія бюджетних коштів в результаті впровадження енергоефективних заходів;

- економія енергетичних ресурсів в результаті впровадження енергоефективних заходів;

- обсяги коштів, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ в проекти енергоефективності, що залучені;

- зменшення/збільшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

- обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього

- природного середовища;

- кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликає занепокоєння. Моніторинг має відбиватися на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення вплив, що не були передбачені раніше.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш

Розділ 4 . Додатки

- Зменшені копії креслень: План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень та Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень.

- Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Володимирівське Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Володимирівське Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 07.11.2018 р. № 6

- Завдання на розробку містобудівної документації

- Лист Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних під час розроблення генерального плану села Володимирівське» № 04144/08-27 від 22.05.20219 р.

- Вихідні данні №08-10/1 від 08.10.2021 р.

- Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації «Про надання зауважень та пропозицій» №5679/01-04 від 13.09.2021 р.

- Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку» №504/05 від 15.09.2021 р.

- Рішення Про встановлення і зміну меж села Володимирівське Володимирівської сільської ради Запорізького району Запорізької області № 30 від 29.10.2009 р.

- Довідка КП «Водоканалу» № 01-48/559 від 19.03.2024 р.

- Довідка АТ «Запоріжгаз» № 01-48/558 від 19.03.2024 р.

- Довідка КП «Блазводсервіс Широківської громада» № 01-48/560 від 19.03.2024 р.

- Довідка про баланс вулиць та провулків № 01-48/561 від 19.03.2024 р.

- Довідка ТОВ «Власні землі» № 89 від 12.03.2024 р.

- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) Серія АА № 003280

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	12.23	1/23-ПЗ	Аркуш