

ФО – П Прудка І. А.

Замовник:

Широківська сільська рада Запорізького району
Запорізької області

Генеральний план села Зеленопілля Запорізького району
Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного
пункту та план зонування села Зеленопілля Запорізького району
Запорізької області (у складі генерального плану).

Пояснювальна записка до генерального плану

Шифр: 28/03-2019-ПЗ

ТОМ 1

Фізична особа підприємець _____ І. А. Прудка

Головний архітектор проекту _____ І. А. Прудка

2020 р.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Погоджено			
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.	

2

Позначення						Найменування						Примітка		
28/03-2019-ПЗ						Зміст								
28/03-2019-СП						Склад проекту								
28/03-2019-ПД						Підтвердження ГАП								
28/03-2019-ВУ						Відомості про учасників проектування								
28/03-2019-ПЗ						Пояснювальна записка								
						Розділ 1. Вступ.						Стор. 8		
						Розділ 2. Аналітична частина						Стор. 17		
						2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та численність населення, місце в системі розселення.						Стор. 17		
						2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та проблем її використання.						Стор. 17		
						2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту.						Стор. 18		
						2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.						Стор. 20		
						2.5. Аналіз відомостей про стан навколишнього середовища.						Стор. 21		
						2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.						Стор. 23		
						Розділ 3. Обґрунтування та пропозиції.						Стор. 24		
						3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища						Стор. 24		
						28/03-2019-3								
Зм.		Кільк.		Арк.		№ док		Підпис		Дата		Зміст		
Розробив				Прудкий						07.20				
Перевірів														
ГАП				Прудка						07.20				
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												Стор. 24		
												С		

Погоджено

Зам. Інв..

Підпис і дата

Інв. № об.

3

	3.2.Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення	Стор. 25							
	3.3. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.	Стор. 25							
	3.4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.	Стор. 26							
	3.5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.	Стор. 26							
	3.6. Характеристику територій та визначення заходів щодо їх освоєння.	Стор. 30							
	3.7. Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.	Стор. 31							
	3.8. Обсяги житлового будівництва.	Стор. 34							
	3.9. Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.	Стор. 34							
	3.10. Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.	Стор. 35							
	3.11. Пропозиції щодо охорони навколишнього середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно – техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.	Стор. 36							
	3.12. Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико – культурного призначення.	Стор. 40							
	3.13. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.	Стор. 41							
	3.14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів територій.	Стор. 41							
	3.15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку:	Стор. 42							
	Житлового будівництва	Стор. 42							
	Системи громадських центрів	Стор. 42							
28/03-2019-3									
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудкий			07.20		ГП	1	1
Перевірів									
ГАП		Прудка			07.20				
							ФО-П Прудка І. А.		

Погоджено

Зам. Інв.. №

Підпис і дата

Інв. № об.

№ тому	Позначення	Найменування	Примітки
		Текстові матеріали	
1.	28/03-2019-ПЗ	Пояснювальна записка до генерального плану	
2.	28/03-2019-ПЗ	Основні положення генерального плану	
3.	28/03-2019-ПЗ	Пояснювальна записка до плану зонування території	
4.	28/03-2019-ГП	Графічні матеріали	
	Аркуш 1	Схема розташування населеного пункту в системі розселення М 1:50000	
	Аркуш 2	План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень М 1:2000	
	Аркуш 3	Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень М 1:2000.	
	Аркуш 4	Схема вулично – дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту М 1:2000	
	Аркуш 5	Схема інженерного обладнання території М 1:2000	
	Аркуш 6	Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:2000	
	Аркуш 7	План зонування території М 1:2000	
		Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	У вигляді окремих томів

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

28/03-2019-СП								
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Склад проекту		
Розробив		Прудкий			07.20			
Перевірів								
ГАП		Прудка			07.20			
						Стадія		
						Аркуш		
						Аркушів		
						ГП	1	1
						ФО-П Прудка І. А.		

Генеральний план села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) виконано згідно з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту", ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування і забудова території», екологічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, що діють на території України, а також Закону України «Про містобудівну діяльність».

Головний архітектор проекту

І. А. Прудка

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури (розроблення містобудівної документації) Серія АА №003280

Погоджено												
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №							28/03-2019-ПД			
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Підтвердження ГАП	Стадія	Аркуш	Аркушів
			Розробив	Прудкий			07.20	ГП		1	1	
			Перевірів					ФО-П Прудка І. А.				
			ГАП	Прудка			07.20					

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Замовником Генерального плану та плану зонування території с. Зеленопілля є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області.

704132, Запорізька область, Запорізький район с. Широке, вул. Центральна, 1.

Фактичне місце розташування: 69089 м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 137.

Виконавцем Генерального плану та плану зонування є:
Фізична особа підприємця Прудка І. А.

69039, м. Запоріжжя, пров. Великий (в минулому Вантажний), 13
ІНН 2803210762

Головний архітектор проекту – І. А. Прудка, кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (розроблення містобудівної документації).

Архітектор, у складі авторського колективу – М. С. Прудкий

Геодезична зйомка території надана Замовником у складі вихідних даних та надана розробнику в 2020 р., для виконання генерального плану.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела – сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/> та Публічної кадастрової карти України. Прилезлі території представлені ґрунтами шифр 171Е, 59Е (чорноземи звичайні малозумусні глибокі важкосуглинкові), 60Е (чорноземи звичайні середньозумусні і малозумусні важкосуглинкові). При розробленні землепорядної документації необхідно уточнити межі земель що відносяться до різних агропромислових груп.

Тахеометрична зйомка виконувалась тахеометром та виконана у державній геодезичній системі координат УСК-2000.

Підставою для розробки генерального плану та плану зонування села Зеленопілля є Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: «Про Розроблення генерального плану села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 06.02.2020 № 10.

Необхідність розробки генерального плану викликана змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Архив
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 Умовні позначення графічних документів містобудівної документації

Додатково використані такі терміни та визначення позначених ними понять:

- Архітектурно-планувальна структура

Просторове розміщення магістральної вулично-дорожньої мережі і прилеглих до неї громадських просторів (планувальний каркас населеного пункту), що у сукупності з вулицями та проїздами формують інфраструктуру транспортного-пішохідного і велосипедного руху.

- Багатоквартирна забудова

Територія житлової забудови або її частини, у межах якої розташовуються багатоквартирні житлові будинки з відповідними прибудинковими територіями, на яких розміщуються дитячі, спортивні, господарські майданчики, проїзди, пішохідні доріжки, зелені насадження та автостоянки.

- Багатофункціональні споруди

Будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп різного громадського, житлового та іншого призначення, поєднання яких обумовлене економічною доцільністю і містобудівними вимогами

- Блакитні лінії.

Лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови

- Будинок дачний.

Житловий будинок садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового перебування або постійного проживання.

- Будинок садовий

Будівля для літнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

- Використання території

Використання та забудова території, що поєднується за подібністю від повідних ознак.

- Відсоток забудови

Відношення площі під забудовою житлового будинку з урахуванням площі в контурах, що виступають, до площі земельної ділянки.

- Внутрішній транспорт

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомих склад для здійснення внутрішніх пасажирських та вантажних перевезень, що використовується у містах та інших населених пунктах.

- Генеральний план населеного пункту

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Містобудівна документація, яка визначає принципи вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

- **Громадський центр**

Територія концентрованої розміщення закладів та підприємств обслуговування населення, адміністративних будівель у планувальній структурі населеного пункту. Громадські центри поділяються на: загальноміські багатofункціональні, центри міських адміністративних та планувальних районів, спеціалізовані центри, центри виробничих зон.

- **Детальний план території**

Містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

- **Демографічний прогноз**

Прогноз динаміки чисельності населення населеного пункту, територіальної громади і їх основних демографічних параметрів (чисельність постійного та наявного населення, статеві-віковий склад, родинний стан, джерела росту, професійний склад, освіта, міграція, соціальний стан).

- **Житлової забудови**

Зона населеного пункту, призначена для розміщення житлової забудови і пов'язаних з нею громадських центрів, підприємств повсякденного та періодичного обслуговування населення, зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі.

- **Замовник**

Фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

- **Зонування території (зонінг)**

Містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

- **Забудова території**

Розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі – будівництво).

- **Земельна ділянка**

Частина земної поверхні зі встановленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та іншими ознаками, з визначеними відносно нього правами.

- **Зблокований житловий будинок**

Будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку або вулицю.

- **Зелені лінії**

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

- **Містобудівна документація**

Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території.

- **Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження)**

Документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

- **Охоронна зона**

Територія з особливим режимом використання земель та природокористування навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів історичної та культурної спадщини, а також вздовж ліній зв'язку, електропередач, магістральних трубопроводів, земель транспорту.

- **Охоронна зона пам'ятки культурної спадщини**

Прилегла до території пам'ятки (в тому числі пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини) територія, що визначається в установленому законодавством порядку.

- **Проектна документація**

Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва; Генеральна схема планування території України – містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України.

- **Прибережна захисна смуга**

- Частина водоохоронної зони, для якої вводяться додаткові обмеження землекористування, забудови та природокористування.

- **Пішохідна зона**

Площі, майданчики, парки, сквери, бульвари, проходи і вулиці в забудові населеного пункту, що призначені для руху пішоходів та можливості проїзду (під'їзду) лише спеціального транспорту.

- **Регулювання забудови**

Визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

- **Радіус обслуговування**

Умовна нормативна відстань від закладів та установ повсякденного, періодичного або епізодичного обслуговування до житлових будинків або території житлової забудови населеного пункту, яка встановлюється документацією з просторового планування з урахуванням пішохідної чи транспортної доступності.

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

- Рекреаційне житло

Різновид розміщення туристів та відпочиваючих, представлений виключно приватними житловими будинками, призначеними для постійного проживання власників житла спільно з тимчасовим розміщенням обмеженої кількості відпочиваючих (менше 30 осіб) і які розміщені за межами озелених територій загального користування.

- Розрахунковий період

Відрізок часу щодо планування населених пунктів та інших територій, що характеризується розрахунковими параметрами та показниками територіального, соціально-економічного розвитку, розвитку соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури та природно-ландшафтного комплексу тривалістю 15-20 років.

- Схеми планування території на регіональному рівні

Планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання території адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин.

- Суб'єкти планування

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи.

- Санітарно-захисна зона

Територія, що відокремлює від житлової забудови об'єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітного випромінювання радіочастот, електричних полів, іонізуючого випромінювання.

- Садибний будинок (індивідуальний будинок)

Житловий будинок з присадибною ділянкою та господарськими спорудами, призначеними для одного домогосподарства.

- Садибна забудова

Забудова, що сформована індивідуальними чи зблокованими житловими будинками.

- Система розселення

Сукупність населених пунктів, об'єднаних сталими трудовими та культурно-побутовими зв'язками, орієнтованих на центр системи розселення.

- Соціальна інфраструктура

Комплекс закладів, установ та підприємств обслуговування, які забезпечують соціальні запити населення у сфері охорони здоров'я, виховання й освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі, побутового, житлово-комунального обслуговування.

- Територія

Частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси; планування території – процес регулювання використання території, який полягає у

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень.

- **Територіальна зона**

Частина території населеного пункту з особливим, визначеним законодавством, документацією з просторового планування, землепорядною документацією, режимом використання, в тому числі з переважним функціональним використанням, містобудівними умовами та обмеженнями.

- **Транспортна інфраструктура**

Система транспортних споруд і мереж.

- **Функціональна зона**

Частина території населеного пункту з явно вираженою переважною функцією її містобудівного використання житлової, громадської, виробничої та рекреаційної, що відображається у документації з просторового планування.

- **Функціональне зонування**

Визначення документацією з просторового планування належності території до відповідної функціональної зони.

- **Центр населеного пункту**

Центральна частина міста, селища, села, де концентруються головні функції управління, культури, соціального обслуговування населення та головні архітектурні ансамблі.

- **Щільність населення**

Відношення кількості населення до певної площі території.

- **Щільність житлового фонду**

Відношення сумарної загальної площі квартир у житлових будинках до площі території відповідної територіальної одиниці.

- **Щільність забудови**

Відношення площі під будівлями, включаючи виступаючі та нависаючі конструкції до загальної площі земельної ділянки.

- **Червоні лінії**

Визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Головна мета розробки генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних видів використання та забудови території; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Згідно з пунктом 12 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст, тому генеральний план села Зеленопілля не потребує експертизи.

Розрахунковий термін проекту прийнятий до 2040 року, і складає 20 років з відокремленням першої черги—5 років, до 2025 р.

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» розробляється за спеціальним завданням окремим томом відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.

2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та численність населення, місце в системі розселення.

Село Зеленопілля знаходиться в Запорізькому районі Запорізької області на відстані 1,5 км від селищ Високогірне і Канцеровка, за 2 км від села Нове Запоріжжя. Поруч проходить залізниця, станція Канцеровка за 2 км. До 19 травня 2016 року мало назву Петрівське, яке було перейменоване Постановою Верховної Ради № 4085 в рамках декомунізації.

Населення становить 379 осіб. Площа села становить 104,7 га. Засноване село 1933 році. Село входить до складу об'єднаної Широківської територіальної громади.

Село Зеленопілля знаходиться у IV степовій зоні, північній підзоні 4.1, згідно з фізико географічного районування території України. Відповідно до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України село знаходиться в II Південно-східному районі.

Відповідно до Карти-схеми складності інженерно-геологічних та техногенних умов Запорізької області територія села відноситься до II категорії складності.

2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та проблем її використання.

Попередній проект планування та забудови с. Зеленопілля (в минулому с. Петрівське) Запорізького району Запорізької області виконаний «УКРНДПГРОМАДСІЛЬСТРОЕМ» в 1981р.

В той час с. Зеленопілля налічувало 361 мешканця, 129 садиб та гуртожиток на 7 сімей, сільрада знаходилась в с. Широке, Середня школа в с. Нове Запоріжжя, лікарня в с. Верхня Хортиця.

В селі функціонували:

Клуб на 50 місць;

Магазин змішаної торгівлі на 2 продавця;

Контора з гуртожитком на 2 родини;

Дитсад-ясла на 27 місць;

Всі будівлі за винятком контори знаходились в незадовільному стані.

В селі функціонували:

-Механізований ток;

-Ферма великої рогатої худоби;

-Тракторна бригада.

Генеральним планом передбачалась проектна чисельність населення с. Зеленопілля 599 осіб.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

- Планувальна та транспортна схема села забезпечує зв'язок між різними функціональними зонами.

- Забезпечення села водопостачанням, електричною енергією та газом позитивно впливає на рівень життя.

- Зручне автомобільне сполучення з обласним центром м. Запоріжжя та з с. Широке та Нове Запоріжжя де розташовані об'єкти обслуговування, якими користуються мешканці с. Зеленопілля.

- Наявність вільних від забудови ділянок, придатних для розташування житлової садибної забудови.

- Відсутність шкідливих та небезпечних для середовища виробничих підприємств.

Негативні фактори:

- Відсутність побутової каналізації з очисними спорудами;

- Відсутність сформованого громадського центру, дитячих дошкільних та шкільних закладів, об'єктів обслуговування негативно впливає на сучасний рівень життя в селі.

Перелічені позитивні та негативні фактори сприяють розробленню матеріалів містобудівного розвитку населеного пункту, що ретельно розглядається у подальших розділах проекту генерального плану.

Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від об'єктів промислових, комунального призначення, природоохоронних територій, комунікаційних коридорів інше.

Основні планувальні обмеження які діють на території населеного пункту

№	Найменування	СЗЗ, ЗСО та ОЗ зони	Примітка
1	Кладовище, за межами населеного пункту	СЗЗ 300 м	Додаток 4 ДСП
2	Охоронна зона електричних мереж 10 кВ та 35 кВ	ОЗ 10 м в обидва боки	Постанова КМУ від 04.03.1997 р. N 209 п. 5
3	Охоронна зона водопроводу	СЗЗ 5,0 м	Додаток И.1 ДБН Б.2.2-12:2019
4	Газопровід високого тиску	ОЗ 7,0 м	Додаток И.1 ДБН Б.2.2-12:2019
4	Санітарно-захисні зони сільськогосподарських підприємств	25-100 м	Додаток 5 ДСП 173-96

Всі охарактеризовані планувальні обмеження показані на плані існуючого використання території та схемі існуючих планувальних обмежень (аркуш №2).

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки та благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Територія населеного пункту складається з територій об'єктів громадської та житлової забудови, сільськогосподарських підприємств, комунальних об'єктів та земель сільськогосподарського призначення.

Станом на 01.01.2011 чисельність населення була 376 осіб, на 01.01.2020 чисельність населення становить 379 осіб – 0-19 років: 82 осіб; 20-35: 84 особи; 36-55: 105 осіб; старше 55: 108 осіб. (проектна чисельність 400 мешканців).

В тому числі:

Дітей дошкільного віку 25

Школярів 41

Пенсіонерів 82 особи

Кількість мешканців працездатного віку 221 особа.

Площа населеного пункту в дійсний час 104,70 га, проектна площа орієнтовно 118,38 га.

Житлова забудова складається з 190 домогосподарств.

З об'єктів обслуговування функціонує крамниця змішаної торгівлі, ФАП, бібліотека, дитячий та спортивний майданчики. Існує напівзруйнований сільський клуб.

Підвіз дітей (25 дошкільнят, 41 школярів) здійснюється шкільним автобусом до Широківського ЗЗСО.

Центр надання соціальних послуг Широківської територіальної громади здійснює дистанційне обслуговування с. Зеленопілля.

Об'єктів господарського комплексу в існуючих межах села немає. Генеральним планом передбачається збільшення території села за рахунок зміни меж населеного пункту, в тому числі в південному напрямку з включенням земельних ділянок державної власності з цільовим призначенням 01.09 Для дослідних і навчальних цілей та 2,3 для науково-дослідних, навчальних цілей і ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Щодо транспортної інфраструктури село розташоване вздовж автодороги що з'єднує с. Широке, с. Ручаївка, с. Зеленопілля, с. Високізне та м. Запоріжжя. В селі існують вул. Центральна, вул. Наукова, вул. Східна. Передбачається вдосконалення транспортної інфраструктури з твердим покриттям всіх вулиць і доріг та тротуарів.

Планується вдосконалення благоустрою території її озеленення та вертикальне планування з дощовим поверхневим водовідведенням.

Небезпечних природних та техногенних факторів в населеному пункті не спостерігається.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Населений пункт забезпечений постійним транспортним сполученням з м. Запоріжжя та наявне транспортне сполучення між населеними пунктами територіальної громади та іншими населеними пунктами.

Дорожня мережа складається з твердого, шлакового та ґрунтового покриття, необхідно проводити асфальтування доріг всього населеного пункту.

Генеральним планом передбачається додаткова садибна житлова забудова з будівництвом додаткових доріг, тротуарів, велодоріжок з твердим покриттям.

Стоянки автотранспорту планується розміщати біля об'єктів обслуговування, особистий автотранспорт зберігається на присадибних ділянках.

Через територію села Зеленопілля проходять електричні мережі 35,0 кВ, 10,0 кВ, в центрі села розташована КТП, повітряні магістральні електричні мережі мають протяжність 4,0 км, від підстанції 35/6 кВ

В селі існує вежа мобільного зв'язку

Вздовж села проходять водопровідні мережі 2ст.х250, протяжність існуючих водопровідних мереж становить 4,5 км

Протяжність газових мереж різного тиску – 4,2 км

В селі та за його межами функціонують чотири КТП, одне ШГРП №264 та водонапірна башта за існуючими межами села.

Вивіз твердих побутових відходів організований до найближчого діючого полігону ТПВ.

Кладовище знаходиться на відстані близько 600 м від південної околиці села, в південному напрямку (орієнтовна площа 0,5 га) і своєю санітарно-захисною зоною не заважає розвитку населеного пункту..

2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього середовища.

Аналіз цього питання засвідчив, що на екологічну якість земель населеного пункту, впливають шість головних складових:

- атмосферне забруднення повітря
- забруднення ґрунтів
- акустичне забруднення
- електромагнітне забруднення
- підтоплення ґрунтовими водами
- санітарно-захисні та охоронні зони.

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Арқуш
Зм.	Кіл.	Арқ.	№ док.	Підпис	Дата		

Планувальними рішеннями Схеми планування території Запорізької області на території с. Зеленопілля передбачено:

зона впливу автомобільного транспортного коридору Європа-Азія; (в північному напрямку від села);

сміттесортувальна станція (в північно-східному напрямку на відстані не менше 500 м від межі населеного пункту);

будівництво нової ділянки альтернативної автомобільної дороги державного значення (в північно-західному напрямку, за межами населеного пункту);

Основним видом економічної діяльності населеного пункту є сільське господарство. Безпосередня близькість до обласного центру дає можливість і надалі розвивати ці форми господарювання та зробити їх ще більш інвестиційно привабливими.

Рациональне використання вказаних чинників дозволить забезпечити стабілізацію і, в перспективі, зростання економіки населеного пункту, що допоможе формуванню комфортного, сприятливого для життєдіяльності людини середовища, якісному розвитку житлових та громадських територій, вдосконаленню інженерної інфраструктури та благоустрою, реконструкції існуючих та появи нових громадських об'єктів з врахуванням інтересів територіальної громади.

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку с. Зеленопілля на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерної та транспортної інфраструктури.

Основними напрямками подальшого розвитку с. Зеленопілля є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

Перспективи розвитку с. Зеленопілля визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишається сільськогосподарське виробництво, яке необхідно вдосконалювати та відновлювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Зеленопілля можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції та сільськогосподарського виробництва з модернізацією існуючих не діючих підприємств та розміщенням нових об'єктів підприємницької діяльності.

Планується відновлення роботи механізованого току, виробничої бази, складів сільгосппродукції.

Планується збільшення зелених насаджень, влаштування об'єктів рекреаційного призначення, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі господарсько-побутових стоків до очисних споруд., вдосконалення системи водопостачання, встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства.

Чисельність населення становитиме близько 400 осіб, згідно з завданням на проектування генерального плану, тобто значного приросту населення практично не планується, виходячи з існуючої демографічної ситуації.

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення

Основні фактори що стимулюють перспективний розвиток села – це екологічні, оздоровчі, територіальні, транспортні ресурси.

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки – сільського господарства приміського типу, реконструкція та сільськогосподарських підприємств в оновлених межах населеного пункту.

- розвиток нових галузей виробництва, що не створюють екологічного навантаження на територію;

- розвиток інфраструктури обслуговування, пов'язаних з географічною близькістю до обласного центру – міста Запоріжжя;

- використання рекреаційного потенціалу території для розвитку таких напрямків, як спорт, охорона здоров'я.

Параметри соціального розвитку.

В частині соціального розвитку генеральний план передбачає такі напрямки розвитку:

- ремонт, реконструкція та нове будівництво громадських та комунальних будинків і споруд;

- будівництво нових садибних будинків на існуючих сільськогосподарських територіях;

- благоустрій головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення, влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;

- благоустрій парку та інших території зелених насаджень загального призначення;

- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в **першу чергу** будівництво мереж господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту.

3.3. Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Генеральним планом с. Зеленопілля планується зміна меж населеного пункту з включенням в нові межі сільськогосподарських підприємств в південній частині села, та північних територій з водонапірною баштою, крім того планується включення в межі дороги що знаходиться в східному напрямку.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
	Інв. № об.	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела – сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/>

Село межує з землями таких агровиробничих груп, як 171Е, 59Е, 60Е, що необхідно враховувати при розроблені землепорядної документації.

Територія населеного пункту з усіх боків оточена сільськогосподарськими землями, здебільшого приватної форми власності.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих токсинів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу токсинів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Території спільних інтересів суміжних територіальних громад в нових межах населеного пункту відсутні.

3.4. Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.

Генеральним планом с. Зеленопілля планується зміна меж населеного пункту з включенням в нові межі додаткових територій в північному, південному та східному напрямку.

Головною метою генерального плану є оптимізація структури об'єктів обслуговування, розвиток інженерної інфраструктури, забезпечення населення робочими місцями, вдосконалення транспортного обслуговування.

Загальна площа населеного пункту збільшиться орієнтовно до 118,38 га.

3.5. Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Перспективна планувальна структура села композиційно підпорядкована структурі, що склалася, та принципових змін не потребує.

Громадський центр представлений фельдшерським пунктом ЦПМСД Широківської сільської ради, бібліотека КУ «ЦКДСМСТ» Широківської сільської ради, Ігровий та спортивний майданчики, парк по вул. Науковій, крамниця змішаної торгівлі.

Планується розміщення спортивної зали загального користування, стадіона, та благоустрій території для проведення урочистих заходів, передбачається реконструкція напівзруйнованого сільського клубу під центр дозвілля.

Розміщення нових громадських центрів проектом не передбачаються в зв'язку з тим, що чисельність населення практично не змінюється.

Розвиток громадського центру може здійснюватися шляхом реконструкції і технічного переоснащення громадських будинків,

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництва нових об'єктів; суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах житлових будинків.

Транспортна структура села практично не змінюється, уточнюються поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів. Передбачається тверде покриття всіх вулиць населеного пункту.

В нових межах села, в південній його частині, сформована зона сільськогосподарських підприємств.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

Типи територіальних зон, встановлених в межах населеного пункту

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ	Г-2	Громадська зона
	П-Г-2	Проектна громадська зона
	П-Г-2/1	Проектна громадська зона в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	Г-3	Навчальна зона
	Г-4	Культурна та спортивна зона
ЖИТЛОВІ ЗОНИ	Ж-1	Зона садибної забудови
	Ж-1/1	Зона садибної забудови в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	Ж-1/24	Зона садибної забудови в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	Ж-1/27	Зона садибної забудови в охоронній зоні газо-, нафто- та продуктопроводів, а також об'єктів на них
ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ	Р-3	Рекреаційна зона озеленених територій загального користування
	П-Р-3	Проектна рекреаційна зона озеленених територій загального користування
ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ТР-2	Зона транспортної інфраструктури
ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ІН-1	Зона інженерної інфраструктури
ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	СВ-1	Зона земель сільськогосподарського призначення
	СВ-1/1	Зона земель сільськогосподарського призначення в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	СВ-1/5	Зона земель сільськогосподарського призначення в зоні санітарної охорони споруд та мереж водопостачання
	СВ-1/24	Зона земель сільськогосподарського призначення в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	СВ-1/27	Зона земель сільськогосподарського призначення в охоронній зоні газо-,

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

		нафто- та продуктопроводів, а також об'єктів на них
	СВ-2	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
	СВ-2/1	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	СВ-2/24	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	СВ-2/27	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій в охоронній зоні газо-, нафто- та продуктопроводів, а також об'єктів на них
СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ	П-С-4	Проектна зона озеленення спеціального призначення

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

3.6. Характеристика території та визначення заходів щодо їх освоєння.

В межах населеного пункту розташовані різні за призначенням території, а саме:

Територія громадської забудови.

В с. Зеленопілля значною мірою сформовано громадський центр де розташовані об'єкти обслуговування.

Громадський центр розташований в центрі села і має досить добрі транспортні та пішохідні зв'язки з житловою та виробничою забудовою.

Проектом генерального плану на розрахунковий період передбачається вдосконалення громадського центру розміщення нових об'єктів обслуговування (спортивна комплекс з адміністративними приміщеннями, стадіон), дитячий садок на 50 місць, ще одна крамниця та збереження існуючих (реконструкція та ремонт сільського клубу під центр дозвілля), для забезпечення повсякденних і періодичних потреб населення села та територіальної громади.

Таким чином, проектом на розрахунковий період, передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з реконструкцією існуючих об'єктів та будівництвом нових.

В с. Зеленопілля функціонує заклад охорони здоров'я фельдшерський пункт.

Територія житлової садибної та багатоквартирної забудови

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова забудова, крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Передбачене будівництво індивідуальних садибних будинків.

Основний вид забудови – житлові будинки садибного типу, будівництво багатоквартирних житлових будинків не передбачається.

Територія ландшафтна – рекреаційна.

До озеленених території загального користування населених пунктів відносяться багатofункціональні та спеціалізовані парки, сади, сквери, бульвари та інше. На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Зеленопілля та місць відпочинку селян. Рівень

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

озелення території житлової забудови для сільських населених пунктів повинен становити не менше 12 м2/люд. (400х12=4800 м2).

Влаштування нової паркової зони зі стадіоном, зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садів.

Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села.

Територія транспортної інфраструктури.

Вулично-дорожня мережа в с. Зеленопілля має конфігурацію яка відповідає основним транспортним напрямкам та рельєфу місцевості. Частина вулиць має тверде покриття, частина – ґрунтове. Головна вулиця села вул. Центральна перетинає село Зеленопілля з заходу на схід.

Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючі вулиці такі як вул. Східна, вул. Наукова. Проектом передбачене тверде покриття всіх вулиць села.

Територія інженерної інфраструктури

Зона інженерної інфраструктури на території с. Зеленопілля формується за рахунок ділянки на якій розміщення вежа мобільного зв'язку.

Територія сільськогосподарського призначення.

Існуюча територія сільськогосподарського призначення використовується для вирощування сільськогосподарських культур, садівництва, вирощування декоративних рослин, тощо.

До сільськогосподарських територій відносяться території сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Генеральним планом визначені зони сільськогосподарського призначення а саме: Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1 та зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій СВ-2.

3.7 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

Згідно до ДБН Б.2.2-12:2019 площа громадського центру сільського населеного пункту повинна розраховуватися 10-20 м2 на особу. Розрахунковий розмір площі громадського центру села Зеленопілля становитиме:

$$400 \text{ мешканців} \times (10)20 \text{ м}^2 = (4000 \text{ м}^2) 8000 \text{ м}^2.$$

Розвиток центру здійснюються шляхом реконструкції та технічного переоснащення існуючих громадських будиноків та споруд, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництво нових об'єктів спортивна зала, стадіон, можливе суміщення об'єктів різного типу,

Погоджено						
Інв. № об.	Зам. Інв. №					
	Підпис і дата					

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах садибних будинків.

Передбачається реконструкція сільськогосподарських підприємств з урахуванням роботи ПрАТ «Сонячне 2007» (52 працюючих) яке займається:

Вирощуванням зернових, добових та олійних культур;
 Вирощуванням овочів, баштанних культур та коренеплодів;
 Вирощуванням однорічних та дворічних культур;
 Вирощуванням зерняткових і кісточкових культур;
 Вирощуванням ягід, горіхів, плодових дерев і чагарників;
 Відтворенням рослин;
 Розведенням великої рогатої худоби;
 Розведенням свиней;
 Розведенням свійської птиці;
 Змішане сільське господарство.

Також мешканці населеного пункту використовують інші об'єкти інфраструктури Широківської об'єднаної територіальної громади та м. Запоріжжя.

Перелік і розрахунки

Показники нормативної забезпеченості об'єктами громадського обслуговування населення відповідно до Додатку Е.1 (обов'язковий) ДБН Б.2.2-12:2019 з розрахунку на 1000 мешканців

№ п/п	Установи та організації	Одиниця виміру	Повсякденними	Періодичним та епізодичним	Примітки	
					існуючі	додаткові
1.	Заклади дошкільної освіти	місць	3-6 (7) років 100 %	По завданню	-	50 місць
2	Загальноосвітні школи	місць	100% I-II ступенів 90% III ступеня	Те саме	В с. Широке	-
3	Кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії	Відвідувань в зміну	10	-	ФП	-
4	Аптеки	об'єкт (м2 заг. площі)	0,143	-		В приміщен. ФПу

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис

Дата

5	Спортивні зали загального користування	м2 заг. площі	40x0,40	-	-	Спортивний комплекс з адміністративними приміщеннями
8	Клубні приміщення	місць	15-20x0,40	-	Реконструкція клубу під центр дозвілля.	-
	Бібліотека	заклад	1		1	-
9	Культові споруди	по завданню		По завданню	-	-
11	Магазини змішаної торгівлі	м2 торгівельної площі	6,0x0,40	-	120 м2	-
12	Продовольчий магазин	М2 торгівельної площі	2,0x0,40	-	-	50 м2
12	Підприємства громадського харчування	пос/місць	7x0,40	-	-	В магазині змішаної торгівлі
14	Центри адмін. Послуг та допомоги	об'єкт	-	існуючий	Центр соціальних послуг (обслуговує дистанційно)	-
15	Відділення зв'язку	об'єкт	0,16x0,40	-	-	-
16	Відділення банків	Операційне місце	-	1	-	-
17	Відділення поліції	об'єкт	-	По завданню	В с. Широке	-
18	Пожежні депо	пожежних	-	По завданню	На 2	-

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис

Дата

		машин			авто в с. Широке	
20	Кладовище	за	-	-	За межами села	-

3.8 Обсяги житлового будівництва.

Обсяг і структура житлового будівництва в межах села Зеленопілля визначені виходячи з необхідності досягнення цільових стандартів забезпечення житлом, тобто забезпечити кожну родину окремою квартирою або будинком виглядає таким чином: існуючий стан – 190 садиб. Чисельність населення 379 осіб. Розрахункова чисельність населення – 400 осіб. Тобто приріст населення планується мінімальний.

Коефіцієнт сімейності дорівнює $379 : 190 = 1,99$

Забезпеченість по Україні загальною площею житла становить близько 23,3 м² загальної площі/особу.

Для нормативного забезпечення проектної кількості мешканців села (379 осіб) необхідно мати 400 осіб x 35 м² = 14000 м² житлової площі.

3.9 Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Мережа вулиць населеного пункту села Зеленопілля наразі переважним чином сформована і в цілому забезпечує зручні зв'язки між усіма функціональними зонами. Генеральним планом передбачено впорядкування вулично – дорожньої мережі на території існуючої громадської та садибної забудови та території сільськогосподарських підприємств.

Головною вулицею села є вул. Центральна, житловими вулицями села є вул. Наукова, вул. Східна.

Головна вулиця має тверде асфальтобетонне покриття і освітлення, проте тротуари переважно відсутні. Частина вулиць в периферійній частині населеного пункту має ґрунтове покриття. Необхідне удосконалення або заміна існуючого асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"

Ширина вулиць і доріг визначається залежно від категорії, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю, з урахуванням санітарно – гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Архив
Зм.	Кін.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Вертикальне планування території запроєктоване з урахуванням: збереження існуючого ландшафту, збереження ґрунтів і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, мінімальний обсяг земляних робіт, збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою.

При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

Як засіб попередження виникнення негативних природних і техногенних факторів потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів.

При проектуванні нових і розвитку існуючих сільських поселень слід користуватися вимогами наведеними в ДБН Б.2.2-12:2019 та вимогами наведеними в розділі 8 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів»

Охорона навколишнього середовища повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, збереження і зміцнення здоров'я мешканців.

Генеральним планом передбачені санітарно-захисні зони навкруги підприємств, комунальних та інших об'єктів. В санітарно-захисних зонах необхідно дотримуватися вимог п. 5.12, 5.13, 5.14 ДСП 173-96. Площа кладовища для сільських населених пунктів повинна бути з розрахунку 0,1 га на 1000 мешканців. Відповідно до п. 4.2.30 ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування» проектується захисна зона зелених насаджень спеціального призначення навколо кладовища за ширишки 20 метрів. В см. Зеленопілля кладовище знаходиться за межами села на відстані близько 600 м.

Генеральним планом передбачені охоронні зони вздовж ПЛЕ. Визначені санітарно – захисні зони існуючих об'єктів інженерної інфраструктури та реконструємих підприємств і споруд.

Пропонується покращувати озеленення житлових і громадських територій, а також озеленених територій загального користування і ландшафтно-рекреаційних територій.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно- епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств.

Пропозиції щодо охорони атмосферного повітря:

-інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій на підприємствах-забруднювачах повітря з розробкою їх екологічних паспортів та планувальною організацією території підприємства і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ;

-екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв'язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів населеного пункту;

-створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості території житлово-громадського призначення.

-впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови) У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

Пропозиції щодо охорони водного басейну:

-Водні об'єкти в селі відсутні.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

У плані охорони ґрунтів:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;
 - дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття,
 - проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;
 - впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку,
- Щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання та інші):

Основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт.

При прийнятті проектних рішень враховуються зазначені зони акустичного впливу.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в тому числі в плані акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів

В межах червоних ліній вуличної мережі пропонується застосування також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали).

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- від вуличної мережі на вільних територіях в межах існуючої житлової забудови в межах червоних ліній та на ділянках нового містобудівного освоєння організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25);

- на ділянках де досягти нормативних рівнів шуму за рахунок озеленення неможливо, впровадження конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали);

- При проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних доріг для забезпечення акустичного режиму необхідно враховувати вимоги ПП. 4.5, 5.25, 5.26, 8.40 ДСП 173-96 у відповідності до п. 5.14 цих норм. та розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму.

- Заходи по забезпеченню акустичного режиму в населеному пункті від автотранспортних доріг «Вулиці та дороги населених

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

пунктів» ДБН В.2.3-5:2018, відповідно до п. 4.6.5 передбачити заходи із шумо-захисту: улаштування шумозахисних споруд, смуг шумозахисних зелених насаджень, відведення частини транспортного потоку на інші вулиці (дороги), організацію переважно безупинного руху транспорту.

-Відповідно до п 4.6.6 Технічні рішення і параметри шумозахисних споруд, конструкцій та матеріали для їх виготовлення повинні визначатися відповідно до їх акустичних характеристик довговічними, стійкими до різних природних впливів, простими при будівництві та експлуатації, відповідати архітектурі прилеглої забудови, забезпечувати належне та безпечне водовідведення з проїзної частини. Шумозахисні споруди не повинні перешкоджати пішоходам під час переходу вулиці та погіршувати режим інсоляції прилеглої території.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг); формування зелених насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування при домових територіях;

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми); утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон;

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічних систем, їх прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території села, виконання заходів по впорядкуванню та догляду за станом зелених насаджень території природно-заповідного фонду;

- з метою охорони та збереження природних екосистем та для додержання вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель для існуючих об'єктів ПЗФ необхідно виконати винесенням їх меж в натурі відповідно Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок;

- налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в місцях впливу виробничих та комунальних об'єктів

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню навколишнього середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів.

Охорона навколишнього середовища повинна забезпечуватись комплексом захисних заходів планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення, збереження і зміцнення здоров'я мешканців.

Генеральним планом передбачений вивіз твердих побутових відходів з території села на найближчий полігон ТПВ.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх сільськогосподарських підприємств та встановлення охоронних зон навкруги, або вздовж інженерних мереж та об'єктів.

3.12. Пропозиції щодо збереження та нерухомих пам'яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико – культурного призначення.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом

№ 01694/08-27 від 17.03.2020 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Зеленопілля» зазначила що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

За сучасними межами с. Зеленопілля Запорізького району розташовані пам'ятки археології місцевого значення:

Курган, охоронний № 2359, с. Августинівка, за 1,0 км на захід від північно-західної околиці села;

Курганний могильник «Могила кохання» з 12 курганів, охоронний № 2210, с. Зеленопілля, за 4,0 км на північ від північно-східної околиці села;

Курганний могильник з 12-и курганів, охоронний № 2356, с. Зеленопілля, за 0,5-1,5 км на південь та південний захід від південно-західної околиці села;

Курганний могильник з 6-и курганів, охоронний № 2357, с. Зеленопілля, за 0,5-1,55 км на північний схід від північно-східної околиці села;

Курганний могильник з 6-и курганів, охоронний № 2361, с. Зеленопілля, за 2,5-3,0 км на північний захід від північно-західної околиці села.

Вищезазначені пам'ятки взяті на облік відповідно до закону Української РСР «Про охорону використання пам'яток історії та

Погоджено					
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Для с. Зеленопілля першочерговим є розробка та реалізація проекту каналізування села з будівництвом очисних споруд (за межами населеного пункту).

3.15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку житлового будівництва.

Відповідно до довідки сільської ради населений пункт налічує 129 садиб. В існуючих межах села налічуються незабудовані ділянки. Показники по житловому будівництву та інші наведені в таблиці «Основні показники генерального плану».

Чисельність населення 379 осіб, збільшення чисельності населення планується до 400 осіб. Коефіцієнт сімейності дорівнює 1,99.

В дійсний час забезпеченість по Україні становить 23,3 м²/особу.

Генеральним планом планується забезпеченість 35,0 м² житлової площі на особу, тобто $400 \times 35 = 14000$ м².

Проектним рішенням нове житлове будівництво, а саме освоєння ділянок для нового садибного будівництва пропонується здійснювати відповідно до структури житлової забудови, пропонується садибна забудова на вільних ділянках та реконструкція існуючого житлового фонду.

Багатоквартирне житлове будівництво не планується.

Системи громадських центрів.

Враховуючи досить невелику площу села, та невелику чисельність населення передбачений, відповідно до розрахунків, один громадський центр на 400 мешканців.

На території громадського центру розташовані існуючі об'єкти такі як крамниця змішаної торгівлі, сільський парк, дитячий майданчик, ФАП, бібліотека, напівзруйнований клуб, підлягає реконструкції під центр дозвілля.

В центральній частині села передбачається будівництво, стадіону та спортивного корпусу з адміністративними приміщеннями, дитячого садочка на 50 місць, додаткової крамниці..

В південній частині села планується реконструкція колишнього майнового комплексу під різні сільськогосподарські підприємства, а саме:

Складська будівля для зберігання сільгосппродукції
Комплекс складські будівель
ТОК
Виробнича база ВАТ АК «Південтрансенерго»
Вежа Рожновського
Вежа мобільного зв'язку

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		
	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності.

Окремі об'єкти соціальної інфраструктури знаходяться на території Широківської сільської ради, Запорізького району, Запорізької області.

Сільська бібліотека в с. Зеленопілля;

Дитячий садок Широківський ЗЗСО на 60 місць (відвідує 51 дитини) підвозиться 25 дошкільнят;

Школярів в кількості 41 особа возить шкільний автобус до Широківського ЗЗСО;

ФАП;

Центр соціальних послуг (пральня, реабілітолог, пункт прокату засобів реабілітації) дистанційно обслуговує мешканців с. Зеленопілля.

Пожежне депо існує в с. Широке (9,6 км).

Озеленених територій загального користування, ландшафтно – рекреаційних територій населеного пункту.

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Зеленопілля та місць відпочинку селян. В центральній частині села розташовуються спортивна зала, стадіон.

Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села. З урахуванням ландшафтних особливостей та екологічно-допустимої рекреаційної ємності території: створення локальних місць рекреаційного використання з урахуванням асортименту зелених насаджень, охорони флори і фауни. Генеральним планом передбачене збереження сільського парку в центральній частині села, благоустрій території для проведення урочистих заходів..

Згідно з таблицею 8.1 ДБН Б.2.2-12:2019 нормативний показник озеленених територій для сільських населених пунктів в IV степовій зоні складає $14 \text{ м}^2/\text{особу}$ ($350 \times 14 = 4900$) 4900 м^2 .

Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів.

Вулично – дорожня мережа існуюча. Передбачається улаштування всіх доріг населеного пункту з твердим покриттям.

Вплив на схему транспортного сполучення відіграє транспортний коридор Європа-Азія.

До категорії головних вулиць відноситься вул. Центральна, до житлових вулиць вул. Східна, Наукова.

Всі вулиці та дороги обладнуються тротуарами.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо- відведення, газо -, електро -, теплопостачання).

Водопостачання.

Існуюче положення.

Водопостачання в селі Зеленопілля функціонує наразі від гілки Північного групового водогону вздовж вул. Східна через існуючу водонапірну башту. В межах населеного пункту планується реконструкція та будівництво нових водопровідних мереж.

Проектні пропозиції

Генеральним планом пропонується вдосконалення водопровідних мереж від існуючої гілки Північного-групового водоводу для забезпечення питною водою всіх мешканців населеного пункту. Водопровідна мережа закріплюється. На ділянках нового будівництва прокладаються нові водопровідні об'єкти.

Норми господарсько-побутового питного водопостачання та коефіцієнти, добової нерівномірності споживання води прийняті у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013. Витрати питної води на благоустрій території прийняті у відповідності з додатком «А» зазначеного ДБН.

Розрахункові витрати води на господарсько-побутові потреби населення зазначені в таблиці. Для повного забезпечення селища водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж.

Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового та іншого призначення.

З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості. Для економії енергетичних ресурсів та скорочення невиробничих витрат води генеральним планом передбачена обладнання всіх споживачів приладами обліку. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби населення, пожежогасіння, полив зелених насаджень і вулиць прийняті у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.5-74:2013

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

Розрахунок водопостачання села Зеленопілля (градпрогноз)

№ по з.	Найменування	Од. виміру	Норма водоспоживання, л/добу	Розрахунковий строк (15-20р.)	
				Кількість, осіб	Витрата, л/добу
1	2	3	4	7	8
1	Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами	осіб	230	400	92000
5	Спортивна зала	осіб	100	50	500
8	Центр дозвілля	осіб	13	200	2600
10	Крамниця	осіб	250	10	2500
	Бібліотека	осіб	10	100	1000
12	Виробничі потреби	осіб	25	40	1000
13	Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати				1.2=119620
	Всього				219120

Тобто кількість води потребується по розрахунку близько 219120 л/добу, або 219 м³.

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 1,50 – 1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83.

На кільцевих водопровідних мережах села встановлюються пожежні гідранти ф125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150м.

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Зони санітарної охорони

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони.

Для водоводів ширина санітарно-захисної смуги при прокладанні в сухих ґрунтах не менше ніж 10 метрів при умовному діаметрі до 1000 мм, в мокрих ґрунтах – не менше ніж 50 метрів.

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки с. Зеленопілля передбачається виконання переліку заходів щодо організації зовнішнього пожежогасіння.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння (згідно ДБН В.2.5-74:2013) з населенням більш однієї тисячі осіб та поверховості забудови до двох поверхів дорівнює 10 л/с, розрахункова кількість одночасних пожеж – 1, тривалість пожежі – 3 години.

Пожежне депо існує в с. Широке, Широківської сільської ради, Запорізького району.

Зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВм встановлюються світлові показники «ПГ», згідно з ГОСТ 12.04.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових показників «ПГ» вирішується на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» в «Робоча документація»).

Каналізація.

Існуюче положення.

Централізована каналізація в селі Зеленопілля відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.

Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Проектні пропозиції.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів.

Кількість стічних вод від житлової забудови села визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотісна з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотісних – діаметрами 150 – 400 мм, до центральної частини села де, на найнижчих відмітках, заплановане розміщення КНС далі стоки подаються каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на існуючі очисні споруди, за старі та нові межі села.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Розрахунок водовідведення села Зеленопілля (градпрогноз) становитиме 90% від об'єму водопостачання тобто 0,2190, тис.м3/добу $0,9 = 0,1971$ тис.м3/добу

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Газопостачання:

Існуюче положення:

Наразі, в селі Зеленопілля газопостачання існує по території села в межах існуючої забудови.

Проектні пропозиції:

Проектом передбачено забезпечення газопостачанням від існуючих мереж всіх об'єктів житлового, громадського, виробничого та сільськогосподарського призначення, планується поточний ремонт та вдосконалення мереж газопостачання з урахуванням розміщення нових об'єктів та модернізації існуючих.

Електропостачання.

Існуюче положення

На території села Зеленопілля функціонує система електропостачання, проте потрібні капіталовкладення для його реконструкції, ремонту та модернізації.

Проектні пропозиції

Даним проектом передбачено джерело електропостачання залишити без змін, з виконанням його реконструкції та збільшенням потужності. Необхідно забезпечити електричними мережами проєктовану громадську та виробничу забудову.

Проектні рішення передбачають збільшення споживаної потужності. Для забезпечення електроенергією споживачів села передбачається збудувати необхідну кількість трансформаторних підстанцій. Кількість, розміщення ТП і траси ліній електропередачі вирішуються під час подальшого проектування згідно з Технічними умовами енергопостачальної компанії.

Внутрішні електромережі будівель і споруд передбачається виконувати за типовими і індивідуальними проектами.

Облік споживаної електроенергії індивідуальних житлових приватних будівель передбачається здійснювати електронними лічильниками, встановленими у вологозахисних щитах (IP54) на зовнішніх стінах будинків.

Облік споживаної електроенергії в громадських будівлях і комунальних спорудах передбачається виконувати електронними лічильниками, встановленими у ВРУ.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Мережі зовнішнього освітлення пропонується виконати самонесучим ізольованим проводом на опорах мережі 0,4 кВ та кабельними лініями. Як варіант зовнішнє освітлення може бути виконано автономними світильниками з сонячними батареями.

Світильники пропонуються типу ЖКУ-250 і РТУ-125 на металевих опорах.

Управління зовнішнім освітленням здійснюється автоматично від щитів низької напруги існуючих і проєктованих ТП. Основні положення, прийняті в розробленому проєкті, повинні бути прийняті за основу під час виконання робочих креслень електропостачання села.

Опалення:

Існуюче положення

Опалення садибної забудови села Зеленопілля здійснюється від газових та електричних мереж та котлів на твердому паливі. В житловій садибній забудові використовуються також пічне опалення.

Мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.

Існуюче положення

Тверді побутові відходи в дієсний час вивозяться, відповідно до договорів з обслуговуючими компаніями на існуючий полігон ТПВ.

Проектні пропозиції

Санітарна очистка с. Зеленопілля намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проєктом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Розрахунок кількості твердих побутових відходів з урахуванням постійного проживаючого населення наведено в таблиці

Побутові відходи	Одиниця виміру	Норма накопичення на 1 людину в рік		Обсяги відходів в рік	
		кг	л	кг	л
Тверді відходи від житлових будинків з урахуванням громадських	Кількість населення 400 осіб	300	1500	120000	450000

Вивезення сміття здійснюється у місця, відведені та погоджені з відповідними органами санітарно-епідеміологічної служби та органами охорони навколишнього середовища.

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

Генеральним планом надані пропозиції по вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту.

Згідно з п. 7.2 ДСП 178-96 Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення міст і селищ міського типу. Відкрите водовідвідне устаткування (канави, кювети, лотки) допускаються у сільських населених пунктах а також на територіях парків. Враховуючи проектну чисельність населення 400 осіб доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню.

Відповідно до п. 7.2 ДСП 173-96 відведення поверхневих вод запроектовано з усього басейну стоку села, при подальших стадіях проектування необхідно враховувати вимоги п. п. 5.10, 5.13, 5.14, 5.19, 5.20, 5.26 ДСН при водовідведенні з окремих виробничих територій.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Основні показники генерального плану населеного пункту

Ч. ч.	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан	Розрахунковий етап 15-20 років
1.	Населення	осіб	379	400
2.	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	104,70	118,38
	Житлової садибної забудови	»	66,63	66,63
	Житлова багатоквартирна забудова	»	-	-
	Громадські забудови	»	1,31	1,53
	Ландшафтно-рекреаційної	»	-	-
	Транспортної інфраструктури	»		
	Інженерної інфраструктури	»	0,01	0,01
	Комунальна - складська	»	-	-
	Виробнича територія		-	-
	Територія кладовища	»	За межами села	За межами села
	Територія рекреаційного призначення	»	-	-
	Зелені насадження загального користування	«	0,36	0,50
	Сільськогосподарського призначення	«	19,38	34,26
	Історико - культурного призначення	»	-	-
	Водні поверхні	»	-	-
	Зелені насадження спецпризначення		-	0,32
	Територія під дорогами	»	17,01	15,13
3.	Житловий фонд			
	садибних	од.	149	216
	багатоквартирних		-	-
	гуртожитків	км	-	-
4.	Інженерне забезпечення			
	Водопостачання	км	5,16	6,78
	Сумарний відпуск води	м3/добу	-	219,12
	Каналізація самопливна	км	-	5,70
	Каналізація відведення поверх. стічних вод	км	-	-
	Загальне надходження стічних вод	м3/добу	-	-
	Повітряні лінії електропередачі	км		
	10 кВ		2,87	2,87
	35 кВ		0,50	0,50
	Газопровід високого тиску		1,43	1,43
	Газопровід середнього тиску		4,52	4,52

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

	Газопровід низького тиску		-	-
5.	Санітарне очищення території			
	Обсяги твердих побутових відходів	кг/рік	-	120000

3.16. Охорона природного навколишнього середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку)

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1.

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Розділ 2.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностичні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 3.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 4.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 5.

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування

Розділ 6.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Розділ 7.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Розділ 8.

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

Розділ 9.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Розділ 10.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності)

Розділ 11.

Резюме нетехнічного характеру інформації

Погоджено		

Інв. № об. Зам. Інв. № Підпис і дата

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов'язана з необхідністю розв'язання екологічних проблемі врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі – легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Проведення СЕО застосовується як системний процес для всебічного оцінювання, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Основним міжнародними правовими документами щодо СЕО є «Протокол про стратегічну екологічну оцінку» (Протокол про СЕО) до Конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№562-VII від 01.07.2015р.), та Директива 2001/42/ЕС «Про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище», імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною Радою України 28.02.2019р.). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії.

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012р. №659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20.03.2018р. та 10.04.2018р.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	
	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12.10.2018р. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області було складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано в засобах масової інформації. Також Заяву було розміщено на офіційному веб-сайті сільської ради.

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило, отримано листи:

- Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку» № 0530/01-04 від 02.03.2020р.;

- Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації «Про надання зауважень та пропозицій» № 1019/03-04 від 20.02.2020р.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Архив
Зм.	Кін.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

містить прогностичні рішення щодо функціонального використання території села, враховує національні, регіональні та місцеві програми розвитку, а також галузеві стратегії та плани, що мають відношення до даної території.

Основними цілями розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є обґрунтування потреб і визначення основних напрямків використання території; урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання та забудови території; формування планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Фізико-географічні особливості.

Запорізький район — район на північному заході Запорізької області. Географічно розташований по берегах р.Дніпро навколо м.Запоріжжя. На заході межує з Томаківським районом, на півночі — з Солонянським районом Дніпропетровської області, на сході — з Вільнянським, Оріхівським і Василівським районами Запорізької області, на півдні омивається водами Каховського водосховища. Площа району — 1460км². Районний центр — м.Запоріжжя. Населення становить 56817 осіб станом на 01.05.2018р. Район утворено 1965 року.

В цілому Запорізька область степовий край. Північ і південь області відрізняються по рельєфу. Вся територія області розділяється на п'ять геоморфологічних районів (Приазовська піднесеність, Приазовська берегова рівнина, Лівобережно – Нижньодніпровська рівнина, Гцляїпільське плато, долина Дніпра).

с. Зеленопілля – знаходиться в Запорізькому районі Запорізької області. Станом на 01.01.2011 чисельність населення була 376 осіб, на 01.01.2020 чисельність населення становить 379 осіб (проектна чисельність 400 мешканців). Орган місцевого самоврядування – Сонячної сільської ради, яка входить до складу Широківської об'єднаної територіальної громади. Поблизу проходить автомобільна дорога Н-23. Загальна площа села 118,38 га.

Запорізька область розташована в степовій зоні на півдні України. Клімат області – степовий атлантико- континентальний. Характер атмосферної циркуляції визначається частою зміною циклонів та антициклонів. Циклони приходять протягом року із заходу, північного та південного заходу та з півдня. Вони приносять з собою морські повітряні маси з Атлантики і Арктики. Вторгнення континентальних повітряних мас із Азії (антициклони) обумовлює взимку різкі похолодання, а влітку – засуху.

Зима починається наприкінці листопада – на початку грудня. Вона помірно-холодна, малосніжна, переважає нестійка погода з чисельними відлигами, після яких відбуваються різкі похолодання. Весна зазвичай настає в першій декаді березня. Характерною особливістю весни є інтенсивне наростання тепла, завдяки цьому

весняні процеси розвиваються швидко і весна зазвичай буває короткою. Літо переважно спекотне та сухе. В окремі періоди переміщення холодніших повітряних мас супроводжується активною грозовою діяльністю, виникають небезпечні метеорологічні явища: сильні зливи, шквали, град. Осінь зазвичай наступає у третій декаді вересня. Для осені характерне повернення тепла на загальному фоні зниження температури та початок заморозків.

Середньорічна температура повітря в північній половині області коливається від $+8,2$ до $+9,4^{\circ}$, в південній – від $+9,6$ до $+10,2^{\circ}$. Середня температура повітря найтеплішого місяця (липня) $+22,0^{\circ}$ (максимальні температури $+39-40^{\circ}$), а найбільш холодного (січня) – $-4,1^{\circ}$ морозу (мінімальні температури $-31-33^{\circ}$ морозу). В лютому можливі морози до $-27-30^{\circ}$.

Тривалість без морозного періоду на більшій частині території області в середньому складає 193 дні, у північно-східних районах області – 164 дні. Перші морози бувають у першій половині жовтня, в північно-східних районах – у другій половині вересня. Закінчуються морози як правило у квітні, в окремі роки – у першій половині травня.

Середньорічна швидкість вітру 3 м/с. Переважають вітри північного та північно-східного напрямків. Максимальна швидкість вітру в 1969 році досягала 40 м/с.

Річна кількість опадів в північній половині області – 480–510 мм, в південній – 430–475 мм. Випадіння опадів взагалі відрізняється нерівномірністю і значними коливаннями їх кількості, що приводить до нерівномірного зволоження в різні роки. Протягом року опади теж випадають нерівномірно, за рахунок сильних злив більше їх у теплий період року. Середньорічна відносна вологість повітря становить 71–77%.

Кліматична характеристика району приводиться за даними метеостанції м. Запоріжжя та наведена в таблиці 3.16.1

Найменування характеристик		Величина
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А		200
Коефіцієнт рельєфу місцевості		1
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т, град.С		33,2
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т, град.С		-4,2
Середньорічна роза вітрів,		
П		17,2
ПС		14,0
С		11,7
ПдС		12,5
Пд		12,0
ПдЗ		10,4
З		11,2
ПЗ		11,0


Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними),
повторення перевищення якої складає 5%, U^* , м/с

10–11


Річний показник сонячної радіації – 110 ккал/м² забезпечує прогрівання величезних мас повітря і води, але також і висушує поверхню ґрунтів.

Умови загальної атмосферної циркуляції визначають напрямки вітрів: взимку – західні і південно-західні, влітку – західні і північно-західні. Нижче наведено графіки кліматичних даних на станції «Запоріжжя», починаючи з 1899 року за даними Українського гідрометричного центру.

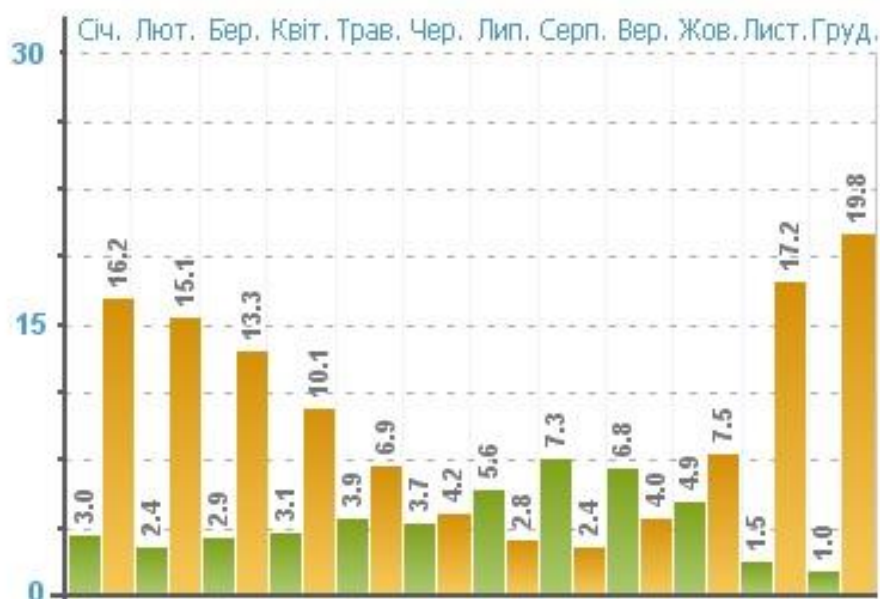

Умовні позначення: зелений графік – ясні; помаранчевий графік – похмури

Рис.13.16.1 Число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю.

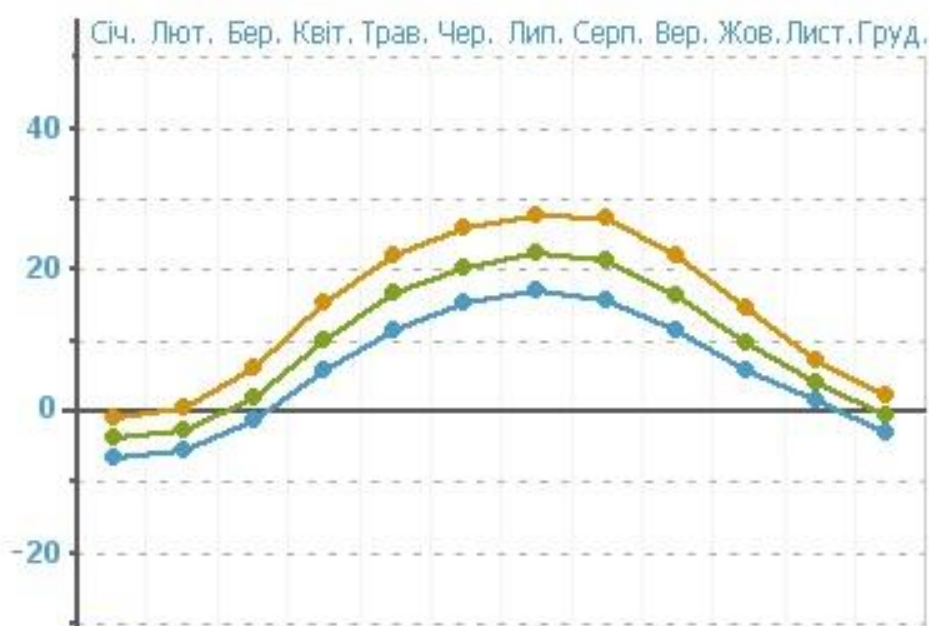

Умовні позначення: помаранчева лінія графіку – середньомісячна максимальна; синя лінія графіку – середньомісячна мінімальна; зелена лінія графіку – середньомісячна.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20
					Дата

28/03-2019-ПЗ


Аркуш

Рис.13.16.2 Показники середньої місячної і річної температури



Умовні позначення: зелений графік – середня; помаранчевий графік – максимальна.

Рис.13.16.3 Число днів із різною кількістю опадів

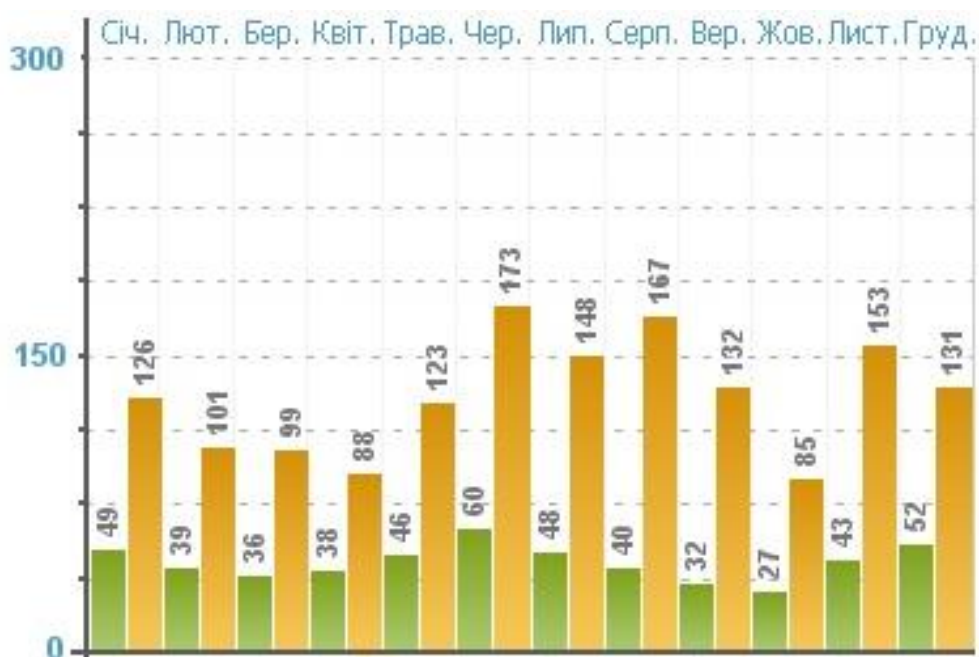

Умовні позначення: зелений графік – середня; помаранчевий графік – максимальна.

Рис.13.16.4. Середня місячна і максимальна кількість опадів (мм) з поправками на змочування

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20
					Дата

28/03-2019-ПЗ

Аркуш



Умовні позначення: зелений графік– середня; помаранчевий графік – максимальна.
Рис.13.16.5. Швидкість вітру, м/с.

Погоджено				
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата		

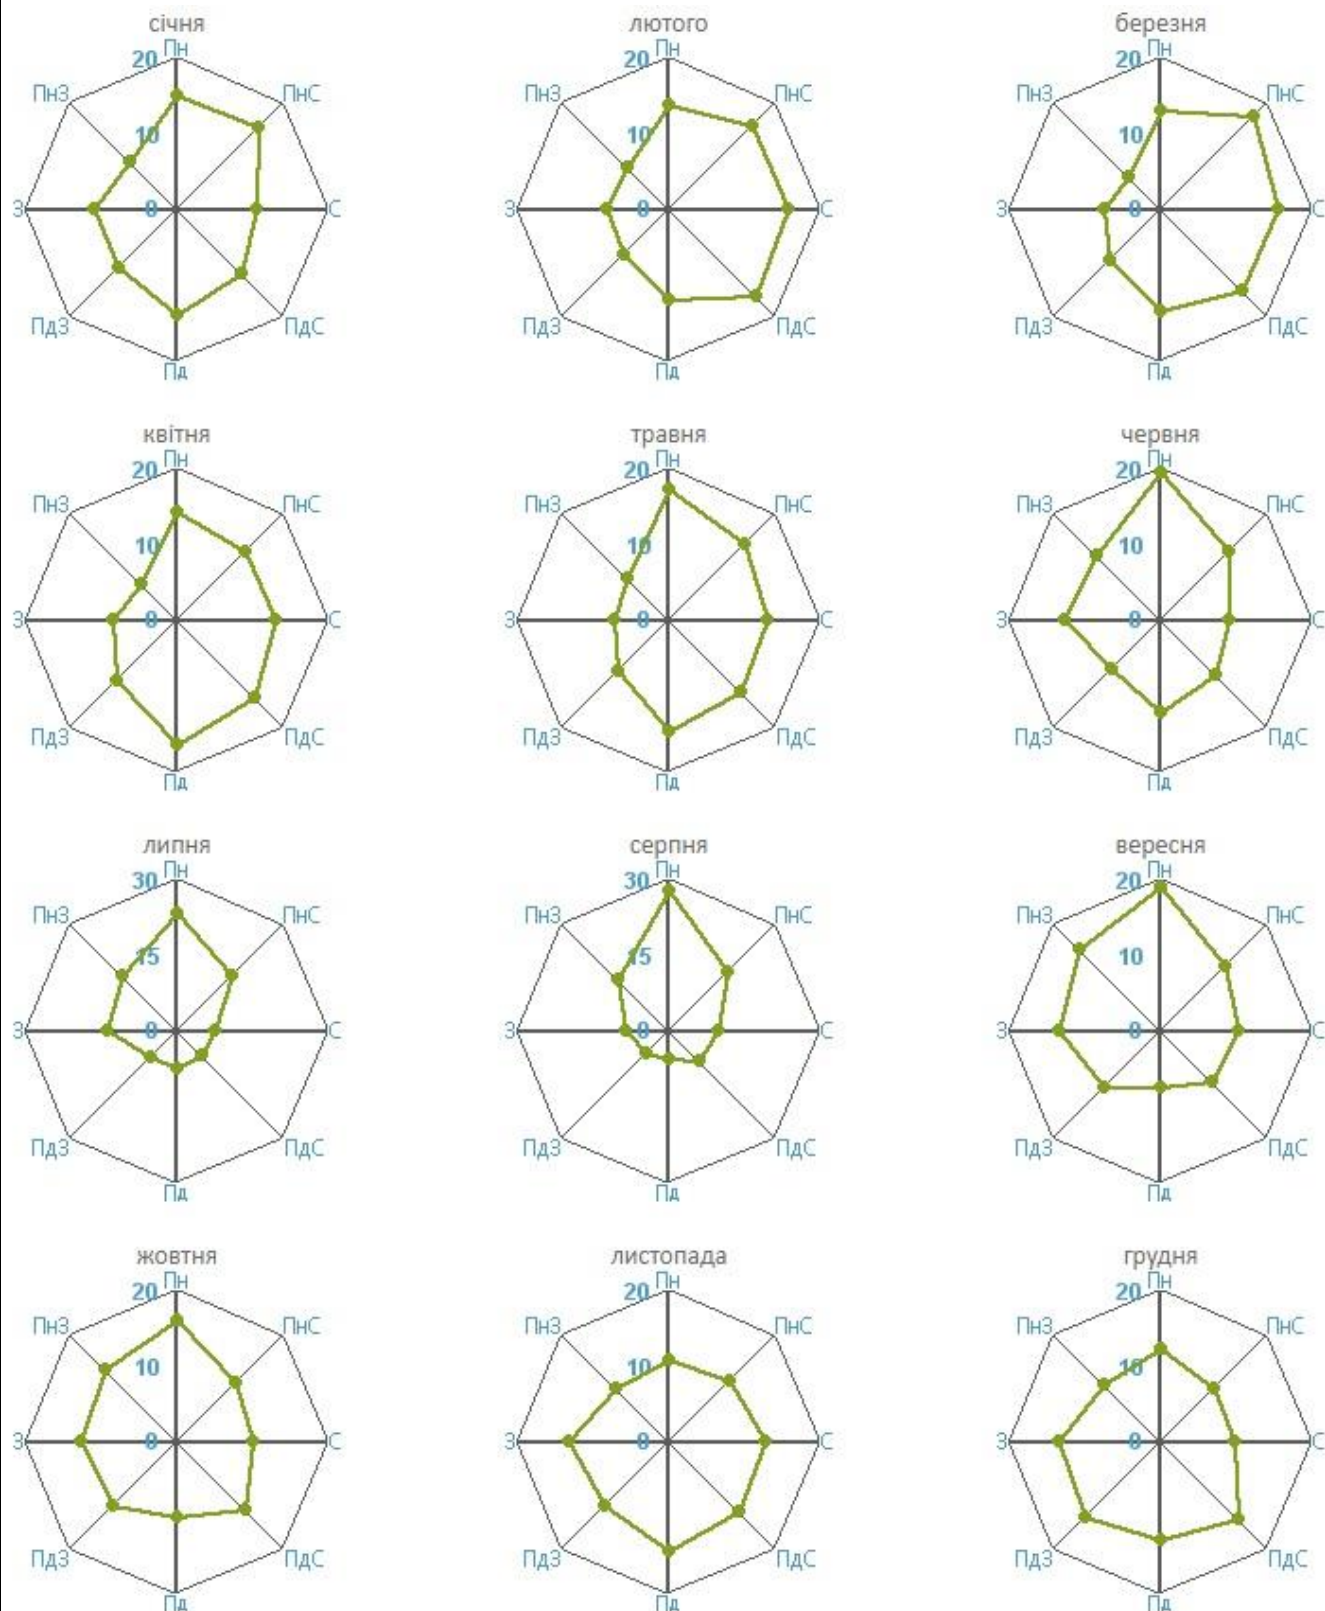


Рис.13.16.6. Повторюваність (%) напрямку вітру та штил

Атмосферне середовище:

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами по Запорізькій області мають загальну тенденцію до зменшення. У структурі викидів забруднюючих речовин основну частину складають діоксид та інші сполуки сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю та речовини у вигляді суспендованих твердих

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	---------------	-------

Річка Дніпро – типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією. Має звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин. Ширина долини річки – до 18км. Ширина заплави – до 12км. Площа дельти – 350км². Нижче від м.Запоріжжя р.Дніпро входить у степову, суху (300–400мм опадів на рік) Причорноморську низовину і повільно тече на південний захід, до моря. Нижче від звуження русла, біля північного району м.Запоріжжя

Нижня Хортиця – річка в межах Томаківського району Дніпропетровської області (витоки) і Запорізького району Запорізької області. Права притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Нижня Хортиця бере початок у с.Запорізька Балка (Томаківський район Дніпропетровської області). Тече переважно на схід (частково на північний схід). Впадає до р.Дніпро (в заплавне оз.Лиман) біля північної околиці с. Розумівка (Запорізький район Запорізької області), неподалік від південного краю о.Хортиця та місця впадіння р.Старий Дніпро у р.Дніпро. Довжина річки 19км. Долина у верхів'ї неглибока, з пологими схилами, нижче за течією – вузька і порівняно глибока, далко подібна. Річище слабо звивисте, часто пересихає. На річці споруджено кілька ставків.

Кінська, (або Кінські Води, Кінка, Конка) – річка в межах Більмацького, Пологівського, Оріхівського та Запорізького районів Запорізької області. Ліва притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Кінська бере початок на Приазовській височині, на південний схід від с.Зразкове (Більмацький район). Тече переважно на північний захід, у пониззі – на захід, у пригирловій частині – на південний захід. Впадає у р.Дніпро (Каховське водосховище) на південь від смт.Малокатеринівка (Запорізький район). Основні притоки: рр.Ожерельна, Токмачка, Вербова, Балка Оріхова (ліві); Суха Кінська, Жеребець, Берестова, Комишувата (праві).

В межах району річка протікає у нижній течії. Довжина 149км, площа водозбірної басейну 2600км². Похил річки 1,7м/км. Долина у верхній і середній течії вузька, нижче розширюється до 3,5км. Річище у нижній течії утворює рукави та протоки, глибина його 6–7м. Живлення снігове і дощове. Льодостав нестійкий, з грудня до початку березня. Мінералізація води річки висока – за багаторіччя в середньому становить: весняна повінь – 2407мг/дм³; літньо-осіння межень – 2766мг/дм³; зимова межень – 2812мг/дм³. На річці зведено Жданівське водосховище та близько 140 ставків. Частково судноплавна. Використовується для потреб рибного господарства (у гирлі).

Мокра Московка – річка в межах Вільнянського та Запорізького районів Запорізької області. Ліва притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Мокра Московка бере початок на південь від с.Раїське (Вільнянський район). Тече спершу на північний захід, далі – переважно на південний захід. У пониззі тече територією м.Запоріжжя впродовж 7км і впадає у р.Дніпро біля парку «Дубовий Гаї».

В межах Запорізького району протікає у нижній течії. Довжина 62км, площа водозбору 457км². Похил річки 1,8м/км. Долина трапецієподібна, розчленована; завширшки до 3км, завглибшки до 50м. Заплава подекуди заболочена, її пересічна ширина 300м. Річище звивисте, шириною до 5м, на окремих ділянках замулене. На річці споруджено декілька ставків.

Суха Московка – річка в межах Вільнянського та Запорізького районів Запорізької області та м.Запоріжжя. Ліва притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Витоки р.Суха Московка гудляться в районі с.Матвіївка Вільнянського району Запорізької області. Річка протікає через Шевченківський район м.Запоріжжя, омиває багато дачних селищ, де утворює ставки і загати. На підході до гирла з'єднується з руслом балки Капустянка. Червоною смужкою р.Суха Московка проходить під дамбою Вознесінівського узвозу на центральному проспекті міста – Соборному, омиває парк Перемоги у Вознесінівському районі, по трубі прослизає під Набережною магістраллю і впадає у р.Дніпро в місці Дикого пляжу. Довжина р.Суха Московка – 15км. Ширина русла змінюється від 1м до 3м. По загальному вмісту солей річка відноситься до високо

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

мінералізованих, що робить її непридатною для зрошення та риборозведення.

Томаківка – річка в межах Запорізького району Запорізької області і Томаківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області. Права притока р.Ревун. Томаківка бере початок на західній стороні від с. Ручаївка (Запорізький район Запорізької області) у місці злиття рр.Балка Широка та Балка Грузька (Тернова). Тече переважно на південний захід. Впадає до р.Ревун біля південно-західної околиці м.Марганець. Основні притоки: рр.Балка Широка, Балка Басанська (ліві); Балка Грузька (Тернова), Топила, Балка Велика Кам'янка (праві).

Балка Широка – річка у Солонянському і Томаківському районах Дніпропетровської області та Запорізькому районі Запорізької області. Ліва притока р.Томаківка (дасейн р.Дніпро). Бере початок на південному сході від с.Тракторне (Солонянський район Дніпропетровської області). Спочатку тече на південний схід понад с.Новокраснопіль (Томаківський район Дніпропетровської області), потім на південний захід через с.Веселий Яр (Томаківський район Дніпропетровської області), сс.Широке, Ручаїка (Запорізький район Запорізької області) і впадає у р.Томаківка, ліву притоку р.Дніпро. В межах Запорізького району протікає у нижній течії.

Балка Грузька (Тернова) – річка у Томаківському районі Дніпропетровської області та Запорізькому районі Запорізької області. Права притока р.Томаківка (дасейн р.Дніпро). Бере початок на південному сході від с.Григорівка (Солонянський район Дніпропетровської області). Тече переважно на південний схід понад с.Зелений Гаї (Томаківський район Дніпропетровської області) і на західній стороні від с.Ручаївка (Запорізький район Запорізької області) впадає у р.Томаківка, праву притоку р.Дніпро. В межах Запорізького району протікає у нижній течії.

Дніпровське водосховище (або Запорізьке водосховище) – водойма в Україні у складі каскаду водосховищ на р.Дніпро, в межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Водосховище створено на р.Дніпро у 1932р. греблею Дніпровської ГЕС.

Дніпровське водосховище поділяється на 2 частини: верхню «річну», між м.Кам'янське та м.Дніпро (80км), і нижню – «озерну», між р.Дніпро і Дніпрогесом (90км). У північній частині Запорізького району знаходиться нижня частина водосховища. Береги в межах району складені переважно пісками і суглинками, внаслідок чого присутні зсуви ґрунтів. Спорудження водосховища дозволило створити умови для скрізного судноплавства по р.Дніпро від гирла до м.Київ і вище. Дніпровське водосховище найменше з шести дніпровських водосховищ і відповідно зробило найменший вплив на довкілля.

Каховське водосховище – одне з шести великих водосховищ у каскаді на р.Дніпро в Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях України. Створене греблею Каховської ГЕС (гребля – біля м.Нова Каховка Херсонської області). Заповнено у 1955-1958рр.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

З водоїмища починаються Каховський канал, Північнокримський канал і канал Дніпро – Кривий Ріг. Уздовж лівого берега водосховища проходять залізничні магістралі із мм.Запоріжжя, Херсон та Кривбас – Запоріжжя – Донбас. Використовується для судноплавства, зрошення, водопостачання, рибного господарства, рекреації. Є місцем відпочинку, а також аматорського й спортивного рибальства.

На території Запорізького району протікає 6 річок, з яких 5 – малі річки, 1 велика річка – р. Дніпро, які відносяться до річок Придніпров'я (рис.13.16.7, 13.16.8, таблиці).

Таблиця 13.16.2 – Перелік річок Запорізького району

№	Назва річки (довжиною дільше 10 км)	Куди впадає (водний об'єкт)	З якого берега (лів.пр.)	Довжина річки, км	Площа водозбору, км ²	Кількість притоків (крім приведених в гр.2), шт.	Загальна довжина притоків, км	у т.ч. у межах області		
								Довжина річок, км	Кількість притоків, шт.	Загальна довжина притоків, км
1	Конка	Дніпро	лів.	152,2	2616,0	56	242,3	152,2	56	242,3
2	Середня Хортиця	Старий Дніпро	пр.	24,1	92,8	3	6,0	24,1	3	6,0
3	Томаківка	Дніпро	пр.	51,0	1020,0	5	12,0	20,3	2	4,8
4	Мокра Московка	Дніпро	лів.	45,5	465,0	14	106,0	45,5	14	106,0
5	Нижня Хортиця	Старий Дніпро	пр.	17,9	81,6	1	1,0	17,9	1	1,0
6	Суха Московка	Дніпро	лів.	15,0	86,9	5	9,0	15,0	5	9,0

Погоджено

Інв. № об. Зам. Інв. № Підпис і дата

07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

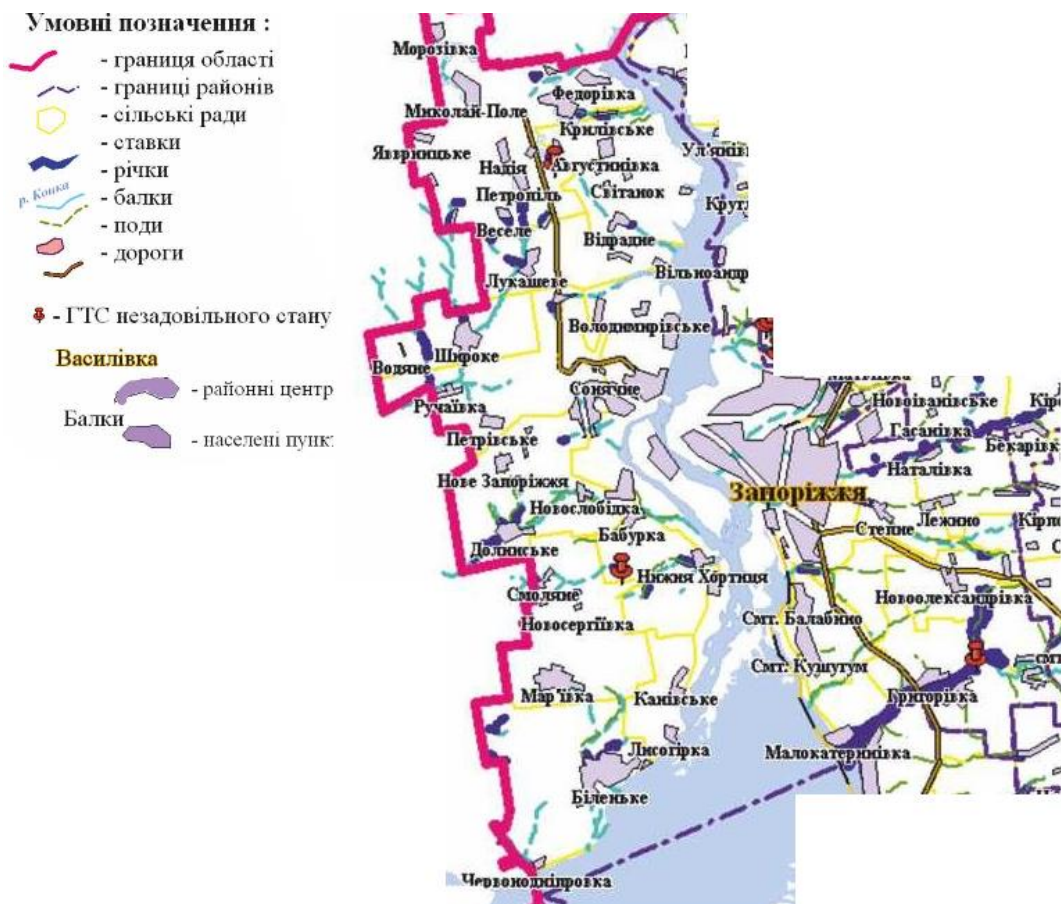


Рис.13.16.7 Карта-схема водних об'єктів Запорізького району

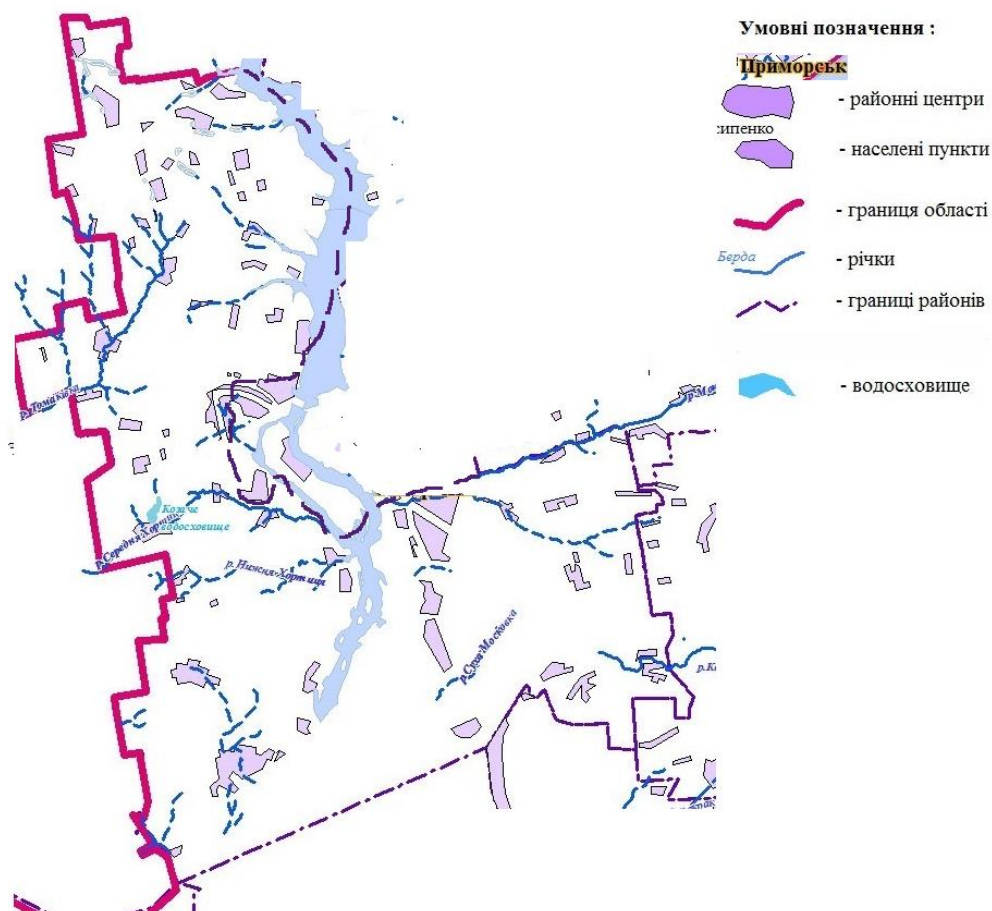


Рис.13.16.8. Карта-схема гідрографічної мережі Запорізького району

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Ґрунти:

Переважаючими типами ґрунтів Запорізького району є: чорноземи звичайні мало гумусні на лесових породах, лучно-чорноземні ґрунти на делювіальних і алювіальних відкладах, дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти, а також солончаки і солончаковий мул.

Чорноземи звичайні мало гумусні на лесових породах суцільним масивом вкривають вододіли і їх пологісті схили, утворюючи однорідний ґрунтовий покрив на території району. Формування чорноземів відбулося під впливом степової трав'яної рослинності (дерновий процес ґрунтоутворення) при глибокому (понад 5-7м) заляганні підґрунтових вод, в умовах нормального режиму атмосферного зволоження на лесах та лесово-карбонатних незасолених і неозлеєних породах. Гумусу в орному шарі цих ґрунтів в середньому міститься 2,5-3,0%. Чорноземи звичайні мало гумусні на лесових породах належать до найбільш родючих ґрунтів.

Лучно-чорноземні ґрунти на делювіальних і алювіальних відкладах на території району поширені в заплаві р.Дніпро та берегами Дніпровського і Каховського водосховищ. Ці ґрунти належать до напівгідроморфного ряду, функціонально і просторово пов'язані з чорноземами, приурочені до знижених ділянок вододілів, терас, днищ улоговин і балок з неглибоким (2-5м) заляганням ґрунтових вод. Сформувалися в умовах атмосферного і ґрунтового зволоження під лучно-степовою рослинністю на давньоалювіальних відкладах та елювії різних метаморфічних і осадових порід. Від чорноземів відрізняються підвищеним гумусованим профілем (75-180см) з більшою кількістю гумусу і чіткою диференціацією на генетичні горизонти (гумусований, верхній і нижній, перехідні), наявністю ознак озлеєння у материнській породі і відсутністю в ній горизонту білозірки. Вони мають значну кількість гумусу (до 6-8%), нейтральну реакцію ґрунтового розчину, насичені кальцієм і магнієм. Цей тип ґрунтів придатний для використання під огородні культури.

Дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти поширені на островах Каховського водосховища, річкових піщаних терасах (р.Мокра Московка), по схилах, що прилягають до гідрографічної сітки, де ерозією розкриті давні (переважно третинні) піски. Дернові ґрунти успадкували від підґрунтової породи (піски) піщаний або глинисто-піщаний механічний склад, рихлу будову, безкарбонатність, наявність дрібнозернистих прошарків у профілі і легку розвіюваність вітром. Піски слабкозадерновані слабогумусовані й негумусовані не мають гумусового горизонту через інтенсивно розвинені процеси дефляції. Велика кількість піску і невеликий вміст мулу зумовлюють незадовільні фізичні властивості. Бідність мінеральними і органічними колоїдами зумовлена слабкою вбирною здатністю. Піщані ґрунти містять 0,5% гумусу, дернові супіщані – 1,0%. Ці ґрунти потребують захисту від водної і вітрової ерозії шляхом насадження трав'янистої і деревно-чагарникової

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

рослинності, а також нормованого випасу худоби. Для сільського господарства цей тип ґрунтів не доцільний.

Солончаки і солончаковий мул поширені вузькою смугою вздовж берегів Дніпровського і Каховського водосховищ, які періодично підтоплюються. Головною діагностичною ознакою цього ґрунту є постійна наявність у поверхневому горизонті легкорозчинних солей у такій кількості, що це признічує ріст і розвиток глікофітних рослин. Цьому відповідає вміст солей у прошарку 0–20 см не менше 1% при хлоридно-сульфатному їхньому складі. Будова профілю солончаків визначається не тільки високим вмістом солей, а й хімічними, фізичними, фізико-хімічними та біологічними властивостями.

Несприятливі природні процеси. Несприятливими природними процесами на території Запорізького району є: водна і вітрова ерозія, якою охоплено 40–60% ґрунтів району, підтоплення в межах річкових долин (особливо в долині р. Дніпро) і берегами водосховищ, абразія та зсуви в межах Дніпровського і Каховського водосховищ, пилові бурі, сухотії, природні пожежі, зливові дощі та град в літній період, укуси отруйних плазунів, бджіл та ос.

Флора та фауна, об'єкти природно-заповідного фонду:

В Запорізькому районі є наступні природні ландшафтні об'єкти (рідкісні та унікальні):

– урочище Пристіни (17 га), розташоване на захід від села Григорівки і представлене охоронюваною ділянкою правобережжя річки Кінська, розчленованою ярами. Територіально (у ландшафтно-структурному відношенні) охоплює ділянку урочищ п'ятих-шостих терас р. Кінська.

Унікальність урочища зумовлена наявністю у її флористичному складі (320 видів рослин) реліктів та ендеміків. Урочище Пристіни як пам'ятка природи загальнодержавного значення є перспективним ядром екомережі.

– Загальногеологічний заказник «Дніпровські пороги», що включає південну частину о. Хортиця, острови Байди та Дубовий, скелі у нижньому б'єфі Дніпрогесу. Територіально (у ландшафтно-структурному відношенні) охоплює ділянку урочищ перших-других та третіх-четвертих терас р. Дніпро.

Природні комплекси заказника представлені урвистими берегами із наскальною рослинністю, ділянками петрофітних і справжніх степів, а також – залишками даїрачних лісів і дніпровських плавнів. У заказнику налічується понад 1100 видів рослин, включно з ендеміками і мешкає понад 245 видів хребетних тварин, що також зумовлює його унікальність у структурі регіональних ландшафтів. Наявна площа заказника – 1383 га – дає змогу відносити його до комплексів рівня складного урочища або ландшафту.

Антропогенні ландшафти у межах Запорізького району представлені насамперед ландшафтними комплексами сільгоспугодів, поширених на 96,7 тис. га території, з яких, у процентах від

Погоджено					
Зам. Інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

загальної площі сільгоспугідь, орні угіддя займають 40,1-60%, пасовища – 10-15%, та багаторічні насадження – 7-20%. Промислові ландшафти представлені зокрема кар'єрами та відвалами Мокрянського гранітного кар'єру.

Наслідком господарської діяльності у межах району стало практично повне знищення (перетворення) природної степової рослинності та ґрунтового покриву. Так природна рослинність збереглася лише фрагментарно по схилах балок. Ступінь еродованості ґрунтів визначається як дуже сильний – ґрунти еродовані на 40,1-50 % орних угідь району. У випадку з кар'єрами (Мокрянський гранітний кар'єр) перетворений увесь ландшафт – від ґрунтового-рослинний покриву до літогенної основи. Частина степових ділянок знищена відвалами та транспортною інфраструктурою кар'єру.

Флора Запорізької області є досить різноманітною, фактично на її території зростає близько 1600 видів судинних рослин. Це флористичне багатство пояснюється особливостями походження та генезису флори, а крім того неоднорідністю фізико-географічних умов області. Особливий інтерес становить наявність в складі флори області генетичних елементів різного віку, де найдавніші – палеогенові, а молоді – пліоценово-плейстоценові та плейстоценові. Континентальність клімату, дефіцит волози суттєво впливають на регіональні особливості флори області. У межах області виражений характер має нижньодніпровський піщаний, петрофільно-степовий та подово-степовий флористичний комплекси. Серед ендеміків плакорних ділянок переважають причорноморсько-каспійські та причорноморсько-казахстанські таксони.

Петрофільно-степовий Приазовський комплекс має найбільш древній (реліктовий) характер. З нього у області, зокрема на степових схилах до р. р. Кіської, р. Молочної (та її приток), а також рр. Малий та Великий Утлюки, Молочного, Утлюцького лиманів та лиману Сивашик відмічається монотипний рід цимбохазма.

Згідно «Геодотанічного районування України» територія Запорізького району розташована у Славгородському геодотанічному районі різнотравно-типчакових степів Самарського лівобережного округу різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та засолених лук та частково (правий берег) у Софіївсько-Марганецькому геодотанічному районі різнотравно-типчакових степів і рослинності гранітних відслонень Бузько-Дніпровського правобережного геодотанічного округу багаторізномотравно-типчаково-ковилових степів, байрачних лісів та рослинності гранітних відслонень Чорноморсько-Азовської степової підпровінції Понтичної степової провінції Євразійської степової області.

Флора району нараховує більше ніж 900 видів судинних рослин. За еколого-ценотичною притаманністю переважає степова еколого-ценотична група. Досить високі показники має синантропна еколого-ценотична група. Далі у порядку зменшення перебувають петрофітна (вкл. гранітну та вапнякову), лучна, псамофітна,

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

- 8 ландшафтних заказників місцевого значення,
- 2 ентомологічних заказника місцевого значення,
- 5 ботанічних пам'яток природи місцевого значення,
- 2 комплексних пам'яток природи місцевого значення,
- 1 геологічна пам'ятка природи місцевого значення.

Таблиця 13.16.3 – Перелік об'єктів природно-заповідного фонду Запорізького району

№ з/п	Назва об'єкта ПЗФ	Тип	Площа, га	Адміністративне розташування та місцезнаходження об'єкта ПЗФ (в тому числі квартали і будинки)	Назва підприємства, організації, установи – землекористувача (землевласника), у віданні якого знаходиться об'єкт ПЗФ	Рішення, згідно з яким створено (оголошено) даний об'єкт ПЗФ, змінено його площу, тощо
1	«Балка Пушинська»	ботанічний заказник місцевого значення	1	Запорізький р-н, с.Біленьке	Біленьківська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
2	«Урочище Пристени»	ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення	17	Запорізький район, Запорізьке л-во, кв. 37 буд.2	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14.10.1975р. №780-Р
3	«Балка Вовча»	ботанічний заказник місцевого значення	1,5	Запорізький р-н, с.Біленьке	Біленьківська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
4	«Цілинна ділянка»	ботанічний заказник місцевого значення	1,5	Запорізький р-н, околиця с.Смоляне, Крутоярівське лісництво, кв.28	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
5	«Балка Трушевська»	ботанічний заказник місцевого значення	3	Запорізький р-н, с.Біленьке	Біленьківська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
6	«Цілинна балка»	ботанічний заказник місцевого значення	5	Запорізький район, , на околиці с.Малишевка	Запорізька РДА	Рішення Запорізького облвиконкому від 02.06.1987р. №207
7	«Томаківський»	ландшафтний заказник місцевого значення	78,7	Запорізький район, 2 км на захід від с. Ручаївка	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
8	«Балка Канцерівська»	ботанічний заказник місцевого значення	20	Запорізький р-н, біля с. Бабурка	Запорізька райдержадміністрація	Рішення Запорізького облвиконкому від

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

						28.05.1980р. №253
9	«Острів Таволжанін»	ботанічний заказник місцевого значення	31	Запорізький р-н, Хортицького лісництва, кв.47	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
10	«Солов'їний гай»	ботанічний заказник місцевого значення	45	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 36	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
11	«Цілинна балка»	ентомологічний заказник місцевого значення	4	Запорізький р-н, с. Нижня Хортиця	Розумівська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
12	«Урочище Олень»	ентомологічний заказник місцевого значення	10	Запорізький район, Крутоярівське л-во, кв. 28	ДП «Запорізьке ЛМГ»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
13	«Балка Хуторська»	ландшафтний заказник місцевого значення	7	Запорізький р-н, 300 м на північ від с.Сонячне	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
14	«Балка Малишевська»	ландшафтний заказник місцевого значення	49	Запорізький р-н, 500 м на схід від с.Малишівка	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
15	«Балка Гадюча»	ландшафтний заказник місцевого значення	16,8	Запорізький р-н, 2,5 км на південний захід від с. Володимирівка	Володимирівська сільська рада	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
16	«Володимирівськ ий»	ландшафтний заказник місцевого значення	18	Запорізький р-н, 500 м на захід від с. Володимирівка	Володимирівська сільська рада	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
17	«Балка Лукашева»	комплексна пам'ятка природи місцевого значення	46	Запорізький р-н, с. Малишівка	Лукашевська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 9.10.1990р. №281
18	«Верхів'я балки Канцерівська»	ландшафтний заказник місцевого значення	135,1	Запорізький р-н, 600 м від межі залізничної станції «Верхня Хортиця»	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
19	«Балка Ручайівська»	ландшафтний заказник місцевого значення	112,6	Запорізький р-н, 100 м на південний схід від с.Ручайівка	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

20	«Ґрунтозахисне лісонасадження»	ландшафтний заказник місцевого значення	210	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 48,49,52	ДП «Запорізьке ЛМГ»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
21	«Вікове дерево злоду з ділянкою змішаного лісу 300 років»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	0,1	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 35 вид. 53	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
22	«Балка Криловка»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	5	Запорізький район, Хортицьке лісництво, кв. 48	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
23	«Група вікових дубів»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	2	Запорізький р-н, Крутоярівське лісництво, кв. № 17	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
24	«Лиса гора»	комплексна пам'ятка природи місцевого значення	2	Запорізький р-н, с. Веселянка, лівий берег р. Конка	Григорівська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.05.1984р. №315
25	«Саур-могила»	геологічна пам'ятка природи місцевого значення	3	Запорізький р-н, с. Григорівка	Григорівська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
26	«Цілинна ділянка балки Канцерівська»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	5	Запорізький р-н, Верхів'я балки «Канцерівська»	Долинська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
27	«Вікове дерево злоду з ділянкою змішаного лісу 400 років»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	0,1	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 35 вид. 54	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315

Об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (вигір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Нерухомий об'єкт культурної спадщини – об'єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї автентичності. Перелік археологічних об'єктів як культурної спадщини Запорізького району наведений у таблиці 13.16.4.

Таблиця 13.16.4 – Перелік археологічних об'єктів Запорізького району

Охоронний №	Найменування об'єктів культурної спадщини	Кількість внутр.компл.	Місцезнаходження	Дата події, у зв'язку з якою об'єкт набув статусу пам'ятки (епоха)	Номер і дата рішення про взяття на облік, занесення до Державного реєстру
2359	Курган	1	с. Зеленопілля, Сонячна с/р, за 1,0 км на захід від північно-західної околиці села	IV тис. до н.е. – I пол. II тис. н.е.	№ 434 від 26.11.85
2210	Курганний могильник	2	с. Зеленопілля, Сонячна с/р, за 4,0 км на північний схід від північно-східної околиці села	IV тис. до н.е. – I пол. II тис. н.е.	№ 434 від 26.11.85
2356	Курганний могильник	11	с. Зеленопілля, Сонячна с/р, за 0,5 км на південь від південної околиці села	IV тис. до н.е. – I пол. II тис. н.е.	№ 434 від 26.11.85
2357	Курганний могильник	6	с. Зеленопілля, Сонячна с/р, за 0,1-0,5 км на північ від північної околиці села	IV тис. до н.е. – I пол. II тис. н.е.	№ 434 від 23.11.85
2361	Курганний могильник	3	с. Зеленопілля, Сонячна с/р, за 2,5-3,0 км на північний захід від північно-західної околиці села	IV тис. до н.е. – I пол. II тис. н.е.	№ 434 від 23.11.85

Згідно з ст. 36 закону України «Про охорону культурної спадщини», якщо під час проведення земляних робіт виявлення знахідку археологічної або історичної спадщини, виконавець робіт зобов'язаний зупинити подальше ведення діяльності і протягом доби повідомити про це у відповідальний орган охорони культурної спадщини. У відповідності до ст. 37, будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів. Матеріальні об'єкти, в тому числі архітектурні, археологічні, в районі розташування відсутні. У разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної спадщини чи їх частин, у відповідності до вимог статті 23 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» підприємством буде укладений з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Музеї, пам'ятники архітектури, культури, історії в районі розгляду та складання Проекту Генерального плану і на прилягаючій території відсутні.

Стан здоров'я населення:

Чисельність постійного населення Запорізького району станом на 01.01.2018 року за даними Головного управління статистики

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

становить 56980 осіб із них міське населення – 17428, сільке – 39552 осіб.

Демографічні показники Запорізького району Запорізької області на 01.03.2018–2019рр. за даними Головного управління статистики (на 1000 середньо-наявного населення):

Народжуваність		Смертність		Природний рух	
2018	2018	2018	2019	2018	2019
6,0	5,8	17,4	23,8	-11,4	-18,0

Природний рух всього населення Запорізького району Запорізької області на 01.03.2018–2019рр. за даними Головного управління статистики (на 1000 середньо-наявного населення):

Кількість живо народжених		Кількість померлих		Природний приріст, скорочення (-)	
2018	2018	2018	2019	2018	2019
55	53	160	218	-105	-165

Показники захворюваності населення м. Запоріжжя та Запорізького району за 2016–2018р. наведені в таблиці.

Показник	Захворюваність населення м. Запоріжжя та Запорізького району (показник на 100 тис. населення)		
	2016р.	2017р.	2018р.
Загальна захворюваність	66788,3	63236,4	59566,6
Захворюваність органів дихання, в т.ч.:	34265,2	32490,4	29919,1
бронхіальна астма	51,5	63,6	41,3
алергічний риніт	175,4	139,9	166,4
атопічний дерматит	96,4	80,1	70,1
серцево-судинні захворювання	2932,8	2874,9	2976,7

Показник загальної захворюваності по місту Запоріжжя та Запорізькому районі за 2016–2018 роки має тенденцію до зниження (на 10,81%).

Показник захворюваності населення захворюваннями дихальних шляхів коливається за останні 3 роки має тенденцію до зниження (на 12,68%).

Показник захворюваності населення серцево-судинними захворюваннями коливається за останні 3 роки від 2874,9 в 2017 до 2976,79 на 100 тис. населення в 2018 році та має тенденцію до зростання (на 3,5%).

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Розділ 3.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Генеральний план села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язків основних та допоміжних споруд.

Метою генплану є необхідність визначити пріоритетні пропозиції для перспективного розвитку с. Зеленопілля на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерної та транспортної інфраструктури.

Основними напрямками подальшого розвитку с. Зеленопілля є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно – транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

Перспективи розвитку с. Зеленопілля визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишається сільськогосподарське виробництво, яке необхідно вдосконалювати та відновлювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Зеленопілля можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції та сільськогосподарського виробництва з модернізацією існуючих не діючих підприємств та розміщенням нових об'єктів підприємницької діяльності.

Планується відновлення роботи механізованого току, виробничої бази, складів сільгосппродукції.

Планується збільшення зелених насаджень, влаштування об'єктів рекреаційного призначення, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі господарсько-побутових стоків до очисних споруд, вдосконалення системи водопостачання, встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Основний внесок у забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя вносять промислові підприємства-забруднювачі, викиди яких становлять 60 - 70 % від загального валового обсягу

викидів забруднюючих речовин. Це такі підприємства, як: ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Дніпроспецсталь», АТ «Запорізький завод феросплавів», ПрАТ «Український графіт», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», ПрАТ «Запоріжжюкс», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПрАТ «Запоріжвогнеприб», ПрАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» та інші.

Таблиця 13.16.5 – Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2018 рік та два попередніх роки

Показники	2016 рік	2017 рік	2018 рік
1	2	3	4
Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виданих у поточному році суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до:	244	257	277
другої групи	89	82	102
третьої групи	155	175	175
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел, тис. т*	167,0	180,9	174,7
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на км, т	6,1	6,7	6,4
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг	95,6	104,5	101,9

* – без урахування викидів діоксиду вуглецю. Викид парникових газів у 2018 році становив 14647,6 тис. тон.

Аналіз динаміки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря показав, що обсяги викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 2018 році порівняно з 2017 роком зменшились на 3%.

Незначне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2018 році обумовлене, головним чином, зменшенням обсягів виробництва найбільшими підприємствами-забруднювачами атмосферного повітря в порівнянні з 2017 роком.

Для аналізу та оцінки стану навколишнього середовища були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров'я. Основними джерелами інформації були: Екологічний паспорт Запорізької області.

Повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище розглядатиметься під час проведення будівельних робіт, в тому числі під час розробки ґрунту під облаштування котлованів під фундаменти, технологічного обладнання, будівель, споруд, трубопроводів, інших інженерних мереж із залученням спеціальної техніки, під час здійснення монтажних робіт від працюючих автотранспортних засобів та іншої будівельної техніки з двигунами внутрішнього згорання.

Усі будівельно-монтажні роботи здійснюватимуться з дотриманням вимог природно-охоронного законодавства. З метою максимального скорочення шкідливого впливу на довкілля, проектом передбачаються оптимальні технологічні рішення та захисні заходи,

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

що гарантують в процесі будівництва охорону повітряного басейну. Очікується, що рівні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на період проведення робіт з будівництва, не перевищуватимуть санітарно-гігієнічних значень гранично-допустимих концентрацій ГДКм.р. забруднюючих речовин на межі найближчих житлових забудов. Даний вплив зазвичай оцінюється як незначний та носить тимчасовий характер.

Мікроклімат. Рівень забруднення атмосфери визначається концентрацією домішок в приземному шарі повітря і залежить від технологічних факторів. До метеорологічних чинників можна віднести напрямок вітрів їх швидкість, температуру і вологість атмосферного повітря, наявність інверсії, туманів, опадів і ін. Взаємодія перерахованих вище факторів формує особливості мікрокліматичних умов в районах розташування об'єктів. Теплове забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів в період будівництва, реконструкції та реалізації генерального плану с. Зеленопілля відсутнє, у зв'язку з відсутністю факторів його утворення.

Земельні ресурси. Надзвичайно високий рівень господарського освоєння земель області обумовлений наявністю у земельному фонді угідь із родючими ґрунтами, високою щільністю населення та значною концентрацією продуктивних сил.

За основними категоріями землекористувачів до складу екологічних мереж включають: землі природно-заповідного фонду; землі Держлісфонду, землі водного фонду, деградовані сільськогосподарські землі водно-болотні угіддя, сіножаті та пасовища. Запорізька область виділяється надзвичайно високою господарською освоєністю території. Наявний земельний фонд поділений і розпайований за різними землекористувачами.

За даними Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області в районі близько 1223 громадян, яким надано земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Для створення екологічної мережі на території Запорізької області доведеться у той чи інший спосіб змінювати землеволодіння та переглянути статус земель що до їх господарського використання.

Зміна зональних ґрунтів на території області відбувається з північного сходу на південний захід. У цьому напрямку збільшується вміст рухомого фосфору, що пов'язано з більш тривалим теплим періодом і більшою сумою активних температур у південних районах і відповідно кращими умовами для проходження мікробіологічних процесів мінералізації фосфатів. У загальних рисах в цьому напрямку змінюється ступінь забезпеченості ґрунтів обмінним калієм, у середині типів та підтипів ґрунтів залежить від механічного складу та інших особливостей.

Екстенсивне використання земель викликало зниження їх продуктивності, посилило залежність сільського господарства від погодних умов. На даний час серед основних проблем родючості ґрунтів області є: висока ступінь розораності земель, розвиток

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

водонапірну дашту. В межах населеного пункту планується реконструкція та будівництво нових водопровідних мереж.

Генеральним планом пропонується вдосконалення водопровідних мереж від існуючої гілки Північного—групового водоводу для забезпечення питною водою всіх мешканців населеного пункту. Водопровідна мережа закріплюється. На ділянках нового будівництва прокладаються нові водопровідні об'єкти.

Для повного забезпечення селища водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж.

Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-подружнього та іншого призначення.

З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і подружнього призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості. Для економії енергетичних ресурсів та скорочення невиробничих витрат води генеральним планом передбачена обладнання всіх споживачів приладами обліку. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби населення, пожежогасіння, полив зелених насаджень і вулиць прийняті у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.5-74:2013.

Централізована каналізація в селі Зеленопілля відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору подружніх стічних вод.

Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів.

Каналізаційна мережа запроектована самотісна з поліпропіленових труб, до центральної частини села де, на найнижчих відмітках, заплановане розміщення КНС далі стоки подаються каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на існуючі очисні споруди, за старі та нові межі села.

Стан фауни, флори, біорізноманіття. Прямого впливу, шляхом вилучення об'єктів тваринного і рослинного світу - не передбачається.

Поруч з населеним пунктом знаходиться комплексна пам'ятка природи місцевого значення «Балка Лукашева» створена оголошенням рішення Запорізького облвиконкому від 09.10.1990р. №281 з метою забезпечення охорони та сприяння типового природного ландшафту степової зони півдня України, а також всього комплексу рослинного і тваринного світу, де зустрічаються рідкісні види рослин, занесені до Червоної книги України.

Територія природно-заповідного фонду комплексної пам'ятки природи місцевого значення «Балка Лукашева» розташована в

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

східній частині Лукашівської сільської ради Запорізького району на відстані 1500м. від с. Лукашево, 2100м. від с. Кірове та межує з с. Зеленопілля, Широківської сільської ради, Запорізького району.

На дану територію, межі якої встановлюються, для забезпечення необхідного режиму охорони природного комплексу та запобігання негативному впливу господарської діяльності відповідно до ст. 27 та ст. 28 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», встановлюється статус, завдання та основні її вимоги щодо режиму пам'яток природи, про що складено Охоронне зобов'язання від 15.09.2002р. за №246.

Відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» охоронні зони можуть установлюватися на територіях прилеглих до пам'яток природи в разі необхідності. Рішенням виконкому Запорізької облради від 09.10.1990р. №281 було оголошено комплексну пам'ятку природи місцевого значення Балка Лукашево» на площу 46.0га без охоронної зони, проектом для зазначеної території природно-заповідного фонду охоронна зона не встановлюється.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом №04143/08-27 від 17.05.2019р. «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Зеленопілля» зазначила, що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

За сучасними межами с. Зеленопілля Запорізького району розташовані пам'ятки археології місцевого значення, взяті на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985р. №434:

- Курган, охоронний № 2347, розташований за 0,7 км на захід від західної околиці села Зеленопілля;
- Курган, охоронний №2348, розташований за 1,8 км на захід від західної околиці села Зеленопілля;
- Курган, охоронний №2350, розташований за 1,7 км на південь від західної околиці села Зеленопілля;
- Курганний могильник з 2 курганів, охоронний № 2349, розташований за 3,0-3,8 км на південь від західної околиці села Зеленопілля;
- Курганний могильник з 9 курганів, охоронний №2351. Розташований за 1,5 км на південь від південної околиці села Зеленопілля.

За архівними картографічними матеріалами, на захід-південний захід від села Зеленопілля розташовані ще 5 курганів, що потребують обстеження для встановлення їх збереженості та вирішення питання про необхідність взяття на облік.

Топографічні особливості розташування села Зеленопілля створюють вірогідність виявлення археологічних об'єктів-давніх поселень.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Архив
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

В складі даного проекту такі дослідження не проводилися.

Розділ 4

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього природного середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції села були враховані природні умови, рельєф території та навколишнє середовище. Територія села знаходиться в задовільному стані та розділяється на основну частину розселення, що формується на основі існуючих житлових, громадських та комунальних закладів, а також нових житлових зон у північно-східній частині села та земель сільськогосподарського призначення у південній частині. Село електрифіковане, газифіковане, водопостачання забезпечується від магістрального північного групового водопроводу з використанням існуючої водонапірної башти. Організований вивіз ТПВ, виконане вертикальне планування та благоустрій з частковим озелененням.

Аналіз існуючої ситуації виявив наступні основні екологічні проблеми села:

1. Атмосферне повітря:

- забруднення повітря автомобільним транспортом під час роботи двигунів внутрішнього згорання та руху по дорогам, що не мають асфальтового покриття;
- забруднення повітря внаслідок використання твердого палива для опалення житлових будов;
- забруднення повітря внаслідок здійснення діяльності сільськогосподарського підприємства, що розміщується на території села.

2. Водні та земельні ресурси:

- відсутність централізованої каналізаційної мережі;
- відсутність централізованого відведення та очищення дощових та снігових вод;
- відсутність впорядкованих водоохоронних зон водних об'єктів.

3. Здоров'я населення:

- розміщення окремих житлових будов у межах санітарно-захисної зони сільськогосподарського підприємства;
- розміщення станції мобільного зв'язку, що є джерелами електромагнітного випромінювання;
- акустичне забруднення внаслідок проїзду автотранспорту по території села, зокрема вантажних автомобілів, що обслуговують сільськогосподарські підприємства та плануємої автомобільної траси Європа-Азія, що проходить поруч з межами села;

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

- курган, охоронний номер №2348, розташований за 1,8км на захід від західної околиці села;
- курган, охоронний номер №2350, розташований за 1,7км на південь від західної околиці села;
- курганний могильник з 2-х курганів, охоронний номер №2349, розташований за 3,0-3,8км на південь від західної околиці села;
- курганний могильник з 9-ти курганів, охоронний номер №2351, розташований за 1,5км на південь від південної околиці села.

За даними архівних картографічних матеріалів, на захід-південний захід, від села Зеленопілля розташовані ще п'ять курганів, що потребують обстеження для встановлення їх збереженості та вирішення питання про необхідність взяття на облік.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування

Генеральний план визначає, зокрема, основні принципи і напрямки організації охорони навколишнього природного середовища, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;

- території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;

– пропозиції щодо формування мережі об'єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Виходячи з цього, при розробленні схеми планування території будуть враховані вимоги чинного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища та здоров'я людей, зокрема:

- Закон України «Про Генеральну схему планування території України»;

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Лісовий кодекс України;

- Закон «Про основи містобудування»;

– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| Погоджено | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

№. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв.. №
----------	---------------	--------------

Πισινυς ι θαμα

ИВ. № 08.

07.20

28 / 03-2019-ПЗ

Аркцш

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

В більшій мірі потенційні екологічні наслідки пов'язані із запропонованими змінами функціонального використання території та основними проектними рішеннями з удосконалення соціальної, виробничої, інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту, передбачених містобудівною документацією. В процесі стратегічної екологічної оцінки був здійснений аналіз впливу реалізації рішень генерального плану як на окремі компоненти навколишнього природного середовища, так і сукупний вплив на природні процеси та комплекси.

Серед ключових наслідків реалізації проекту Генерального плану доцільно виділити:

- Атмосферне повітря. При проведенні будівельних та робіт по улаштуванню села очікується ймовірно збільшення інтенсивності руху автотранспорту, короточасний вплив викидів за рахунок роботи двигунів внутрішнього згорання. За рахунок улаштування асфальтового покриття по всій території села, планується зменшення викидів забруднюючих речовин під час руху транспорту (пилездуб з-під коліс). За рахунок використання сучасного технологічного обладнання та устаткування, вплив цих викидів мінімізується. Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля під час здійснення будівельних робіт передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних заходів. Рівні шуму і вібрації на території не повинні перевищувати припустимих значень, встановлених ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» і ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». Санітарно-захисні зони сільськогосподарських підприємств відповідають вимогам додатку №10 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». На планованій території електромагнітних полів не утворюватиметься.

- Водний басейн. Будівництво мереж господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту дозволить запобігти забрудненню поверхневих та підземних водотоків.

- Ґрунти. Особливо цінних земель на території та за межами ділянки розгляду Генерального плану немає. Рекультивация порушених ділянок позитивно вплине на ґрунтове середовище та дозволить залучити додаткові земельні ділянки до господарського використання. Завдяки запровадженню систематизованої санітарної очистки, ґрунтові води не будуть забруднюватись, ґрунти не зазнаватимуть ерозії та не втрачатимуть цінність. Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території на ділянках освоєння також матиме позитивний вплив на формування середовища та покращення санітарно-гігієнічних умов території.

- Біорізноманіття. Формування зелених насаджень спеціального призначення, формування зелених насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування при домових територіях; формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми); утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон. Все перераховане вище матиме позитивний вплив на збагачення природних комплексів та збереження біорізноманіття.

- Клімат та мікроклімат. Змін клімату і мікроклімату в результаті реалізації рішень Генерального плану не очікується, оскільки відсутні значні виділення теплоти та парникових газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів реалізації рішень Генерального плану на навколишнє середовище – відсутні.

- Здоров'я населення. Реалізація рішень Генерального плану не передбачає появу нових ризиків для здоров'я населення. Викиди в атмосферне повітря спричинять вплив на здоров'я населення, проте при дотриманні природоохоронного законодавства вони будуть мінімальні. Створення додаткових зелених насаджень загального користування та створення зон короткочасного відпочинку матимуть позитивний вплив на загальні умови проживання та сприятиме зменшенню ризиків для здоров'я населення.

Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.

Тимчасові наслідки для довкілля – при виконанні підготовчих або будівельних робіт, що направлені на реалізацію проектних рішень, вплив на навколишнє середовище матиме короткочасний та локальний характер.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації рішень Генерального плану, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація проекту Генерального плану призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

На прилеглий території села великі підприємства і забруднювачі навколишнього середовища відсутні. При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу, який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понаднормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається.

Детальна оцінка кумулятивного впливу буде можлива в процесі експлуатації проектованої діяльності з урахуванням даних моніторингу навколишнього середовища та проведення відповідних розрахунків.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5 та 10-15 років) наразі відсутні.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Розділ 7

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля передбачається здійснювати шляхом виконання комплексних заходів, що включають:

- ресурсозберігаючі заходи - збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
- планувальні заходи - функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
- відновлювальні заходи - технічна і біологічна рекультивация, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;
- захисні заходи та охоронні заходи - передбачити систему моніторингу.

До головних заходів, що мають безпосередній вплив на санітарно-гігієнічні умови проживання населення та забезпечують пом'якшення негативних наслідків реалізації проекту відносяться:

- упорядкування та озеленення системи існуючих СЗЗ об'єктів сільського господарства та об'єктів.
- інвентаризація всіх джерел викидів та забезпечення контролю за нештатними ситуаціями;
- дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством, при будівництві об'єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації, каналізаційних насосних станцій, охоронні зони інженерних споруд та комунікацій тощо;
- розвиток транспортної інфраструктури з метою зменшення викидів від транспортних засобів, відведення транзитних транспортних потоків;
- впровадження новітнього устаткування для обприскування полів, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок полів, що обприскуються;
- розвиток системи теплогазопостачання із застосуванням сучасних технологій, впровадження теплових установок сучасного типу з використанням природних джерел енергії в тому числі в установках приватного сектору;
- будівництво мереж господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту. Зазначені заходи сприятимуть запобігання забрудненню підземних та поверхневих водних ресурсів;
- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних процесів, як на ділянках існуючої забудови, так і на ділянках перспективного містобудівного освоєння;

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

- виконання комплексу заходів із зменшення рівнів фізичних факторів впливу на навколишнє середовище та сільсько-рекреаційну зону (створення шумозахисних екранів, шумозахисного озеленення на ділянках розміщення житлової та громадської забудови вздовж вулиць та доріг, улаштування шумозахисних споруд із відповідних матеріалів);

- розвиток інфраструктури управління відходами, а саме розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення населеного пункту та подальше дотримання її вимог, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші;

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва та проведення рекультивації порушених ділянок, що включає бережливе ставлення до ґрунтів, які зазнають його механічного зняття;

- організація зелених зон з ландшафтним упорядкуванням, включаючи створення зелених насаджень спеціального призначення.

- налагодження в селі системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, рекреаційної зони та в місцях впливу сільськогосподарських об'єктів;

- для забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування, органів охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я при прийнятті обґрунтованих рішень доцільно здійснювати розвиток системи моніторингу;

- у разі виявлення на території села об'єктів культурної спадщини чи їх частин, у відповідності до вимог статті 23 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» буде укладений з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Архив
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період реконструкції та функціонування будівель і споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище. Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

1) аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:

- проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;

- розглянуто способи ліквідації наслідків;

- особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності.

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Основні проблеми здійснення СЕО:

- відсутність або обмежений доступ до даних на рівні населеного пункту з основних проблемних питань (стан та охорона довкілля, стан здоров'я населення);

- невизначеність механізму визначення потенційних факторів впливу на довкілля, брак створення єдиної системи прийняття управлінських рішень;

- інституційні та організаційні труднощі, які обумовлюють необхідність ефективної координації між відповідними органами управління та всередині їх структури;

- відсутність оперативного та всебічного моніторингу стану довкілля (на території населеного пункту відсутні пости автоматизованого спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, брак спостережень за екологічним станом водних об'єктів, що ускладнює врахування реального стану складових довкілля для здійснення аналізу обсягів забруднень та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища);

- відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об'єкту на довкілля.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Погоджено		

Інв. № оѓ. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш

Розділ 9

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення якого є невід'ємною складовою своєчасного забезпечення міського середовища, що розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування буде здійснюватися шляхом періодичного проведенням (не менше одного разу на рік):

- контролю якості повітря;
- контролю за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму.

Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, здійснення спеціальних технічних (інструментальних, лабораторних) заходів моніторингу не передбачено.

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на довкілля, у тому числі на здоров'я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню; а також проводити інформування громади про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогностичні терміни їх усунення.

Моніторинг стану довкілля – це перманентний процес, який триває постійно у різних проявах та на різних ділянках, відображує поточний стан довкілля (включаючи здоров'я та умови життя

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

28/03-2019-ПЗ

Аркуш

населення), його зміни та сприяє накопиченню інформації для аналізу і подальшого планування розвитку.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликає занепокоєння. Моніторинг має відбуватися на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення вплив, що не були передбачені раніше.

Моніторинг включає, але не обмежується, наступними етапами:

- вибір параметрів навколишнього природного середовища та соціального середовища для певних аспектів;
- встановлення ключових параметрів моніторингу;
- візуальний огляд;
- регулярний відбір зразків або проб та їх дослідження;
- регулярні опитування та зустрічі із громадою;
- аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та, за необхідністю, розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом'якшують вплив на навколишнє природне та соціальне середовище;
- регулярний перегляд програм моніторингу та їх коригування у разі необхідності.

Організація моніторингу генерального плану рекомендується шляхом здійснення наступних заходів:

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, в яких реалізуються заходи планованої діяльності, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження;
- у разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв'язку що реалізацією заходів планованої діяльності;
- порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планованої діяльності, зокрема рівнів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

Розділ 10

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності)

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній частині країни ймовірний Транскордонний вплив під час реалізації Генерального плану села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області відсутній.

Розділ 11

Резюме нетехнічного характеру інформації

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати

Погоджено									
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата							
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20			
						28/03-2019-ПЗ			
						Аркуш			

Основними цілями розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є обґрунтування потреб і визначення основних напрямків використання території; урахування державних,

Аркцш

громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання та забудови території; формування планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Стан довкілля запорізького району формується під значним антропогенним впливом суб'єктів господарювання. Високий рівень розвитку промисловості призводить до значного техногенного навантаження на довкілля області, що спричиняє забруднення повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів, негативно впливає на здоров'я населення, флору та фауну.

с. Зеленопілля – знаходиться в Запорізькому районі Запорізької області. Станом на 01.01.2011 чисельність населення була 376 осіб, на 01.01.2020 чисельність населення становить 379 осіб (проектна чисельність 400 мешканців). Орган місцевого самоврядування – Сонячної сільської ради, яка входить до складу Широківської об'єднаної територіальної громади. Поблизу проходить автомобільна дорога Н-23. Загальна площа села 118,38 га.

Основними напрямками подальшого розвитку с. Зеленопілля є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

Перспективи розвитку с. Зеленопілля визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишається сільськогосподарське виробництво, яке необхідно вдосконалювати та відновлювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Зеленопілля можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції та сільськогосподарського виробництва з модернізацією існуючих не діючих підприємств та розміщенням нових об'єктів підприємницької діяльності.

Планується відновлення роботи механізованого току, виробничої бази, складів сільгосппродукції.

Планується збільшення зелених насаджень, влаштування об'єктів рекреаційного призначення, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі господарсько-побутових стоків до очисних споруд, вдосконалення

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

системи водопостачання, встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства.

Основні фактори що стимулюють перспективний розвиток села – це екологічні, оздоровчі, територіальні, транспортні ресурси.

Враховуючи досить невелику площу села, та невелику чисельність населення передбачений, відповідно до розрахунків, один громадський центр на 400 мешканців.

На території громадського центру розташовані існуючі об'єкти такі як крамниця змішаної торгівлі, сільський парк, дитячий майданчик, ФАП, бібліотека, напівзруйнований клуб, підлягає реконструкції під центр дозвілля.

В центральній частині села передбачається будівництво, стадіону та спортивного корпусу з адміністративними приміщеннями, дитячого садочка на 50 місць, додаткової крамниці.

В південній частині села планується реконструкція колишнього майнового комплексу під різні сільськогосподарські підприємства, а саме:

- складська будівля для зберігання сільгосппродукції;
- комплекс складські будівель;
- ТОК;
- виробнича база ВАТ АК «Південтрансенерго»;
- вежа Рожновського;
- вежа мобільного зв'язку.

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки – сільського господарства приміського типу, реконструкція та сільськогосподарських підприємств в оновлених межах населеного пункту.

- розвиток нових галузей виробництва, що не створюють екологічного навантаження на територію;

- розвиток інфраструктури обслуговування,

- пов'язаний з географічною близькістю до обласного центру – міста Запоріжжя;

- використання рекреаційного потенціалу території для розвитку таких напрямків, як спорт, охорона здоров'я.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностні зміни цього стану наведена у відповідному розділі «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)», та не потребує конкретизування ще раз.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		
	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

зазнають впливу у повному обсязі наведена у розділі «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)».

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього природного середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

Для аналізу та оцінки стану навколишнього середовища були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров'я. Основними джерелами інформації були: Екологічний паспорт Запорізької області.

Повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище розглядатиметься під час проведення будівельних робіт, в тому числі під час розробки ґрунту під облаштування котлованів під фундаменти, технологічного обладнання, будівель, споруд, трубопроводів, інших інженерних мереж із залученням спеціальної техніки, під час здійснення монтажних робіт від працюючих автотранспортних засобів та іншої будівельної техніки з двигунами внутрішнього згорання.

Очікується, що рівні концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на період проведення робіт з будівництва, не перевищуватимуть санітарно-гігієнічних значень гранично-допустимих концентрацій ГДКм.р. забруднюючих речовин на межі найближчих житлових забудов. Даний вплив зазвичай оцінюється як незначний та носить тимчасовий характер.

Мікроклімат. Рівень забруднення атмосфери визначається концентрацією домішок в приземному шарі повітря і залежить від технологічних факторів. До метеорологічних чинників можна віднести напрямок вітрів їх швидкість, температуру і вологість атмосферного повітря, наявність інверсії, туманів, опадів і ін. Взаємодія перерахованих вище факторів формує особливості мікрокліматичних умов в районах розташування об'єктів. Теплове забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів в період будівництва, реконструкції та реалізації генерального плану с. Зеленопілля відсутнє, у зв'язку з відсутністю факторів його утворення.

Земельні ресурси. Надзвичайно високий рівень господарського освоєння земель області обумовлений наявністю у земельному фонді угідь із родючими ґрунтами, високою щільністю населення та значною концентрацією продуктивних сил.

Вертикальне планування території запроектоване з урахуванням: збереження існуючого ландшафту, збереження ґрунтів і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями,

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
	Інв. № об.	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

які виключають ерозію ґрунтів, мінімальний обсяг земляних робіт, збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою.

При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

У плані охорони ґрунтів генеральним планом передбачається:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;
- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття,
- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;
- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку,

Водне середовище. Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбудуватиметься.

Централізована каналізація в селі Зеленопілля відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.

Стан фауни, флори, біорізноманіття. Прямого впливу, шляхом вилучення об'єктів тваринного і рослинного світу - не передбачається.

Під час виконання робіт з розробки містобудівної документації «Генеральний план та план зонування с. Зеленопілля Запорізького району Запорізької області» необхідним є врахування та дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

Поводження з відходами. Санітарна очистка с. Зеленопілля намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Стан здоров'я населення. Негативного впливу на стан здоров'я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається.

В складі даного проекту такі дослідження не проводилися.

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього природного середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції села були враховані природні умови, рельєф території та навколишнє середовище. Територія села знаходиться в задовільному стані та розділяється на основну частину розселення, що формується на основі існуючих житлових, громадських та комунальних закладів, а також нових житлових зон у північно-східній частині села та земель сільськогосподарського призначення у південній частині. Село електрифіковане, газифіковане, водопостачання забезпечується від магістрального північного групового водопроводу з використанням існуючої водонапірної башти. Організований вивіз ТПВ, виконане вертикальне планування та благоустрій з частковим озелененням.

Аналіз існуючої ситуації виявив наступні основні екологічні проблеми села:

1. Атмосферне повітря:

- забруднення повітря автомобільним транспортом під час роботи двигунів внутрішнього згорання та руху по дорогам, що не мають асфальтового покриття;
- забруднення повітря внаслідок використання твердого палива для опалення житлових будов;
- забруднення повітря внаслідок здійснення діяльності сільськогосподарського підприємства, що розміщується на території села.

2. Водні та земельні ресурси:

- відсутність централізованої каналізаційної мережі;
- відсутність централізованого відведення та очищення дощових та снігових вод;
- відсутність впорядкованих водоохоронних зон водних об'єктів.

3. Здоров'я населення:

- розміщення окремих житлових будов у межах санітарно-захисної зони сільськогосподарського підприємства;
- розміщення станцій мобільного зв'язку, що є джерелами електромагнітного випромінювання;
- акустичне забруднення внаслідок проїзду автотранспорту по території села, зокрема вантажних автомобілів, що обслуговують сільськогосподарські підприємства та плануємої автомобільної траси Європа-Азія, що проходить поруч з межами села;

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

- станом на 01.01.2019р. реконструкція мереж водозабезпечення знаходиться в стадії незавершеного будівництва.

4. Поводження з відходами:

- відсутність визначених відокремлених місць збирання та тимчасового зберігання відходів;
- відсутність розвинутої приймальних пунктів вторинної сировини;
- відсутність роздільного збору твердих побутових відходів.

На екологічну ситуацію може вплинути демографічний чинник. Існує певна кількість вільних від забудови ділянок, придатних для розташування житлової садибної забудови.

Важливим є виконання передбачених проектом заходів щодо поводження з відходами, охорони водних об'єктів та створення рекреаційних зон села.

Територія розробки Генерального плану села безпосередньо не межує з територіями, що мають природоохоронний статус, земель водного фонду, територію історико-культурного, природно-заповідного призначення.

Метою розроблення генерального плану населеного пункту є створення та підтримка сприятливого життєвого середовища.

Генеральний план визначає, зокрема, основні принципи і напрямки організації охорони навколишнього природного середовища, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Завданнями, які вирішує генеральний план є:

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;
- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;
- території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;
- пропозиції щодо формування мережі об'єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;
- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрямки розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;
- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018р. №296) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення - будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів,

Погоджено									
Інв. № об.	Зам. Інв. №	Підпис і дата							
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	28/03-2019-ПЗ			
						Аркуш			

безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

В більшій мірі потенційні екологічні наслідки пов'язані із запропонованими змінами функціонального використання території та основними проектними рішеннями з удосконалення соціальної, виробничої, інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту, передбачених містобудівною документацією. В процесі стратегічної екологічної оцінки був здійснений аналіз впливу реалізації рішень генерального плану як на окремі компоненти навколишнього природного середовища, так і сукупний вплив на природні процеси та комплекси.

Серед ключових наслідків реалізації проекту Генерального плану доцільно виділити:

- Атмосферне повітря. При проведенні будівельних та робіт по улаштуванню села очікується ймовірне збільшення інтенсивності руху автотранспорту, короткочасний вплив викидів за рахунок роботи двигунів внутрішнього згорання. За рахунок улаштування асфальтового покриття по всій території села, планується зменшення викидів забруднюючих речовин під час руху транспорту (пилездуб з-під коліс). За рахунок використання сучасного технологічного обладнання та устаткування, вплив цих викидів мінімізується. Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля під час здійснення будівельних робіт передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних заходів. Рівні шуму і вібрації на території не повинні перевищувати припустимих значень, встановлених ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» і ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». Санітарно-захисні зони сільськогосподарських підприємств відповідають вимогам додатку №10 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». На планованій території електромагнітних полів не утворюватиметься.

- Водний басейн. Будівництво мереж господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту дозволить запобігти забрудненню поверхневих та підземних водотоків.

- Ґрунти. Особливо цінних земель на території та за межами ділянки розгляду Генерального плану немає. Рекультивация порушених ділянок позитивно вплине на ґрунтове середовище та дозволить залучити додаткові земельні ділянки до господарського використання. Завдяки запровадженню систематизованої санітарної очистки, ґрунтові води не будуть забруднюватись, ґрунти не зазнаватимуть ерозії та не втрачатимуть цінність. Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території на ділянках освоєння також матиме позитивний вплив на формування середовища та покращення санітарно-гігієнічних умов території.

- Біорізноманіття. Формування зелених насаджень спеціального призначення, формування зелених насаджень обмеженого

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

На прилежній території села великі підприємства і забруднювачі навколишнього середовища відсутні. При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу, який супроводжується негативними

Аркцш

При «нульовому» варіанті подальший стабільний соціально-економічний розвиток регіону є очевидно проблематичним, також ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації з рахунок невиконання заявлених заходів щодо покращення стану навколишнього природного середовища, та не ефективного використання природних ресурсів.

Обрання Альтернативи 2. При виборі альтернативи 2 проектована діяльність буде здійснена, що позитивно вплине на соціальне середовище, а саме:

- наддасть нові робочі місця;
- поліпшення умов проживання населення;
- формування повноцінного життєвого середовища.

При виконанні всіх заходів з охорони навколишнього середовища, передбачених проектом, проектована об'єкт не вплине на стан природного середовища в районі його розміщення.

Документ державного планування розроблений з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язку основних та допоміжних споруд. Під час підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку визначено доцільність і прийнятність планованої діяльності, обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період реконструкції та функціонування будівель і споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище. Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення якого є невід'ємною складовою своєчасного забезпечення міського середовища, що розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування буде здійснюватися шляхом періодичного проведення (не менше одного разу на рік):

- контролю якості повітря;
- контролю за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, здійснення спеціальних технічних (інструментальних, лабораторних) заходів моніторингу не передбачено.

Організація моніторингу генерального плану рекомендується шляхом здійснення наступних заходів:

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, в яких реалізуються заходи планованої діяльності, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження;

- у разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв'язку що реалізацією заходів планованої діяльності;

- порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планованої діяльності, зокрема рівнів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній частині країни ймовірний Транскордонний вплив під час реалізації Генерального плану села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області відсутній.

Все вищевикладене свідчить про незначний вплив реалізації ДПТ на стан оточуючого природного та соціального середовища.

Погоджено		

Інв. № об. Зам. Інв. № Підпис і дата

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

РОЗДІЛ 4. ДОДАТКИ

- Зменшені копії креслень: План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень та Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень.

- Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: «Про Розроблення генерального плану села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Зеленопілля Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 06.02.2020 №10

- Завдання на розробку містобудівної документації

- Лист Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних під час розроблення генерального плану села Зеленопілля» 01694/08-27 від 17.03.2020.

- Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку» № 0530/01-04 від 02.03.2020р.

- Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації «Про надання зауважень та пропозицій» № 1019/03-04 від 20.02.2020р.

- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (Розроблення містобудівної документації)

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

					07.20	28/03-2019-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		