

ФО – П Прудка І. А.

Замовник:

Широківська сільська рада Запорізького району
Запорізької області

Генеральний план села Августинівка Запорізького району
Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного
пункту та план зонування села Августинівка Запорізького
району Запорізької області (у складі генерального плану)

Пояснювальна записка до генерального плану

Шифр: 06/02-2020-ПЗ

ТОМ 1

Фізична особа підприємець _____ І. А. Прудка

Головний архітектор проекту _____ І. А. Прудка

2020 р.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

3

Погоджено

Зам. Інв.. №

Підпис і дата

Інв. № об.

	Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності	Стор. 41
	Озелених територій загального користування, ландшафтно – рекреаційних територій населеного пункту	Стор. 42
	Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів	Стор. 42
	Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо відведення, газо-, електро -, теплопостачання)	Стор. 43
	Мережі розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин	Стор. 47
	Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території	Стор. 48
	Основні показники генерального плану	Стор. 49
	3.16. Охорона природного навколишнього середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку)	Стор. 51
	Розділ 4. Додатки	Стор. 129

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

06/02-2020-3

						06/02-2020-3			
						Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		ГП	1	1
Розробив		Прудкий			07.20		ФО-П Прудка І. А.		
Перевірив									
ГАП		Прудка			07.20				

5											
№ тому		Позначення				Найменування				Примітки	
						Текстові матеріали					
1.		06/02-2020-ПЗ				Пояснювальна записка до генерального плану					
2.		06/02-2020-ПЗ				Основні положення генерального плану					
3.		06/02-2020-ПЗ				Пояснювальна записка до плану зонування території					
4.		06/02-2020-ГП				Графічні матеріали					
		Аркуш 1				Схема розташування населеного пункту в системі розселення М 1:50000					
		Аркуш 2				План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень М 1:2000					
		Аркуш 3				Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень М 1:2000.					
		Аркуш 4				Схема вулично – дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту М 1:2000					
		Аркуш 5				Схема інженерного обладнання території М 1:2000					
		Аркуш 6				Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:2000					
		Аркуш 7				План зонування території М 1:2000					
						Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)				У вигляді окремих томів	
						06/02-2020-СП					
Зм.		Кільк.		Арк.		№ док		Підпис		Дата	
Розробив				Прудкий						07.20	
Перевірів											
ГАП				Прудка						07.20	
						Склад проекту				Стадія	
										ГП	
										Аркуш	
										1	
										Аркушів	
										1	
										ФО-П Прудка І. А.	

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Генеральний план села Августинівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Августинівка Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) виконано згідно з вимогами ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту", ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», ДБН Б. 2.2-12:2019 «Планування і забудова території», екологічних, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, що діють на території України, а також Закону України «Про містобудівну діяльність».

Головний архітектор проекту

І. А. Прудка

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури (розроблення містобудівної документації) Серія АА №003280

Погоджено												
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №							06/02-2020-ПД			
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Підтвердження ГАП	Стадія	Аркуш	Аркушів
			Розробив	Прудкий			07.20	ГП		1	1	
			Перевірив									
			ГАП	Прудка			07.20	ФО-П Прудка І. А.				

7			
Розділ проекту	Посада	Ініціали, прізвище	Підпис
ПЗ, ГП	Головний архітектор проекту	І. А. Прудка	
ПЗ, ГП	Архітектор	М. С. Прудкий	
СЄО	Інженер -еколог І категорії	І. В. Стрибулевич	

Погоджено			

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №
------------	---------------	-------------

						06/02-2020-ВУ			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	Відомості про учасників проектування	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Прудка			07.20		ГП	1	1
Перевірів							ФО-П Прудка І. А.		
ГАП		Прудка			07.20				

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Замовником Генерального плану та плану зонування території с. Августинівка є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області.

704132, Запорізька область, Запорізький район с. Широке, вул. Центральна, 1.

Фактичне місце розташування: 69089 м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 137.

Виконавцем Генерального плану та плану зонування є:
Фізична особа підприємець Прудка І. А.

69039, м. Запоріжжя, пров. Великий (в минулому Вантажний), 13
ІНН 2803210762

Головний архітектор проекту – І. А. Прудка, кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (розроблення містобудівної документації).

Архітектор, у складі авторського колективу – М. С. Прудкий

Геодезична зйомка території надана Замовником у складі вихідних даних та надана розробнику в 2020 р., для виконання генерального плану.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела – сайту https://ngo.land.gov.ua/uk/map/_ma Публічної кадастрової карти України. Прилегли території представлені ґрунтами шифр 68Д, 65Д, 209Г, 60Д, 65Г, 67Е. При розробленні землепорядної документації необхідно уточнити межі земель що відносяться до різних агропромислових груп.

Тахеометрична зйомка виконувалась тахеометром та виконана у державній геодезичній системі координат УСК-2000.

Підставою для розробки Генерального плану села Августинівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Августинівка Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) є рішення від 06.02.2020 р. № 9

Необхідність розробки генерального плану викликана змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектно-містобудівної документації, спрямованої на перспективний розвиток села.

Генеральний план населеного пункту виконаний відповідно до: Схеми планування території Запорізької області,

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

Додатково використані такі терміни та визначення позначених ними понять:

- **Архітектурно-планувальна структура**

Просторове розміщення магістральної вулично-дорожньої мережі і прилеглих до неї громадських просторів (планувальний каркас населеного пункту), що у сукупності з вулицями та проїздами формують інфраструктуру транспортного-пішохідного і велосипедного руху.

- **Багатоквартирна забудова**

Територія житлової забудови або її частини, у межах якої розташовуються багатоквартирні житлові будинки з відповідними прибудинковими територіями, на яких розміщуються дитячі, спортивні, господарські майданчики, проїзди, пішохідні доріжки, зелені насадження та автостоянки.

- **Багатофункціональні споруди**

Будинки і комплекси, які формуються з приміщень, їх груп різного громадського, житлового та іншого призначення, поєднання яких обумовлене економічною доцільністю і містобудівними вимогами

- **Блакитні лінії.**

Лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови

- **Будинок дачний.**

Житловий будинок садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового перебування або постійного проживання.

- **Будинок садовий**

Будівля для літнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

- **Використання території**

Використання та забудова території, що поєднується за подібністю від повідних ознак.

- **Відсоток забудови**

Відношення площі під забудовою житлового будинку з урахуванням площі в контурах, що виступають, до площі земельної ділянки.

- **Внутрішній транспорт**

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомих склад для здійснення внутрішніх пасажирських та вантажних перевезень, що використовується у містах та інших населених пунктах.

- **Генеральний план населеного пункту**

Містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Погоджено					
Зам. Інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

- **Громадський центр**

Територія концентрованою розміщення закладів та підприємств обслуговування населення, адміністративних будівель у планувальній структурі населеного пункту. Громадські центри поділяються на: загальноміські багатифункціональні, центри міських адміністративних та планувальних районів, спеціалізовані центри, центри виробничих зон.

- **Детальний план території**

Містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

- **Демографічний прогноз**

Прогноз динаміки чисельності населення населеного пункту, територіальної громади і їх основних демографічних параметрів (чисельність постійного та наявного населення, статеві-віковий склад, родинний стан, джерела росту, професійний склад, освіта, міграція, соціальний стан).

- **Житлової забудови**

Зона населеного пункту, призначена для розміщення житлової забудови і пов'язаних з нею громадських центрів, підприємств повсякденного та періодичного обслуговування населення, зелених насаджень та вулично-дорожньої мережі.

- **Замовник**

Фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

- **Зонування території (зонінг)**

Містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

- **Забудова території**

Розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі – будівництво).

- **Земельна ділянка**

Частина земної поверхні зі встановленими межами, яка характеризується певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та іншими ознаками, з визначеними відносно нього правами.

- **Зблокований житловий будинок**

Будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку або вулицю.

- **Зелені лінії**

Обмеження щодо розміщення об'єктів у межах усіх озеленених території загального користування, рекреаційних лісів і лісопарків (існуючих та тих, що резервуються), об'єктів природно-заповідного фонду, зон охоронюваного ландшафту

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- **Зовнішній транспорт**

Сукупність транспортних ліній і вузлів та рухомий склад, що забезпечують і обслуговують зовнішні зв'язки населеного пункту.

- **Зона обслуговування**

Територія, яка охоплена певними видами обслуговування населення, що мешкає на цій території.

- **Зона охоронюваного ландшафту**

Природна незабудована чи переважно природна з розосередженою історичною малоповерховою забудовою територія за межами охоронної зони пам'яток культурної спадщини, з якою пам'ятки складають єдине композиційно-пейзажне ціле, яка встановлюється для збереження характерного історичного природного оточення пам'яток та відіграє разом з ними важливу роль у формуванні образу населеного пункту або окремого пейзажу.

- **Зона регулювання забудови**

Забудована чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони пам'яток культурної спадщини, що визначається для збереження домінуючої ролі пам'яток у композиції і пейзажі населеного пункту.

- **Інженерна інфраструктура**

Комплекс інженерних споруд і мереж.

- **Історична забудова**

Забудова будівлями та спорудами, що мають певну історико-культурну або архітектурно-містобудівну цінність, як носії традиційного характеру середовища.

- **Культурна спадщина**

Визначне місце, споруда (будівля), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, історичного, архітектурного, містобудівного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

- **Квартал**

Первинний елемент архітектурно-планувальної структури населеного пункту, що являє собою частину його території, обмеженої червоними лініями вулиць, у деяких випадках проїздами або природними межами.

- **Комплексна оцінка території**

Системний аналіз зовнішніх та внутрішніх конкурентних переваг та обмежень у розвитку населеного пункту або території, що включає оцінку ресурсного, інженерно-транспортного, економічного, науково-технічного, туристичного потенціалів з урахуванням демографічного прогнозу та екологічного стану території.

- **Містобудівна документація**

Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження)

Документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

- Охоронна зона

Територія з особливим режимом використання земель та природокористування навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів історичної та культурної спадщини, а також вздовж ліній зв'язку, електропередачі, магістральних трубопроводів, земель транспорту.

- Охоронна зона пам'ятки культурної спадщини

Прилегла до території пам'ятки (в тому числі пам'ятки, внесеної до Списку Всесвітньої спадщини) територія, що визначається в установленому законодавством порядку.

- Проектна документація

Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва; Генеральна схема планування території України – містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України.

- Прибережна захисна смуга

Частина водоохоронної зони, для якої вводяться додаткові обмеження землекористування, забудови та природокористування.

- Пішохідна зона

Площі, майданчики, парки, сквери, бульвари, проходи і вулиці в забудові населеного пункту, що призначені для руху пішоходів та можливості проїзду (під'їзду) лише спеціального транспорту.

- Регулювання забудови

Визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

- Радіус обслуговування

Умовна нормативна відстань від закладів та установ повсякденного, періодичного або епізодичного обслуговування до житлових будинків або території житлової забудови населеного пункту, яка встановлюється документацією з просторового планування з урахуванням пішохідної чи транспортної доступності.

- Рекреаційне житло

Різновид розміщення туристів та відпочиваючих, представлений виключно приватними житловими будинками, призначеними для постійного проживання власників житла спільно з тимчасовим розміщенням обмеженої кількості відпочиваючих (менше 30 осіб) і які

Погоджено					
Зам. Інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

розміщені за межами озелених територій загального користування.

- Розрахунковий період

Відрізок часу щодо планування населених пунктів та інших територій, що характеризується розрахунковими параметрами та показниками територіального, соціально-економічного розвитку, розвитку соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури та природно-ландшафтного комплексу тривалістю 15-20 років.

- Схеми планування території на регіональному рівні

Планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципи вирішення розвитку, планування, забудови, використання території адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин.

- Суд'єкти планування

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи.

- Санітарно-захисна зона

Територія, що відокремлює від житлової забудови об'єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітного випромінювання радіочастот, електричних полів, іонізуючого випромінювання.

- Садибний будинок (індивідуальний будинок)

Житловий будинок з присадибною ділянкою та господарськими спорудами, призначеними для одного домогосподарства.

- Садибна забудова

Забудова, що сформована індивідуальними чи зблокованими житловими будинками.

- Система розселення

Сукупність населених пунктів, об'єднаних сталими трудовими та культурно-побутовими зв'язками, орієнтованих на центр системи розселення.

- Соціальна інфраструктура

Комплекс закладів, установ та підприємств обслуговування, які забезпечують соціальні запити населення у сфері охорони здоров'я, виховання й освіти, культури, фізичної культури та спорту, торгівлі, побутового, житлово-комунального обслуговування.

- Територія

Частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси; планування території – процес регулювання використання території, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень.

- Територіальна зона

Частина території населеного пункту з особливим, визначеним законодавством, документацією з просторового планування,

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

землепорядною документацією, режимом використання, в тому числі з переважним функціональним використанням, містобудівними умовами та обмеженнями.

- **Транспортна інфраструктура**

Система транспортних споруд і мереж.

- **Функціональна зона**

Частина території населеного пункту з явно вираженою переважною функцією її містобудівного використання житлової, громадської, виробничої та рекреаційної, що відображається у документації з просторового планування.

- **Функціональне зонування**

Визначення документацією з просторового планування належності території до відповідної функціональної зони.

- **Центр населеного пункту**

Центральна частина міста, селища, села, де концентруються головні функції управління, культури, соціального обслуговування населення та головні архітектурні ансамблі.

- **Щільність населення**

Відношення кількості населення до певної площі території.

- **Щільність житлового фонду**

Відношення сумарної загальної площі квартир у житлових будинках до площі території відповідної територіальної одиниці.

- **Щільність забудови**

Відношення площі під будівлями, включаючи виступаючі та нависаючі конструкції до загальної площі земельної ділянки.

- **Червоні лінії**

Визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Головна мета розробки генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних видів використання та забудови території; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Згідно з пунктом 12 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст, тому генеральний план села Августинівка не потребує експертизи.

Розрахунковий термін проекту прийнятий до 2040 року, і складає 20 років з відокремленням першої черги—5 років, до 2025 р.

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» розробляється за спеціальним завданням окремим томом відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації».

Погоджено		

Інв. № об. Зам. Інв. № Підпис і дата

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.

2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та численність населення, місце в системі розселення.

Село Августинівка розташоване за 4 км від правого берега річки Дніпро, на відстані 0,5 км від сіл Крилівське й Новоселище. Інша давня назва села Сморщі

На 1859 рік Августинівка була панським селом. Тут було 80 подвір'їв і мешкало 483 особи.

Село засноване 1921 року. За ім'ям першого поселенця його названо Гнатівкою.

У зв'язку з будівництвом Дніпровської гідроелектростанції 1929 року до Гнатівки переселилися 153 родини зі старовинного села Августинівка, оскільки воно перебувало в зоні затоплення (звідси й сучасна назва села).

Згідно з переписом УРСР 1989 року чисельність наявного населення села становила 1157 осіб, з яких 536 чоловіків та 621 жінка.

За переписом населення України 2001 року в селі мешкали 1002 особи.

Село входить до складу об'єднаної Широківської територіальної громади.

Село Августинівка знаходиться у IV степовій зоні, північній підзоні 4.1, згідно з фізико-географічного районування території України. Відповідно до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України село знаходиться в II Південно-східному районі.

Відповідно до Карти-схеми складності інженерно-геологічних та техногенних умов Запорізької області територія села відноситься до II категорії складності.

2.2 Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та проблем її використання.

Попередній проект планування та забудови с. Августинівка розроблявся Запорізькою філією інститута «Укрсільпроект» в 1984 році. Пояснювальна записка з розрахунками та показниками не збереглися, але збереглися деякі креслення.

Зберігся аркуш генерального плану з такими техніко-економічними показниками:

Чисельність існуючого населення 1178 осіб;

Чисельність населення на розрахунковий термін 1900 осіб;

Погоджено			
Зам. Інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № об.			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

Генеральним планом передбачалось будівництво таких об'єктів обслуговування:

В діїсний час в селі існують такі об'єкти обслуговування:

- Адміністративна будівля споживчого товариства «Світанок»
- Відділення зв'язку «Укрпошта»
- ЗЗСО на 92 дошкільного місця (фактична завантаженість дітей 38)
- Августинівський ЗЗСО Широківської сільської ради потужністю 503 місць (фактична завантаженість 91 школяр)
- Будівля контори
- Бібліотека в будівлі дитячого садочку
- ФАП
- Дитячий майданчик

Августинівка за функціональним зонуванням відноситься до території з пріоритетним розвитком сільського господарства приміського типу (вирощування овочів, птахівництва) для обслуговування туристичних та рекреаційних зон.

На території рекомендується інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, активізація центрів агропромислової інтеграції з урахуванням характеру розселення.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу таксонів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язано із використанням його переваг транспортно-географічного положення.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Планувальними рішеннями Схеми планування території Запорізької області на території с. Августинівка, поблизу населеного пункту передбачено:

зона впливу автомобільного транспортного коридору Європа-Азія;

водозабір із підземних джерел;

відвід поверхневих вод з території села.

Основним видом економічної діяльності населеного пункту є сільське господарство. Безпосередня близькість до обласного центру дає можливість і надалі розвивати ці форми господарювання та зробити їх ще більш інвестиційно привабливими.

Рациональне використання вказаних чинників дозволить забезпечити стабілізацію і, в перспективі, зростання економіки населеного пункту, що допоможе формуванню комфортного, сприятливого для життєдіяльності людини середовища, якісному розвитку житлових та громадських територій, вдосконаленню інженерної інфраструктури та благоустрою, реконструкції існуючих та появи нових громадських об'єктів з врахуванням інтересів територіальної громади.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території з метою формування повноцінного життєвого середовища

Метою оновлення генплану є необхідність визначення пріоритетних пропозицій для перспективного розвитку с. Августинівка на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерної та транспортної інфраструктури.

Основними напрямками подальшого розвитку с. Августинівка є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

Перспективи розвитку с. Августинівка визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишається сільськогосподарське виробництво, яке необхідно вдосконалювати та відновлювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Августинівка можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції та сільськогосподарського виробництва з модернізацією існуючих не діючих підприємств та розміщенням нових об'єктів підприємницької діяльності.

Планується продовження роботи таких підприємств:

ТОВ «ПРОДРЕЗЕРВ-Україна» 52 працюючих

ФГ «Надіжда»

ПАТ «Відраднинське»

Планується збільшення зелених насаджень, влаштування об'єктів рекреаційного призначення, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі господарсько-побутових стоків до очисних споруд, вдосконалення системи водопостачання, встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства.

Чисельність населення на розрахунковий період близько 900 осіб, згідно з завданням на проектування генерального плану, тобто значного приросту населення не планується, виходячи з існуючої демографічної ситуації.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.
Зм.	Кіл.	Арк.
№ док.	Підпис	Дата

07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення

Основні фактори що стимулюють перспективний розвиток села – це екологічні, оздоровчі, територіальні, транспортні ресурси.

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки – сільського господарства приміського типу, реконструкція та відновлення роботи сільськогосподарських підприємств в оновлених межах населеного пункту.

- розвиток нових галузей виробництва, що не створюють екологічного навантаження на територію;

- розвиток інфраструктури обслуговування, пов'язаних з географічною близькістю до обласного центру – міста Запоріжжя;

- використання рекреаційного потенціалу території для розвитку таких напрямків, як спорт, охорона здоров'я.

Параметри соціального розвитку.

В частині соціального розвитку генеральний план передбачає такі напрямки розвитку:

- ремонт, реконструкція та нове будівництво громадських та комунальних будинків і споруд;

- будівництво нових садибних будинків на існуючих сільбищних територіях;

- благоустрій головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення, влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;

- благоустрій парку та інших територій зелених насаджень загального призначення;

- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в першу чергу будівництво мереж господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту.

3.3. Характеристика території, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також території спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Генеральним планом с. Августинівка планується зміна меж населеного пункту з включенням в нові межі сільськогосподарських підприємств в північній частині села, та південних та східних територій.

Інформація що до структури та характеристики земель взята з публічного джерела – сайту <https://ngo.land.gov.ua/uk/map/>

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
	Інв. № об.	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Генеральним планом передбачено розміщення нової садибної забудови на вільних ділянках.

Транспортна структура села практично не змінюється, уточнюються поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів. Передбачається тверде покриття всіх вулиць населеного пункту.

В нових межах села сформована зона сільськогосподарських підприємств, а саме:

Комплекс будівель фермерського господарства

Підприємство сільськогосподарського призначення

Підприємство по переробці сільськогосподарської продукції

Машинний двір

Типи територіальних зон, встановлених в межах населеного пункту

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ	Г-2	Громадська зона
	Г-2/24	Громадська зона в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	П-Г-2	Проектна громадська зона
	П-Г-2/1	Проектна громадська зона в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	П-Г-2/24	Проектна громадська зона в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	Г-3	Навчальна зона
	Г-3/24	Навчальна зона в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
ЖИТЛОВІ ЗОНИ	Ж-1	Зона садибної забудови
	Ж-1/1	Зона садибної забудови в санітарно-захисній зоні промислових підприємств I-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	Ж-1/24	Зона садибної забудови в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	Ж-3	Зона багатоквартирної житлової забудови
	Ж-3/24	Зона багатоквартирної житлової забудови в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ	Р-3	Рекреаційна зона озеленених територій загального користування
	Р-3/24	Рекреаційна зона озеленених територій загального користування в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Погоджено

07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис

		на них
	П-Р-3	Проектна рекреаційна зона озелених територій загального користування
ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ТР-2	Зона транспортної інфраструктури
ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	ІН-1	Зона інженерної інфраструктури
	ІН-2	Зона інженерної інфраструктури (об'єкти тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання, зливної каналізації)
ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ	СВ-1	Зона земель сільськогосподарського призначення
	СВ-1/1	Зона земель сільськогосподарського призначення в санітарно-захисній зоні промислових підприємств І-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	СВ-1/5	Зона земель сільськогосподарського призначення в санітарно-захисній зоні промислових підприємств І-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій.
	СВ-1/24	Зона земель сільськогосподарського призначення в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
	СВ-2	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
	СВ-2/1	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій в санітарно-захисній зоні промислових підприємств І-V класу шкідливості, сільськогосподарських, комунальних, складських територій
	СВ-2/24	Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій в охоронній зоні магістральних електромереж та об'єктів на них
СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ	С-4	Проектна зона озеленення спеціального призначення
	С-4/5	Зона озеленення спеціального призначення в зоні санітарної охорони споруд та мереж водопостачання

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

В межах населеного пункту розташовані різні за призначенням території, а саме:

В с. Августинівка значною мірою сформовано громадський центр де розташовані об'єкти обслуговування.

Проектом генерального плану на розрахунковий період передбачається вдосконалення громадського центру для забезпечення повсякденних і періодичних потреб населення села та територіальної громади.

Таким чином, проектом на розрахунковий період, передбачається розвиток систем повсякденного та періодичного обслуговування населення на первинному рівні з реконструкцією існуючих об'єктів та будівництвом нових.

В с. Авзустинівка функціонує заклад охорони здоров'я фельдшерський пункт.

Проектом генерального плану на розрахунковий період збережена існуюча житлова забудова, крім того, проектом пропонується упорядкування існуючої житлової забудови шляхом використання всіх вільних ділянок в межах існуючої житлової забудови населеного пункту. Передбачене будівництво індивідуальних садибних будинків.

Основний вид забудови — житлові будинки садибного типу, будівництво нових багатоквартирних житлових будинків не передбачається.

До озелених територій загального користування населених пунктів відносяться багатofункціональні та спеціалізовані парки, сади, сквери, бульвари та інше. На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Августинівка та місць відпочинку селян. Рівень озелення території житлової забудови для сільських населених пунктів повинен становити не менше 12 м²/люд. (900х12=21612 м²).

Планується влаштування парку та спортивного комплексу. Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садиб.

Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села.

Територія транспортної інфраструктури

Вулично-дорожня мережа в с. Августинівка має конфігурацію яка відповідає основним транспортним напрямкам та рельєфу місцевості. Частина вулиць має тверде покриття, частина – ґрунтове. Головні вулиці села це вул. Миру та вул. Жовтнева перетинають село Августинівка з півдня на північ.

Проектом генерального плану на розрахунковий період зберігаються існуючі вулиці такі як вул. Вишнева, вул. Дніпровська, вул. Молодіжна, вул. Садова.

Проектом передбачене тверде покриття всіх вулиць села.

Територія інженерної інфраструктури

Зона інженерної інфраструктури на території с. Августинівка формується за рахунок ділянок на яких розташовані об'єкти інженерного забезпечення такі як водонапірна вежа, ГРП, КТП, Вежа мобільного зв'язку.

Територія сільськогосподарського призначення.

Існуюча територія сільськогосподарського призначення використовується для вирощування сільськогосподарських культур, садівництва, вирощування декоративних рослин, тощо.

До сільськогосподарських територій відносяться території сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

Генеральним планом визначені зони сільськогосподарського призначення а саме: Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1 та зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій СВ-2.

3.7 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

Згідно до ДБН Б.2.2-12:2019 площа громадського центру сільського населеного пункту повинна розраховуватися 10-20 м² на особу. Розрахунковий розмір площі громадського центру села Августинівка становитиме:

$$900 \text{ мешканців} \times (10)20 \text{ м}^2 = (9000 \text{ м}^2) 18000 \text{ м}^2.$$

Розвиток центру здійснюються шляхом реконструкції та технічного переоснащення існуючих громадських будинків та споруд, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництво нових об'єктів таких як спортивний комплекс, будинок побуту, ринок, кафе з літнім майданчиком, аптека, торгівельний центр.

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Також мешканці населеного пункту використовують інші об'єкти інфраструктури Широківської об'єднаної територіальної громади та м. Запоріжжя.

Перелік і розрахунки

Показники нормативної забезпеченості об'єктами громадського обслуговування населення відповідно до Додатку Е.1 (обов'язковий)
ДБН Б.2.2-12:2019 з розрахунку на 1000 мешканців

№ п/ п	Установи та організації	Одиниця виміру	Повсюдними	Періодичним і та епізодичним	Примітки	
					існуючі	додаткові
1.	Заклади дошкільної освіти	місць	3-6 (7) років 100 %	По завданню	92	-
2	Загальноосвітні школи	місць	100% I-II ступенів 90% III ступеня	Те саме	503	-
3	Кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії	Відвідувань в зміну	10	-	ФП	-
4	Аптеки	об'єкт (м2 заг. площі)	0,143	-		1 об'єкт
5	Спортивні комплекси	м2 заг. площі	40+40/0,9	-	-	Спортивний комплекс
	Бібліотека	заклад	1		1	-
7	Культові споруди	по завданню		По завданню	-	-
8	Магазини змішаної торгівлі	м2 торгівельної площі	6,0x0,90	-	120 м2	-
9	Продовольчий магазин	М2 торгівельної площі	2,0x0,90	-	110хм2	-
	Підприємства	пос/міс				25

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Погоджено

Аркуш

06/02-2020-ПЗ

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата 07.20

10	громадського харчування	ць	27x0,9	-	-	посадкових місць
	Торгівельний центр	2-3 роб місця		По завданню		1 об'єкт
	Будинок побуту	2-3 роб. місця	3x0,9	-	-	1 об'єкт
	Ринки	20-30 м2	30x0,9			30 м2 торг площі
14	Центри адміністративних послуг та допомоги	об'єкт	-	існуючий	Центр соціальних послуг (обслуговує дистанційно)	-
15	Відділення зв'язку	об'єкт	0,16x0,90	-	-	-
16	Відділення банків	Операційне місце	-	1	-	-
17	Відділення поліції	об'єкт	-	По завданню	В с. Широке	-
18	Пожежні депо	пожежних машин	-	По завданню	На 2 авто в с. Відрадне	-
19	Кладовище	за	-	-	За межами села	-

3.8 Обсяги житлового будівництва.

Обсяг і структура житлового будівництва в межах села Августинівка визначені виходячи з необхідності досягнення цільових стандартів забезпечення житлом, тобто забезпечити кожну родину окремою квартирою або будинком виглядає таким чином: існуючий стан – 389 садиб та 7 багатоквартирних будинків. Чисельність населення 901 особа. Розрахункова чисельність населення – 900 осіб. Тобто приріст населення не планується.

Коефіцієнт сімейності дорівнює $901 : 389 = 2,23$

Забезпеченість по Україні загальною площею житла становить близько 23,3 м2 загальної площі/особу.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Для нормативного забезпечення проектної кількості мешканців села (900 осіб) необхідно мати $900 \text{ осіб} \times 23,3 \text{ м}^2 = 20970 \text{ м}^2$ житлової площі. На перспективу $900 \times 35 = 31500 \text{ м}^2$.

3.9 Напрями розвитку вулично – дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Мережа вулиць населеного пункту села Августинівка наразі переважним чином сформована і в цілому забезпечує зручні зв'язки між усіма функціональними зонами. Генеральним планом передбачено впорядкування вулично – дорожньої мережі на території існуючої громадської та садибної забудови та території сільськогосподарських підприємств.

Головними вулицями села є вул. Миру та вул. Жовтнева, житловими вулицями села є вул. Вишнева, вул. Дніпровська, вул. Молодіжна, Садова.

Головна вулиця має тверде асфальтобетонне покриття і освітлення, проте тротуари переважно відсутні. Частина вулиць в периферійній частині населеного пункту має ґрунтове покриття. Необхідне удосконалення або заміна існуючого асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"

Ширина вулиць і доріг визначається залежно від категорії, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю, з урахуванням санітарно – гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони.

Класифікація вулиць і доріг сільських населених пунктів визначають згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН В.2.3-5:2018.

Поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів наведені на кресленні Схема руху транспорту та пішоходів.

Радіуси заокруглення на перехрестях вулиць прийняті 9,0 м. Рух транспортних засобів по вулицях двосторонній, ширина смуги руху прийнята 3,0 м, ширина проїзної частини – 6,0 м.

Уздовж проїжджої частини житлових вулиць проектом передбачено організацію вело доріжок поєднану з тротуаром, шириною від 2,5 м.

Транспорт.

Рейсовий пасажирський транспорт для внутрішньо сільських перевезень влаштовувати недоцільно. Використовуються пішохідний та велосипедний рух, а також особистий авто- і мототранспорт. Місця зберігання транспортних засобів на території присадибних ділянок. Для короткострокового паркування в необхідних місцях вулиць і доріг передбачаються автостоянки і місця для зберігання велосипедів.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Зовнішні транспортні зв'язки забезпечує автобусне сполучення приміськими маршрутами. В селі існує дві зупинки громадського транспорту, функціонує три маршрути громадського транспорту.

Інженерна інфраструктура

Інженерна інфраструктура в частині водопостачання, електропостачання, газопостачання і зв'язку в цілому забезпечує потреби населеного пункту і потребує підтримання в належному стані та якісного вдосконалення.

Генеральним планом передбачається будівництво мережі господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту.

3.10. Заходи з інженерної підготовки та захисту території від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод.

Заходи з інженерної підготовки і захисту території проектується у відповідності ДБН Б.2.2-12:2019.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 враховуючи схил рельєфу до 8,0%, територія вважається сприятливою для будівництва. Відмітки існуючого рельєфу від 119,0 м до 114,0 м.

Беручи до уваги те що більшість ґрунтів на території є такими, що просідають першого та другого типу, ділянка вважається малосприятливою. З точки зору затоплюваності територія являється сприятливою. Заболоченості, зсувів, карстів, заторфованості, гірських виробіток в межах населеного пункту немає.

Відведення дощових і талих вод здійснюється відкритою водовідвідною мережею з улаштуванням містків лотків або труб в місцях перетину вулиць, доріг, проїздів і тротуарів, проектується в бік пониження рельєфу місцевості у відповідності до ДСП 173-96 п. 7.2.

Вертикальне планування території запроектоване з урахуванням: збереження існуючого ландшафту, збереження ґрунтів і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, мінімальний обсяг земляних робіт, збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою.

При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Архив
Зм.	Кін.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Пропозиції щодо охорони атмосферного повітря:

-інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій на підприємствах-забруднювачах повітря з розробкою їх екологічних паспортів та планувальною організацією території підприємства і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ;

-екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв'язків, вуличної мережі та транспортних засобів населеного пункту;

-створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості територій житлово-громадського призначення.

-впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови) У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадської забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

Пропозиції щодо охорони водного басейну:

-Водні об'єкти в селі відсутні.

У плані охорони ґрунтів:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття,

- проведення рекультивції порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку,

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Архив
Зм.	Кін.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище пропонується влаштування санітарно-захисних зон навкруги всіх

Аркцш

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

3.13. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

У разі виникнення потреби в межах існуючих ділянок передбудови старих або будівництва нових об'єктів, необхідно передбачати заходи щодо розміщення об'єктів в межах земельних ділянок, згідно плану зонування території.

Проектним рішенням нове житлове будівництво передбачається здійснювати відповідно до структури житлової забудови садибними житловими будинками. Будівництво нових зблокованих та багатоквартирних будинків генеральним планом не передбачається.

При забудові сільських територій, території громадського центру, території сільськогосподарського, комунального та промислового призначення та об'єктами транспортної та інженерної інфраструктури необхідно керуватися вимогами зонінга, який розроблений в розв'язок генерального плану і являється його невід'ємною частиною.

3.14. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування його окремих частин та детальних планів територій.

Генеральний план з планом зонування села Августинівка, у відповідності до існуючого законодавства, публікується в засобах масової інформації, сільська рада ініціює і організовує обговорення проекту. Проект погоджується з відповідними службами і затверджується сільською радою.

У відповідності до першочергових заходів виділяються об'єкти, на які розробляється проектна документація для подальшого будівництва, за необхідністю детальні плани окремих функціональних зон, робочі проекти окремих будівель та споруд. Для с. Августинівка першочерговим є розробка та реалізація проекту каналізування села з будівництвом очисних споруд (за межами населеного пункту).

3.15. Розрахункові показники та заходи що до розвитку житлового будівництва.

Відповідно до довідки сільської ради населеній пункт налічує 389 садиб та 7 багатоквартирних будинків. В існуючих межах села налічуються незабудовані ділянки. Показники по житловому будівництву та інші наведені в таблиці «Основні показники генерального плану».

Чисельність населення 901 особа, збільшення чисельності населення не планується, розрахункова чисельність 900 осіб. Коефіцієнт сімейності дорівнює 2,23.

В дійсний час забезпеченість по Україні становить 23,3 м²/особу.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Генеральним планом планується забезпеченість 35,0 м² житлової площі на особу, тобто $900 \times 35 = 31500$ м².

Проектним рішенням нове житлове будівництво, а саме освоєння ділянок для нового садибного будівництва пропонується здійснювати відповідно до структури житлової забудови, пропонується садибна забудова на вільних ділянках та реконструкція існуючого житлового фонду.

Багатоквартирне житлове будівництво не планується.

Системи громадських центрів.

Громадський центр представлений будівлею контори, адміністративною будівлею споживчого товариства «Світанок», фельдшерським пунктом, бібліотекою в будівлі дитячого садка, дитячий садок на 92 місця (фактично-38 дітей), школа на 502 учнів (фактично-91 школяр), магазини продовольчих товарів-2 площею по 110 м², магазин змішаної торгівлі 1, площею 120 м², пошта, дитячий майданчик.

Планується розміщення та благоустрій території для проведення урочистих заходів.

Розвиток громадського центру може здійснюватися шляхом реконструкції і технічного переоснащення громадських будинків, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництва нових об'єктів; суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах житлових будинків.

Громадський центр частково розташований в центрі села по вул. Миру та в південній частині села по вул. Миру та вул. Жовтнева і має досить добрі транспортні та пішохідні зв'язки з житловою та виробничою забудовою.

Оновленим генеральним планом передбачається будівництво нових об'єктів обслуговування, таких як спортивний комплекс, будинок побуту, ринок, кафе з літнім майданчиком, аптека, торгівельний центр.

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності.

Окремі об'єкти соціальної інфраструктури знаходяться на території Широківської сільської ради, Запорізького району, Запорізької області.

Сільська бібліотека в с. Августинівка;

Дитячий садок Широківський ЗЗСО на 92 місць (відвідує 38 дитини);

Школа Широківського ЗЗСО потужністю 503 місць (відвідує 91 школяр);

ФАП;

Пошта;

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Центр соціальних послуг (пральня, реабілітолог, пункт прокату засобів реабілітації) дистанційно обслуговує мешканців с. Августинівка.

Пожежне депо проектне в с. Відрадне (6,9 км).

Озеленених територій загального користування, ландшафтно – рекреаційних територій населеного пункту.

На розрахунковий період проектом генерального плану передбачається розвиток системи зелених насаджень в с. Августинівка та місць відпочинку селян.

Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села. З урахуванням ландшафтних особливостей та екологічно-допустимої рекреаційної ємності території: створення локальних місць рекреаційного використання з урахуванням асортименту зелених насаджень, охорони флори і фауни.

Генеральним планом передбачене благоустрій сільського парку в центральній частині села, благоустрій території для проведення урочистих заходів.

Існуючі зелені насадження розташовані здебільшого в південній частині села, в нових його межах.

Згідно з таблицею 8.1 ДБН Б.2.2-12:2019 нормативний показник озеленених територій для сільських населених пунктів в IV степовій зоні складає 14 м²/осіб (900х14=12600) 12600 м².

Вулично – дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, будівництва мостів.

Вулично – дорожня мережа існуюча. Передбачається улаштування всіх доріг населеного пункту з твердим покриттям.

Вплив на схему транспортного сполучення відіграє транспортний коридор Європа-Азія.

До категорії головних вулиць відносяться вул. Миру та вул. Жовтнева, до житлових вулиць вул. Вишнева, Дніпровська, Молодіжна, Садова.

Всі вулиці та дороги обладнуються тротуарами.

Будівництво інженерних споруд, таких як мости, шляхопроводи проектом не передбачається.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

Інженерної інфраструктури за видами (водопостачання, водо- відведення, газо -, електро -, теплопостачання).

Водопостачання.

Існуюче положення.

Водопостачання в селі Августинівка функціонує наразі від артезіанської свердловини та водонапірної дашти, що розташовані в західній частині села, та забезпечує водою будівлю школи та дитячого садочка.

Проектні пропозиції

На розрахунковий період, після будівництва північного групового магістрального водогону з Дніпровської водою від м. Запоріжжя до с. Лукашеве, приєднати до нього село Августинівка. Проект реконструкції північного групового водопроводу до с. Августинівка передбачає підключення до магістралі між с. Петропавлівка та с. Петропіль, враховує 929 споживачів (проектна чисельність населення с. Августинівка 900 мешканців) $Q_{max}=519,48$ м³/добу, $q_{ер}=6,01$ м³/добу.

Норми господарчо-побутового питного водопостачання та коефіцієнти, добової нерівномірності споживання води прийняті у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013. Витрати питної води на благоустрій території прийняті у відповідності з додатком «А» зазначеного ДБН.

Розрахункові витрати води на господарсько-побутові потреби населення зазначені в таблиці. Для повного забезпечення села водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж.

Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового та іншого призначення.

З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості. Для економії енергетичних ресурсів та скорочення невиробничих витрат води генеральним планом передбачена обладнання всіх споживачів приладами обліку. Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби населення, пожежогасіння, полив зелених насаджень і вулиць прийняті у відповідності з ДБН Б. 2.2-12:2018 «Планування і забудова території» та ДБН В.2.5-74:2013 .

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

Розрахунок водопостачання села Августинівка (градпрогноз)

№ по з.	Найменування	Од. виміру	Норма водоспоживання, л/добу	Розрахунковий строк (15-20р.)	
				Кількість, осіб	Витрата, л/добу
1	2	3	4	7	8
1	Садибна забудова будинками, обладнаними внутрішнім водопроводом та каналізацією з ваннами і місцевими водопідігрівачами	осіб	230	900	207000
2	Полив присадибних ділянок і зелених насаджень загального користування	мешканців	70 літрів/добу на одного мешканця	900	63000
3	Спортивний комплекс	осіб	100	50	500
4	Будинок побуту	осіб	20	200	4000
5	Крамниці	осіб	250	10	2500
6	Бібліотека	осіб	10	100	1000
7	Дитячий садок	місць	20	40	800
8	Школа	учнів	20	100	2000
9	Кафе	Пос. місць	10	20	200
10	Торгівельний центр	Роб. місць	10	5	50
11	ФАП	Відвідувань	50	10	500
12	Пошта	Роб. місць	10	1	10
12	Виробничі потреби	осіб	25	900	22500
13	Виробничі потреби з урахуванням 20% на невраховані технологічні витрати				0.2=4500
	Всього				308560

Тобто кількість води потребується по розрахунку близько 308560 л/добу, або 309 м³/добу.

Водогони та мережі господарсько-питного водопроводу прокладаються на глибині 1,50 - 1,80м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 (питні) за ГОСТ 18599-83.

На кільцевих водопровідних мережах села встановлюються пожежні гідранти ф125мм за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не перевищує 150м.

Водопровідні колодязі в проекті приймаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Інв. № об. Зам. Інв. № Підпис і дата

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата 07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Зони санітарної охорони

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони.

Для водоводів ширина санітарно-захисної смуги при прокладанні в сухих ґрунтах не менше ніж 10 метрів при умовному діаметрі до 1000 мм, в мокрих ґрунтах – не менше ніж 50 метрів.

Протипожежні заходи

Для забезпечення пожежної безпеки с. Августинівка передбачається виконання переліку заходів щодо організації зовнішнього пожежогасіння.

Розрахункова витрата води на зовнішнє пожежогасіння (згідно ДБН В.2.5-74:2013) з населенням більш однієї тисячі осіб та поверховості забудови до двох поверхів дорівнює 10 л/с, розрахункова кількість одночасних пожеж – 1, тривалість пожежі – 3 години.

Пожежне депо існує в с. Широке та проектне в с. Відрадне, Широківської сільської ради, Запорізького району.

Зовнішнє пожежогасіння території села передбачається від пожежних гідрантів установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного (п.12.12. ДБН Б. 2.4-1-94). У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВт встановлюються світлові показники «ПГ», згідно з ГОСТ 12.04.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів і світлових показників «ПГ» вирішується на подальшій стадії проектування (стадія «Проект» в «Робоча документація»).

Каналізація.

Існуюче положення.

Централізована каналізація в селі Августинівка відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.

Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

Проектні пропозиції.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів.

Кількість стічних вод від житлової забудови села визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотливно з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотливих — діаметрами 150 — 400 мм, до центральної частини села де, на найнижчих відмітках, заплановане розміщення КНС далі стоки подаються каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на існуючі очисні споруди, за старі та нові межі села.

Розрахунок водовідведення села Августинівка (градпрогноз) становитиме 90% від об'єму водопостачання тобто

$$309 \text{ м}^3/\text{добу} \times 0,9 = 278 \text{ м}^3/\text{добу}$$

На наступних стадіях проектування необхідно уточнення прийнятих проектних пропозицій.

Газопостачання:

Існуюче положення:

Наразі, в селі Августинівка газопостачання існує по території села в межах існуючої забудови.

Проектні пропозиції:

Проектом передбачено забезпечення газопостачанням від існуючих мереж всіх об'єктів житлового, громадського, виробничого та сільськогосподарського призначення, планується поточний ремонт та вдосконалення мереж газопостачання з урахуванням розміщення нових об'єктів та модернізації існуючих.

Електропостачання.

Існуюче положення

На території села Августинівка функціонує система електропостачання, проте потрібні капіталовкладення для його реконструкції, ремонту та модернізації.

Проектні пропозиції

Даним проектом передбачено джерело електропостачання залишити без змін, з виконанням його реконструкції та збільшенням потужності. Необхідно забезпечити електричними мережами запроектовану громадську та виробничу забудову.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		
	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Розрахунок кількості твердих побутових відходів з урахуванням постійного проживаючого населення наведено в таблиці

Побутові відходи	Одиниця виміру	Норма накопичення на 1 людину в рік		Обсяги відходів в рік	
		кг	л	кг	л
Тверді відходи від житлових будинків з урахуванням громадських	Кількість населення 900 осіб	300	1500	270000	1350000

Вивезення сміття здійснюється у місця, відведені та погоджені з відповідними органами санітарно-епідеміологічної служби та органами охорони навколишнього середовища.

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

Генеральним планом надані пропозиції по вертикальному плануванню та водовідведенню на території населеного пункту.

Згідно з п. 7.2 ДСП 178-96 Система зливної каналізації є обов'язковим елементом інженерного забезпечення міст і селищ міського типу. Відкрите водовідвідне устаткування (канави, кювети, лотки) допускаються у сільських населених пунктах а також на територіях парків. Враховуючи проектну чисельність населення 900 осіб та відсутність водних поверхонь на території села доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню.

Відповідно до п 7.2 ДСП 173-96 відведення поверхневих вод запроектовано з усього басейну стоку села, при подальших стадіях проектування необхідно враховувати вимоги пп. 5.10, 5.13, 5.14, 5.19, 5.20, 5.26 ДСН при водовідведенні з окремих виробничих територій.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Основні показники генерального плану населеного пункту

Ч. ч.	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан	Розрахунковий етап 15-20 років
1.	Населення	осіб	901	900
2.	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	240,90	259,86
	Житлової садибної забудови	»	79,40	80,32
	Житлова багатоквартирна забудова	»	4,25	4,25
	Громадські забудови	»	4,64	10,77
	Зелені насадження спецпризначення	»	4,83	4,83
	Територія під дорогами	»	17,38	18,33
	Інженерної інфраструктури	»	0,11	0,11
	Комунальна - складська	»		
	Виробнича територія			
	Територія кладовища	»	За межами села	За межами села
	Територія рекреаційного призначення	»		
	Зелені насадження загального користування	«	0,50	1,25
	Сільськогосподарського призначення	«	129,79	140,00
	Історико – культурного призначення	»		
	Водні поверхні	»		
3.	Житловий фонд			
	садибних	од.	307	337
	багатоквартирних		10	10
4.	гуртожитків	км		
5.	Інженерне забезпечення			
	Водопостачання	км	1,29	10,41
	Сумарний відпуск води	м3/добу		308,56
	Каналізація самопливна	км		6,97
	Каналізація відведення поверх. стічних вод	км		
	Загальне надходження стічних вод	м3/добу		
	Повітряні лінії електропередачі	км		
	10 кВ		7,13	7,13
	35 кВ			
	Газопровід високого тиску		0,75	0,75
	Газопровід середнього тиску		6,36	6,36
	Газопровід низького тиску		4,13	4,13

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

6.	Санітарне очищення території			
	Обсяги твердих побутових відходів	кг/рік		270000

Погоджено

Інв. № од. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

3.16. Охорона природного навколишнього середовища (Звіт про стратегічну екологічну оцінку)

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1.

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Розділ 2.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностичні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 3.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 4.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Розділ 5.

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування

Розділ 6.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Розділ 7.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Розділ 8.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

Розділ 9.

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Розділ 10.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності)

Розділ 11.

Резюме нетехнічного характеру інформації

Погоджено			

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Архив
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов'язана з необхідністю розв'язання екологічних проблемі врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі – легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Проведення СЕО застосовується як системний процес для всебічного оцінювання, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Основним міжнародними правовими документами щодо СЕО є «Протокол про стратегічну екологічну оцінку» (Протокол про СЕО) до Конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№562-VII від 01.07.2015р.), та Директива 2001/42/ЕС «Про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище», імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною Радою України 28.02.2019р.). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії.

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012р. №659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20.03.2018р. та 10.04.2018р.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	
	Зам. Інв. №	

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12.10.2018р. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

В рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план села Августинівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування села Августинівка Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» було складено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та опубліковано в засобах масової інформації. Також Заяву було розміщено на офіційному веб-сайті сільської ради.

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило, отримано листи:

- Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку» №0529/01-04 від 02.03.2020 р.;

- Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації «Про надання зауважень та пропозицій» №1020/03-04 від 20.02.2020 р.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Розділ 1

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Селянської сільської ради Запорізького району. Генеральний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» є підсумком стратегічної екологічної оцінки просторових рішень генерального плану села Августинівка Запорізького району виконаний на замовлення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Підставою для розроблення Генерального плану є Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Августинівка Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 28.03.2019 №19. За обсягом та змістом проект «Генеральний план села Августинівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Августинівка Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території».

Мета розроблення проекту полягає в оновленні та розширенні генерального плану села та приведенні його у відповідність до вимог чинного законодавства України та нормативної бази містобудування.

Відповідно до листа № 01695/08-27 від 17.03.2020 Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану с. Августинівка» та Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 №4, територія с. Августинівка за функціональним зонуванням відноситься до території з

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

пріоритетним розвитком сільського господарства приміського типу (виращування овочів, птахівництва) для обслуговування туристичних та рекреаційних зон.

Одним із основних факторів, що створив необхідність оновлення містобудівної документації, є потреба врахування поточної соціально-економічної ситуації в селі. Оновлений Генеральний план розроблений на оновленій топографічній зйомці, із збереженням в значній мірі рішень чинного генерального плану села, містить прогностичні рішення щодо функціонального використання території села, враховує національні, регіональні та місцеві програми розвитку, а також галузеві стратегії та плани, що мають відношення до даної території.

Основними цілями розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є обґрунтування потреб і визначення основних напрямків використання території; урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання та забудови території; формування планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Зм.

Кіл.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

Розділ 2

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Стан довкілля Запорізького району формується під значним антропогенним впливом суб'єктів господарювання. Високий рівень розвитку промисловості призводить до значного техногенного навантаження на довкілля області, що спричиняє забруднення повітряного та водного басейнів, земельних ресурсів, негативно впливає на здоров'я населення, флору та фауну.

Фізико-географічні особливості.

Запорізька область розташована на півдні Східноєвропейської рівнини, в центрі південноукраїнської чорноземної зони.

Запорізький район — район на північному заході Запорізької області. Географічно розташований по берегах р. Дніпро навколо м. Запоріжжя. На заході межує з Томаківським районом, на півночі — з Солонянським районом Дніпропетровської області, на сході — з Вільнянським, Оріхівським і Василівським районами Запорізької області, на півдні омивається водами Каховського водосховища. Площа району — 1460 км². Районний центр — м. Запоріжжя. Населення становить 56817 осіб станом на 01.05.2018р. Район утворено 1965 року.

В цілому Запорізька область степовий край. Північ і південь області відрізняються по рельєфу. Вся територія області розділяється на п'ять геоморфологічних районів (Приазовська піднесеність, Приазовська берегова рівнина, Лівобережно - Нижнєдніпровська рівнина, Гуляйпільське плато, долина Дніпра).

с. Августинівка - знаходиться в Запорізькому районі Запорізької області. Станом на 01.01.2011 чисельність населення була 1017 осіб, на 01.01.2020 чисельність населення становить 901 осіб (проектна чисельність 900 мешканців). Орган місцевого самоврядування - Августинівська сільської ради, яка входить до складу Широківської об'єднаної територіальної громади. Поблизу проходить автомобільна дорога Н-08. Площа населеного пункту в діюсний час 240,90 га, проектна площа орієнтовно 259,86 га.

Запорізька область розташована в степовій зоні на півдні України. Клімат області — степовий атлантико- континентальний. Характер атмосферної циркуляції визначається частою зміною циклонів та антициклонів. Циклони приходять протягом року із заходу, північного та південного заходу та з півдня. Вони приносять з собою морські повітряні маси з Атлантики і Арктики. Вторгнення континентальних повітряних мас із Азії (антициклони) обумовлює взимку різкі похолодання, а влітку — засуху.

Зима починається наприкінці листопада — на початку грудня. Вона помірно-холодна, малосніжна, переважає нестійка погода з чисельними відлигами, після яких відбуваються різкі похолодання.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

Весна зазвичай настає в першій декаді березня. Характерною особливістю весни є інтенсивне наростання тепла, завдяки цьому весняні процеси розвиваються швидко і весна зазвичай буває короткою. Літо переважно спекотне та сухе. В окремі періоди переміщення холодніших повітряних мас супроводжується активною грозовою діяльністю, виникають небезпечні метеорологічні явища: сильні зливи, шквали, град. Осінь зазвичай настає у третій декаді вересня. Для осені характерне повернення тепла на загальному фоні зниження температури та початок заморозків.

Середньорічна температура повітря в північній половині області коливається від $+8,2$ до $+9,4^{\circ}$, в південній — від $+9,6$ до $+10,2^{\circ}$. Середня температура повітря найтеплішого місяця (липня) $+22,0^{\circ}$ (максимальні температури $+39-40^{\circ}$), а найбільш холодного (січня) — $4,1^{\circ}$ морозу (мінімальні температури $31-33^{\circ}$ морозу). В лютому можливі морози до $27-30^{\circ}$.

Тривалість без морозного періоду на більшій частині території області в середньому складає 193 дні, у північно-східних районах області — 164 дні. Перші морози бувають у першій половині жовтня, в північно - східних районах — у другій половині вересня. Закінчуються морози як правило у квітні, в окремі роки — у першій половині травня.

Середньорічна швидкість вітру 3 м/с. Переважають вітри північного та північно-східного напрямків. Максимальна швидкість вітру в 1969 році досягала 40 м/с.

Річна кількість опадів в північній половині області — 480-510 мм, в південній — 430-475 мм. Випадіння опадів взагалі відрізняється нерівномірністю і значними коливаннями їх кількості, що приводить до нерівномірного зволоження в різні роки. Протягом року опади теж випадають нерівномірно, за рахунок сильних злив більше їх у теплий період року. Середньорічна відносна вологість повітря становить 71-77%.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.


					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Кліматична характеристика району приводиться за даними метеостанції м. Запоріжжя та наведена в таблиці 3.16.1

Найменування характеристик	Величина
Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А	200
Коефіцієнт рельєфу місцевості	1
Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця року, Т, град.С	33,2
Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т, град.С	-4,2
Середньорічна роза вітрів,	
П	17,2
ПС	14,0
С	11,7
ПдС	12,5
Пд	12,0
ПдЗ	10,4
З	11,2
ПЗ	11,0
Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення перевищення якої складає 5%, U*, м/с	10-11


Річний показник сонячної радіації – 110 ккал/м² забезпечує прогрівання величезних мас повітря і води, але також і висушує поверхню ґрунтів.

Умови загальної атмосферної циркуляції визначають напрямки вітрів: взимку – західні і південно-західні, влітку – західні і північно-західні. Нижче наведено графіки кліматичних даних на станції «Запоріжжя», починаючи з 1899 року за даними Українського гідрометричного центру.

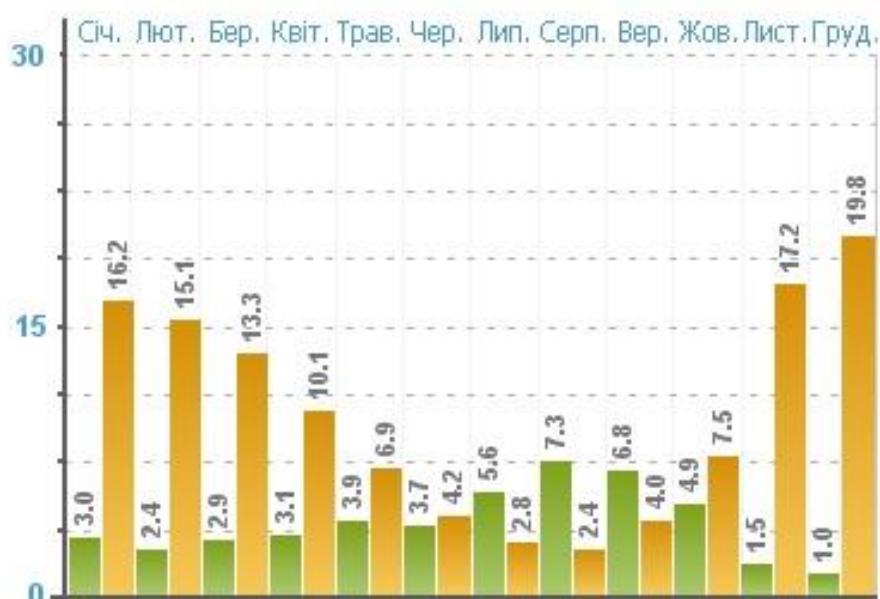

Умовні позначення: зелений графік – яскі; помаранчевий графік – похмурі

Рис.13.16.1 Число ясних і похмурих днів за загальною та нижньою хмарністю.

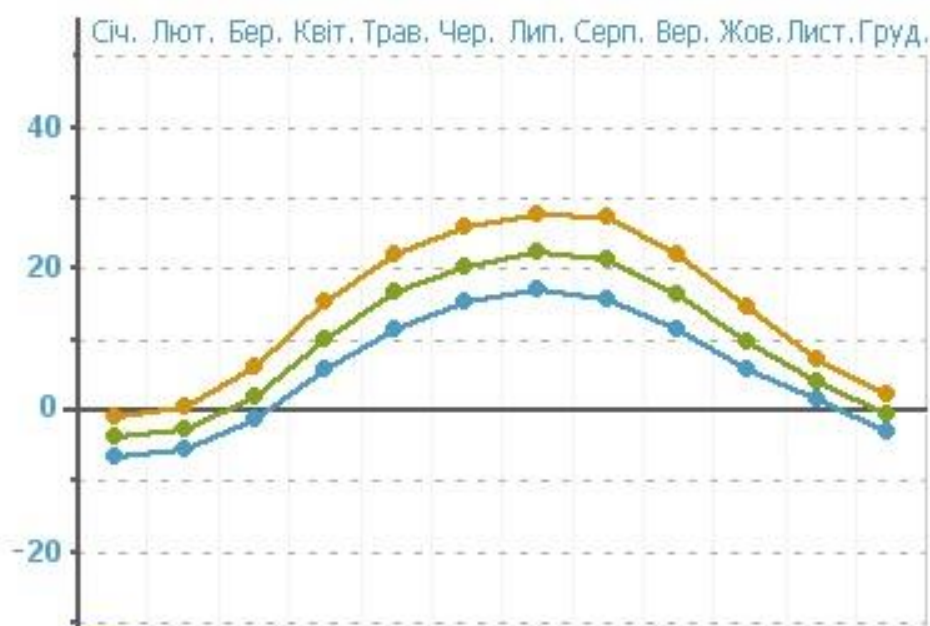

Умовні позначення: помаранчева лінія графіку – середньомісячна максимальна; синя лінія графіку – середньомісячна мінімальна; зелена лінія графіку – середньомісячна.

Рис.13.16.2 Показники середньої місячної і річної температури



Умовні позначення: зелений графік – середня; помаранчевий графік – максимальна.

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата


Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20
					Дата

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Рис.13.16.3 Число днів із різною кількістю опадів

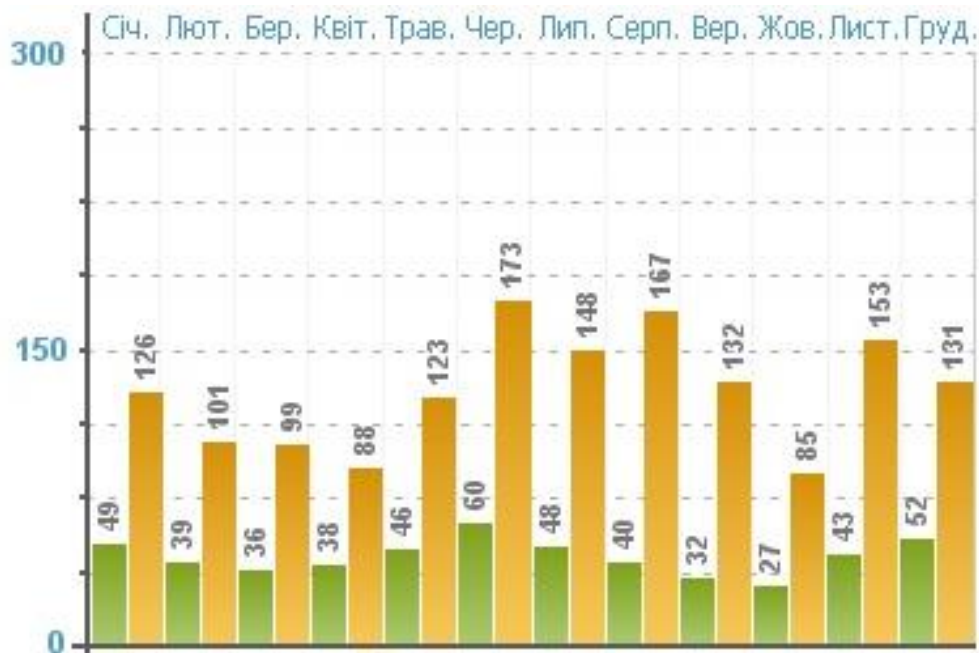

Умовні позначення: зелений графік- середня; помаранчевий графік - максимальна.

Рис.13.16.4. Середня місячна і максимальна кількість опадів (мм) з поправками на змочування



Умовні позначення: зелений графік- середня; помаранчевий графік - максимальна.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Рис.13.16.5. Швидкість вітру, м/с.

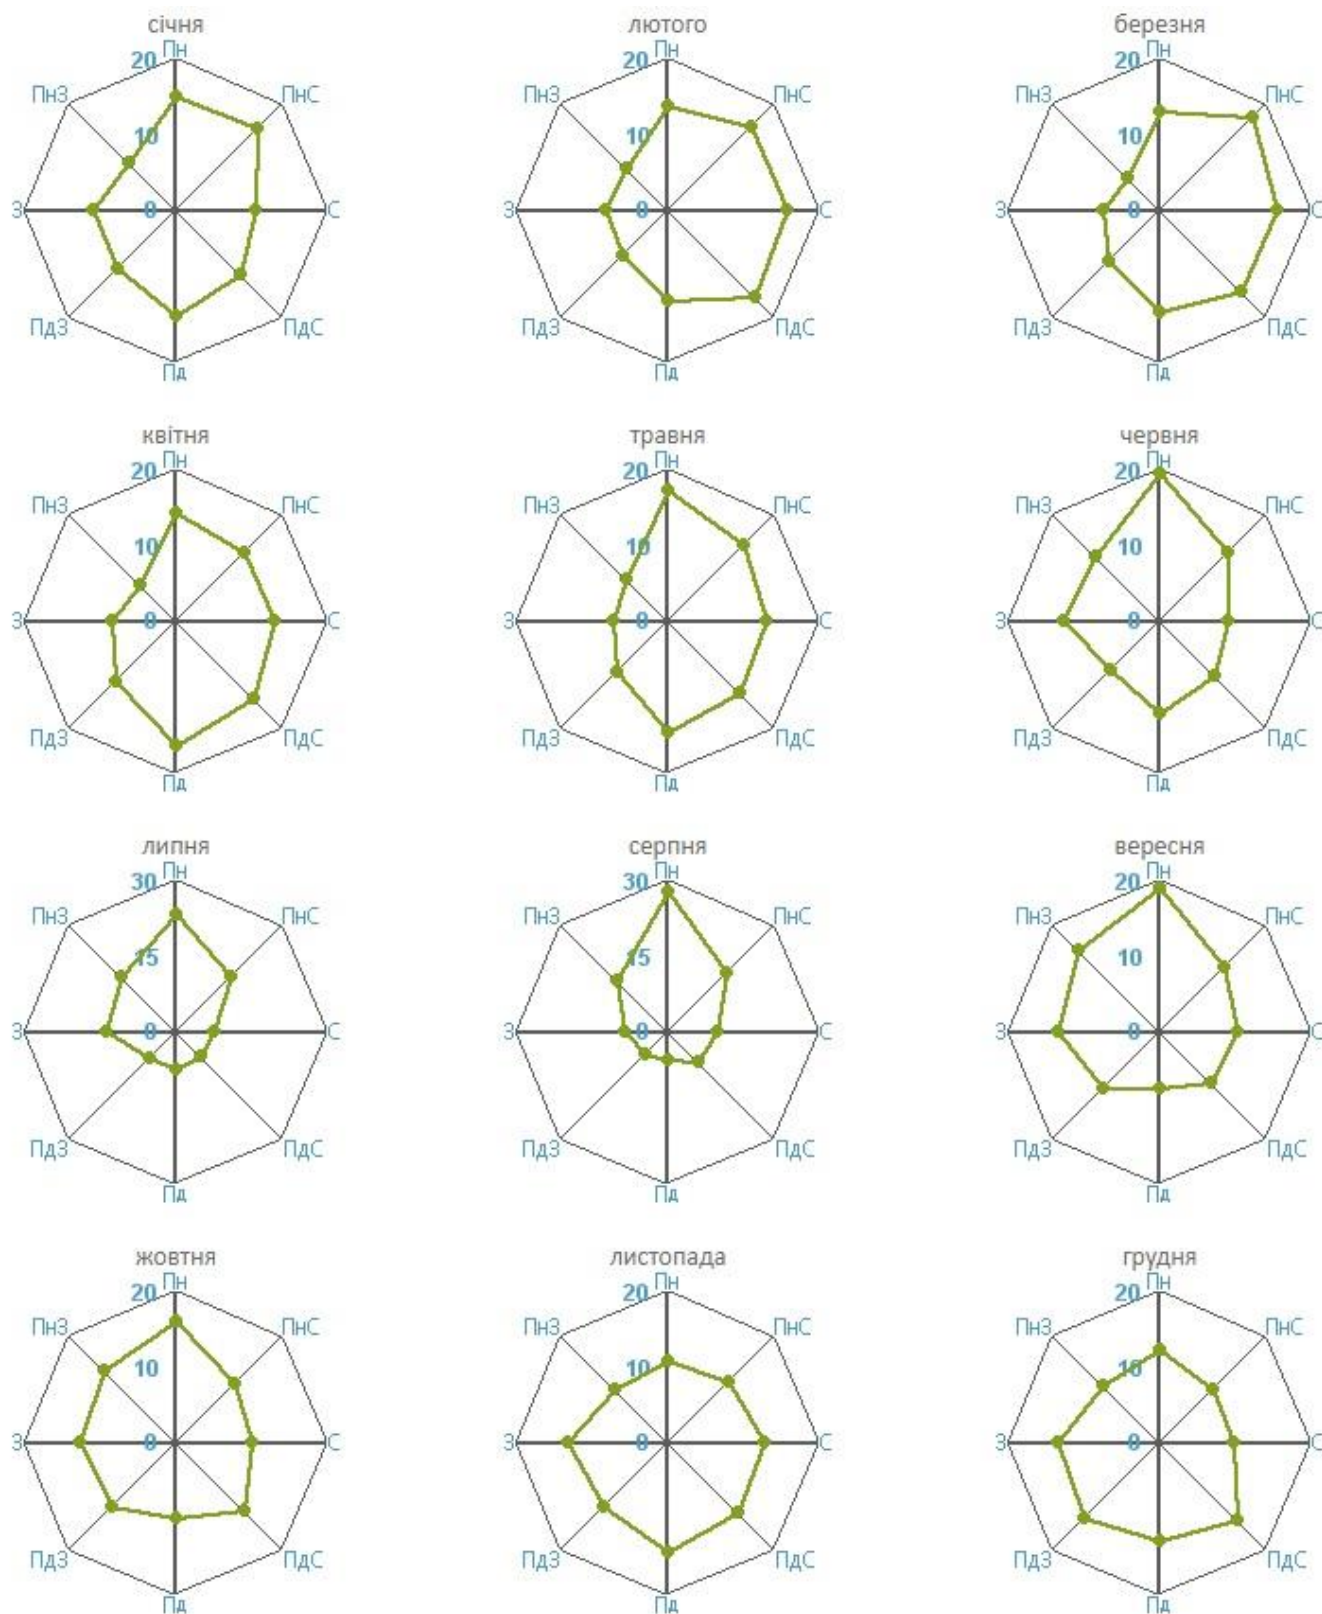


Рис.13.16.6. Повторюваність (%) напрямку вітру та штилю

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20
					Дата

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

островів, проток, мілин. Ширина долини річки – до 18км. Ширина заплави – до 12км. Площа дельти – 350км². Нижче від м.Запоріжжя р.Дніпро входить у степову, суху (300–400мм опадів на рік) Причорноморську низовину і повільно тече на південний захід, до моря. Нижче від збуження русла, біля північного району м.Запоріжжя – Кічкасу, річка ділиться на 2 рукави, що обтікають великий скелястий гранітний о. Хортиця – колишній осередок Запорозької Січі. Ширина річкової долини в цьому місці – 4км. Далі вона розширюється до 20км.

Новий Дніпро – лівий, більший рукав р.Дніпро, що відділяє о.Хортиця від лівого берега р.Дніпро. На р.Новий Дніпро знаходяться шлюзи для подолання перепаду рівнів води до і після ДніпроГЕСу.

Старий Дніпро – правий, менший рукав р.Дніпро, що відділяє о.Хортиця від правого берега р.Дніпро. Ширина рукава змінюється від 130м до 800м, довжина – близько 13км. Глибина річки може досягати 25м, швидкість течії в середньому становить близько 0,1м/с, прямовисні скелі підносяться на 20 і більше метрів. В р.Старий Дніпро впадають рр.Верхня Хортиця, Середня Хортиця і Нижня Хортиця. На річці розташовані о-ва Корнетівський і Мала Хортиця (о.Баїда). По лівому березу р.Старий Дніпро знаходиться о.Хортиця, по правому – Хортицький і Дніпровський райони м.Запоріжжя.

Верхня Хортиця – річка у правобережній частині м.Запоріжжя. Права притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Верхня Хортиця утворюється злиттям рр. Березнубата і Хутірська східніше Осипенківського житлового мікрорайону м.Запоріжжя. Тече переважно на південний схід. Впадає в р.Дніпро біля о.Баїда, що на р.Старий Дніпро. Має дві праві притоки: р.Хортичанка (відокремлює північну частину Вищої Хортиці від її західної частини) і д.Канцерівка (Канцурівка). Довжина річки 15км.

Середня Хортиця (або Бадурка) – річка в межах Томаківського району Дніпропетровської області (витоки) і Запорізького району Запорізької області. Права притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Середня Хортиця бере початок на схід від с.Володимирівка (Томаківський район Дніпропетровської області). Тече спершу на північний схід, біля с.Новослобідка (Запорізький район Запорізької області) повертає на південний схід. Впадає до р.Дніпро (р.Старий Дніпро) навпроти південно-західної частини о.Хортиця. Довжина річки 30км. Долина у верхів'ї неглибока, з пологими схилами, у пониззі – балко подібна. Річище слабо звивисте, часто пересихає.

Нижня Хортиця – річка в межах Томаківського району Дніпропетровської області (витоки) і Запорізького району Запорізької області. Права притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Нижня Хортиця бере початок у с.Запорізька Балка (Томаківський район Дніпропетровської області). Тече переважно на схід (частково на північний схід). Впадає до р.Дніпро (в заплавне оз.Лиман) біля північної околиці с. Розумівка (Запорізький район

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Запорізької області), неподалік від південного краю о.Хортиця та місця впадіння р.Старий Дніпро у р.Дніпро. Довжина річки 19км. Долина у верхів'ї неглибока, з пологими схилами, нижче за течією – вузька і порівняно глибока, далко подібна. Річище слабо звивисте, часто пересихає. На річці споруджено кілька ставків.

Кінська, (або Кінські Води, Кінка, Конка) – річка в межах Більмацького, Пологівського, Оріхівського та Запорізького районів Запорізької області. Ліва притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Кінська бере початок на Приазовській височині, на південний схід від с.Зразкове (Більмацький район). Тече переважно на північний захід, у пониззі – на захід, у пригирловій частині – на південний захід. Впадає у р.Дніпро (Каховське водосховище) на південь від смт.Малокатеринівка (Запорізький район). Основні притоки: рр.Ожерельна, Токмачка, Вербова, Балка Оріхова (ліві); Суха Кінська, Жеребець, Берестова, Комишувата (праві).

В межах району річка протікає у нижній течії. Довжина 149км, площа водозбірної басейну 2600км². Похил річки 1,7м/км. Долина у верхній і середній течії вузька, нижче розширюється до 3,5км. Річище у нижній течії утворює рукави та протоки, глибина його 6–7м. Живлення снігове і дощове. Льодостав нестійкий, з грудня до початку березня. Мінералізація води річки висока – за багаторіччя в середньому становить: весняна повінь – 2407мг/дм³; літньо-осіння межень – 2766мг/дм³; зимова межень – 2812мг/дм³. На річці зведено Жданівське водосховище та близько 140 ставків. Частково судноплавна. Використовується для потреб рибного господарства (у гирлі).

Мокра Московка – річка в межах Вільнянського та Запорізького районів Запорізької області. Ліва притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Річка Мокра Московка бере початок на південь від с.Райське (Вільнянський район). Тече спершу на північний захід, далі – переважно на південний захід. У пониззі тече територією м.Запоріжжя впродовж 7км і впадає у р.Дніпро біля парку «Дубовий Гаї».

В межах Запорізького району протікає у нижній течії. Довжина 62км, площа водозбору 457км². Похил річки 1,8м/км. Долина трапецієподібна, розчленована; завширшки до 3км, завглибшки до 50м. Заплава подекуди заболочена, її пересічна ширина 300м. Річище звивисте, шириною до 5м, на окремих ділянках замулене. На річці споруджено декілька ставків.

Суха Московка – річка в межах Вільнянського та Запорізького районів Запорізької області та м.Запоріжжя. Ліва притока р.Дніпро (басейн Чорного моря). Витоки р.Суха Московка гудляться в районі с.Матвіївка Вільнянського району Запорізької області. Річка протікає через Шевченківський район м.Запоріжжя, оминає багато дачних селищ, де утворює ставки і загати. На підході до гирла з'єднується з руслом балки Капустянка. Червоною смужкою р.Суха Московка проходить під дамбою Вознесенівського узвозу на центральному проспекті міста – Соборному, оминає парк Перемоги

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

у Вознесенівському районі, по трубі прослизає під Набережною магістраллю і впадає у р.Дніпро в місці Дикого пляжу. Довжина р.Суха Московка – 15км. Ширина русла змінюється від 1м до 3м. По загальному вмісту солей річка відноситься до високо мінералізованих, що робить її непридатною для зрошення та риборозведення.

Томаківка – річка в межах Запорізького району Запорізької області і Томаківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області. Права притока р.Ревун. Томаківка бере початок на західній стороні від с. Ручаївка (Запорізький район Запорізької області) у місці злиття рр.Балка Широка та Балка Грузька (Тернова). Тече переважно на південний захід. Впадає до р.Ревун біля південно-західної околиці м.Марганець. Основні притоки: рр.Балка Широка, Балка Басанська (ліві); Балка Грузька (Тернова), Топила, Балка Велика Кам'янка (праві).

Балка Широка – річка у Солонянському і Томаківському районах Дніпропетровської області та Запорізькому районі Запорізької області. Ліва притока р.Томаківка (басейн р.Дніпро). Бере початок на південному сході від с.Тракторне (Солонянський район Дніпропетровської області). Спочатку тече на південний схід понад с.Новокраснопіль (Томаківський район Дніпропетровської області), потім на південний захід через с.Веселий Яр (Томаківський район Дніпропетровської області), сс.Широке, Ручаївка (Запорізький район Запорізької області) і впадає у р.Томаківка, ліву притоку р.Дніпро. В межах Запорізького району протікає у нижній течії.

Балка Грузька (Тернова) – річка у Томаківському районі Дніпропетровської області та Запорізькому районі Запорізької області. Права притока р.Томаківка (басейн р.Дніпро). Бере початок на південному сході від с.Григорівка (Солонянський район Дніпропетровської області). Тече переважно на південний схід понад с.Зелений Гаї (Томаківський район Дніпропетровської області) і на західній стороні від с.Ручаївка (Запорізький район Запорізької області) впадає у р.Томаківка, праву притоку р.Дніпро. В межах Запорізького району протікає у нижній течії.

Дніпровське водосховище (або Запорізьке водосховище) – водойма в Україні у складі каскаду водосховищ на р.Дніпро, в межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Водосховище створено на р.Дніпро у 1932р. греблею Дніпровської ГЕС.

Дніпровське водосховище поділяється на 2 частини: верхню «річну», між м.Кам'янське та м.Дніпро (80км), і нижню – «озерну», між р.Дніпро і Дніпрогесом (90км). У північній частині Запорізького району знаходиться нижня частина водосховища. Береги в межах району складені переважно пісками і суглинками, внаслідок чого присутні зсуви ґрунтів. Спорудження водосховища дозволило створити умови для скрізного судноплавства по р.Дніпро від гирла до м.Київ і вище. Дніпровське водосховище найменше з шести дніпровських водосховищ і відповідно зробило найменший вплив на довкілля.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Каховське водосховище – одне з шести великих водосховищ у каскаді на р.Дніпро в Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях України. Створене зредлею Каховської ГЕС (зредля – діля м.Нова Каховка Херсонської області). Заповнено у 1955-1958рр.

З водоїмища починаються Каховський канал, Північнокримський канал і канал Дніпро – Кривий Ріг. Уздовж лівого берега водосховища проходять залізничні магістралі із мм.Запоріжжя, Херсон та Кривбас – Запоріжжя – Донбас. Використовується для судноплавства, зрошення, водопостачання, рибного господарства, рекреації. Є місцем відпочинку, а також аматорського й спортивного рибальства.

На території Запорізького району протікає 6 річок, з яких 5 – малі річки, 1 велика річка – р. Дніпро, які відносяться до річок Придніпров'я (рис.13.16.7, 13.16.8, таблиці).

Таблиця 13.16.2 – Перелік річок Запорізького району

№	Назва річки (довжиною більше 10 км)	Куди впадає (водний об'єкт)	З якого берега (лів.пр.)	Довжина річки, км	Площа водозбору, км ²	Кількість притоків (крім приведених в гр.2), шт.	Загальна довжина притоків, км	у т.ч. у межах області		
								Довжина річок, км	Кількість притоків, шт.	Загальна довжина притоків, км
1	Конка	Дніпро	лів.	152,2	2616,0	56	242,3	152,2	56	242,3
2	Середня Хортиця	Старий Дніпро	пр.	24,1	92,8	3	6,0	24,1	3	6,0
3	Томаківка	Дніпро	пр.	51,0	1020,0	5	12,0	20,3	2	4,8
4	Мокра Московка	Дніпро	лів.	45,5	465,0	14	106,0	45,5	14	106,0
5	Нижня Хортиця	Старий Дніпро	пр.	17,9	81,6	1	1,0	17,9	1	1,0
6	Суха Московка	Дніпро	лів.	15,0	86,9	5	9,0	15,0	5	9,0

Погоджено		

Інв. № об. _____ Зам. Інв. № _____

Підпис і дата _____

Інв. № об. _____

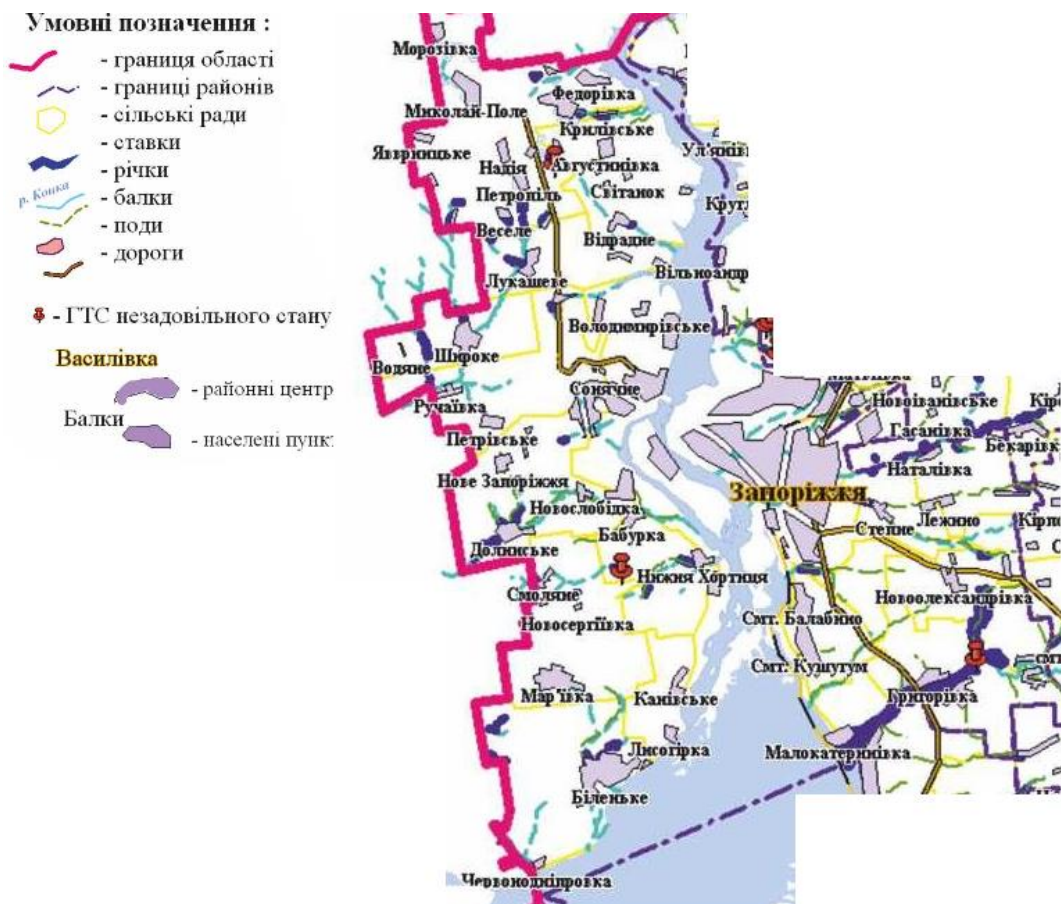


Рис.13.16.7 Карта-схема водних об'єктів Запорізького району

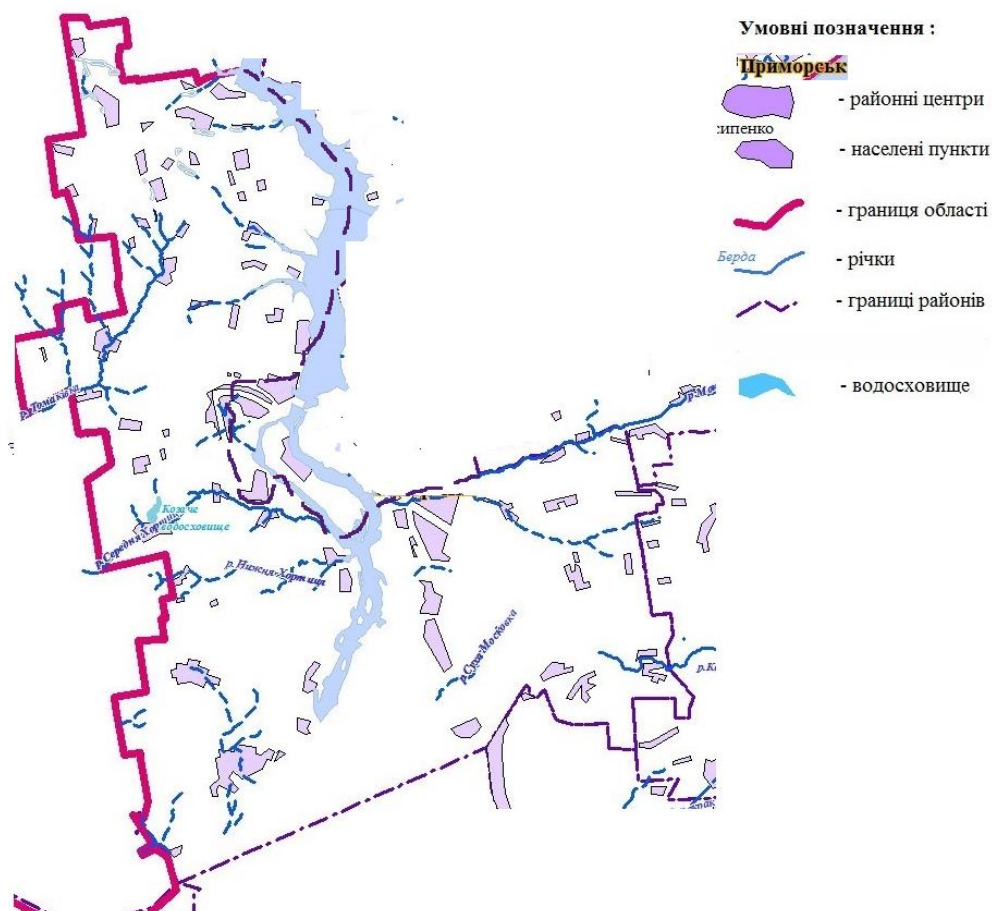


Рис.13.16.8. Карта-схема гідрографічної мережі Запорізького району

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Ґрунти:

Переважаючими типами ґрунтів Запорізького району є: чорноземи звичайні мало гумусні на лесових породах, лучно-чорноземні ґрунти на делювіальних і алювіальних відкладах, дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти, а також солончаки і солончаковий мул.

Чорноземи звичайні мало гумусні на лесових породах суцільним масивом вкривають вододіли і їх пологісті схили, утворюючи однорідний ґрунтовий покрив на території району. Формування чорноземів відбулося під впливом степової трав'яної рослинності (дерновий процес ґрунтоутворення) при глибокому (понад 5-7м) заляганні підґрунтових вод, в умовах нормального режиму атмосферного зволоження на лесах та лесово-карбонатних незасолених і неозлеєних породах. Гумусу в орному шарі цих ґрунтів в середньому міститься 2,5-3,0%. Чорноземи звичайні мало гумусні на лесових породах належать до найбільш родючих ґрунтів.

Лучно-чорноземні ґрунти на делювіальних і алювіальних відкладах на території району поширені в заплаві р.Дніпро та берегами Дніпровського і Каховського водосховищ. Ці ґрунти належать до напівгідроморфного ряду, функціонально і просторово пов'язані з чорноземами, приурочені до знижених ділянок вододілів, терас, днищ улоговин і балок з неглибоким (2-5м) заляганням ґрунтових вод. Сформувалися в умовах атмосферного і ґрунтового зволоження під лучно-степовою рослинністю на давньоалювіальних відкладах та елювії різних метаморфічних і осадових порід. Від чорноземів відрізняються підвищеним гумусованим профілем (75-180см) з більшою кількістю гумусу і чіткою диференціацією на генетичні горизонти (гумусований, верхній і нижній, перехідні), наявністю ознак озлеєння у материнській породі і відсутністю в ній горизонту білозірки. Вони мають значну кількість гумусу (до 6-8%), нейтральну реакцію ґрунтового розчину, насичені кальцієм і магнієм. Цей тип ґрунтів придатний для використання під огородині культури.

Дернові піщані та глинисто-піщані ґрунти поширені на островах Каховського водосховища, річкових піщаних терасах (р.Мокра Московка), по схилах, що прилягають до гідрографічної сітки, де ерозією розкриті давні (переважно третинні) піски. Дернові ґрунти успадкували від підґрунтової породи (піски) піщаний або глинисто-піщаний механічний склад, рихлу будову, безкарбонатність, наявність дрібнозернистих прошарків у профілі і легку розвіюваність вітром. Піски слабкозадерновані слабогумусовані й негумусовані не мають гумусового горизонту через інтенсивно розвинені процеси дефляції. Велика кількість піску і невеликий вміст мулу зумовлюють незадовільні фізичні властивості. Бідність мінеральними і органічними колоїдами зумовлена слабкою вбирною здатністю. Піщані ґрунти містять 0,5% гумусу, дернові супіщані – 1,0%. Ці ґрунти потребують захисту від водної і вітрової ерозії шляхом насадження трав'янистої і деревно-чагарникової

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

рослинності, а також нормованого випасу худоби. Для сільського господарства цей тип ґрунтів не доцільний.

Солончаки і солончаковий мул поширені вузькою смугою вздовж берегів Дніпровського і Каховського водосховищ, які періодично підтоплюються. Головною діагностичною ознакою цього ґрунту є постійна наявність у поверхневому горизонті легкорозчинних солей у такій кількості, що це признічує ріст і розвиток злікофітних рослин. Цьому відповідає вміст солей у прошарку 0–20 см не менше 1% при хлоридно-сульфатному їхньому складі. Будова профілю солончаків визначається не тільки високим вмістом солей, а й хімічними, фізичними, фізико-хімічними та біологічними властивостями.

Несприятливі природні процеси. Несприятливими природними процесами на території Запорізького району є: водна і вітрова ерозія, якою охоплено 40–60% ґрунтів району, підтоплення в межах річкових долин (особливо в долині р. Дніпро) і берегами водосховищ, абразія та зсуви в межах Дніпровського і Каховського водосховищ, пилові бурі, суховії, природні пожежі, зливові дощі та град в літній період, укуси отруйних плазунів, бджіл та ос.

Флора та фауна, об'єкти природно-заповідного фонду:

В Запорізькому районі є наступні природні ландшафтні об'єкти (рідкісні та унікальні):

– урочище Пристіни (17 га), розташоване на захід від села Григорівки і представлене охоронюваною ділянкою правобережжя річки Кінська, розчленованою ярами. Територіально (у ландшафтно-структурному відношенні) охоплює ділянку урочищ п'ятих-шостих терас р. Кінська.

Унікальність урочища зумовлена наявністю у її флористичному складі (320 видів рослин) реліктів та ендеміків. Урочище Пристіни як пам'ятка природи загальнодержавного значення є перспективним ядром екомережі.

– Загальногеологічний заказник «Дніпровські пороги», що включає південну частину о. Хортиця, острови Байди та Дубовий, скелі у нижньому б'єфі Дніпрогесу. Територіально (у ландшафтно-структурному відношенні) охоплює ділянку урочищ перших-других та третіх-четвертих терас р. Дніпро.

Природні комплекси заказника представлені урвистими берегами із наскальною рослинністю, ділянками петрофітних і справжніх степів, а також – залишками даїрачних лісів і дніпровських плавнів. У заказнику налічується понад 1100 видів рослин, включно з ендеміками і мешкає понад 245 видів хребетних тварин, що також зумовлює його унікальність у структурі регіональних ландшафтів. Наявна площа заказника – 1383 га – дає змогу відносити його до комплексів рівня складного урочища або ландшафту.

Антропогенні ландшафти у межах Запорізького району представлені насамперед ландшафтними комплексами сільгоспугодів, поширених на 96,7 тис. га території, з яких, у процентах від

Погоджено			
Інв. № об.	Зам. Інв. №		
	Підпис і дата		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

загальної площі сільгоспугідь, орні угіддя займають 40,1-60%, пасовища – 10-15%, та багаторічні насадження – 7-20%. Промислові ландшафти представлені зокрема кар'єрами та відвалами Мокрянського гранітного кар'єру.

Наслідком господарської діяльності у межах району стало практично повне знищення (перетворення) природної степової рослинності та ґрунтового покриву. Так природна рослинність збереглася лише фрагментарно по схилах балок. Ступінь еродованості ґрунтів визначається як дуже сильний – ґрунти еродовані на 40,1-50 % орних угідь району. У випадку з кар'єрами (Мокрянський гранітний кар'єр) перетворений увесь ландшафт – від ґрунтового-рослинний покриву до літогенної основи. Частина степових ділянок знищена відвалами та транспортною інфраструктурою кар'єру.

Флора Запорізької області є досить різноманітною, фактично на її території зростає близько 1600 видів судинних рослин. Це флористичне багатство пояснюється особливостями походження та генезису флори, а крім того неоднорідністю фізико-географічних умов області. Особливий інтерес становить наявність в складі флори області генетичних елементів різного віку, де найдавніші – палеогенові, а молоді – пліоценово-плейстоценові та плейстоценові. Континентальність клімату, дефіцит волози суттєво впливають на регіональні особливості флори області. У межах області виражений характер має нижньодніпровський піщаний, петрофільно-степовий та подово-степовий флористичний комплекси. Серед ендеміків плакорних ділянок переважають причорноморсько-каспійські та причорноморсько-казахстанські таксони.

Петрофільно-степовий Приазовський комплекс має найбільш древній (реліктовий) характер. З нього у області, зокрема на степових схилах до р. р. Кіської, р. Молочної (та її приток), а також рр. Малий та Великий Утлюки, Молочного, Утлюцького лиманів та лиману Сивашик відмічається монотипний рід цимбохазма.

Згідно «Геоботанічного районування України» територія Запорізького району розташована у Славгородському геоботанічному районі різнотравно-типчакових степів Самарського лівобережного округу різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та засолених лук та частково (правий берег) у Софіївсько-Марганецькому геоботанічному районі різнотравно-типчакових степів і рослинності гранітних відслонень Бузько-Дніпровського правобережного геоботанічного округу багаторізномотравно-типчаково-ковилових степів, байрачних лісів та рослинності гранітних відслонень Чорноморсько-Азовської степової підпровінції Понтичної степової провінції Євразійської степової області.

Флора району нараховує більше ніж 900 видів судинних рослин. За еколого-ценотичною притаманністю переважає степова еколого-ценотична група. Досить високі показники має синантропна еколого-ценотична група. Далі у порядку зменшення перебувають петрофітна (вкл. гранітну та вапнякову), лучна, псамофітна,

Погоджено		
Інв. № об.	Зам. Інв. №	
	Підпис і дата	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

- 8 ландшафтних заказників місцевого значення,
- 2 ентомологічних заказника місцевого значення,
- 5 ботанічних пам'яток природи місцевого значення,
- 2 комплексних пам'яток природи місцевого значення,
- 1 геологічна пам'ятка природи місцевого значення.

Таблиця 13.16.3 – Перелік об'єктів природно-заповідного фонду Запорізького району

№ з/п	Назва об'єкта ПЗФ	Тип	Площа, га	Адміністративне розташування та місцезнаходження об'єкта ПЗФ (в тому числі квартали і будинки)	Назва підприємства, організації установи – землекористувача (землевласника), у віданні якого знаходиться об'єкт ПЗФ	Рішення, згідно з яким створено (оголошено) даний об'єкт ПЗФ, змінено його площу, тощо
1	«Балка Пушинська»	ботанічний заказник місцевого значення	1	Запорізький р-н, с.Біленьке	Біленьківська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
2	«Урочище Пристени»	ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення	17	Запорізький район, Запорізьке л-во, кв. 37 буд.2	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14.10.1975р. №780-Р
3	«Балка Вовча»	ботанічний заказник місцевого значення	1,5	Запорізький р-н, с.Біленьке	Біленьківська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
4	«Цілинна ділянка»	ботанічний заказник місцевого значення	1,5	Запорізький р-н, околиця с.Смоляне, Крутоярівське лісництво, кв.28	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
5	«Балка Трушевська»	ботанічний заказник місцевого значення	3	Запорізький р-н, с.Біленьке	Біленьківська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
6	«Цілинна балка»	ботанічний заказник місцевого значення	5	Запорізький район, , на околиці с.Малишевка	Запорізька РДА	Рішення Запорізького облвиконкому від 02.06.1987р. №207
7	«Томаківський»	ландшафтний заказник місцевого значення	78,7	Запорізький район, 2 км на захід від с. Ручаївка	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
8	«Балка Канцерівська»	ботанічний заказник місцевого значення	20	Запорізький р-н, біля с. Бабурка	Запорізька райдержадміністрація	Рішення Запорізького облвиконкому від

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

						28.05.1980р. №253
9	«Острів Таволжанін»	ботанічний заказник місцевого значення	31	Запорізький р-н, Хортицького лісництва, кв.47	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
10	«Солов'їний гай»	ботанічний заказник місцевого значення	45	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 36	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253
11	«Цілинна балка»	ентомологічний заказник місцевого значення	4	Запорізький р-н, с. Нижня Хортиця	Розумівська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
12	«Урочище Олень»	ентомологічний заказник місцевого значення	10	Запорізький район, Крутоярівське л-во, кв. 28	ДП «Запорізьке ЛМГ»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
13	«Балка Хуторська»	ландшафтний заказник місцевого значення	7	Запорізький р-н, 300 м на північ від с.Сонячне	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
14	«Балка Малишевська»	ландшафтний заказник місцевого значення	49	Запорізький р-н, 500 м на схід від с.Малишівка	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
15	«Балка Гадюча»	ландшафтний заказник місцевого значення	16,8	Запорізький р-н, 2,5 км на південний захід від с. Володимирівка	Володимирівська сільська рада	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
16	«Володимирівськ ий»	ландшафтний заказник місцевого значення	18	Запорізький р-н, 500 м на захід від с. Володимирівка	Володимирівська сільська рада	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
17	«Балка Лукашева»	комплексна пам'ятка природи місцевого значення	46	Запорізький р-н, с. Малишівка	Лукашевська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 9.10.1990р. №281
18	«Верхів'я балки Канцерівська»	ландшафтний заказник місцевого значення	135,1	Запорізький р-н, 600 м від межі залізничної станції «Верхня Хортиця»	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р
19	«Балка Ручайівська»	ландшафтний заказник місцевого значення	112,6	Запорізький р-н, 100 м на південний схід від с.Ручайівка	Запорізька РДА	Рішення Запорізької обласної ради №10 від 27.11.1998р

Погоджено

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

20	«Ґрунтозахисне лісонасадження»	ландшафтний заказник місцевого значення	210	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 48,49,52	ДП «Запорізьке ЛМГ»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
21	«Вікове дерево злоду з ділянкою змішаного лісу 300 років»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	0,1	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 35 вид. 53	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315
22	«Балка Криловка»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	5	Запорізький район, Хортицьке лісництво, кв. 48	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
23	«Група вікових дубів»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	2	Запорізький р-н, Крутоярівське лісництво, кв. № 17	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
24	«Лиса гора»	комплексна пам'ятка природи місцевого значення	2	Запорізький р-н, с. Веселянка, лівий берег р. Конка	Григорівська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.05.1984р. №315
25	«Саур-могила»	геологічна пам'ятка природи місцевого значення	3	Запорізький р-н, с. Григорівка	Григорівська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
26	«Цілинна ділянка балки Канцерівська»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	5	Запорізький р-н, Верхів'я балки «Канцерівська»	Долинська сільська рада	Рішення Запорізького облвиконкому від 24.05.1972р. №206
27	«Вікове дерево злоду з ділянкою змішаного лісу 400 років»	ботанічна пам'ятка природи місцевого значення	0,1	Запорізький район, Хортицьке л-во, кв. 35 вид. 54	ДП «Запорізьке лісомисливське господарство»	Рішення Запорізького облвиконкому від 25.09.1984р. №315

Об'єкт культурної спадщини — визначне місце, споруда (вигір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

Нерухомий об'єкт культурної спадщини – об'єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї автентичності. Перелік археологічних об'єктів як культурної спадщини Августинівки Запорізького району (відповідно до листа Запорізька обласна державна адміністрація № 01694/08-27 від 17.03.2020 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Августинівка») наведені у таблиці 13.16.4.

Таблиця 13.16.4 – Перелік археологічних об'єктів Запорізького району

Охоронний №	Найменування об'єктів культурної спадщини	Кількість внутр. комп.	Місцезнаходження	Дата події, у зв'язку з якою об'єкт набув статусу пам'ятки (епоха)	Номер і дата рішення про взяття на облік, занесення до Державного реєстру
3980	Курган	1	с. Августинівка, Августинівська с/р, за 0,3 км на південний захід від південно-західної околиці села	IV тис. до н.е. – I пол. II тис. н.е.	№ 161 від 11.03.96
2318	Курганний могильник	3	с. Августинівка, Августинівська с/р, за 0,5 км на північ від північної околиці села	IV тис. до н.е. – I пол. II тис. н.е.	№ 434 від 26.11.85
2319	Курганний могильник	2	с. Августинівка, Августинівська с/р, за 1,5 км на захід від північно-західної околиці села	IV тис. до н.е. – I пол. II тис. н.е.	№ 434 від 26.11.85
3981	Курганний могильник	2	с. Августинівка, Августинівська с/р, за 7,2 км на північний схід від північної околиці села	IV тис. до н.е. – I пол. II тис. н.е.	№ 161 від 11.03.96

На території с. Августинівка знаходиться пам'ятка історії місцевого значення, охоронний № 389 (489) (Братська могила радянських воїнів та пам'ятник воїнам-односельцям).

Вищезазначені пам'ятки взяті на облік відповідно до закону Української РСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури». При реалізації Генерального плану та плану зонування території с. Августинівка необхідним є врахування та дотримання вимог пам'яткоохоронного законодавства.

«Генеральним планом та планом зонування с. Августинівка Запорізького району Запорізької області» передбачено врахування та дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

Згідно з ст. 36 закону України «Про охорону культурної спадщини», якщо під час проведення земляних робіт виявлення знахідку археологічної або історичної спадщини, виконавець робіт зобов'язаний зупинити подальше ведення діяльності і протягом доби повідомити про це у відповідальний орган охорони культурної спадщини. У відповідності до ст. 37, будівельні, меліоративні,

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів. Матеріальні об'єкти, в тому числі архітектурні, археологічні, в районі розташування відсутні. У разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної спадщини чи їх частин, у відповідності до вимог статті 23 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» підприємством буде укладений з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

Музеї, пам'ятники архітектури, культури, історії в районі розгляду та складання Проекту Генерального плану і на прилягаючій території відсутні.

Стан здоров'я населення:

Чисельність постійного населення Запорізького району станом на 01.01.2018 року за даними Головного управління статистики становить 56980 осіб із них міське населення – 17428, сільське – 39552 осіб.

Демографічні показники Запорізького району Запорізької області на 01.03.2018–2019рр. за даними Головного управління статистики (на 1000 середньо-наявного населення):

Народжуваність		Смертність		Природний рух	
2018	2018	2018	2019	2018	2019
6,0	5,8	17,4	23,8	-11,4	-18,0

Природний рух всього населення Запорізького району Запорізької області на 01.03.2018–2019рр. за даними Головного управління статистики (на 1000 середньо-наявного населення):

Кількість живо народжених		Кількість померлих		Природний приріст, скорочення (-)	
2018	2018	2018	2019	2018	2019
55	53	160	218	-105	-165

Показники захворюваності населення м. Запоріжжя та Запорізького району за 2016–2018рр. наведені в таблиці.

Показник	Захворюваність населення м. Запоріжжя та Запорізького району (показник на 100 тис. населення)		
	2016р.	2017р.	2018р.
Загальна захворюваність	66788,3	63236,4	59566,6
Захворюваність органів дихання, в т.ч.:	34265,2	32490,4	29919,1
бронхіальна астма	51,5	63,6	41,3
алергічний риніт	175,4	139,9	166,4
атопічний дерматит	96,4	80,1	70,1
серцево-судинні захворювання	2932,8	2874,9	2976,7

Показник загальної захворюваності по місту Запоріжжя та Запорізькому районі за 2016–2018 роки має тенденцію до зниження (на 10,81%).

Показник захворюваності населення захворюваннями дихальних шляхів коливається за останні 3 роки має тенденцію до зниження (на 12,68%).

Погоджено		

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Показник захворюваності населення серцево-судинними захворюваннями коливається за останні 3 роки від 2874,9 в 2017 до 2976,79 на 100 тис. населення в 2018 році та має тенденцію до зростання (на 3,5%).

Погоджено			

№. № од.	Підпис і дата	Зам. №. №

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Архив
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Розділ 3.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Генеральний план села Августинівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Августинівка Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану) розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язків основних та допоміжних споруд.

Метою оновлення генплану є необхідність визначення пріоритетних пропозицій для перспективного розвитку с. Августинівка на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерної та транспортної інфраструктури.

Основними напрямками подальшого розвитку с. Августинівка є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

Перспективи розвитку с. Августинівка визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишається сільськогосподарське виробництво, яке необхідно вдосконалювати та відновлювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Августинівка можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції та сільськогосподарського виробництва з модернізацією існуючих не діючих підприємств та розміщенням нових об'єктів підприємницької діяльності.

Планується продовження роботи таких підприємств:

ТОВ «ПРОДРЕЗЕРВ-Україна» 52 працюючих

ФГ «Наdejда»

ПАТ «Відрадинське»

Планується збільшення зелених насаджень, влаштування об'єктів рекреаційного призначення, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі господарсько-побутових стоків до очисних споруд, вдосконалення

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

системи водопостачання, встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства.

Основні фактори що стимулюють перспективний розвиток села – це екологічні, оздоровчі, територіальні, транспортні ресурси.

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки – сільського господарства приміського типу, реконструкція та відновлення роботи сільськогосподарських підприємств в оновлених межах населеного пункту.

- розвиток нових галузей виробництва, що не створюють екологічного навантаження на територію;

- розвиток інфраструктури обслуговування, пов'язаний з географічною близькістю до обласного центру – міста Запоріжжя;

- використання рекреаційного потенціалу території для розвитку таких напрямків, як спорт, охорона здоров'я.

В частині соціального розвитку генеральний план передбачає такі напрямки розвитку:

- ремонт, реконструкція та нове будівництво громадських та комунальних будинків і споруд;

- будівництво нових садибних будинків на існуючих сільських територіях;

- благоустрій головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення, влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;

- благоустрій парку та інших територій зелених насаджень загального призначення;

- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в першу чергу будівництво мереж господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту.

Перспективна планувальна структура села композиційно підпорядкована структурі, що склалася, та принципових змін не потребує.

Громадський центр представлений будівлею контори, адміністративною будівлею споживчого товариства «Світанок», фельдшерським пунктом, бібліотекою в будівлі дитячого садка, дитячий садок на 92 місця (фактично-38 діточок), школа на 502 учнів (фактично-91 школяр), магазини продовольчих товарів-2 площею по 110 м², магазин змішаної торгівлі 1, площею 120 м², пошта, дитячий майданчик.

Планується розміщення та благоустрій території для проведення урочистих заходів.

Розвиток громадського центру може здійснюватися шляхом реконструкції і технічного переоснащення громадських будинків, перепрофілювання існуючих об'єктів, будівництва нових об'єктів; суміщення об'єктів різного типу, розміщення об'єктів повсякденного

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		
	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

та періодичного обслуговування у вбудовано-прибудованих приміщеннях, в тому числі у перших поверхах житлових будинків.

Генеральним планом передбачено розміщення нової садибної забудови на вільних ділянках.

Транспортна структура села практично не змінюється, уточнюються поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів. Передбачається тверде покриття всіх вулиць населеного пункту.

В нових межах села сформована зона сільськогосподарських підприємств, а саме:

Комплекс будівель фермерського господарства

Підприємство сільськогосподарського призначення

Підприємство по переробці сільськогосподарської продукції

Машинний двір

Стан атмосферного повітря. Запорізька область – є однією з навантажених областей по промислового потенціалу, який обумовлений наявністю і концентрацією підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Регіон є провідним центром вітчизняного авіадвигунобудування, виробництва трансформаторів та іншої високотехнологічної продукції, яка є фірмовим запорізьким знаком, маркою світового класу якості та надійності. Значна частина промислових підприємств розташована в центрі житлових забудов, що формує основне техногенне навантаження на навколишнє середовище населених пунктів.

Основний внесок у забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя вносять промислові підприємства-забруднювачі, викиди яких становлять 60 – 70 % від загального валового обсягу викидів забруднюючих речовин. Це такі підприємства, як: ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Дніпроспецсталь», АТ «Запорізький завод феросплавів», ПрАТ «Український графіт», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», ПрАТ «Запоріжжюкс», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПрАТ «Запоріжвогнеприб», ПрАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» та інші.

Таблиця 13.16.5 – Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2018 рік та два попередніх роки

Показники	2016 рік	2017 рік	2018 рік
1	2	3	4
Загальна кількість (одиниць) дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, виданих у поточному році суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до:	244	257	277
другої групи	89	82	102
третьої групи	155	175	175
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів від стаціонарних джерел, тис. т*	167,0	180,9	174,7
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на км, т	6,1	6,7	6,4
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг	95,6	104,5	101,9

* – без урахування викидів діоксиду вуглецю. Викид парникових газів у 2018 році становив 14647,6 тис. тон.

Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

07.20

06/02-2020-ПЗ

Аркуш

Зм.

Кіл.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

Аналіз динаміки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря показав, що обсяги викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у 2018 році порівняно з 2017 роком зменшились на 3%.

Незначне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2018 році обумовлене, головним чином, зменшенням обсягів виробництв найбільшими підприємствами-забруднювачами атмосферного повітря в порівнянні з 2017 роком.

Для аналізу та оцінки стану навколишнього середовища були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров'я. Основними джерелами інформації були: Екологічний паспорт Запорізької області.

Повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище розглядатиметься під час проведення будівельних робіт, в тому числі під час розробки ґрунту під облаштування котлованів під фундаменти, технологічного обладнання, будівель, споруд, трубопроводів, інших інженерних мереж із залученням спеціальної техніки, під час здійснення монтажних робіт від працюючих автотранспортних засобів та іншої будівельної техніки з двигунами внутрішнього згорання.

Усі будівельно-монтажні роботи здійснюватимуться з дотриманням вимог природно-охоронного законодавства. З метою максимального скорочення шкідливого впливу на довкілля, проектом передбачаються оптимальні технологічні рішення та захисні заходи, що гарантують в процесі будівництва охорону повітряного басейну. Очікується, що рівні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на період проведення робіт з будівництва, не перевищуватимуть санітарно-гігієнічних значень гранично-допустимих концентрацій ГДК_{м.р.} забруднюючих речовин на межі найближчих житлових забудов. Даний вплив зазвичай оцінюється як незначний та носить тимчасовий характер.

Мікроклімат. Рівень забруднення атмосфери визначається концентрацією домішок в приземному шарі повітря і залежить від технологічних факторів. До метеорологічних чинників можна віднести напрямок вітрів їх швидкість, температуру і вологість атмосферного повітря, наявність інверсії, туманів, опадів і ін. Взаємодія перерахованих вище факторів формує особливості мікрокліматичних умов в районах розташування об'єктів. Теплове забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів в період будівництва, реконструкції та реалізації генерального плану с. Зеленопілля відсутнє, у зв'язку з відсутністю факторів його утворення.

Земельні ресурси. Надзвичайно високий рівень господарського освоєння земель області обумовлений наявністю у земельному фонді угідь із родючими ґрунтами, високою щільністю населення та значною концентрацією продуктивних сил.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, мінімальний обсяг земляних робіт, збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні дренажу.

При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

У плані охорони ґрунтів генеральним планом передбачається:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;
- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття,
- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;
- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку,

Водне середовище. Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбудуватиметься.

Водопостачання в селі Августинівка функціонує наразі від артезіанської свердловини та водонапірної дашти, що розташовані в західній частині села, та забезпечує водою будівлю школи та дитячого садочка.

На розрахунковий період, після будівництва північного групового магістрального водогону з Дніпровської водою від м. Запоріжжя до с. Лукашеве, приєднати до нього село Августинівка. Проект реконструкції північного групового водопроводу до с. Августинівка передбачає підключення до магістралі між с. Петропавлівка та с. Петропіль.

Для повного забезпечення села водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж. Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового та іншого призначення. З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості.

Централізована каналізація в селі Августинівка відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Генеральним планом передбачається будівництво мережі господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту.

Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів.

Кількість стічних вод від житлової забудови села визначається відповідно до чисельності населення, характеру забудови та норм водовідведення згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

Каналізаційна мережа запроектована самотісна з пластмасових (поліпропіленових) труб: самотісних – діаметрами 150 – 400 мм, до центральної частини села де, на найнижчих відмітках, заплановане розміщення КНС далі стоки подаються каналізаційною насосною станцією через напірний колектор на існуючі очисні споруди, за старі та нові межі села.

Стан фауни, флори, біорізноманіття. Прямого впливу, шляхом вилучення об'єктів тваринного і рослинного світу - не передбачається.

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 01694/08-27 від 17.03.2020 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Августинівка» зазначила, що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

За сучасними межами с. Августинівка Запорізького району розташовані пам'ятки археології місцевого значення:

- Курган, охоронний № 3980, с. Августинівка, за 0,3 км на південний захід від південно-західної околиці села, взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161, охоронна зона пам'ятки-5 м від підніжжя кургану;

- Курганний могильник з 3-х курганів, охоронний № 2318, с. Августинівка, за 0,5 км на північ від північної околиці села, взятий на облік рішенням Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 № 434, охоронна зона пам'ятки-5 м від підніжжя курганів;

- Курганний могильник з 3-х курганів, охоронний № 2319, с. Августинівка, за 1,5 км на захід від північно-західної околиці села, взятий на облік рішенням Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 № 434, охоронна зона пам'ятки-5 м від підніжжя курганів;

- Курганний могильник з 2-х курганів, охоронний № 3981, с. Августинівка, за 3,8 км на північний схід від північної околиці села, взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 № 161, охоронна зона пам'ятки-5 м від підніжжя курганів.

На території с. Августинівка знаходиться пам'ятка історії

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №				
	Підпис і дата				

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Наземні, водні або повітряні шляхи міграції тварин і птахів у районі розміщення об'єкта не пролягають. Вплив техногенних змін мікроклімату відсутній, оскільки джерела значного виділення

Поводження з відходами. Санітарна очистка с. Августинівка намічається комбінована: планова для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Стан здоров'я населення. Незагальногосподарського впливу на стан здоров'я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається.

В складі даного проекту такі дослідження не проводилися.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Розділ 4

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо території з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього природного середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції села були враховані природні умови, рельєф території та навколишнє середовище. Територія села знаходиться в задовільному стані, розділяється на частини розселення, що формуються на основі існуючих житлових, громадських та комунальних закладів. Об'єктів господарського комплексу в існуючих межах села немає. Генеральним планом передбачається збільшення території села за рахунок зміни меж населеного пункту, в тому числі в південному напрямку, східному та північному напрямку. Село електрифіковане, газифіковане, водопостачання в селі Августинівка функціонує наразі від артезіанської свердловини та водонапірної башти, що розташовані в західній частині села, та забезпечує водою будівлю школи та дитячого садочка. Вивіз твердих побутових відходів організований до найближчого діючого полігону ТПВ. Виконане вертикальне планування та благоустрою з частковим озелененням.

Аналіз існуючої ситуації виявив наступні основні екологічні проблеми села:

1. Атмосферне повітря:

- забруднення повітря автомобільним транспортом під час роботи двигунів внутрішнього згорання та руху по дорогам, що не мають асфальтового покриття;
- забруднення повітря внаслідок використання твердого палива для опалення житлових будов;
- забруднення повітря внаслідок здійснення діяльності сільськогосподарських підприємств, що розміщується на території, що прилягає до села, та потребують модернізації.

2. Водні та земельні ресурси:

- відсутність централізованих мереж подачі питної води необхідної якості;
- відсутність централізованої каналізаційної мережі;
- відсутність централізованого відведення та очищення дощових та снігових вод;
- відсутність впорядкованих водоохоронних зон водних об'єктів.

3. Здоров'я населення:

- розміщення окремих житлових будов у межах санітарно-захисної зони сільськогосподарського підприємства;

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- розміщення станції мобільного зв'язку, що є джерелами електромагнітного випромінювання;
- акустичне забруднення внаслідок проїзду автотранспорту по території села, зокрема вантажних автомобілів, що обслуговують сільськогосподарські підприємства та запланованої автомобільної траси Європа-Азія, що проходить поруч з межами села;
- наявність сільського господарства та сільськогосподарського виробництва, що потребують реконструкції та відновлення.

4. Поводження з відходами:

- відсутність визначених відокремлених місць збирання та тимчасового зберігання відходів;
- відсутність розвинутої приймальних пунктів вторинної сировини;
- відсутність роздільного збору твердих побутових відходів.

Значного приросту населення не планується, виходячи з існуючої демографічної ситуації, але існує певна кількість вільних від забудови ділянок, придатних для розташування житлової садибної забудови.

Важливим є виконання передбачених проектом заходів щодо поведінки з відходами, будівництва каналізаційної мережі і очисних споруд та створення рекреаційних зон села. Передбачено упорядкування функціонального зонування, яке склалося, упорядкування і благоустрою мережі вулиць і проїздів при максимально можливому збереженні планувальної структури, яка склалася, поліпшення культурно-побутового обслуговування та інженерного обладнання, зовнішній благоустрій та озеленення території. Є потреба в проведенні ремонту, реконструкції та нового будівництва громадських та комунальних будинків і споруд, благоустрою головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, влаштуванні твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє, благоустрою парку та інших територій зелених насаджень загального призначення.

Територія розробки Генерального плану села безпосередньо не межує з територіями, що мають природоохоронний статус, земель водного фонду, територію історико-культурного, природно-заповідного призначення.

За сучасними межами с. Августинівка Запорізького району розташовані пам'ятки археології місцевого значення:

- Курган, охоронний №3980, с. Августинівка, за 0,3км на південний захід від південно-західної околиці села, взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996р. №161, охоронна зона пам'ятки-5 м від підніжжя кургану;
- курганний могильник з 3-х курганів, охоронний №2318, с. Августинівка, за 0,5км на північ від північної околиці села, взятий на облік рішенням Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 №434, охоронна зона пам'ятки-5 м від підніжжя курганів;
- курганний могильник з 3-х курганів, охоронний №2319, с. Августинівка, за 1,5км на захід від північно-західної околиці села, взятий на облік рішенням Запорізької обласної ради народних

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

депутатів від 26.11.1985 №434, охоронна зона пам'ятки-5 м від підніжжя курганів;

- курганний могильник з 2-х курганів, охоронний №3981, с. Августинівка, за 3,8км на північний схід від північної околиці села, взятий на облік розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 11.03.1996 №161, охоронна зона пам'ятки-5 м від підніжжя курганів.

На території с. Августинівка знаходиться пам'ятка історії місцевого значення, охоронний №389 (489) (Братська могила радянських воїнів та пам'ятник воїнам-односельцям). Вищезазначені пам'ятки взяті на облік відповідно до закону Української РСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури». При реалізації Генерального плану та плану зонування території с. Августинівка необхідним є врахування та дотримання вимог пам'ятка охоронного законодавства.

Погоджено		

Інв. № об. Зам. Інв. № Підпис і дата

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Розділ 5.

Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування

Метою розроблення генерального плану населеного пункту є створення та підтримка сприятливого життєвого середовища.

Генеральний план визначає, зокрема, основні принципи і напрямки організації охорони навколишнього природного середовища, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Завданнями, які вирішує генеральний план є:

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;
- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;
- території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо зміни меж населеного пункту;
- пропозиції щодо формування мережі об'єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;
- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
- виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі, напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;
- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Виходячи з цього, при розробленні схеми планування території будуть враховані вимоги чинного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища та здоров'я людей, зокрема:

Погоджено		
Зам. Інв. №	Підпис і дата	
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

- | | | | |
|-----------|--|--|--|
| Погоджено | | | |
| | | | |
| | | | |

liðnuc i ðama

ИВ. № 08.

Аркцш

Забов'язання у галузі охорони атмосферного повітря представляють собою:

- утримання старих та улаштування нових санітарно-захисних зон шляхом створення зелених насаджень в їх межах та реконструкція обладнання сільськогосподарського підприємства для зменшення викидів забруднюючих речовин;
- резервування ділянок для організації санітарно-захисних зон перспективних виробничих зон;
- скорочення викидів за рахунок зменшення викидів від транзитного руху через територію села автотранспорту сільськогосподарських підприємств;
- незначне зменшення викидів від місцевого автотранспорту також може бути досягнуте в результаті будівництва та ремонту магістральних вулиць сільського та районного значення;
- скорочення викидів забруднюючих речовин від спалювальних установок на етапі вибору конструкторсько-технологічних рішень, на етапі робочого проектування для комунальних установ, існуючих та плануємих житлових будинків.

Забов'язання у галузі охорони водного середовища відсутні, оскільки водні об'єкти на території села відсутні.

Забов'язання у галузі охорони ґрунтів представляють собою:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;
- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття;
- проведення рекультивції порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;
- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку;

Забов'язання у сфері збереження біорізноманіття представляють собою:

- збереження та раціональне використання цінних природних ресурсів;
- виділення природно-заповідних, ландшафтних, курортно-рекреаційних, історико-культурних зон з відповідним режимом їх охорони;
- проведення ландшафтного озеленення території, що сприятиме збагаченню видового складу зелених насаджень, ґрунтово-рослинного покриву та збагаченню біорізноманіття.

В сфері охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку Генеральний план визначає рекомендації щодо проектування перспективних об'єктів з урахуванням дотримання вимог будівельних норм в сфері запобігання шкідливого впливу природного

Погоджено		
Зам. Інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

іонізуючого випромінювання та акустичного впливу. Для забезпечення реалізації цілей в сфері соціально-економічного розвитку населеного пункту передбачається резервування ділянок промислового, сільськогосподарського, комунального, рекреаційного використання, що передбачає розміщення підприємств і об'єктів та створення додаткових робочих місць, врахування потреб з надання земельних ділянок для учасників АТО (ООС), визначення та розміщення необхідної кількості установ та організацій громадського обслуговування, в тому числі фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, закладів освіти, культури та дозвілля, підприємств торгівлі, громадського харчування тощо. Забезпечити впровадження заходів щодо пожежної безпеки.

[illegible]

Розділ 6.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018р. №296) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – дубль-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

В більшій мірі потенційні екологічні наслідки пов'язані із запропонованими змінами функціонального використання територій та основними проектними рішеннями з розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту, передбачених містобудівною документацією. В процесі стратегічної екологічної оцінки був здійснений аналіз впливу реалізації рішень генерального плану як на окремі компоненти навколишнього природного середовища, так і сукупний вплив на природні процеси та комплекси.

Серед ключових наслідків реалізації проекту генерального плану доцільно виділити:

– Атмосферне повітря. Очікується ймовірне підвищення інтенсивності руху на вулицях у зв'язку з розширенням території села за рахунок приєднання існуючих сільськогосподарських підприємств. Але по мірі реалізації рішень з реконструкції існуючої вуличної мережі, очікується зменшення інтенсивності транспортного руху в центральній частині села. За рахунок улаштування асфальтового покриття по всій території села, планується зменшення викидів забруднюючих речовин під час руху транспорту (пилездуб з-під коліс). Передбачається збільшення стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, оскільки, як зазначалось, проектні рішення генерального плану передбачають включення територій існуючих підприємств. Але за рахунок проведеної модернізації існуючого обладнання та сільськогосподарської техніки, можливе суттєве зменшення кількості викидів. Передбачається забезпечення нормативного стану в плані акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів. В межах червоних ліній вуличної мережі пропонується застосування також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- Біорізноманіття. Створення ландшафтних та рекреаційних зон матиме позитивний вплив на збагачення природних комплексів та збереження біорізноманіття. Передбачається проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту, формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг) та обмеженого використання (озеленення та ландшафтне впорядкування придомових територій), формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми), утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон. Впровадження

новітнього устаткування для обприскування дерев дозволить мінімізувати розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створити мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються.

- Відходи. Санітарна очистка с. Августинівка планується комбінованою, плановою для громадського центру, громадських будівель і споруд. Збір твердих побутових відходів пропонується здійснювати незмінними контейнерами, для яких передбачаються спеціальні забетоновані майданчики з мінімальною відстанню до вікон (20м) і допустимими радіусами обслуговування (150м). Проектом передбачається використання окремих контейнерів для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах. Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

- Соціальне середовище. Планується збільшення зелених насаджень, влаштування об'єктів рекреаційного призначення, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі господарсько-побутових стоків до очисних споруд., вдосконалення системи водопостачання, встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства. Планується розміщення та благоустрою території для проведення урочистих заходів. Планується влаштування парку та спортивного комплексу. Зелена зона в селі формується також за рахунок озеленених ділянок громадських будівель та індивідуальних садів. Зелені насадження, розташовані на ділянках рекреаційної зони, вуличної мережі, громадських будівель, житлової садибної забудови створюють єдину систему ландшафтно-рекреаційної території села. З боку соціально-економічних умов передбачається резервування ділянок промислового, сільськогосподарського, комунального, рекреаційного використання, що передбачає розміщення підприємств і об'єктів і, відповідно, збільшить кількість робочих місць для місцевого населення, громадських об'єктів і дасть можливість поповнювати місцеві бюджети за рахунок відповідних податків. Планується вдосконалення структури об'єктів обслуговування.

Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.

Тимчасові наслідки для довкілля – при виконанні підготовчих або будівельних робіт, що направлені на реалізацію проектних рішень, вплив на навколишнє середовище матиме короточасний та локальний характер.

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що існують або

Погоджено									
Інв. № об.	Зам. Інв. №								
	Підпис і дата								
	07.20								
	06/02-2020-ПЗ								
	Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Аркуш		

плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація проекту Генерального плану призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понад нормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5 та 10-15 років) наразі відсутні.

Погоджено		

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

Розділ 7

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

7.1. Заходи щодо зменшення впливу забруднення атмосферного повітря.

Генеральним планом рекомендується інтенсивне озеленення та впорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами забруднення та житловою забудовою), будівництво екологічно прийнятних та ефективних комунальних систем та об'єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження. Також коригування транспортної схеми, покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі. – впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев, що мінімізують розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створюють мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються (застосування сучасної техніки з розпилювачами високого ступеню точності для садових культур, що мають мінімальні параметри розсіювання аерозолів у повітрі та не здійснюють шкідливого впливу на прилеглі території житлової забудови). У разі неможливості застосування аерозольних методів обприскування, з метою створення необхідного санітарного розриву, переведення частини ділянок садів, що безпосередньо межують з житловою та громадською забудовою, в ділянки селекції інших культур, умови вирощування яких дозволять забезпечити санітарно-гігієнічні умови на прилеглих ділянках житлово-громадської забудови, або перевести ділянки в землі іншого функціонального призначення.

7.2. Заходи щодо зменшення впливу шумового забруднення.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в тому числі в плані акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів

В межах червоних ліній вуличної мережі пропонується застосування також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали).

Коригування транспортної схеми, зменшення швидкості руху, передбачення смуг зелених насаджень від доріг, влаштування протишумових екранів за необхідності, та озеленення санітарно-захисних зон також слугуватимуть зменшенню впливу шумового навантаження.

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
					Дата		

7.3. Заходи щодо зменшення впливу електромагнітного забруднення.

Враховуючи незначний розрахунковий вплив електромагнітного забруднення території села Авзустинівка, до додаткових заходів щодо зменшення впливу джерел електромагнітного забруднення не передбачається. Разом з тим, у випадку розміщення на території населеного пункту джерел електромагнітного забруднення, для прийняття обґрунтованого рішення щодо місця та необхідності такого розміщення, доцільно провести додаткові польові дослідження та аналіз потенційного впливу цих джерел забруднення.

7.4. Заходи щодо зменшення забруднення ґрунтів та поверхневих вод.

Генеральним планом передбачається комплекс проектних заходів, які серед іншого слугуватимуть зменшенню забруднення водного басейну, зокрема:

- налагодження сучасної системи дощового каналізування; відведення поверхневого стоку з території населеного пункту на очисні споруди з організацією попередньої очистки стоків;
- забезпечення населеного пункту якісною питною водою. Після будівництва північного групового магістрального водогону з Дніпровської водою від м. Запоріжжя до с. Лукашеве, приєднати до нього село Авзустинівка. Проект реконструкції північного групового водопроводу до с. Авзустинівка передбачає підключення до магістралі між с. Петропавлівка та с. Петропіль.
- усунення випадків викидання, складування та накопичення побутових відходів і стоків на території житлової забудови;
- дотримання норм у внесенні мінеральних добрив.

7.5. Заходи щодо зменшення впливу негативних чинників на здоров'я людини.

Перелічений вище комплекс заходів щодо зменшення негативних наслідків виконання документу державного планування прямо та опосередковано впливає на покращення стану здоров'я населення і є одним із головних завдань розробки та реалізації містобудівної документації.

Впровадження проектних заходів Генерального плану необхідно проводити паралельно із впровадженням відповідних заходів зі зменшення впливу наслідків їх виконання.

7.6. Заходи щодо збереження історико-культурного фонду

Запорізька обласна державна адміністрація своїм листом № 01694/08-27 від 17.03.2020 «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану села Авзустинівка» зазначила, що при розробленні містобудівної документації необхідно дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

За сучасними межами с. Августинівка Запорізького району розташовані пам'ятки археології місцевого значення та пам'ятка історії місцевого значення які наведені у розділі 3 пункту 3.16.

Генеральним планом та планом зонування с. Августинівка Запорізького району Запорізької області передбачено врахування та дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» усі пам'ятки археології можуть перебувати виключно в державній власності. Землі, на яких розташовані пам'ятки археології, перебувають в державній власності, або вилучаються (викуповуються) в державну власність у встановленому законом порядку.

Під час виконання робіт з розробки містобудівної документації «Генеральний план та план зонування с. Августинівка Запорізького району Запорізької області» необхідним є врахування та дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

Погоджено		

Інв. № об. Зам. Інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

- дотримання параметрів обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством, при будівництві об'єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд

Аркцш

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Архив
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

автоматизованого спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, брак спостережень за екологічним станом водних об'єктів, що ускладнює врахування реального стану складових довкілля для здійснення аналізу обсягів забруднень та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища);

– відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об'єкту на довкілля.

Погоджено	

Інв. № об. Підпис і дата Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

Стратегічна екологічна оцінка не завершується після складання звіту, а продовжується у вигляді моніторингу змін стану довкілля, здоров'я населення, та умов життєдіяльності населення. Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є забезпечення та гарантування того, що всі заходи пом'якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілювались та вони є ефективними та достовірними.

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення якого є невід'ємною складовою своєчасного забезпечення міського середовища, що розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування буде здійснюватися шляхом періодичного проведення (не менше одного разу на рік):

- контролю якості повітря;
- контролю за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму.

Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, здійснення спеціальних технічних (інструментальних, лабораторних) заходів моніторингу не передбачено.

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на довкілля, у тому числі на здоров'я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання населення; об'єднувати необхідні заходи по їх усуненню; а також

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

проводити інформування громади про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогностичні терміни їх усунення.

Моніторинг стану довкілля – це перманентний процес, який триває постійно у різних проявах та на різних ділянках, відображує поточний стан довкілля (включаючи здоров'я та умови життя населення), його зміни та сприяє накопиченню інформації для аналізу і подальшого планування розвитку.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликає занепокоєння. Моніторинг має відбуватися на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення вплив, що не були передбачені раніше.

Моніторинг включає, але не обмежується, наступними етапами:

- вибір параметрів навколишнього природного середовища та соціального середовища для певних аспектів;
- встановлення ключових параметрів моніторингу;
- візуальний огляд;
- регулярний відбір зразків або проб та їх дослідження;
- регулярні опитування та зустрічі із громадою;
- аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та, за необхідністю, розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом'якшують вплив на навколишнє природне та соціальне середовище;
- регулярний перегляд програм моніторингу та їх коригування у разі необхідності.

Організація моніторингу генерального плану рекомендується шляхом здійснення наступних заходів:

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, в яких реалізуються заходи планованої діяльності, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження;
- у разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв'язку що реалізацією заходів планованої діяльності;
- порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планованої діяльності, зокрема рівнів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Розділ 10.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності)

Враховуючи географічне місце розташування населеного пункту в центральній частині країни ймовірний Транскордонний вплив під час реалізації Генерального плану села Авзустинівка Запорізького району Запорізької області відсутній.

Розділ 11.

Резюме нетехнічного характеру інформації

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом'якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі – легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Проведення СЕО застосовується як системний процес для всебічного оцінювання, що передбачає розгляд можливих альтернатив, заходів з пом'якшення негативних наслідків та їх інтеграцію до запропонованої містобудівної документації.

Основним міжнародними правовими документами щодо СЕО є «Протокол про стратегічну екологічну оцінку» (Протокол про СЕО) до Конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№562-VII від 01.07.2015р.), та Директива 2001/42/ЄС «Про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище», імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» є підсумком стратегічної екологічної оцінки просторових рішень генерального плану села Авзустинівка Запорізького району виконаний на замовлення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Підставою для розроблення Генерального плану є Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: «Про Розроблення генерального плану села Авзустинівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	
	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

За обсягом та змістом проект «Генеральний план села Августинівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Августинівка Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Мета розроблення проекту полягає в оновленні та розширенні генерального плану села та приведенні його у відповідність до вимог чинного законодавства України та нормативної бази містобудування.

Відповідно до листа № 01695/08-27 від 17.03.2020 Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних та регіональних інтересів під час розроблення генерального плану с. Августинівка» та Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 №4, територія с. Августинівка за функціональним зонуванням відноситься до території з пріоритетним розвитком сільського господарства приміського типу (виращування овочів, птахівництва) для обслуговування туристичних та рекреаційних зон.

Одним із основних факторів, що створив необхідність оновлення містобудівної документації, є потреба врахування поточної соціально-економічної ситуації в селі. Оновлений Генеральний план розроблений на оновленій топографічній зйомці, із збереженням в значній мірі рішень чинного генерального плану села, містить прогностичні рішення щодо функціонального використання території села, враховує національні, регіональні та місцеві програми розвитку, а також галузеві стратегії та плани, що мають відношення до даної території.

Основними цілями розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є обґрунтування потреб і визначення основних напрямків використання території; урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання території; визначення меж функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання та забудови території; формування планувальної структури та просторової композиції забудови села; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні території, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

с. Августинівка – знаходиться в Запорізькому районі Запорізької області. Станом на 01.01.2011 чисельність населення була 1017 осіб, на

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	Погоджено

01.01.2020 чисельність населення становить 901 осіб (проектна чисельність 900 мешканців). Орган місцевого самоврядування – Августинівська сільської ради, яка входить до складу Широківської об'єднаної територіальної громади. Поблизу проходить автомобільна дорога Н-08. Площа населеного пункту в дійсний час 240,90 га, проектна площа орієнтовно 259,86 га.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогностичні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) наведена у розділі 2 п.3.16.

Метою оновлення генплану є необхідність визначення пріоритетних пропозицій для перспективного розвитку с. Августинівка на основі покращення умов проживання населення, забезпечення економічного зростання, удосконалення соціальної, виробничої, інженерної та транспортної інфраструктури.

Основними напрямками подальшого розвитку с. Августинівка є: створення комфортних умов для проживання населення, вдосконалення системи обслуговування, благоустрою та інженерно-транспортної інфраструктури, залучення інвестицій в сферу сільськогосподарської діяльності і обслуговування.

Перспективи розвитку с. Августинівка визначаються в залежності від конкретних територіально-планувальних ресурсів, положення села в системі розселення, наявності і розподілу трудових ресурсів, враховуючи наявні санітарно-екологічні та інженерно-геологічні фактори, які створюють певні обмеження для розвитку села.

Основним місцем прикладання праці місцевих мешканців залишається сільськогосподарське виробництво, яке необхідно вдосконалювати та відновлювати з метою покращення екологічного стану середовища та умов праці.

Рівень інвестиційної привабливості території с. Августинівка можна вважати потенційно привабливим для інвестування у розвиток комерції та сільськогосподарського виробництва з модернізацією існуючих не діючих підприємств та розміщенням нових об'єктів підприємницької діяльності.

Планується продовження роботи таких підприємств:

ТОВ «ПРОДРЕЗЕРВ-Україна» 52 працюючих

ФГ «Надіжда»

ПАТ «Відраднинське»

Планується збільшення зелених насаджень, влаштування об'єктів рекреаційного призначення, розвиток системи інженерної інфраструктури а саме, забезпечення населеного пункту умовами надійної санітарної безпеки, побудувавши каналізаційні мережі господарсько-побутових стоків до очисних споруд, вдосконалення системи водопостачання, встановлення нових санітарно-захисних та охоронних зон, відповідно до нині діючого законодавства.

Основні фактори що стимулюють перспективний розвиток села – це екологічні, оздоровчі, територіальні, транспортні ресурси.

Погоджено					
Інв. № об.	Зам. Інв. №		Підпис і дата		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Генеральним планом передбачено розміщення нової садибної забудови на вільних ділянках.

ИБ. № 08.

Аркцш

--	--

Транспортна структура села практично не змінюється, уточнюються поперечні профілі вулиць, доріг та проїздів. Передбачається тверде покриття всіх вулиць населеного пункту.

В нових межах села сформована зона сільськогосподарських підприємств, а саме:

Комплекс будівель фермерського господарства

Підприємство сільськогосподарського призначення

Підприємство по переробці сільськогосподарської продукції

Машинний двір

Повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище розглядатиметься під час проведення будівельних робіт, в тому числі під час розробки ґрунту під облаштування котлованів під фундаменти, технологічного обладнання, будівель, споруд, трубопроводів, інших інженерних мереж із залученням спеціальної техніки, під час здійснення монтажних робіт від працюючих автотранспортних засобів та іншої будівельної техніки з двигунами внутрішнього згорання.

Усі будівельно-монтажні роботи здійснюватимуться з дотриманням вимог природно-охоронного законодавства. З метою максимального скорочення шкідливого впливу на довкілля, проектом передбачаються оптимальні технологічні рішення та захисні заходи, що гарантують в процесі будівництва охорону повітряного басейну. Очікується, що рівні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на період проведення робіт з будівництва, не перевищуватимуть санітарно-гігієнічних значень гранично-допустимих концентрацій ГДКм.р. забруднюючих речовин на межі найближчих житлових забудов. Даний вплив зазвичай оцінюється як незначний та носить тимчасовий характер.

Мікроклімат. Рівень забруднення атмосфери визначається концентрацією домішок в приземному шарі повітря і залежить від технологічних факторів. До метеорологічних чинників можна віднести напрямок вітрів їх швидкість, температуру і вологість атмосферного повітря, наявність інверсії, туманів, опадів і ін. Взаємодія перерахованих вище факторів формує особливості мікрокліматичних умов в районах розташування об'єктів. Теплове забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів в період будівництва, реконструкції та реалізації генерального плану с. Зеленопілля відсутнє, у зв'язку з відсутністю факторів його утворення.

Земельні ресурси. Надзвичайно високий рівень господарського освоєння земель області обумовлений наявністю у земельному фонді угідь із родючими ґрунтами, високою щільністю населення та значною концентрацією продуктивних сил.

За основними категоріями землекористувачів до складу екологічних мереж включають: землі природно-заповідного фонду; землі Держлісфонду, землі водного фонду, деградовані сільськогосподарські землі водно-болотні угіддя, сіножаті та пасовища. Запорізька область виділяється надзвичайно високою

Погоджено				
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

господарською освоєністю території. Наявний земельний фонд поділений і розпайований за різними землекористувачами.

За даними Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області в районі близько 1223 громадян, яким надано земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Для створення екологічної мережі на території Запорізької області доведеться у той чи інший спосіб змінювати землеволодіння та переглянути статус земель що до їх господарського використання.

Зміна зональних ґрунтів на території області відбувається з північного сходу на південний захід. У цьому напрямку збільшується вміст рухомого фосфору, що пов'язано з більш тривалим теплим періодом і більшою сумою активних температур у південних районах і відповідно кращими умовами для проходження мікробіологічних процесів мінералізації фосфатів. У загальних рисах в цьому напрямку змінюється ступінь забезпеченості ґрунтів обмінним калієм, у середині типів та підтипів ґрунтів залежить від механічного складу та інших особливостей.

Екстенсивне використання земель викликало зниження їх продуктивності, посилило залежність сільського господарства від погодних умов. На даний час серед основних проблем родючості ґрунтів області є: висока ступінь розораності земель, розвиток ерозійних процесів, агрохімічна деградація ґрунтів, збільшення площ солонцюватих та засолених ґрунтів.

Основними чинниками антропогенного впливу на земельні ресурси району є сільське господарство, промисловість, енергетика, транспорт, гірничодобувна промисловість.

Земельному фонду області притаманна певна двоїстість: з одного боку, в її ґрунтового покриві переважають родючі чорноземні ґрунти, з другого процеси деградації ґрунтів.

Вирішення питання поліпшення якісного стану ґрунтів та підвищення їх родючості залежить від сумління землевласників, землекористувачів та орендарів.

Відтворення та охорона родючості ґрунтів, захист їх від деградації та забруднення традиційно є одним з першочергових завдань аграрної політики держави.

Фактором впливу на стан природного ландшафту та ґрунтового покриву є порушення земної поверхні при проведенні реконструкції. ґрунт, що виїмається при будівництві, більшою кількістю буде засипатись назад, а залишок використовуватиметься для улаштування ландшафту прилеглої території.

Вертикальне планування території запроектоване з урахуванням: збереження існуючого ландшафту, збереження ґрунтів і зелених насаджень, відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів, мінімальний обсяг земляних робіт, збереження та використання ґрунтового шару для подальшого використання при проведенні благоустрою.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №		

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

При подальших стадіях проектування водовідведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничих зон необхідно здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування зазначених об'єктів.

У плані охорони ґрунтів генеральним планом передбачається:

- проведення геохімічного обстеження ділянок нового будівництва;
- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи роздільного збору сміття,
- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;
- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території, в тому числі що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку,

Водне середовище. Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбудуватиметься.

Водопостачання в селі Августинівка функціонує наразі від артезіанської свердловини та водонапірної дашти, що розташовані в західній частині села, та забезпечує водою будівлю школи та дитячого садочка.

На розрахунковий період, після будівництва північного групового магістрального водогону з Дніпровської водою від м. Запоріжжя до с. Лукашеве, приєднати до нього село Августинівка. Проект реконструкції північного групового водопроводу до с. Августинівка передбачає підключення до магістралі між с. Петропавлівка та с. Петропіль.

Для повного забезпечення села водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж. Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-подутового та іншого призначення. З водопровідної мережі питна вода буде подаватись на господарсько-питні потреби населення, об'єкти громадсько-культурного і побутового призначення, а також на виробничі потреби сільськогосподарських підприємств, яким за технологією виробництва необхідна вода питної якості.

Централізована каналізація в селі Августинівка відсутня. Населення користується вигрібними ямами та септиками для збору побутових стічних вод.

Адміністративні об'єкти та комунальні заклади і підприємства користуються септиками.

Генеральним планом передбачається будівництво мережі господарсько-побутової каналізації з очисними спорудами за межами населеного пункту.

Погоджено					
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №			

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Архив
Зм.	Кін.	Арх.	№ док.	Підпис	Дата		

для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Вивезення ТПВ забезпечують сміттєвозні машини, які в подальшому відправляються на полігон твердих побутових відходів.

Стан здоров'я населення. Негативного впливу на стан здоров'я чи захворюваність, а також погіршення умов життєдіяльності місцевого населення не передбачається.

В складі даного проекту такі дослідження не проводилися.

Під час розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку були визначені основні проблеми для навколишнього природного середовища та охорони здоров'я населення, надані характеристики даних впливів, проаналізовані їх територіальні аспекти.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції села були враховані природні умови, рельєф території та навколишнє середовище. Територія села знаходиться в задовільному стані, розділяється на частини розселення, що формуються на основі існуючих житлових, громадських та комунальних закладів. Об'єктів господарського комплексу в існуючих межах села немає. Генеральним планом передбачається збільшення території села за рахунок зміни меж населеного пункту, в тому числі в південному напрямку, східному та північному напрямку. Село електрифіковане, газифіковане, водопостачання в селі Августинівка функціонує наразі від артезіанської свердловини та водонапірної башти, що розташовані в західній частині села, та забезпечує водою будівлю школи та дитячого садочка. Вивіз твердих побутових відходів організований до найближчого діючого полігону ТПВ. Виконане вертикальне планування та благоустрою з частковим озелененням.

Аналіз існуючої ситуації виявив наступні основні екологічні проблеми села:

1. Атмосферне повітря:

- забруднення повітря автомобільним транспортом під час роботи двигунів внутрішнього згорання та руху по дорогах, що не мають асфальтового покриття;
- забруднення повітря внаслідок використання твердого палива для опалення житлових будов;
- забруднення повітря внаслідок здійснення діяльності сільськогосподарських підприємств, що розміщується на території, що прилягає до села, та потребують модернізації.

2. Водні та земельні ресурси:

- відсутність централізованих мереж подачі питної води необхідної якості;
- відсутність централізованої каналізаційної мережі;
- відсутність централізованого відведення та очищення дощових та снігових вод;
- відсутність впорядкованих водоохоронних зон водних об'єктів.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш

- розміщення окремих житлових забудов у межах санітарно-захисної зони сільськогосподарського підприємства;
- розміщення станції мобільного зв'язку, що є джерелами електромагнітного випромінювання;
- акустичне забруднення внаслідок проїзду автотранспорту по території села, зокрема вантажних автомобілів, що обслуговують сільськогосподарські підприємства та плануємої автомобільної траси Європа-Азія, що проходить поруч з межами села;
- наявність сільського господарства та сільськогосподарського виробництва, що потребують реконструкції та відновлення.

- відсутність визначених відокремлених місць збирання та тимчасового зберігання відходів;
- відсутність розвинутої приймальних пунктів вторинної сировини;
- відсутність роздільного збору твердих побутових відходів.

Важливим є виконання передбачених проектом заходів щодо поводження з відходами, будівництва каналізаційної мережі і очисних споруд та створення рекреаційних зон села. Передбачено упорядкування функціонального зонування, яке склалося, упорядкування і благоустрої мережі вулиць і проїздів при максимально можливому збереженні планувальної структури, яка склалася, поліпшення культурно-побутового обслуговування та інженерного обладнання, зовнішній благоустрої та озеленення території. Є потреба в проведенні ремонту, реконструкції та нового будівництва громадських та комунальних будинків і споруд, благоустрої головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, влаштуванні твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє, благоустрої парку та інших територій зелених насаджень загального призначення.

Завданнями, які вирішувє генеральний план є:

- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового бддівництва;

- пропозиції щодо формування мережі об'єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Серед ключових наслідків реалізації проекту генерального плану доцільно виділити:

- Атмосферне повітря. Очікується ймовірне підвищення інтенсивності руху на вулицях у зв'язку з розширенням території села за рахунок приєднання існуючих сільськогосподарських підприємств. Але по мірі реалізації рішень з реконструкції існуючої вуличної мережі, очікується зменшення інтенсивності транспортного руху в центральній частині села. За рахунок улаштування асфальтового покриття по всій території села, планується зменшення викидів забруднюючих речовин під час руху транспорту (пилездуб з-під коліс). Передбачається збільшення стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, оскільки, як зазначалось, проектні рішення генерального плану передбачають включення територій існуючих підприємств. Але за рахунок проведеної модернізації існуючого обладнання та сільськогосподарської техніки, можливе суттєве зменшення кількості викидів. Передбачається забезпечення нормативного стану в плані акустичного забруднення прилеглих до автомобільних магістральних вулиць території за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів. В межах червоних ліній вуличної мережі пропонується застосування також конструктивних шумозахисних заходів для першої лінії забудови (шумозахисні екрани, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали). Пом'якшення та запобігання потенційних негативних впливів на довкілля передбачається здійснювати шляхом виконання планувальних та інженерно-конструктивних заходів.

- Водний басейн. Водні об'єкти в селі відсутні. Будівництво каналізаційних систем і мережі дощової каналізації включно з будівництвом інженерних мереж локальних очисних споруд дозволить запобігти забрудненню поверхневих та підземних водотоків. Проектом передбачається здійснення каналізування усіх житлових будинків, нової та існуючої забудови в тому числі об'єктів сільськогосподарського призначення та виробничих об'єктів. Враховуючи проектну чисельність населення та відсутність водних поверхонь на території села доцільним є відкрите водовідведення з відповідним рішенням по вертикальному плануванню. Для повного забезпечення села водою питної якості необхідно будівництво кільцевих водопровідних мереж. Проектом передбачено здійснити ввід водогінної мережі в усі житлові будинки, а також в будівлі і споруди громадського і культурно-побутового та іншого призначення. Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 для забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки та охорони від забруднення джерел і водопровідних споруд системи централізованого питного водопостачання передбачається створення зон санітарної охорони. Для водоводів ширина санітарно-захисної смуги при прокладанні в сухих ґрунтах не менше ніж 10 метрів при умовному діаметрі до 1000мм, в мокрих ґрунтах - не менше ніж 50м.

- Ґрунти. Особливо цінних земель на території села та за його межами немає. Рекультивация порушених ділянок на території села, таких як, наприклад, стихійні смітники, позитивно вплине на ґрунтове середовище та дозволить залучити додаткові земельні ділянки до господарського використання. Виконання повного комплексу заходів з інженерної підготовки території на ділянках містобудівного освоєння також матиме позитивний вплив на формування сільського середовища та покращення санітарно-гігієнічних умов території.

- Біорізноманіття. Створення ландшафтних та рекреаційних зон матиме позитивний вплив на збагачення природних комплексів та збереження біорізноманіття. Передбачається проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту, формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення в межах впливу автодоріг) та обмеженого використання (озеленення та ландшафтне впорядкування придомових територій), формування локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми), утримання зелених насаджень в здоровому, упорядкованому стані, створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні, стійких до техногенних навантажень насаджень паркових зон. Впровадження новітнього устаткування для обприскування дерев дозволить мінімізувати розпилення хімічних засобів захисту рослин в оточуюче середовище та створити мінімальні параметри зони санітарного розриву від ділянок садів, що обприскуються.

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на навколишнє середовище або соціально-економічні умови.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання. Ймовірність того, що реалізація проекту Генерального плану призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

При дотриманні та виконанні всіх передбачених комплексних захисних і охоронних заходів, що відповідають діючим нормативним вимогам, можливість виникнення кумулятивного впливу який супроводжуються негативними екологічними наслідками та понад нормативними викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин не передбачається.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5 та 10-15 років) наразі відсутні.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування наведені в розділі 7 п.3.16.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування;

Альтернатива 2: «Генеральний план села Августинівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Августинівка Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)».

При гіпотетичному «нульовому» сценарії не розробляється і не затверджується генеральний план. Цей сценарій може розглядатися як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. При «нульовому» сценарії прогнозовано погіршення стану навколишнього довкілля за рахунок забруднення ґрунту та підземних вод господарсько-побутовими стоками з вигрібних ям домогосподарств, пилоздувів з-під коліс автотранспорту. Погіршення стану здоров'я населення за рахунок заростання шкідливими чагарниковими рослинами території занедбаних будівель, що може викликати розвиток алергічних реакцій та бронхіальних астм.

Отже, при «нульовому» варіанті подальший стабільний соціально-економічний розвиток регіону є очевидно проблематичним, також ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації з рахунок невиконання заявлених заходів щодо покращення стану навколишнього природного середовища, та не ефективного використання природних ресурсів.

Обрання Альтернативи 2. При виборі альтернативи 2 проєктована діяльність буде здійснена, що позитивно вплине на соціальне середовище, а саме:

Погоджено			
Інв. № об.	Підпис і дата		Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

- інституційні та організаційні труднощі, які обумовлюють необхідність ефективної координації між відповідними органами управління та всередині їх структури;

- відсутність оперативного та всебічного моніторингу стану довкілля (на території населеного пункту відсутні пости автоматизованого спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, брак спостережень за екологічним станом водних об'єктів, що ускладнює врахування реального стану складових довкілля для здійснення аналізу обсягів забруднень та прогнозу змін стану навколишнього природного середовища);

- відсутність методики, що дозволяють здійснювати довгострокові прогнози впливу об'єкту на довкілля.

Стратегічна екологічна оцінка не завершується після складання звіту, а продовжується у вигляді моніторингу змін стану довкілля, здоров'я населення, та умов життєдіяльності населення. Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є забезпечення та гарантування того, що всі заходи пом'якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілювались та вони є ефективними та достовірними.

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.

Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації є комплексним процесом проведення якого є невід'ємною складовою своєчасного забезпечення міського середовища, що розвивається і трансформується, системами інженерної інфраструктури, об'єктами побутового та соціального обслуговування населення, благоустрою території, що відповідно впливає на якість довкілля та комфортність проживання населення. Для проведення моніторингу реалізації рішень містобудівної документації зазначені основні чинники, що потребують особливої уваги та контролю, визначені показники для здійснення контролю та запропоновані необхідні адміністративні заходи для здійснення моніторингу впливів під час реалізації документу державного планування.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування буде здійснюватися шляхом періодичного проведенням (не менше одного разу на рік):

- контролю якості повітря;
- контролю за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму.

Враховуючи мінімальний характер наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, здійснення спеціальних технічних

Погоджено									
Зам. Інв. №									
Підпис і дата									
Інв. № об.									
	Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20		
							06/02-2020-ПЗ		
							Аркуш		

(інструментальних, лабораторних) заходів моніторингу не передбачено.

Здійснення моніторингу впливів реалізації документу державного планування на довкілля, у тому числі на здоров'я населення за визначеними показниками з веденням щорічної звітності дозволить своєчасно виявляти недоліки і порушення, що можуть негативно впливати на комфортність проживання населення; обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню; а також проводити інформування громади про стан реалізації містобудівної документації, поточні ускладнення та прогностичні терміни їх усунення.

Моніторинг стану довкілля – це перманентний процес, який триває постійно у різних проявах та на різних ділянках, відображує поточний стан довкілля (включаючи здоров'я та умови життя населення), його зміни та сприяє накопиченню інформації для аналізу і подальшого планування розвитку.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликає занепокоєння. Моніторинг має відбуватися на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення вплив, що не були передбачені раніше.

Моніторинг включає, але не обмежується, наступними етапами:

- вибір параметрів навколишнього природного середовища та соціального середовища для певних аспектів;
- встановлення ключових параметрів моніторингу;
- візуальний огляд;
- регулярний відбір зразків або проб та їх дослідження;
- регулярні опитування та зустрічі із громадою;
- аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та, за необхідністю, розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом'якшують вплив на навколишнє природне та соціальне середовище;
- регулярний перегляд програм моніторингу та їх коригування у разі необхідності.

Організація моніторингу генерального плану рекомендується шляхом здійснення наступних заходів:

- порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, в яких реалізуються заходи планованої діяльності, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження;
- у разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв'язку що реалізацією заходів планованої діяльності;
- порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планованої діяльності, зокрема рівнів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

Погоджено		
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	07.20	06/02-2020-ПЗ	Аркуш
-----	------	------	--------	--------	------	-------	---------------	-------

Транскордонний вплив під час реалізації Генерального плану села Августинівка Запорізького району Запорізької області відсутній.

Все вищевикладене свідчить про незначний вплив реалізації генерального плану на стан оточуючого природного та соціального середовища.

Погоджено			

Інв. № од.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

					07.20	06/02-2020-ПЗ	Архив
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 4. ДОДАТКИ

- Зменшені копії креслень: План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень та Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень.

- Рішення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області: про розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Августинівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та план зонування села Августинівка Запорізького району Запорізької області (у складі генерального плану)» від 06.02.2020 р. № 9

- Завдання на розробку містобудівної документації

- Лист Запорізької обласної державної адміністрації «Про визначення та врахування державних під час розроблення генерального плану села Августинівка» 01695/08-27 від 17.05.2019.

- Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації «Про стратегічну екологічну оцінку» №0529/01-04 від 02.03.2020 р.

- Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації «Про надання зауважень та пропозицій» №1020/03-04 від 20.02.2020 р.

- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єкта архітектури Серія АА № 003280 (Розроблення містобудівної документації)

Погоджено									
Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №							
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	06/02-2020-ПЗ			
						Аркуш			