

Розробник генерального плану:



**Товариство з обмеженою відповідальністю
"Інститут Ефективних Технологій – Сателіт"**

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
селища Відрадне Запорізького району Запорізької області.
Оновлення з розширенням меж населеного пункту.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник:

Августинівська сільська рада Запорізького району Запорізької області

Шифр: 45Г-3/2017 – МДГП

Директор ТОВ

"Інститут Ефективних Технологій – Сателіт"

Головний архітектор проекту

Головний інженер проекту

Головний економіст проекту

Федченко С. С.

Діденко С. В.

Сосюра А. А.

Зарецький Ю. О.

Запоріжжя

2018 р.

СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Найменування	Носій	Масштаб	Примітки
<i>1. Графічні матеріали</i>			
1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення (у довільному масштабі).	Папір	Довільний	
2. План існуючого використання території. М 1:5000.	Папір	1:5000	
3. Схема існуючих планувальних обмежень. М 1:5000.	Папір	1:5000	
4. Модель перспективного розвитку населеного пункту (у довільному масштабі).	Папір	Довільний	
5. Генеральний план (основне креслення). М 1:5000.	Папір	1:5000	
6. Схема проектних планувальних обмежень. М 1:5000.	Папір	1:5000	
7. Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. М 1:5000.	Папір	1:5000	
8. Схема інженерного обладнання території. М 1:5000.	Папір	1:5000	
9. Схема інженерної підготовки та захисту території. М 1:5000.	Папір	1:5000	
<i>II. Текстові матеріали</i>			
Пояснювальна записка. Матеріали 1 етапу.	Папір		

ЗМІСТ

	Найменування	Сторінка
	Склад містобудівної документації.	
	Зміст.	
	I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА	
1	Вступ.	
1.1	Відомості про організацію замовника та розробника.	
1.2	Законодавчі та нормативні підстави розроблення генерального плану.	
1.3	Джерела вихідних даних.	
1.4	Картографічна основа.	
1.5	Склад авторського колективу.	
2	Аналітична частина	
2.1	Стисла характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення.	
2.2	Оцінка реалізації попереднього генерального плану (за наявності), характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання.	
2.3	Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту.	
2.4	Характеристика структури та обсяги існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.	
2.5	Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища.	
2.6	Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку	

	населеного пункту та прилеглих територій.	
3	Обґрунтування та пропозиції	
3.1	Стратегія розвитку населеного пункту. Параметри демографічного, економічного та соціального розвитку.	
3.2	Напрями і параметри територіального розвитку, формування інженерно-транспортної інфраструктури.	
3.3	Функціонально-планувальна структура населеного пункту.	
3.4	Приселищна зона.	
3.5	Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища.	
3.6	Галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення.	
3.7	Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад.	
3.8	Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.	
3.9	Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.	
3.10	Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння.	
3.11	Пропозиції щодо формування системи громадських центрів..	
3.12	Обсяги житлового будівництва.	
3.13	Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.	
3.14	Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод.	
3.15	Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.	
3.16	Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих	

	пам'яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення.	
3.17	Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.	
3.18	Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій.	
3.19	Розрахункові показники та заходи щодо розвитку житлового будівництва.	
3.20	Розрахункові показники та заходи щодо розвитку системи громадських центрів.	
3.21	Розрахункові показники та заходи щодо розвитку соціальної інфраструктури державної та комунальної власності (об'єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць поховань, пожежних депо тощо), які забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами або встановленими цільовими показниками з урахуванням особливостей населеного пункту.	
3.22	Розрахункові показники та заходи щодо розвитку озелених територій загального користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного пункту.	
3.23	Розрахункові показники та заходи щодо розвитку вулично-дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності щодо всіх категорій вулиць і доріг (для сільських населених пунктів), будівництво транспортних розв'язок, організації системи міського та зовнішнього транспорту.	
3.24	Розрахункові показники та заходи щодо розвитку інженерної інфраструктури за видами.	
3.24.1	Водопостачання.	
3.24.2	Водовідведення.	
3.24.3	Теплопостачання.	
3.24.4	Газопостачання.	
3.24.5	Електропостачання.	

3.24.6	Мережа зв'язку, радіомовлення, телебачення.	
3.24.7	Мережа розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.	
3.24.8	Дошова каналізація, інженерна підготовка та захист території.	
3.25	Перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану, у тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, проектних, розвідувальних, пошукових та інших робіт.	
3.26	Першочергові заходи на етап 7 років.	
3.27	Основні показники генерального плану населеного пункту.	
	II. ДОДАТКИ	
1	План існуючого використання території (зменшена копія).	
2	Генеральний план (зменшена копія).	
3	Схема проектних планувальних обмежень (зменшена копія).	
4	Рішення Августинівської сільської ради від 16.03.2017 № 4.	
5	Лист Запорізької обласної державної адміністрації від 30.05.2017 № 2894/08-24.	
6	Завдання на розроблення містобудівної документації.	
7	Кваліфікаційний сертифікат архітектора від 15.07.2016 серія АА № 003229.	

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Вступ

Згідно з Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план селища **Відрадне** розроблений у розвиток рішень чинної містобудівної документації, а саме Схеми планування території Запорізької області, розробленої УДНДІПМ "Діпромісто" ім. Ю. М. Білоконя, затвердженої Рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 № 4.

Мета розроблення генерального плану:

- обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;
- зміна меж населеного пункту;
- визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб;
- приведення містобудівної документації у відповідність до чинного законодавства.

Дана містобудівна документація є частиною системи моніторингу інформаційних ресурсів розвитку території та необхідна громаді для регулювання містобудівної діяльності і раціонального і ефективного землекористування з урахуванням створення сучасних технологій ведення містобудівного кадастру.

1.1. Відомості про організацію замовника та розробника.

Генеральний план селища **Відрадне Запорізького району** Запорізької області виконаний відповідно до договору № 45Г-3/2017, укладеного між

Августинівською сільською радою **Запорізького** району Запорізької області та ТОВ "Інститут Ефективних Технологій – Сателіт".

ЗАМОВНИК:

Августинівська сільська рада **Запорізького** району Запорізької області.
70403, Запорізька обл., **Запорізький** р-н, с. **Августинівка**, вул. Дніпровська, буд. 52.

Код ЄДРПОУ: 04352998.

РОЗРОБНИК:

ТОВ "Інститут Ефективних Технологій – Сателіт".
69041, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 65, 55.
Код ЄДРПОУ: 40285214.

КАРТОГРАФІЧНА ОСНОВА:

ТОВ "Інститут Ефективних Технологій"
69041, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 65, 55.
Код ЄДРПОУ: 32780095.

1.2. Законодавчі та нормативні підстави розроблення генерального плану.

Підставами для розробки даної містобудівної документації є **рішення Августинівської** сільської ради "Про розробку містобудівної документації "Генеральний план с-ща **Відрадне Запорізького** району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща **Відрадне Запорізького** району Запорізької області (у складі Генерального плану)" від 16.03.2017 № 4, а також **завдання на розробку містобудівної документації.**

Згідно з Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачено можливість оновлення містобудівної документації на місцевому рівні, зокрема генеральних планів населених пунктів. При цьому зазначено, що порядок оновлення має бути визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, тобто Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Оскільки на сьогодні такий порядок Міністерством не визначений,

а перелік робіт із оновлення, зазначений в цій же статті Закону, аналогічний розробленню нового генерального плану, дана містобудівна документація виконана відповідно до вимог ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту" та ст. 16 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Нормативні документи, вимоги яких враховувались при розробці генерального плану:

- Земельний кодекс України;
- Водний кодекс України;
- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";
- Закон України "Про основи містобудування";
- Закон України "Про природно-заповідний фонд України";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 31.
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України»;
- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;
- ДБН 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень";
- ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту";
- ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів";
- ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів".

Проектні матеріали, які враховувались при розробці генерального плану:

- "Схема планування території Запорізької області".
- "Проект планировки и застройки с. **Отрадное** Отрадновской птицефабрики Запорожского района Запорожской области", розроблений інститутом "Укрниипграждансельстрой" у 1985 році.

Графічна частина проекту виконана в масштабі 1:5000; схеми розташування та модель перспективного розвитку у довільному масштабі. Генеральний план розроблений на розрахунковий строк 20 років. Затверджений у чинному порядку генеральний план є обов'язковим документом для всіх суб'єктів містобудівної

діяльності, які мають намір використовувати землі населеного пункту для містобудівних потреб та здійснювати будівництво в планувальних межах.

1.3. Джерела вихідних даних.

Вихідні дані щодо чисельності населення, стану житлового фонду, його структури, існуючий стан діючих промислових, комунальних, сільськогосподарських підприємств, інженерного забезпечення та транспортної інфраструктури, забезпеченості мешканців населеного пункту об'єктами обслуговування, графічні та текстові матеріали діючого генерального плану селища **Відрадне** надані **Августинівською** сільською радою, **Запорізькою** районною державною адміністрацією Запорізької області, а також комунальними підприємствами та установами.

Інформація щодо містобудівних рішень, викладених у схемі планування Запорізької області, а також щодо державних та регіональних інтересів для врахування під час проектування генерального плану надана управлінням містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації.

1.4 Картографічна основа.

Згідно з п. 4.13 ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст Генерального плану населеного пункту" розроблення генерального плану здійснювалось на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі, як набір профільних геопросторових даних у місцевій системі координат, що має зв'язок із державною системою координат УСК-2000.

Основою для виконання матеріалів містобудівної документації є топографічний план селища **Відрадне Запорізького району** Запорізької області масштабу 1 : 2000, складений (створений) на основі топографічної зйомки того ж масштабу. Топографічна зйомка масштабу 1 : 2000 виконана ТОВ "Інститут Ефективних Технологій – Гео" на підставі договору про надання послуг з виконання комплексу топографо-геодезичних робіт із виконавчим комітетом **Августинівської** сільської ради від червня 2017 № 42Г-1/2017. Польові топографо-геодезичні роботи виконані в липні 2017 року сертифікованим

інженером-геодезистом Львовим В. О. (сертифікат від 11.12.2015 № 010396).

Топографічна зйомка виконана методом GNSS-знімання за допомогою GPS-обладнання – супутникового геодезичного приймача Triumph 2 (L1+L2) № 01608 (реєстраційне посвідчення Держгеокадастру від 17.07.2017 № 1333, сертифікат калібрування Національного наукового центру «Інститут метрології» від 15.02.2017 № 1790). Виміри проведені у режимі реального часу (RTK) з подальшою векторизацією та обробкою ліцензованим програмним комплексом Delta-Digitals. Польові роботи в RTK-режимі виконані згідно регламенту використання GNSS-поправок, що забезпечує ТОВ "ТНТ ТПІ" згідно з договором від 23.06.2017 № 815-17.

Згідно з вимогами наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.12.2016 № 509 та Паспорту місцевої системи координат Запорізької області МСК-23, що затверджений наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 11.10.2012 № 1, топографічну зйомку виконано в місцевій системі координат МСК-23, яка однозначно зв'язана із системою координат УСК-2000.

Топографо-геодезична зйомка є невід'ємною частиною містобудівної документації з оновлення генерального плану.

1.5 Склад авторського колективу

Директор ТОВ

"Інститут Ефективних Технологій – Сателіт"

Федченко С. С.

Головний архітектор проекту

Діденко С. В.

Головний інженер проекту

Сосюра А. А.

Головний економіст проекту

Зарецький Ю. О.

Архітектор

Камінська-Світ Т. О.

2. Аналітична частина

2.1 Стисла характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення.

Селище **Відрадне** розташоване у **Запорізькому** районі Запорізької області на правому березі Дніпровського водосховища вздовж затоки Балка Вільна. На південь від населеного пункту розташовані села Привільне та Придніпровське, на захід – село Петропавлівка, на північ – села Новоселище, Августинівка і Світанок, на схід – село Привітне. За 6 км на схід від околиці села проходить автомобільна дорога Н08. Відстань до межі обласного центру – 12 км.

Населений пункт засновано 1930 року.

Належить до **Августинівської** сільської ради та **Широківської** об'єднаної громади.

Площа території на теперішній час – 165.90 га.

Населення за даними відкритих джерел – 1375 особи.

2.2 Оцінка реалізації попереднього генерального плану (за наявності), характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання.

Рішення попереднього генерального плану реалізовані частково. Наразі є громадська потреба у включенні до меж населеного пункту виробничих та рекреаційних територій і територій для нової житлової забудови. Також необхідне об'єднання розрізнених анклавів території населеного пункту.

Розробка нової містобудівної документації, що відповідає сучасним вимогам містобудівних норм та класифікації землекористування, дасть можливість органу місцевого самоврядування приймати управлінські рішення щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту, розміщення нової житлової забудови, промислових та комунальних об'єктів, покращення культурно-побутового обслуговування населення та існуючого функціонального зонування території

селища, удосконалення вулично-дорожньої мережі, інженерних мереж, формування повноцінного життєвого середовища.

Селище **Відрадне** має переважно одноповерхову садибну індивідуальну забудову, в тому числі двоквартирними будинками. В центрі існують зони 2-4-поверхових багатоквартирних будинків. Наявні об'єкти управління, освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, торгівлі та побутового обслуговування, зв'язку, комунальні, культового призначення (об'єкт в стадії реконструкції) та об'єкти транспортної інфраструктури. Пожежне депо відсутнє.

Існуюче кладовище розташоване в ненормативній близькості до житлової забудови. Є необхідність у будівництві нового кладовища.

Проблема утилізації побутових відходів належним чином не вирішена. Вивезення твердих побутових відходів необхідно організувати на спеціально обладнаний полігон за межами селища.

Виробничі території в сучасних межах селища відсутні. За межами населеного пункту розташована **птахофабрика ПАТ "Відраденське"**.

Водопостачання наразі організоване з місцевого водозабору, **розташування якого не відповідає санітарним вимогам**. Існує гілка магістрального водогону, наразі недіюча в зв'язку з недостатнім тиском. В межах населеного пункту наявна мережа водопроводу.

Існує централізована система каналізації для громадських об'єктів та багатоквартирних житлових будинків. Однак, наразі не вирішене питання очистки каналізаційних стоків.

Садибні житлові будинки мають локальні системи каналізації. Рідкі нечистоти вивозяться машинами спецпризначення. При частині житлових будинків наявні дворові вбиральні.

Населений пункт газифікований і електрифікований.

Теплопостачання – від локальних і автономних джерел. Централізоване теплопостачання відсутнє.

Вулиці мають переважно тверде покриття. По всіх вулицях наявне зовнішнє освітлення. Транспортна схема забезпечує основні взаємозв'язки між функціональними зонами. Тротуари та благоустрій наявні фрагментарно.

2.3 Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту.

Відповідно до планувальних рішень Схеми планування території Запорізької області, територія селища **Відрадне** за функціональним зонуванням відноситься до території переважно сільськогосподарського використання та до території з пріоритетним розвитком сільського господарства приміського типу (виращування овочів, птахівництво) для обслуговування туристичних та рекреаційних зон.

На території рекомендується інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, активізація центрів агропромислової інтеграції з урахуванням характеру розселення.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізької області **Запорізький** район відноситься до 3 типу таксонів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язані із використанням його переваг транспортно-географічного положення.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Важливим фактором розвитку населеного пункту є його розташування на берегах затоки Дніпра, а також наявність на території і околицях селища малих річок та ставків з мальовничими берегами, що забезпечує значний потенціал для розвитку туризму та інших видів рекреації.

Також важливим позитивним фактором розвитку населеного пункту є географічна близькість до обласного центру – міста Запоріжжя та автомагістралі Н08.

Стримуючим фактором розвитку населеного пункту є недостатня пішохідна і транспортна доступність водних об'єктів, існуючих та потенційних ландшафтно-рекреаційних територій, їх загальна невпорядкованість.

2.4 Характеристика структури та обсяги існуючого житлового фонду, об'єктів обслуговування, перелік об'єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Існуючий житловий фонд селища **Відрадне** складає 34740 м² загальної площі, в тому числі:

В індивідуальних житлових будинках (садибах) – **20880** м² (**329** квартир);

в багатоквартирних будинках – **13400** м² (**218** квартир);

в гуртожитку – 460 м²

Житлова забезпеченість складає **24,16** м² на одного мешканця.

Загальна кількість домогосподарств складає **547** квартир.

Розмір присадибної земельної ділянки – **0.15** га.

Щільність населення – 867 осіб/км².

Об'єкти обслуговування, що діють на території населеного пункту.

Навчальні заклади.

№ п/п	Назва закладу	Кількість працюючих	Кількість місць	Фактично навчається, чол.
1	Загальноосвітня школа I-III ступенів	31	350	124
2	Дошкільний навчальний заклад	27	100	50

Заклади культури і спорту.

№ п/п	Назва закладу	Кількість працюючих	Потужність	Примітки
1	Будинок культури	5	400 місць	

2	Бібліотека (у приміщенні будинку культури)	1	20 місць	
---	--	---	----------	--

Заклади охорони здоров'я.

№ п/п	Назва закладу	Кількість працюючих	Потужність	Примітки
1	Амбулаторія сімейної медицини	7	5764 відвідувань на рік	
2	Аптека	1	1 об'єкт	

Заклади торгівлі, громадського харчування, побуту.

№ п/п	Назва закладу	Кількість працюючих	Площа залу, м ²	Коротка характеристика діяльності
1	Магазин № 33 СТ «Світанок» Вул. Перемоги, 2а	2	23.8	Торгівля господарчими товарами
2	Магазин-бар-їдальня № 36 СТ "Фортуна-ОВ" Вул. Перемоги, 4	7	616	Торгівля продовольчими товарами
3	Магазин № 158 СТ "Фортуна-ОВ" Вул. Вільна, 29	2	50	Торгівля продовольчими та промисловими товарами
4	Магазин № СТ "Світанок" Вул. Перемоги, 1	4	100	Торгівля промисловими та продовольчими товарами
5	Магазин ЧП Клименко (приміщення клубу)	2	50	Торгівля продовольчими та промисловими товарами

Об'єкти господарського комплексу, що діють на території населеного пункту.

№ п/п	Назва підприємства	Кількість працюючих	Коротка характеристика діяльності
1	ПАТ "Відраденське"	Немає інформації	Офісні приміщення

Об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

Характеристика вулиць населеного пункту.

№ п/п	Назва вулиці	Проїзна частина		Тротуари	
		ширина м	тип покриття	ширина м	тип покриття
1	Вул. Запорізький спуск	7	асфальто-бетонне	1	асфальто-бетонне
2	Вул. Перемоги	7	асфальто-бетонне	1	асфальто-бетонне
3	Вул. Миру	7	асфальто-бетонне	1	асфальто-бетонне
4	Вул. Гагаріна	6	асфальто-бетонне	1	асфальто-бетонне
5	Вул. Горького	6	асфальто-бетонне	немає	---
6	Вул. Бірюкова	6	асфальто-бетонне	немає	---
7	Вул. Садова	6	грунтове	немає	---
8	Вул. Фестивальна	6	грунтове	немає	---
9	Вул. Сонячна	6	грунтове	немає	---
10	Вул. Набережна	6	асфальто-бетонне	немає	---

11	Вул. Степна	6	асфальто-бетонне	немає	---
12	Вул. Щаслива	6	асфальто-бетонне	немає	---
13	Вул. Профспілкова	6	асфальто-бетонне	немає	---
14	Вул. Шевченко	6	асфальто-бетонне	немає	---
15	Вул. Вишнева	6	асфальто-бетонне	немає	---
16	Вул. Вільна	6	асфальто-бетонне	немає	---
17	Вул. Молодіжна	6	асфальто-бетонне	немає	---

На території населеного пункту наявні такі об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів:

- 1) гаражні бокси – 20 місць вантажних автомобілів;
- 2) автозаправна станція (відомча);
- 3) АТС;
- 5) водонапірна вежа;
- 6) трансформаторні підстанції – 6 шт.;
- 8) газорозподільні пункти – 5 шт.;
- 9) каналізаційна насосна станція (недіюча).

2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища.

Кліматичні умови.

Клімат **Запорізького** району – атлантично-континентальний, з вираженими в літній період посушливими суховійними явищами, які в окремі роки виявляються особливо інтенсивно. Літо тепле, зазвичай починається в перших числах травня і триває до початку жовтня, охоплюючи період близько п'яти

місяців. Зима помірно м'яка, часто спостерігається відсутність стійкого сніжного покриву.

Середня висота снігового покриву становить 14 см, найбільша – 35 см.

Середня річна температура $+9,0^{\circ}\text{C}$, середня температура в липні $+22,8^{\circ}\text{C}$, в січні $-4,9^{\circ}\text{C}$.

Середня глибина промерзання ґрунту – 0,8 м, максимальна – близько 1 м.

За умовами забезпеченості вологою територія району належить до посушливої зони. Середньорічна кількість опадів становить 443 мм, випаровування з поверхні суходолу – 480 мм, з водної поверхні – 850 мм. Влітку часто спостерігаються зливи, що сильно розмивають поверхню ґрунту.

Середньорічна відносна вологість повітря становить 60 %, найменша – 40 % – спостерігається в липні-серпні.

Переважні напрямки вітру в теплий період – північний і північно-східний, у холодний період – північно-східний і східний. Середня швидкість вітру становить 4,2 м/с. Максимальна швидкість вітру, до 28 м/с, спостерігається один раз на 15–20 років.

Середньорічна кількість туманів – 45 днів на рік. Найбільше число туманів – 60 днів на рік.

Згідно з будівельними нормами територія селища відноситься до III БІ (Південний степ) підрайону третього будівельно-кліматичного району.

Геологічні умови.

Тектонічною основою більшості території Запорізької області є складові Східноєвропейської платформи – Український кристалічний щит та його схили (докембрійські платформні структури) і невелика ділянка північного крила Причорноморської западини (мезозойська платформна структура) на південному заході області.

В геоструктурному відношенні територія розташована в межах схилу Українського кристалічного масиву, що являє собою систему багат шарової складчастості, що спаяна численними інтрузіями. Складено Український кристалічний масив різними кристалічними породами: гранітами, габро, сієнітами, діоритами, гнейсами, мігматитами та кристалічними сланцями. Дані

породи після свого утворення в значній мірі денудовані. Збереглись лише найбільш глибокі частини їх масивів та форм залягання. В результаті поверхня набула в цілому досить спокійного характеру, але з цілим рядом більш менш значних западин та піднять.

Найбільш давні докембрійські породи - граніти мають нерівну поверхню і залягають на різних абсолютних відмітках (від -8 до +9 м). У верхній частині вони повсюдно тріщинуваті і перекриті продуктами вивітрювання.

Район розташований у степовій природно-сільськогосподарській зоні. Ґрунти – здебільшого чорноземи звичайні малопотужні малогумусні та їх еродовані різновиди.

На переважній частині території населеного пункту наявні осідні ґрунти II типу.

Гідрологічні умови.

Селище **Відрадне** розташоване вздовж затоки Балка Вільна Дніпровського водосховища на його правому березі. Береги – переважно круті. Місцями спостерігається розмивання берегів. Явищ затоплення і підтоплення немає. В затоку впадають дві малі річки, на яких влаштовані ставки. Ставки і русла річок потребують розчищення.

Екологічні умови.

Територія населеного пункту знаходиться в зоні значного техногенного навантаження, пов'язаного з близькістю промислової зони м. Запоріжжя. В першу чергу це стосується забруднення атмосферного повітря. Однак, аналіз динаміки загальних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря показує стійку тенденцію до зменшення викидів, що викликана, в першу чергу, поступовим впровадженням новітніх технологій виробництва та очистки.

Єдиним суттєвим джерелом забруднення повітря пересувними джерелами на території є автомобільна дорога національного значення Н08, яка проходить за 6 км від меж населеного пункту.

На південь від меж селища розташовані виробничі потужності птахофабрики ПАТ "Відраденське". На замовлення ПАТ "Відраденське" у 2013 році підприємством "Центр екодопомоги" розроблене "Обґрунтування

встановлення розміру санітарно-захисної зони для птахокомплексу ПАТ "Відраденське".

Експертиза обґрунтування проведена ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України". Отриманий позитивний Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.11.2013 № 05.03.02-07/105233, затверджений Головним державним санітарним лікарем України.

Розмір фактичної санітарно-захисної зони, встановлений згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.11.2013 № 05.03.02-07/105233: від основних джерел викидів підприємства розміром 555 м у північному напрямку, 825 м у північно-східному, 670 м у південному та дотриманням нормативної санітарно-захисної зони 1200 м в усіх інших напрямках.

Розрахункові та досліджені максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі СЗЗ не перевищують гігієнічні нормативи вмісту в атмосферному повітрі і відповідають вимогам діючого законодавства України (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.12.2013 № 05.03.02-07/110783).

Житлова і громадська забудова та місця відпочинку знаходиться за межами санітарно-захисної зони підприємства.

Виробничі та складські об'єкти селища **Відрадне** чинять локальний негативний вплив на природне середовище в межах своїх санітарних зон.

Потребують вирішення проблеми вивезення твердих побутових відходів, реконструкції централізованої каналізації населеного пункту та ненормативного з погляду санітарної безпеки розміщення сільського кладовища **та розташування водозабірних споруд**.

2.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.

1. Основним видом економічної діяльності населеного пункту є сільське господарство (птахівництво, рільництво, городництво). Безпосередня близькість до обласного центру та транспортної магістралі дає можливість і надалі

розвивати ці форми господарювання та зробити їх ще більш інвестиційно привабливими.

2. Необхідно використати транспортні переваги від розміщення населеного пункту поблизу міста Запоріжжя та автомобільної дороги національного значення Н08, а також можливості розвитку водного транспорту. Розвиток транспортної інфраструктури дозволить залучити інвестиції для будівництва логістичних об'єктів, об'єктів обслуговування, активізувати розвиток сільського господарства, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, інфраструктури туризму та відпочинку.

3. Кліматичні умови з достатньо великою кількістю сонячних днів дозволяють розміщувати об'єкти сонячної енергетики, що, крім забезпечення додаткових робочих місць та припливу інвестицій в місцеву економіку, дозволить зменшити негативні екологічні навантаження на територію.

4. Наявність значного рекреаційного потенціалу, в першу чергу, пов'язаного з розташуванням на березі Дніпровського водосховища та наявністю інших водних об'єктів з мальовничими схилами, в умовах близькості обласного центру уможливорює розвиток таких напрямків, як зелений туризм, організація короткочасного і середньострокового відпочинку, в тому числі пляжного.

Рациональне використання вказаних чинників дозволить забезпечити стабілізацію і, в перспективі, зростання економіки населеного пункту, що допоможе формуванню комфортного, сприятливого для життєдіяльності людини середовища, якісному розвитку житлових та громадських територій, вдосконаленню інженерної інфраструктури та благоустрою, реконструкції існуючих та появи нових громадських об'єктів.

3. Обґрунтування та пропозиції.

3.1 Стратегія розвитку населеного пункту. Параметри демографічного, економічного та соціального розвитку.

Параметри економічного розвитку.

Генеральним планом закладені такі параметри економічного розвитку

населеного пункту, що, при умові їх реалізації, уможливають покращення демографічної ситуації, підвищення якості проживання та рівня інвестиційної привабливості:

- розвиток традиційного напрямку економіки – сільського господарства приміського типу, в тому числі фермерських та особистих селянських господарств, а також створення нових переробних підприємств та логістичних об'єктів;

- розвиток нових високотехнологічних галузей, що не створюють екологічного навантаження на територію, в першу чергу сонячної енергетики;

- розвиток інфраструктури обслуговування, пов'язаний з географічною близькістю до обласного центру – міста Запоріжжя та автомагістралі Н08;

- використання рекреаційного потенціалу території для розвитку таких напрямків, як зелений туризм. рекреація, охорона здоров'я.

Демографічна ситуація.

Характеристика змін загальної чисельності населення

Роки	Населення, осіб.	Різниця
2007	1429	---
2008	1432	+ 3
2009	1424	- 8
2010	1416	- 8
2011	1433	+ 17
2012	1433	0
2013	1429	- 4
2014	1424	-5
2015	1427	+ 3
2016	1438	+ 11
Середнє за 10 років	1428.5	+ 1
Середньорічний відсоток	100 %	+ 0.1 %

Вікова структура населення на 01.01.2016

Населений пункт	Кількість мешканців за віковими групами				
	0÷6 років	7÷15 років	16÷54 років	55 років і старше	Разом
селище Відрадне	67	166	786	419	1438

Демографічна ситуація в населеному пункті стабільна. Наявне навіть деяке зростання кількості (на 0.1 % щорічно). Є підстави прогнозувати, що в разі реалізації закладених у генплані параметрів економічного зростання на розрахунковий період, враховуючи досить великий відсоток активного населення у віці від 16 до 54 років, можливе зростання кількості населення в межах 0.5 % на рік (до 1582 на кінець розрахункового періоду). Насиченість населеного пункту житловими і громадськими об'єктами в цілому достатня, але вони потребують якісного вдосконалення.

Параметри соціального розвитку.

В частині соціального розвитку генеральний план передбачає такі напрямки розвитку:

- ремонт і реконструкція громадських будинків і споруд;
- будівництво нових садибних будинків на нових сільбищних територіях на сході, півночі і заході населеного пункту;
- благоустрій головних і житлових вулиць з влаштуванням тротуарів, розміщенням малих форм та елементів озеленення, влаштування твердого покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє;
- благоустрій парку, скверів та інших територій зелених насаджень загального призначення;
- благоустрій зон відпочинку на ландшафтно-рекреаційних територіях, в тому числі біля існуючих водойм;
- забезпечення сучасного рівня інженерної інфраструктури, в першу чергу, водопостачання та каналізації;

- вирішення проблеми сміттєвидалення та порушення санітарних нормативів щодо розміщення сільського кладовища.

3.2 Напрями і параметри територіального розвитку, формування інженерно-транспортної інфраструктури.

Територіальний розвиток населеного пункту передбачається в північному, східному та, меншою мірою, в західному і південному напрямках. Це дозволить об'єднати розрізнені територіальні анклавів, включити в структуру населеного пункту ділянки колишніх сільськогосподарських підприємств, кладовища, ландшафтно-рекреаційних територій, водозабору тощо, а також забезпечити розширення сельбищної території та можливість розміщення високотехнологічних підприємств сонячної енергетики.

Такий розвиток надасть змогу виконати завдання стратегії розвитку населеного пункту, викладені в п. 3.1 (параметри економічного та соціального розвитку).

Площа території населеного пункту в проектних межах складає 420,158 га.

Вдосконалення транспортної інфраструктури відбувається шляхом упорядкування існуючої мережі, часткової прокладки нових вулиць і влаштування сільських доріг за межами житлової та громадської забудови. Також передбачене будівництво нового автозаправного комплексу з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива. Заплановане відновлення функціонування причалу для річкового транспорту.

Передбачене централізоване водопостачання населеного пункту, зокрема реконструкція водопровідної мережі, **винесення існуючих та будівництво нових водозабірних споруд і нової ділянки водогону від водозабору до житлової території.** На розрахунковий період необхідно вирішити питання щодо підключення до існуючого магістрального водогону, що наразі є недіючим..

Запланована центральна каналізація для всього населеного пункту, для чого необхідно здійснити реконструкцію існуючих мереж, будівництво нових ділянок, реконструкцію недіючої каналізаційної насосної та будівництво нової в правобережній частині населеного пункту. На території недіючих очисних

споруд за межами населеного пункту слід побудувати високотехнологічні очисні споруди механічної та біологічної очистки з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях з санітарно-захисною зоною 150 м.

Газопостачання і електропостачання в населеному пункті в цілому відповідає потребам. В разі реалізації рішень щодо розміщення підприємств сонячної енергетики включення їх потужностей до систем електропостачання слід вирішувати на наступних стадіях проектування.

3.3 Функціонально-планувальна структура населеного пункту.

Планувально селище **Відрадне** в існуючих межах являє собою складну дискретну структуру з елементами лінійної і прямокутної. Сельбищна територія розташована переважно компактно в центральній і східній частинах, окремі ділянки – на заході і південному заході, на правих берегах малих річок і ставків. Виробничі і складські території незначні і знаходяться на північ від сучасних меж населеного пункту. Громадські території і озеленені території загального призначення знаходяться в центральній частині селища. Центр населеного пункту загалом сформований, потребує упорядкування і структуризації.

3.4 Приселищна зона.

Селище **Відрадне** входить до складу **Августинівської** сільської ради разом з селами Августинівка, Івангород, Лемешинське, Привітне, Світанок, Новоселище. Августинівська сільська рада Входить до складу Широківської об'єднаної громади, до якої також входять Широківська, Веселівська, Володимирівська, Лукашівська, Сонячна сільські ради.

Інфраструктура населеного пункту значною мірою забезпечує його власні потреби, однак частину потреб, в першу чергу, адміністративно-управлінських, мешканці задовольняють в центрі об'єднаної громади.

Території довкола селища зайняті сільськогосподарськими угіддями.

3.5 Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища.

Для житлової забудови основним пріоритетом соціального розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища є якісне вдосконалення існуючих житлових територій та організація нових житлових територій у відповідності до нормативних містобудівних вимог. Нова житлова забудова передбачається виключно садибного типу з ділянками 0.15 га.

Для громадських будівель і споруд необхідно виконати ремонтні та реконструкційні роботи з метою забезпечення відповідності сучасним вимогам, зокрема, в частині інженерного забезпечення, теплової ефективності та можливості використання маломобільними групами населення. Потребує нагальної реконструкції селищний будинок культури.

Необхідно завершити формування мережі вулиць і доріг, на існуючих та нових вулицях слід влаштувати тротуари, розмістити малі форми та елементи озеленення, відремонтувати тверді покриття і влаштувати тверде покриття на тих ділянках вулиць і доріг, де воно відсутнє.

Генеральним планом передбачене суттєве розширення паркової зони з виходом до акваторії затоки Дніпровського водосховища. На території паркової зони необхідно виконати благоустрій, зокрема, розмістити малі архітектурні форми, елементи озеленення, влаштувати пішохідні та велосипедні доріжки, спортивні й дитячі майданчики. Також слід виконати відповідний благоустрій ландшафтно-рекреаційних територій, що включаються до проектних меж населеного пункту.

Слід здійснити очистку водних об'єктів та підтримувати в належному стані систему водовідведення поверхневих вод.

Також необхідно відновити нормативне функціонування існуючої побутової каналізації і поширити систему центральної каналізації на весь населений пункт.

Слід привести у відповідність до санітарних норм мережі водопостачання, підтримувати в належному стані існуючі мережі газо- і електропостачання та

облаштувати цими мережами території нової забудови.

Необхідно побудувати пожежне депо.

Для вирішення проблеми сміттєвидалення за межами населеного пункту передбачене влаштування сміттесортувальної та сміттєперевантажувальної станції з наступним вивезенням твердих побутових відходів на обладнаний полігон.

Передбачене закриття існуючого кладовища і влаштування нового в місці, що дозволяє забезпечити відповідність санітарним нормам.

3.6 Галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення.

Наразі структура економічної діяльності та зайнятості представлена такими галузями:

- сільськогосподарське виробництво;
- зберігання і переробка сільськогосподарської продукції;
- торгівля і обслуговування населення;
- освіта і культура;
- медицина.

Генеральним планом передбачене збереження і розвиток існуючих галузей економічної діяльності та зайнятості. Крім того, планується розвиток нових для населеного пункту галузей – сонячної енергетики, а також туризму і відпочинку.

3.7 Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Розширення меж населеного пункту здійснюється за рахунок території **Августинівської сільської ради Запорізького району Запорізької області.**

Території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, знаходяться в державній, колективній та приватній власності. Землі, на яких заплановане розміщення об'єктів сонячної енергетики та інших виробничо-складських об'єктів, переважно малопридатні для сільськогосподарського використання, землі під нову житлову забудову наразі використовуються під

городництво. Території, які пропонуються для ландшафтно-рекреаційного призначення, знаходяться переважно в межах санітарно-захисних зон водойм.

Особливо цінні землі в проектних межах населеного пункту відсутні.

Територія населеного пункту в нових межах з усіх боків оточена сільськогосподарськими землями здебільшого приватної форми власності. З іншими територіальними громадами не межує.

Для розробки генерального плану використані матеріали Державного земельного кадастру, на яких були відображені існуючі та проектні межі селища **Відрадне**. Викопіювання з кадастрової карти виготовлено за допомогою ліцензованого програмного забезпечення Digital, в якому для створення викопіювання було завантажено растрове зображення Публічної кадастрової карти зі збереженням її геодезичної прив'язки. Публічна кадастрова карта є загальнодоступним ресурсом Інтернету та розміщена на сайті <http://map.land.gov.ua>. Відомості Державного земельного кадастру щодо меж земельних ділянок відображені на "Плані існуючого використання території".

3.8 Пропозиції щодо зміни меж населеного пункту.

Враховуючи громадські та державні інтереси, генеральним планом передбачене розширення меж населеного пункту.

Нові території на північ від існуючих меж включають:

- частину існуючої території житлової забудови, що не входить до існуючих меж селища;
- територію ділянок, відведених для житлового садибного будівництва поза існуючими межами населеного пункту – для житлового будівництва та транспортної інфраструктури;
- існуючі виробничі і комунально-складські території;
- території, які наразі не використовуються – для розміщення комунально-складських та виробничих об'єктів, в т. ч. об'єктів сонячної енергетики, а також для влаштування ландшафтно-рекреаційної території;
- існуючі території транспортної та інженерної інфраструктур;
- існуючі смуги зелених насаджень спецпризначення;

- акваторії водних об'єктів.

Нові території на схід від існуючих меж включають:

- частину існуючої території житлової забудови, що не входить до існуючих меж селища;

- територію ділянок, відведених для житлового садибного будівництва поза існуючими межами населеного пункту – для житлового будівництва та транспортної інфраструктури;

- території, які наразі не використовуються – для розміщення об'єктів сонячної енергетики, а також для влаштування ландшафтно-рекреаційної території та громадського пасовища;

- територію громадського пасовища – для продовження використання в цій якості;

- територію існуючого кладовища;

- території, наразі надані під індивідуальне садівництво і городництво, – для розміщення нового кладовища, а також об'єктів сонячної енергетики;

- існуючі території транспортної та інженерної інфраструктур;

- існуючі смуги зелених насаджень спецпризначення;

- акваторії водних об'єктів.

Нові території на південь і захід від існуючих меж включають:

- окремі ділянки житлової забудови, що не входять до існуючих меж селища;

- ландшафтно-рекреаційні та інші озеленені території – для продовження використання в цій якості, а також для влаштування паркової зони та розміщення мотелю з об'єктами обслуговування;

- територію лісогосподарського призначення – для продовження використання в цій якості;

- ділянку особистих селянських господарств – для продовження використання в цій якості з можливістю спорудження житлових будинків;

- існуючі території транспортної та інженерної інфраструктур;

- існуючі території зелених насаджень спецпризначення;

- акваторію затоки Балка Вільна.

Для майбутніх містобудівних потреб, не пов'язаних з веденням

сільськогосподарського виробництва, планується використовувати переважно несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя гіршої якості відповідно до вимог ст. 23 Земельного кодексу України.

Територія населеного пункту становить:

- в існуючих межах – 165.902 га;
- в проектних межах – 420,158 га;
- щільність населення на розрахунковий період – 377 осіб./км².

3.9 Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

Згідно з рішеннями генерального плану зберігається існуюча розгалужена лінійно-прямокутна структура з певним розвитком в напрямку схід – захід. Генеральним планом передбачене розширення сільського центру в південному напрямку з виходом до акваторії затоки Балка Вільна Дніпровського водосховища. Утворення підцентрів не передбачається.

До нових меж селища включаються колишні і існуючі промислово-складські території, кладовище, ландшафтно-рекреаційні території, пасовища, ділянки транспортної та інженерної інфраструктури переважно для використання за попередніми функціями, а також для розміщення об'єктів житлового, громадського, транспортного та інженерного призначення. Частина територій, що наразі не використовуються або використовуються під городництво, включена до меж селища для розміщення об'єктів сонячної енергетики та влаштування нового кладовища.

Промислово-складські території, крім територій об'єктів сонячної енергетики, розташовуються компактно в північній частині населеного пункту.

3.10 Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння.

Території, призначені для розміщення нових виробничих, складських та комунальних об'єктів, наразі переважно не використовуються. Місцями на цих територіях знаходяться фундаменти та інші залишки зруйнованих промислових і складських будівель і споруд. Для освоєння цих територій слід передбачити

заходи щодо їх демонтажу.

Території ландшафтно-рекреаційного призначення наразі також практично не використовуються і потребують активного озеленення та рекультивації. Водні об'єкти потребують розчищення русел, місцями берегоукріплення і поглиблення.

3.11 Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

Громадський центр селища в цілому сформований, розташований компактно і включає в себе необхідні об'єкти інфраструктури. Знаходиться в центрі навантажень в межах пішохідної та велосипедної доступності. Генпланом передбачене створення центрального парку, що теж має увійти до складу громадського центру.

Генеральним планом передбачене розширення сільського центру в південному напрямку з виходом до акваторії затоки Балка Вільна Дніпровського водосховища, створення в його складі озелених територій загального призначення, ландшафтно-рекреаційних та транспортних територій.

Утворення підцентрів не передбачається.

3.12 Обсяги житлового будівництва.

За даними, наданими сільською радою, наразі житловий фонд складає 34.740 тис. м² або 547 квартир, в т. ч. 20.880 м² – у садибних будинках та 13.860 м² – у багатоквартирних будинках. Середня житлова забезпеченість населення загальною площею становить 24.15 м²/люд.

Нове житлове будівництво передбачається виключно садибного типу (розмір земельної ділянки 0.15 га). Ділянки для нового житлового будівництва розташовані на нових житловій території на сході та частково на заході населеного пункту. Передбачено розміщення 205 будинків, що при середній площі 80 м²/буд. складає 16.400 тис. м² загальної площі.

Середня житлова забезпеченість населення на розрахунковий період з урахуванням прогнозованого демографічного зростання при реалізації обсягів будівництва, передбачених генеральним планом, становитиме 33.32 м²/люд.

3.13 Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури.

Вулично-дорожня мережа.

Мережа вулиць населеного пункту селища **Відрадне** наразі переважним чином сформована і в цілому забезпечує зручні зв'язки між усіма функціональними зонами. Проектом передбачено впорядкування вулично-дорожньої мережі на території садибної забудови в центрі селища, влаштування додаткового транспортного зв'язку з зарічною частиною населеного пункту та часткове спрямлення вул. Запорізький спуск на в'їзді в селище з боку м. Запоріжжя.

На територіях нової житлової забудови генеральним планом передбачено будівництво нових вулиць і продовження існуючих.

Більшість вулиць має тверде асфальтобетонне покриття і освітлення, проте тротуари переважно відсутні. Частина вулиць в периферійній частині населеного пункту має ґрунтове покриття. Необхідне удосконалення або заміна існуючого асфальтобетонного покриття, яке знаходиться в незадовільному стані та влаштування нового асфальтобетонного покриття на ґрунтових проїзних частинах, влаштування тротуарів і загалом приведення параметрів поперечного профілю вулиць у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів".

Головними є вулиці Запорізький спуск та Перемоги.

Сільські дороги переважно не мають твердого покриття за винятком деяких ділянок. Необхідно замінити існуюче асфальтобетонне покриття, яке знаходиться в незадовільному стані, та влаштувати нове в тих місцях, де воно відсутнє, і привести параметри поперечного профілю доріг у відповідність до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2001 "Вулиці та дороги населених пунктів".

Транспорт.

Рейсовий пасажирський транспорт для внутрішньоселищних перевезень влаштовувати недоцільно. Використовуються пішохідний та велосипедний рух, а також особистий авто- і мототранспорт. Місця зберігання транспортних засобів – на території присадибних ділянок, для багатоквартирної забудови слід виконати

реконструкцію та впорядкування мережі існуючих гаражів для легкового транспорту. Для короткострокового паркування в необхідних місцях вулиць і доріг слід передбачати автостоянки і місця для зберігання велосипедів.

Зовнішні транспортні зв'язки забезпечує автобусне сполучення за напрямками: **Запоріжжя, Августинівка**. Автобусна зупинка – в центрі селища.

Інженерна інфраструктура.

Інженерна інфраструктура в частині електропостачання, газопостачання і зв'язку в цілому забезпечує потреби населеного пункту і потребує підтримання в належному стані та якісного вдосконалення. **Необхідне будівництво інфраструктурних об'єктів і мереж для належного функціонування каналізації і водопостачання.**

3.14 Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод.

Інженерно-будівельна оцінка території селища **Відрадне** свідчить, що за більшістю факторів ця територія є сприятливою для будівництва (схили рельєфу переважно в межах $0.5 \div 8 \%$, відсутність затоплюваності і підтоплюваності, відсутність зсувів, карсту, ярів, заторфованості, гірських виробок, селів і сейсмічності). Території, порушені внаслідок виробничої діяльності, незначні. Залишки промислових та складських будівель і споруд слід демонтувати при новому будівництві на цих територіях.

Основним негативним природним фактором є наявність осідальності ґрунтів. За цим фактором територія є несприятливою для будівництва, однак, зважаючи на малоповерховість, будівництво на таких ґрунтах вимагає нескладних штучних основ і фундаментів і проблема може бути вирішена суто будівельними засобами без застосування заходів містобудівного масштабу.

Загальні заходи з інженерної підготовки території.

Організація відведення дощових і талих вод передбачається відкритою водовідвідною мережею з улаштуванням містків або труб в місцях перетину вулиць, доріг, проїздів і тротуарів.

Спеціальні заходи з інженерної підготовки.

Як засіб попередження виникнення негативних природних і техногенних факторів потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів.

Генеральним планом передбачено підвищення водовідвідної і дренажної ролі гідрографічної мережі і боротьбу з мулистими накопиченнями шляхом розчищення русел річок, що протікають територією населеного пункту, формування берегової лінії ставків та укріплення берегової лінії затоки Балка Вільна.

Також слід застосовувати агролісотехнічні заходи, зокрема підтримувати в належному стані і поповнювати деревні насадження як в спеціальних зонах, так і в зонах загального користування.

3.15 Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

- Регулярно виконувати розчистку русел існуючих річок та ставків. Розробити проект землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон і неухильно контролювати підтримання їх режиму.

- Виконати озеленення санітарно-захисних смуг у відповідності до вимог ДСП 173-96.

- Покращувати озеленення житлових і громадських територій, а також озеленених територій загального користування і ландшафтно-рекреаційних територій.

- Реконструювати існуючу побутову каналізацію в центральній частині населеного пункту та побудувати нові мережі на решті територій. Влаштувати нормативні очисні споруди.

- Побудувати сміттесортувальну та сміттєперевантажувальну станцію. Вивезення твердих побутових відходів після сортування організувати на спеціально обладнаний полігон.

- Оскільки в трьохсотметрову санітарно-захисну зону існуючого кладовища потрапляють значні території житлової та громадської забудови, кладовище підлягає закриттю. Після припинення нових захоронень та завершення кладовищного періоду (15 ÷ 20 років) слід розглянути можливість скорочення СЗЗ до 100 м та до 50 м від окремих ділянок кладовищ, для яких завершений кладовищний період і які можна вважати закритими. При цьому необхідно оформлення відповідного висновка згідно з п. 3.12 ДСанПіН 2.2.2.028-99; п.п. 5.7-5.9 ДСП 173-96.

В СЗЗ від кладовищ заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел; необхідне першочергове 100% охоплення житлових будинків, що знаходяться у 300-метровій СЗЗ кладовищ централізованими мережами водопостачання та водовідведення, а крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані обмеження включаються до містобудівних паспортів відповідних ділянок.

Нове кладовище площею 1,35 га розміщується на південному сході населеного пункту. Територію нового кладовища слід відокремити від інших територій села зоною зелених насаджень спеціального призначення.

3.16 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення.

На території та за сучасними межами селища **Відрадне** розташовані об'єкти культурної спадщини місцевого значення, які перебувають на державному обліку.

За сучасними межами населеного пункту знаходяться пам'ятки археології місцевого значення:

- курган, охоронний № 1922, за 1.5 км на північ від північної околиці селища, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354;

- курганний могильник у складі трьох курганів, охоронний № 2353, за 1.5 км

на південний захід від південної околиці селища, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 № 434;

- курган, охоронний № 2354, за 1.5 км на схід від східної околиці селища, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 № 434;

- курган, охоронний № 2355, за 1.5 км на північний захід від північної околиці селища, взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 28.06.1988 № 202;

- курганний могильник у складі двох курганів, охоронний № 3997, за 2.0 км на південний захід від західної околиці селища, взятий на облік розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 11.03.1996 № 161.

Рішеннями виконкому Запорізької районної ради народних депутатів від 13.06.1985 № 2254 та від 13.02.1986 № 39 затверджена охоронна зона для пам'яток археології в радіусі 5 м від підніжжя курганів. Розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 11.03.1996 № 161 для пам'ятки археології під охоронним № 3997 затверджена охоронна зона в радіусі 5 м від підніжжя курганів.

До проектних меж населеного пункту вказані кургани не потрапляють.

На території селища розташована пам'ятка історії – братська могила радянських воїнів та пам'ятник воїнам-односельцям, охоронний № 403, біля будинку культури. Взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради депутатів трудящих від 10.02.1971 № 55.

На околицях селища **Відрадне** відомі стоянки епохи кам'яного віку та кам'яні заклади епохи бронзового віку.

Статтею 17 Закону України "Про охорону культурної спадщини" визначено, що усі пам'ятки археології і землі, на яких вони розташовані, можуть перебувати виключно в державній власності.

Також, відповідно до ст. 37 вказаного закону, будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовника зазначених робіт.

У проекті вказані охоронні зони пам'яток в межах території населеного пункту. Землі, на яких розташовані пам'ятки, належать до земель історико-культурного призначення. Для виявлених об'єктів археології, що не взяті на облік, необхідне проведення археологічних досліджень та уточнення локації і меж об'єктів, які слід врахувати при подальшому коригуванні генерального плану.

3.17 Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

В цілому використанні територій слід дотримуватись вимог Земельного кодексу, Водного кодексу (зокрема, в прибережно-захисних смугах водойм), нормативної документації за видами будівництва, санітарного законодавства та інших нормативних актів.

При використанні земель історико-культурного призначення слід дотримуватись вимог Законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини" та інших нормативних документів у сфері охорони культурної спадщини.

3.18 Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій.

План зонування населеного пункту виконується складі Генерального плану згідно з п. 1 ст. 17 закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". На підставі затвердженого Генерального плану населеного пункту та Плану зонування території згідно з п. 3 ст. 24 вказаного закону можлива передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб.

В разі необхідності для території населеного пункту в цілому або для її окремих частини на подальшому етапі можуть бути розроблені детальні плани

територій. Це стосується в першу чергу, територій, призначених для розміщення виробництва, фермерських господарств, об'єктів туристичного призначення.

3.19 Розрахункові показники та заходи щодо розвитку житлового будівництва.

- Житловий фонд на розрахунковий період – 51.140 тис. м² або 752 квартири.
- У садибних будинках – 534 квартири.
- В багатоповерхових будинках – 218 квартир.
- Нове житлове будівництво – 16.400 тис. м² (205 садибних будинків).
- Середня житлова забезпеченість населення на розрахунковий період – 32.32 м²/люд.
- Розмір земельної ділянки для нового будівництва – 0.15 га.

Нове житлове будівництво передбачається виключно садибного типу. Ділянки для нового житлового будівництва слід відводити на нових ділянках на сході і частково на заході населеного пункту.

Території нового житлового будівництва повинні бути забезпечені необхідними інженерними та транспортними комунікаціями.

При будівництві слід вживати необхідні заходи для дотримання вимог державних пожежних, санітарних та інших будівельних нормам, зокрема щодо будівництва на просідних ґрунтах.

3.20 Розрахункові показники та заходи щодо розвитку системи громадських центрів.

Територія громадського центру наразі значною мірою сформована і включає в себе більшість об'єктів соціальної інфраструктури, що необхідні для функціонування населеного пункту.

На території громадського центру наразі розташовані:

- загальноосвітня школа;
- будинок культури з бібліотекою;
- офісні приміщення;
- об'єкти торгівлі і громадського харчування;

- дошкільний навчальний заклад;
- поштове відділення;
- пам'ятний знак;
- паркові території з дитячим майданчиком;
- територія багатоповерхової житлової забудови.

Більшість об'єктів знаходяться в придатному для експлуатації стані і потребують ремонтних і реконструкційних робіт з метою забезпечення відповідності нормативним вимогам, зокрема, в частині інженерного забезпечення, теплової ефективності та можливості використання маломобільними групами населення. Нагальної реконструкції потребує будинок культури.

Генеральним планом передбачене розширення території громадського центру на південь з виходом до акваторії затоки Балка Вільна та частково на північний захід.

На цих територіях передбачене розміщення:

- об'єктів торгівлі та громадського харчування;
- культової споруди;
- причалу-дебаркадера для річкового транспорту;
- паркових та ландшафтно-рекреаційних територій зі спортивними та дитячими майданчиками.

На території громадського центру необхідно виконати благоустрій та озеленення, розмістити малі архітектурні форми, місця відпочинку, альтанки, влаштувати пішохідні доріжки тощо.

Проектна площа громадського центру складає 22.445 га.

Створення підцентрів не передбачається. За межами громадського центру розташовані окремі громадські об'єкти та території зелених насаджень загального призначення.

3.21 Розрахункові показники та заходи щодо розвитку соціальної інфраструктури державної та комунальної власності (об'єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць поховань, пожежних депо тощо), які забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами або встановленими цільовими показниками з урахуванням особливостей населеного пункту.

№ п/п	Назва установ та підприємств обслуговування	Одиниці виміру	Нормативні показники		Існуючий стан	Розрахунковий період 20 років	
			Норма на 1 тис. осіб населення	Всього за нормою		Всього необхідно за нормою	Додатково до норми
1	Дошкільні навчальні заклади	місце	30 (85% дітей дошкільного віку)	43	100	47	53
2	Загально-освітні школи I - III ступенів (з урахуванням дітей шкільного віку)	місце	90(100% дітей до 15 років)	129	350	142	208
3	Амбулаторії сімейної медицини	відвідувань за зміну	24	35	23	38	---
4	Аптечні пункти	об'єкт	1	1	1	1	---
5	Фізкультурно-спортивні споруди	га	0,7-0,9	1,00 ÷ 1,29	0.90	1,11 ÷ 1,42	---

6	Будинки культури	місце відвідування	300	431	400	475	25
7	Відділення зв'язку	об'єкт	0,39	1	1	1	---
8	Пожежні депо	автомобіль	2 автомобіля від 1 до 7 тис. мешканців	2	---	2	---
9	Кладовища	га	0,24	0,35	1,88 (Потребує закриття)	0,38	0,97

3.22 Розрахункові показники та заходи щодо розвитку озелених територій загального користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного пункту.

Площа озелених територій загального користування, спецпризначення та ландшафтно-рекреаційних територій в нових межах складає 104.332 га, що становить 0.066 га на одного мешканця.

На вказаних територіях необхідно провести санацію існуючих насаджень та висадку нових.

На озелених територіях загального користування (парках, скверах) слід виконати благоустрій, розміщення нових і реконструкцію існуючих малих архітектурних форм та майданчиків.

На ландшафтно-рекреаційних територіях необхідно забезпечити збереження і поповнення зелених насаджень, розчистку і підтримання в належному стані водних об'єктів, влаштувати пішохідні та велосипедні доріжки і виконати благоустрій зон відпочинку, в тому числі для відпочинку на воді. Слід виконувати всі санітарні вимоги до влаштування таких зон.

3.23 Розрахункові показники та заходи щодо розвитку вулично-дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності щодо всіх категорій вулиць і доріг (для сільських населених пунктів), будівництво транспортних розв'язок, організації системи міського та зовнішнього транспорту.

Загальна проектна довжина всіх категорій вулиць і доріг складає 22.79 км, в тому числі:

- нове будівництво 3.7 км;
- реконструкція 9.6 км.

Проектна щільність вулично-дорожньої мережі щодо всіх категорій вулиць і доріг складає 5,42 км/км².

Будівництво транспортних розв'язок не передбачене.

Система зовнішнього транспорту: автобусне сполучення за напрямками: **Запоріжжя, Августинівка.**

3.24 Розрахункові показники та заходи щодо розвитку інженерної інфраструктури за видами.

3.24.1 Водопостачання.

Існуючий стан:

Джерелом водопостачання селища **Відрадне** є водозабірні споруди, розташовані на півдні від існуючих меж населеного пункту на березі затоки Балка Вільна. Існує водонапірний резервуар на північній околиці селища ємністю 25 м³. Мережа водопостачання наявна на всій території населеного пункту і виконана зі сталевих та ПХВ труб, які прокладені на глибині 0,8÷0,9 м від поверхні землі. До території селища підходить також гілка магістрального водогону, яка наразі не діє.

Проектний стан.

Містобудівною документацією передбачено **винесення існуючих водозабірних споруд, будівництво нового водозабору за межами населеного**

пункту вище за течією та влаштування нової гілки водогону від водозабірних споруд. На розрахунковий період доцільно підключити мережу водопроводу до магістрального водогону, для чого слід вжити організаційних і технічних заходів для відновлення його функціонування. Для розподільчих мереж передбачено підтримання в належному стані і підключення нових споживачів в міру необхідності.

3.24.2 Водовідведення.

Існуючий стан.

Централізована система каналізації в населеному пункті наявна частково – в центральній частині селища, переважно для громадських об'єктів та багатоповерхової забудови. Існує наразі недіюча насосна станція, яка має перекачувати стічні води на очисні споруди (поля фільтрації), що знаходяться на південь від меж населеного пункту. Очисні споруди потребують реконструкції.

Садибна житлова забудова в периферійній частині селища має локальні системи каналізації. Рідкі нечистоти вивозяться машинами спецпризначення. Значною мірою наявні дворові вбиральні.

Проектний стан.

Генеральним планом передбачене відновлення централізованого водовідведення з реконструкцією мереж, насосної станції та очисних споруд. Доцільно побудувати високотехнологічні очисні споруди механічної та біологічної очистки з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях з санітарно-захисною зоною 150 м.

3.24.3 Теплопостачання.

Централізоване теплопостачання всього населеного пункту відсутнє і генеральним планом не передбачається. Теплопостачання житлової і громадської забудови, виробничих і складських об'єктів забезпечується локальними і автономними джерелами. Паливо локальних котелень – газ.

3.24.4 Газопостачання.

Існуючий стан

Газопостачання здійснюється від газорозподільчого пункту в південній частині селища, який живиться від газопроводу високого тиску Ø 150 мм.

Газопостачання населеного пункту здійснюється за двоступеневою схемою, мережею середнього тиску Ø 57 мм до шафових газорозподільчих пунктів і далі надземною мережею низького тиску – до споживачів.

Наразі населений пункт забезпечений газом на 100 %.

Основним споживачем газу є населення села, що використовує газ як на господарсько-побутові потреби, так і на опалення, а також підприємства і організації, що використовують газ як паливо для автономних теплогенеруючих установок.

Проектний стан.

На розрахунковий період передбачається збереження існуючої системи газопостачання, підтримання її в належному стані і підключення нових споживачів в міру необхідності. До зони житлової забудови в східній частині села передбачено будівництво гілки газопроводу середнього тиску та розміщення шафового газорозподільчого пункту.

3.24.5 Електропостачання.

Існуючий стан.

Покриття електричних навантажень виконується від підстанції 35/10 кВ, розташованої на півночі населеного пункту, що має надійний зв'язок з **Запорізькою** районною підстанцією.

Розподіл електроенергії від підстанції виконується повітряною мережею напругою 10 кВ через абонентські і мережеві трансформаторні пункти напругою 10/0,4 кВ.

Існуюча розподільча енергомережа напругою 380/220 В виконана в повітряному виконанні.

Проектний стан.

На розрахунковий період передбачається збереження існуючої системи електропостачання, підтримання її в належному стані та підключення нових споживачів в міру необхідності.

В разі реалізації рішень щодо розміщення підприємств сонячної енергетики включення їх потужностей до систем електропостачання слід вирішувати на наступних стадіях проектування.

3.24.6 Мережа зв'язку, радіомовлення, телебачення.

Населений пункт забезпечений кабельним та мобільним телефонним зв'язком, послугами пошти та телебачення. Є АТС, вежі мобільного зв'язку, приміщення пошти.

На проектний період передбачається утримання інфраструктури зв'язку в належному стані та удосконалення її відповідно до поточних наукових і технологічних досягнень.

3.24.7 Мережа розташування об'єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.

Наразі проблема утилізації побутових відходів належним чином не вирішена. Передбачено будівництво сміттесортувальної та сміттєперевантажувальної станції за межами населеного пункту з подальшим вивезенням побутових відходів на діючі полігони.

Обсяги твердих побутових відходів наразі складають 0.431 тис. т / рік, на розрахунковий період – 0.475 тис. т / рік.

3.24.8 Дощова каналізація, інженерна підготовка та захист території.

- Організація відведення дощових і талих вод передбачається відкритою водовідвідною мережею з улаштуванням містків або труб в місцях перетину вулиць, доріг, проїздів і тротуарів.

- Система дощової каналізації не передбачається.

- Підвищення водовідвідної і дренажної ролі водних об'єктів і боротьбу з мулистими накопиченнями передбачено шляхом розчищення русел річок та ставків, що знаходяться на території населеного пункту, формування берегової лінії ставків та укріплення берегової лінії затоки Балка Вільна.

Загальна довжина русел річок, що підлягають розчищенню – 3.25 км, площа водойм, що підлягають розчищенню – 8.53 га, берегоукріплення виконується на ділянці довжиною 4.205 км, підсилення території – на площі 2.9 га.

3.25 Перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану, у тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, проектних, розвідувальних, пошукових та інших робіт.

- Організаційні заходи з забезпечення вивезення побутових відходів, а також закриття існуючого ненормативного кладовища і влаштування нового.

- Організаційні заходи щодо відновлення функціонування магістрального водогону.

- Проектні роботи для будівництва інженерних і транспортних мереж.
- Проектні роботи для будівництва будівель і споруд.
- Археологічні дослідження в разі виявлення археологічних об'єктів.
- В міру надходження інвестиційних пропозицій – детальні плани територій для розміщення виробничих і туристичних об'єктів, фермерських господарств тощо.

3.26. Першочергові заходи на етап 7 років.

- Будівництво нового водозабору за межами населеного пункту вище за течією та підключення до нього розподільчої мережі.

- Реконструкція побутової каналізації з будівництвом очисних споруд.
- Вирішення проблеми утилізації побутових відходів, будівництво сміттесортувальної та сміттєперевантажувальної станції.
- Закриття існуючого кладовища і відкриття нового.
- Будівництво пожежного депо.
- Ремонт і реконструкція існуючих вулиць, благоустрою і зелених

насаджень, будівництво нових вулиць.

- Реконструкція будинку культури.

- Залучення інвестицій для реконструкції і будівництва нових сільськогосподарських, виробничих, торгівельних, туристичних об'єктів та об'єктів побутового обслуговування населення.

3.27 Основні показники генерального плану населеного пункту.

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Існуючий стан	Етап 20 років
1	Населення	тис. осіб	1438	1582
2	Територія в межах населеного пункту, всього:	га	165.902	420,158
	у т.ч.: житлової забудови, всього	га	67,7088	114,707
	садибної	га	63,4773	110,742
	блокованої	га	---	---
	багатоквартирної	га	4,2315	3,965
	Громадської забудови, всього	га	6,2233	7,405
	Виробничої, всього	га	---	63,867
	Комунальної, всього	га	---	8,0287
	Складської, всього	га	---	2,622
	Транспортної інфраструктури, всього	га	17,3423	33,863
	у т.ч. вулично-дорожньої мережі	га	17,3423	33,513
	зовнішнього транспорту	га	---	0,35
	Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього	га	6.5552	104,337
	у т.ч. загального користування	га	2,7733	9,781

	спецпризначення	га	--	20,457
	ландшафтно-рекреаційної	га	3,7819	70,690
	дач та садівницьких товариств	га	---	3,409
	Природно-заповідного фонду, всього	га	---	---
	Водних поверхонь	га	0,2942	31,62
	Сільськогосподарських угідь	га	65,666	46,329
	Інші території	га	2,112	7,379
3	Житловий фонд, всього:	тис. м ²	34,740	51,140
		кількість квартир	547	752
	у т.ч. непридатний житловий фонд	кількість квартир	4	---
	Розподіл житлового фонду за видами забудови:			
	садибна	кількість квартир	329	534
	блокована	кількість квартир	---	---
	багатоквартирна	кількість квартир	218	218
	Середня житлова забезпеченість населення загальною площею	м ² / люд.	24,15	32,32
	Вибуття житлового фонду, всього:	тис. м ²	---	---
	непридатного	тис. м ²	---	---
	придатного у зв'язку з реконструкцією	тис. м ²	---	---
4	Нове житлове будівництво, всього:	тис. м ²	---	16,400
		кількість квартир	---	205

	одноквартирне садибне	кількість квартир	---	205
	блоковане	кількість квартир	---	---
	багатоквартирне	кількість квартир	---	---
5	Об'єкти громадського обслуговування:			
	дитячі дошкільні заклади, всього	тис. місць	0,1	0,1
	загальноосвітні школи, всього	тис. місць	0,35	0,35
	лікарні, всього	тис. ліжок	---	---
	поліклініки, всього	тис. відвідувань за зміну	---	---
	амбулаторії, всього	тис. відвідувань за зміну	0,023	0.038
	фельдшерсько-акушерські пункти, всього	об'єкт	---	---
	пожежні депо, всього	об'єкт	---	1
		пожежних автомобілів	---	2
6	Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту			
	Довжина вулиць і доріг, всього	км	12,66	22,79
	у т. ч. для міських магістралей (окремо загальноміського і районного значення).	км	---	---
	для сільських вулиць і доріг усіх категорій	км	12,66	22,79
	Щільність вулиць і доріг, всього	км / км ²		


	у т. ч. для міських магістралей (окремо загальноміського і районного значення).	км / км ²	---	---
	для сільських вулиць і доріг усіх категорій	км / км ²	6,069	5,42
	Довжина подвійного шляху ліній міського (сільського) пасажирського транспорту, всього	км	---	---
	у т. ч. автобуса	км	---	---
	тролейбуса	км	---	---
	трамвая	км	---	---
	швидкісного трамвая	км	---	---
	метрополітену	км	---	---
	міської залізниці	км	---	---
	Щільність мережі наземного пасажирського транспорту	км / км ²	---	---
	Загальний рівень автомобілізації	машин на 1 тис.чол.	260	330
	у т. ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту	машин на 1 тис.чол.	210	280
	Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за складом парку та видами зберігання - гаражі, відкриті автостоянки)	машино-місць	20 (гаражі вантажних автомобілів) 14 (гаражі особистого транспорту)	20 (гаражі вантажних автомобілів) 14 (гаражі особистого транспорту)
7	Інженерне забезпечення			
	Водопостачання			

	Сумарний відпуск води	тис. м ³ / добу	0,42	1,30
	Потужність головних споруд водопроводу	тис. м ³ / добу	0,50	1,30
	Каналізація			
	Загальне надходження стічних вод	тис. м ³ / добу	0,42	1,30
	Сумарна потужність очисних споруд	тис. м ³ / добу	недіючі	1,30
	Електропостачання			
	Сумарне споживання електроенергії	млн. кВт × год. / рік	1,21	1,33
	Потужність джерел покриття електронавантажень	тис. кВт	3,90	3,90
	Теплопостачання			
	Потужність централізованих джерел тепла, всього	МВт	0,35 (локальна котельня освітніх закладів)	0,35 (локальна котельня освітніх закладів)
	Подача тепла, всього	МВт	---	---
	Газопостачання			
	Споживання газу, всього	млн. м ³ / рік	2,88	3,16
8	Інженерна підготовка та захист території			
	Захист території від затоплення:			
	площа;	га	---	---
	протяжність захисних споруд	км	0,357	0,357
	Намив, підсищення території	га	---	3,412


	Берегоукріплення	км	---	4,205
	Пониження рівня ґрунтових вод	га	---	---
	Регулювання русел рік / водойм	км / га	---	3,25/8,53
	Протиерозійні, протизсувні, протикарстові заходи	га	---	---
	Освоєння заторфованих і заболочених територій	га	---	---
	Освоєння територій із іншими складними умовами:			
	Протипросадні заходи	га	---	---
	Сейсмічність 7 балів і більше	га	---	---
	Дощова каналізація	км	---	---
	Очисні споруди дощової каналізації	Одиниць	---	---
9	Санітарне очищення території			
	Обсяги твердих побутових відходів, всього:	тис. т / рік	0,431	0,475
	Сміттєпереробні заводи			
	Кількість	Одиниць	---	---
	Потужність загальна	тис. т / рік	---	---
	Полігони			
	Кількість	Одиниць	---	---
	Площа	га	---	---
	Звалища			
	Кількість	Одиниць	---	---
	Площа	га	---	---
	Сміттєперевантажувальні станції			

	Кількість	Одиниць	---	1
	Площа	га	---	1,1


Селище Відрадне План існуючого використання території. М 1:5000

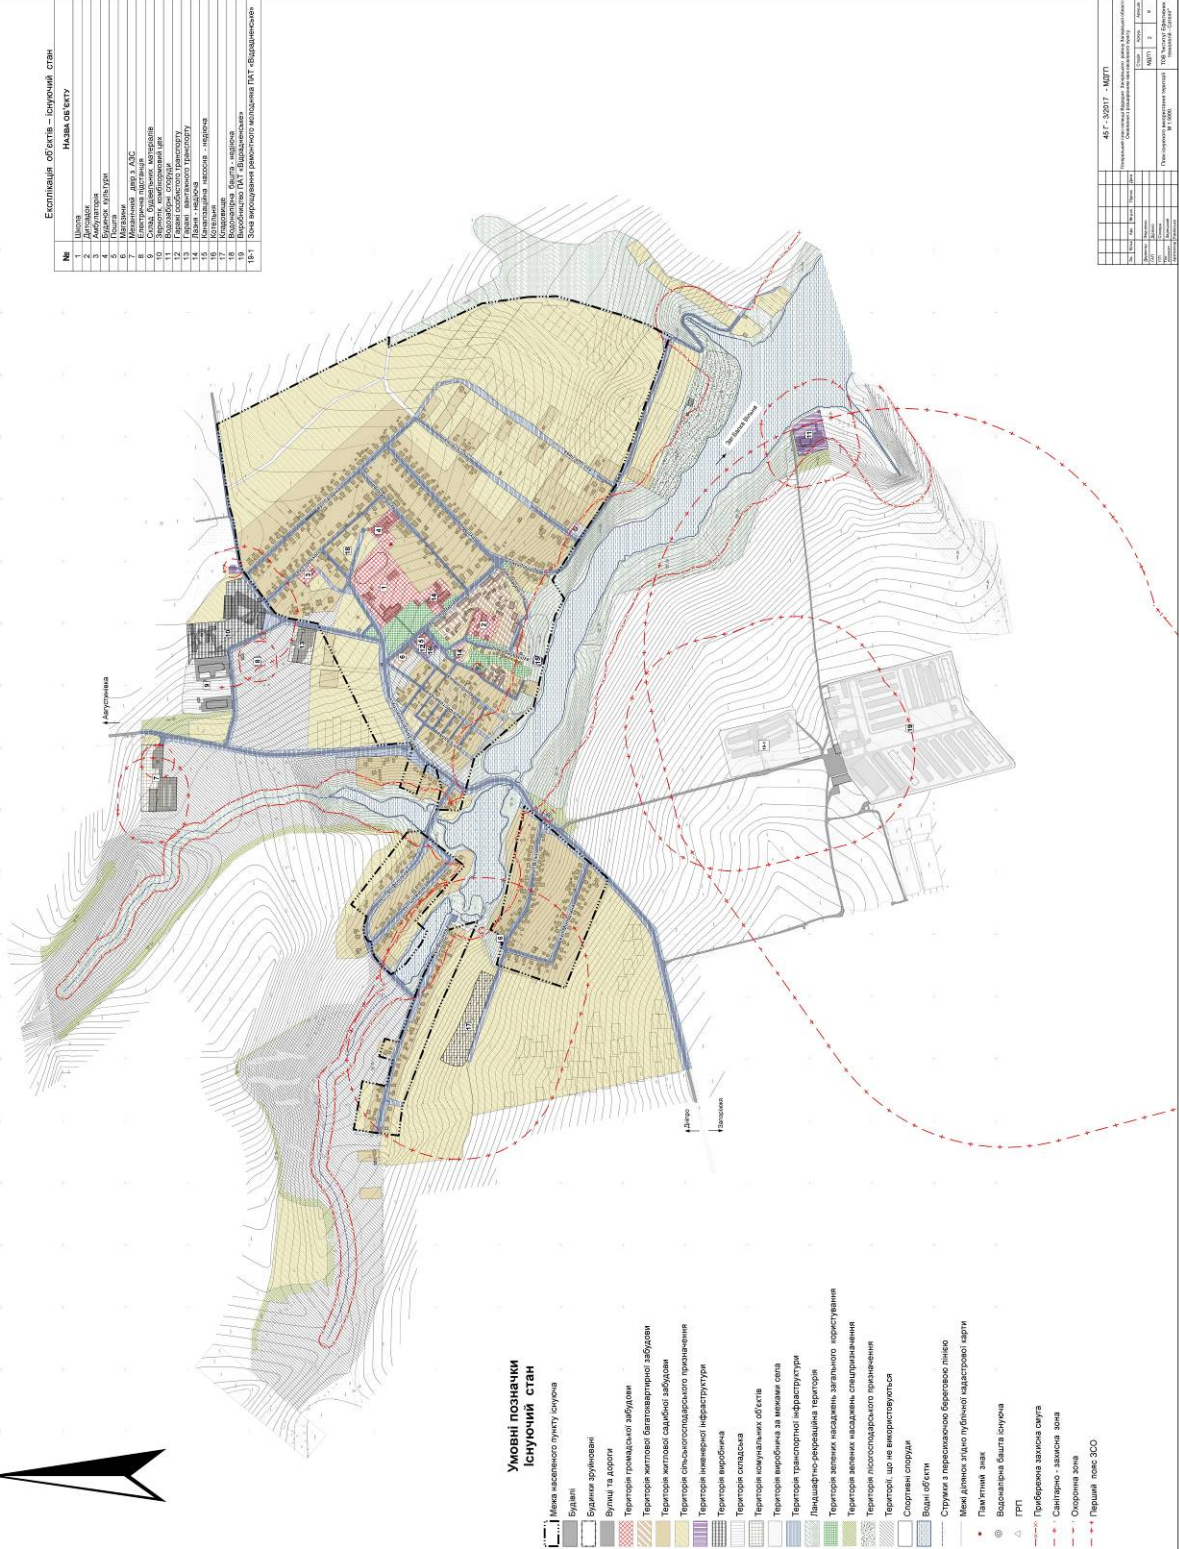

Селище Відрадне
Генеральний план (Основне креслення). М 1:5000

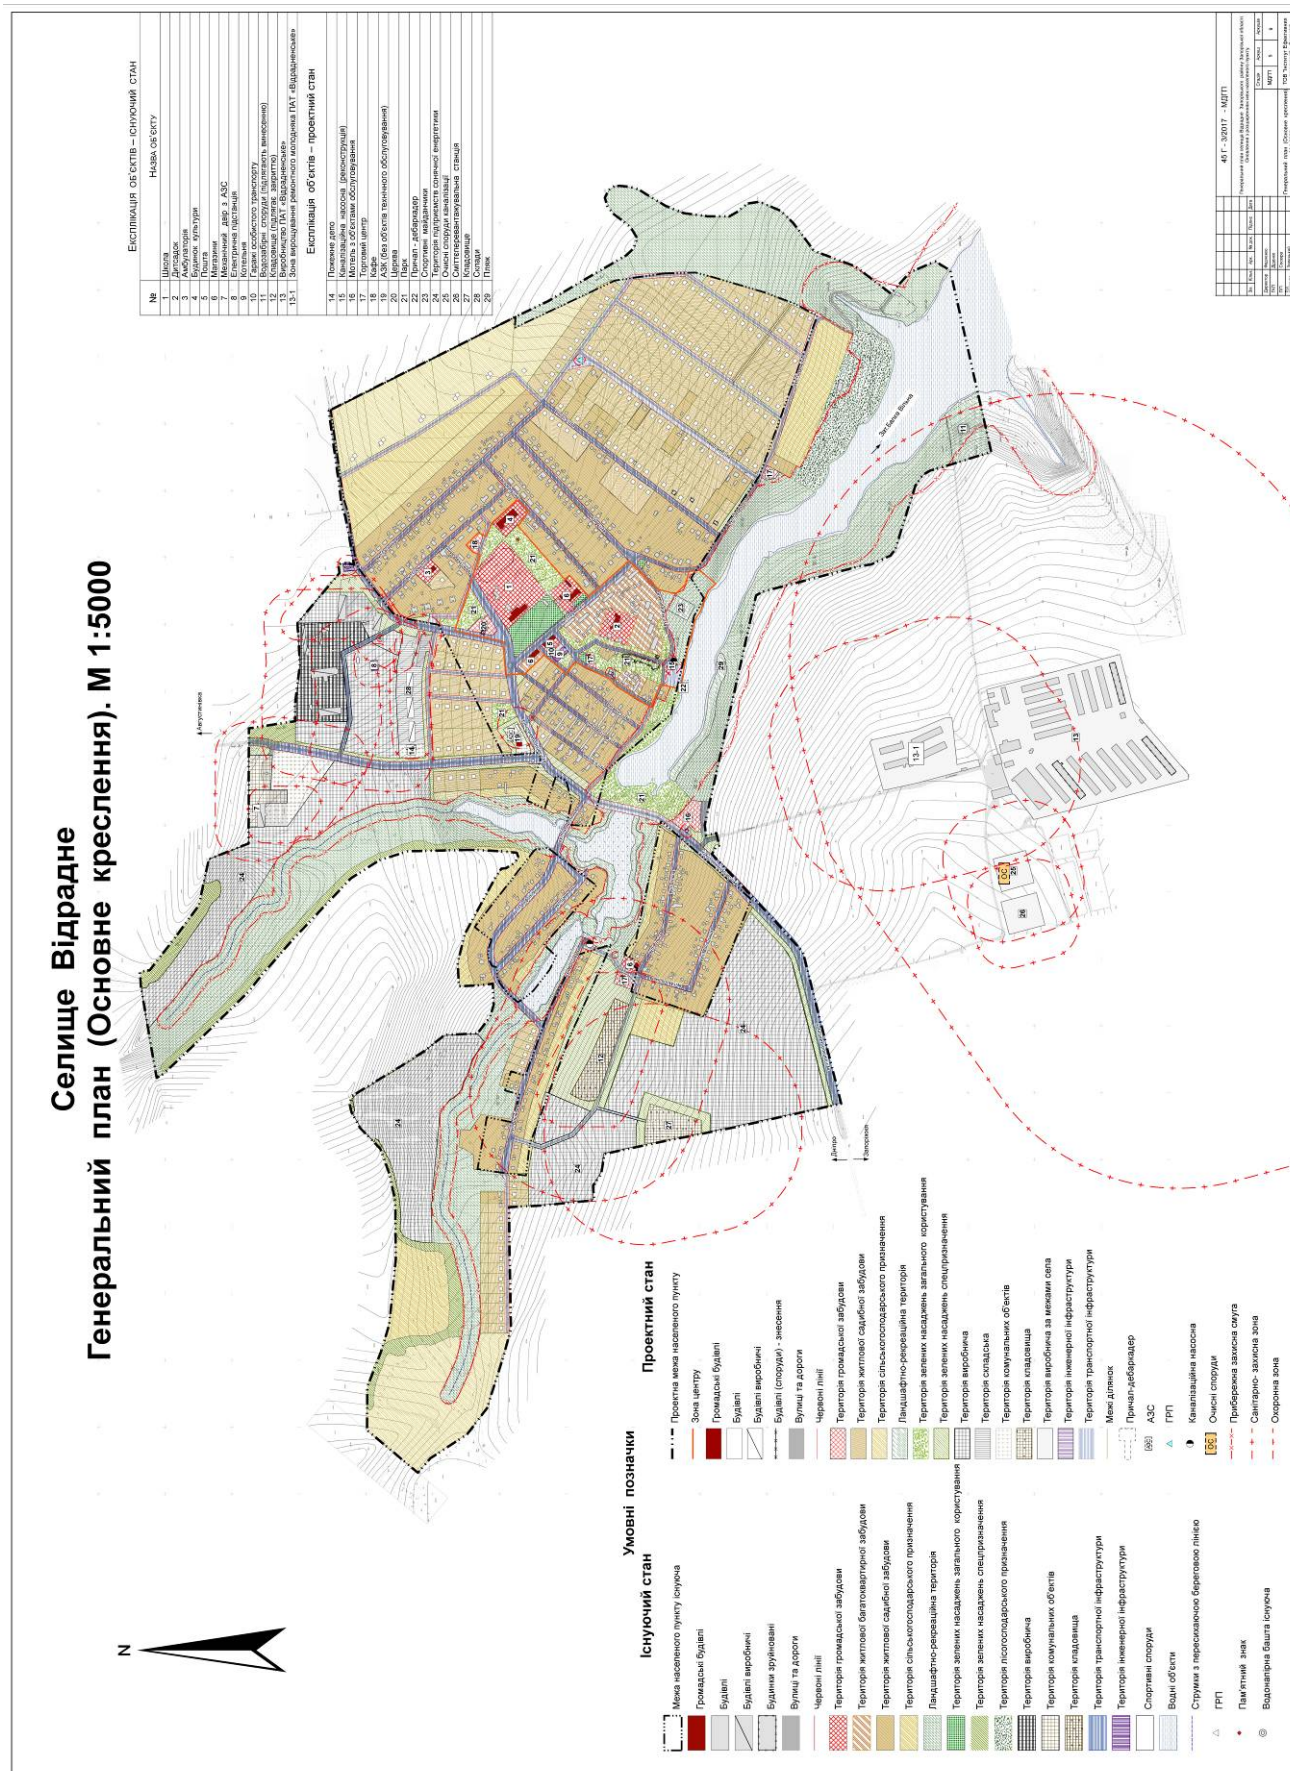

Селище Відрадне Схема проектних планувальних обмежень. М 1:5000

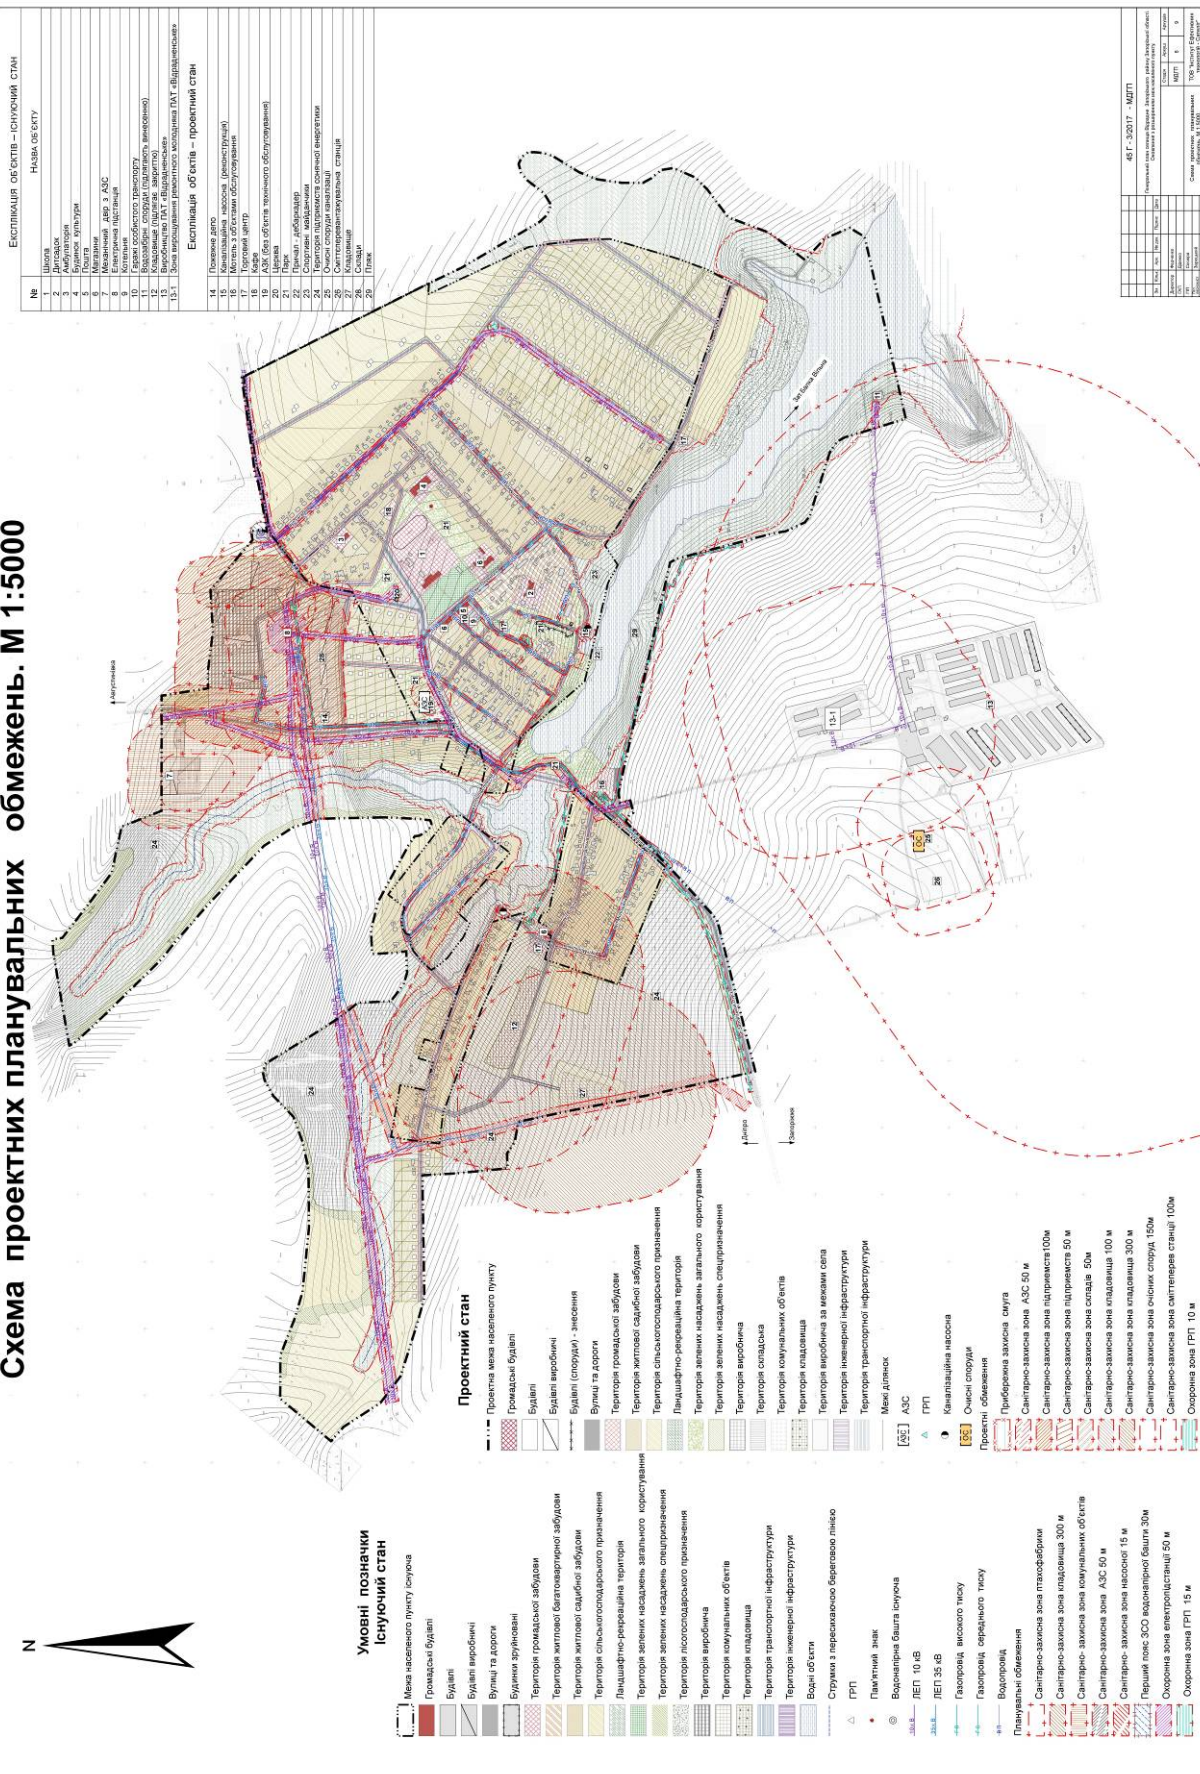



У К Р А Ї Н А
Запорізький район, Запорізька область
Августинівська сільська рада
Двадцята сесія сільської ради сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

16 березня 2017 року

№ 4

Про розробку містобудівної документації
«Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану).

Враховуючи необхідність раціонального використання земель, створення належних умов для життєзабезпечення селища Відрадне та керуючись п.42 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Августинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Розробити містобудівну документацію «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану).

2.Визначити замовником містобудівної документації Августинівську сільську раду.

3.Внести зміни до бюджету 2017 року, передбачити кошти на фінансування розроблення містобудівної документації, також при формуванні проєктів бюджету на 2018 рік передбачити кошти на фінансування розроблення містобудівної та землевпорядної документації;

4. Визначити організацію-розробника містобудівної документації, яка має право на виконання даного виду робіт, строки розроблення та джерела його фінансування;



5. Повідомити, через місцеві засоби масової інформації, про початок розроблення містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану);

6. Заклучити договір з організацією-розробником містобудівної документації;

7. Звернутись до Запорізької обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану);

8. Забезпечити збір вихідних даних для розроблення містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану);

9. Забезпечити, разом з організацією-розробником, попередній розгляд матеріалів містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації;

10. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) згідно чинного законодавства, із зарученням організації-розробника;

11. Погодити проект містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування території та зміни межі с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. (у разі необхідності)



12. Виготовлену та погоджену містобудівну документацію «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) затвердити на сесії сільської ради.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту.

Сільський голова



І.Т. Колесник



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс: (061) 224-63-81
E-mail: adm@zoda.gov.ua; www.zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022504

30.05.2014 № 22894/0524

На № _____ від _____

Августинівському сільському
голови

Колесник І.Т.

вул. Дніпровська, 52,
с. Августинівка, Запорізький
район, 72113

Про визначення та врахування
державних та регіональних
інтересів під час розроблення
генерального плану с-ща Відрадне

Шановна Ірино Тимофіївно!

Обласна державна адміністрація розглянула лист Августинівської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 06.04.2017 № 01-37/075 щодо визначення державних та регіональних інтересів при розробленні містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) та повідомляє про таке.

Відповідно до планувальних рішень Схеми планування території Запорізької області, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 29.12.2011 № 4, територія с-ща Відрадне за функціональним зонуванням відноситься до території переважно сільськогосподарського використання та до території з пріоритетним розвитком сільського господарства приміського типу (виращування овочів, птахівництво) для обслуговування туристичних та рекреаційних зон.

На території рекомендується інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, активізація центрів агропромислової інтеграції з урахуванням характеру розселення.

Відповідно до аналізу рівня соціально-економічного розвитку окремих таксонів Запорізької області Запорізький район відноситься до 3 типу таксонів із середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку. Перспективи розвитку району цього типу пов'язано із використанням його переваг транспортно-географічного положення.

В районі планується розвиток багатоступеневої системи громадського обслуговування населення з розміщенням підприємств повсякденного та періодичного обслуговування.

Планувальними рішеннями Схеми планування території Запорізької області на території с-ща Відрадне передбачено:

розчистка р. Томаківка;

зона впливу автомобільного транспортного коридору.

При розробленні містобудівної документації необхідно врахувати прибережну захисну смугу в складі водоохоронної зони р. Томаківка, Дніпровського водосховища та його заток.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про екологічну експертизу» «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) надати на державну екологічну експертизу.

На території та за сучасними межами с-ща Відрадне Запорізького району розташовані наступні об'єкти культурної спадщини місцевого значення, які перебувають на державному обліку.

Пам'ятки археології місцевого значення:

курган, охорон. № 1922, с-ще Відрадне, за 1,5 км на північ від північної околиці селища. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 23.10.1984 № 354;

курганний могильник у складі трьох курганів, охорон. № 2353, с-ще Відрадне, за 1,5 км на південний захід від південної околиці селища. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 № 434;

курган, охорон. № 2354, с-ще Відрадне, за 1,5 км на схід від східної околиці селища. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 26.11.1985 № 434;

курган, охорон. № 2355, с-ще Відрадне, за 1,5 км на північний захід від північної околиці селища. Взятий на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради народних депутатів від 28.06.1988 № 202;

курганний могильник у складі двох курганів, охорон. № 3997, с-ще Відрадне, за 2,0 км на південний захід від західної околиці селища. Взятий на облік розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 11.03.1996 № 161.

Рішенням виконкому Запорізької районної ради народних депутатів від 13.06.1985 № 225 та від 13.02.1986 № 39 затверджена охоронна зона для пам'яток археології в радіусі – 5 м від підніжжя курганів. Розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 11.03.1996 № 161 для пам'ятки археології під охоронним № 3997 затверджена охоронна зона – 5 м від підніжжя курганів.

Пам'ятка історії місцевого значення – братська могила радянських воїнів та пам'ятник воїнам-односельцям, охоронний № 403, с-ще Відрадне,

Августинівська с/р, біля будинку культури. Взята на облік рішенням виконкому Запорізької обласної ради депутатів трудящих від 10.02.1971 № 55.

На околицях с-ща Відрадне відомі стоянки епохи кам'яного віку та кам'яні заклади періоду бронзового віку.

Під час виконання робіт з розробки містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану) необхідним є врахування та дотримання вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини».

Необхідно виконати роботи з розробки розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» (далі – ІТЗ ЦЗ), який є складовою частиною містобудівної документації (схеми планування території або генерального плану). Головним завданням розділу ІТЗ ЦЗ при плануванні території є створення містобудівних умов, забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку та природно-кліматичних умов. Розділ розробити згідно ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації (перша та друга частини). Де визначити конкретні рішення щодо забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

Примірники креслень графічних матеріалів містобудівної документації на оптичних дисках повинні бути виконані у форматі геоінформаційних систем, що підтримують об'єктне представлення геопросторових даних.

Профільні геопросторові дані не пізніше 30 робочих днів після затвердження містобудівної документації повинні бути внесені до містобудівного кадастру Запорізького району. У разі не створення містобудівного кадастру Запорізького району, на час затвердження містобудівної документації місцевого рівня, зазначені матеріали повинні бути передані до Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Обласна державна адміністрація просить Вас врахувати державні та регіональні інтереси під час виконання робіт з розробки містобудівної документації «Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану).

Додаток 1 до договору № 45Г-3/2017 від _____.2017 р.
(згідно ДБН Б. 1.1-15:2012 "Склад та зміст Генерального плану населеного пункту")

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Сільський голова

с. Августинівка Запорізького р-ну
Запорізької обл.

Д.О. Коротенко

2017 р.

ПОГОДЖЕНО:

Директор

ТОВ «Інститут Ефективних Технологій - Сателіт»



С.С. Федченко

2017 р.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства

Запорізької РДА



А.О. Неумивака

2017 р.

Завдання

на розроблення містобудівної документації

Генеральний план с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області.**Оновлення з розширенням меж населеного пункту**

(повна назва містобудівної документації)

№ п/п	Складова завдання	Зміст
1	Підстава для проектування	Рішення Августинівської сільської ради Запорізького району Запорізької області: - «Про розробку містобудівної документації «Генеральний план с. Відрадне Запорізького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с. Відрадне Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального плану)» від 16.03.2017р. № 4.
2	Замовник розроблення генерального плану	Августинівська сільська рада Запорізького району Запорізької області.
3	Розробник генерального плану	ТОВ «Інститут Ефективних Технологій - Сателіт»

4	Строк виконання Генерального плану	2017 р. – 2018 р.
5	Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи	2 етапи
6	Мета розроблення генерального плану	Для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту
7	Строк розрахункового етапу генерального плану	Розрахунковий етап – 20 років. Перша черга реалізації – 7 років
8	Основні показники населеного пункту	Територія с-ща Відрадне Запорізького району Запорізької області в проектних межах орієнтовно 430 га. Чисельність населення – 1,424 тис. чол.
9	Графічні матеріали із зазначенням масштабу	Згідно п.5.5 табл.1 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» 1.Схема розташування населеного пункту в системі розселення у довільному масштабі 2.План існуючого використання території. М 1:5000 3.Схема існуючих планувальних обмежень. М 1:5000 4.Генеральний план (основне креслення). М 1:5000 5.Схема проектних планувальних обмежень М1:5000 6.Модель перспективного розвитку населеного пункту у довільному масштабі 7.Схема вулично-дорожньої мережі сільського та зовнішнього транспорту М1:5000 8.Схема інженерного обладнання території. М 1:5000 9. Схема інженерної підготовки та захисту території М1:5000

10	Особливі вимоги до забудови , інженерного обладнання , організації транспорту, пішоходів	1.Висотність забудови не повинна перевищувати 4 поверхи. 2.Переважним видом забудови прийняти садибну, з ділянками орієнтовною площею до 0,25 га. 3.Надати пропозиції щодо розвитку внутрішньої міської магістральної мережі вулиць. 4.Надати пропозиції щодо межі прибережної захисної смуги р. Дніпро з врахуванням містобудівних чинників. 5.Передбачити централізоване водопостачання для всієї забудови населеного пункту. Розмістити вузол водопідготовки. 6.Передбачити централізовану каналізацію для всієї забудови населеного пункту. Визначити місця розміщення КНС, зарезервувати ділянки. 7.Передбачити розміщення живлячої підстанції та розподільчих мереж електропостачання для всієї забудови населеного пункту. Визначити місця розміщення підстанції та зарезервувати земельні ділянки. 8.Для прокладання магістральних міських комунікацій зарезервувати комунікаційні коридори. 9.Передбачити підземні пішохідні переходи через залізницю. 10.Передбачити розміщення кладовища. 11.Резервування території під розміщення об'єктів культурно-побутового обслуговування населення, розміщення об'єктів торгівельної інфраструктури. 12.Приділити особливу увагу межі зон охорони пам'яток культурної спадщини в обов'язковому порядку нанести на основний кресленик генерального плану с-ща Відрадне, земельні ділянки що містять пам'ятку місцевого та національного значення. 13.Передбачити зелені і паркові зони; 14.Передбачити спортивно-ігрові майданчики
----	--	---

11	Особливі вимоги щодо надання вихідних даних	1.Аktуалізована топографо-геодезична основа М: 1:2000 на територію с-ща Відрадне в проектних межах на паперових та магнітних носіях, в растровому та векторному форматах; 2.Матеріали інженерних, інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань. 3.Матеріали санітарно-гігієнічного стану території с-ща Відрадне , обмеження щодо використання прибережних територій, інших природно-географічних та геологічних факторів; 4.Місцеві програми соціально-економічного розвитку, демографічні дані за останні 10 років, наявність об'єктів соціального, побутового та комунального обслуговування; 5.Дані щодо існуючого використання території (на основі державного земельного кадастру); 6.Історико-культурні об'єкти, охоронні зони та інші умови відносно збереження історико-культурної спадщини; 7.Перелік раніше розробленої містобудівної, землевпорядної документації, проектно-дослідницьких та вишукувальних робіт, які необхідно врахувати при проектуванні; 8.Витяги з матеріалів "Схеми планування Запорізької області" на паперових носіях
12	Вимоги щодо врахування державних інтересів	Зазначити згідно умов від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування та архітектури
13	Вимоги щодо розрахунків на етап 7 років	На першу чергу реалізації Генерального плану передбачити включення до території с-ща Відрадне прилеглих зон житлової та промислової забудови, що встановлені органами державного земельного кадастру та надати пропозиції щодо комплексного благоустрою цих територій.
14	Кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів (для матеріалів, які передаються на магнітних носіях, зазначається формат представлення)	Графічні та текстові матеріали містобудівної документації виконати: - три примірники на паперових носіях, з яких один комплект матеріалів для передачі відділу містобудування та архітектури Запорізької райдержадміністрації; - два примірники в електронному виді на магнітних носіях: графічні матеріали у цифровій формі, як набір профільних геопросторових даних у державній системі координат, що має зв'язок із державною системою координат УСК – 2000, графічні матеріали в форматі *.pdf, текстові матеріали в форматі *.pdf. Додатково надати: 2 ламінованих примірника кольорових креслень генерального плану - Генеральний план (основне креслення). М 1:5000.

15	Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій(для матеріалів, які передаються на магнітних носіях, зазначається формат представлення)	Геоінформаційне програмне забезпечення QGIS. На магнітних носіях: - графічні матеріали у цифровій формі, як набір профільних геопросторових даних у державній системі координат, що має зв'язок із державною системою координат УСК – 2000, - графічні матеріали в форматі *.pdf, - текстові матеріали в форматі *.pdf.
16	Додаткові вимоги	Генеральний план с-ща Відрадне погодити у встановленому законом порядку. Представити матеріали на громадські слухання в порядку та терміни, визначені чинним законодавством. На підставі затвердженого Генерального плану населеного пункту та плану Зонування території подальшими етапами розробки містобудівної документації на місцевому рівні є «Детальний план території».

Головний архітектор проекту



(Підпис, ПІБ) /Є.М. Голощапов/

Головний інженер проекту



(Підпис, ПІБ) /А.А. Сосюра/

Головний економіст проекту



(Підпис, ПІБ) /Ю.О. Зарецький/



**МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ**

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА **№ 003229**

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор
(найменування професії)

Виданий про те, що **Діденко Сергій Вікторович**
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **архітектор**.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії
від **13.07.2016** № **8-16** _____, затвердженим президією
Комісії **14.07.2016** № **54-А** _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **14 липня 20 16** року
за № **3229** _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

Розроблення містобудівної документації

Дата видачі **15 липня 20 16** року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____
(підпис) **Білоус Сергій Ярославич**
(прізвище, ім'я, по батькові)



Держзнак. КОФ. Зам. 3584 2012 р. IV кв.